Union des Tuileries du Centre

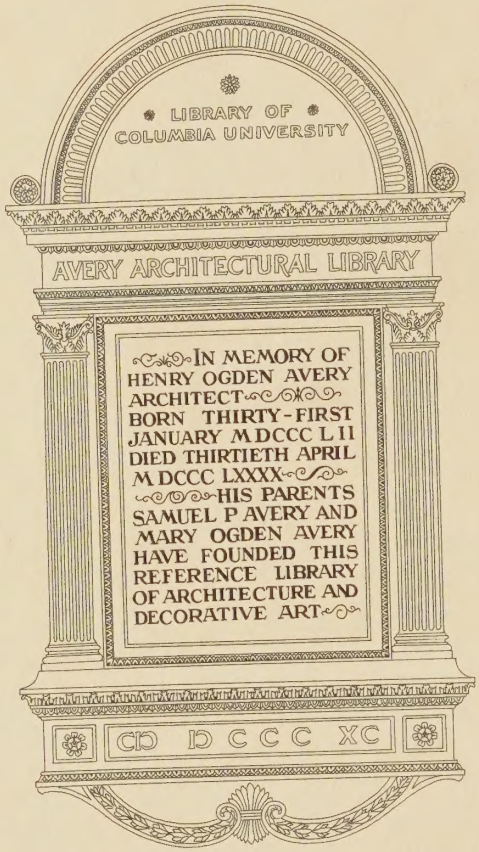
LIBRARY OF
COLUMBIA UNIVERSITY
AVERY ARCHITECTURAL LIBRARY
IN MEMORY OF
HENRY OGDEN AVERY
ARCHITECT
BORN THIRTY-FIRST
JANUARY MDCCC LII
DIED THIRTIETH APRIL
MDCCC LXXXX
HIS PARENTS
SAMUEL P AVERY AND
MARY OGDEN AVERY
HAVE FOUNDED THIS
REFERENCE LIBRARY
OF ARCHITECTURE AND
DECORATIVE ART
MDCCCXC

4149/CLN

Union des Tuileries du Centre.

Siège Social

12, Rue Bigonnet, MÂCON

S'adresser toujours à MÂCON et non aux Usines

AVIS

La Clientèle est priée de s'adresser exclusivement à **M. Genairon, Union des Tuileries du Centre, Mâcon** (Saône-et-Loire).

Il ne sera pas tenu compte des Lettres adressées aux Usines.

L'Union englobe les plus importantes Usines de France, celles dont les produits sont les plus réputés.

Le grand nombre des Usines de l'**Union** et la diversité de leurs fabrications permettent de livrer rapidement les commandes les plus importantes de tous les produits en terre cuite employés dans le bâtiment, depuis les plus ordinaires jusqu'aux pièces les plus délicates de la Céramique Décorative.

Voir la Liste des Usines à la Table en dernière page.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

PENTES OU DEGRÉS DES TOITURES

Pente. — Il ne peut y avoir d'indication précise pour l'inclinaison à donner à une toiture; elle varie, suivant la position et l'orientation du bâtiment, de 0m40 à 0m80 par mètre, et peut même être portée jusqu'à 1 mètre par mètre et au-dessus. Nous engageons à ne pas donner moins de 0m40 par mètre.

Les lattes ou liteaux généralement employés sont en sapin, et leur dimension ordinaire de 0m027 sur 0m027. Il en faut 3 mètres par mètre carré de couverture pour toutes les tuiles de 13 au mètre carré.

Il en faut 3 mètres 1/2 par mètre carré pour les tuiles pannes.

Pour l'emploi de ces tuiles, l'écartement entre les chevrons peut être porté, sans inconvénient, jusqu'à 0m70 et même 0m80 d'axe en axe.

Les lattes sur voligeage sont de 0m027 sur 0m015.

Pour les couvertures sur charpentes en fer, les liteaux sont remplacés par de petits fers d'angle ou cornières.

La pente d'une toiture exprimée en degrés est l'angle que forme cette toiture avec l'horizon.

La pente la plus généralement adoptée pour nos Tuiles est celle de 0m50 à 0m60, soit 26 à 31°

La figure ci-dessous donne les angles en degrés correspondant aux pentes par mètre, ou réciproquement.

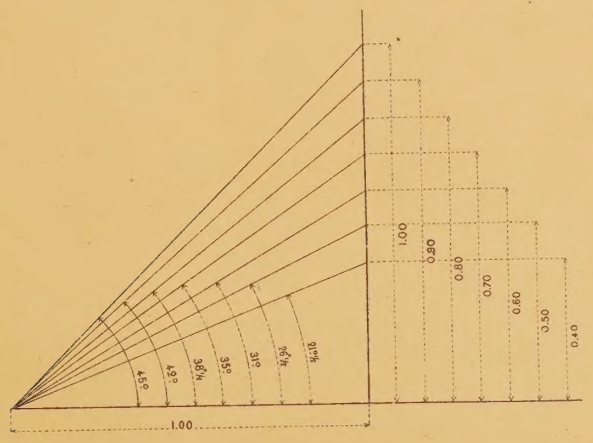

Cette figure montre :

Qu'une pente de	1m00	par mètre	correspond	à 45°
—	0m90	—	—	à 42°
—	0m80	—	—	à 38° 1/2
—	0m70	—	—	à 35°
—	0m60	—	—	à 31°
—	0m50	—	—	à 26° 1/2
—	0m40	—	—	à 21° 1/2

Poids et Cotes

Ces renseignements sont donnés aussi approximativement que le permettent les articles céramiques, qui ne peuvent tous atteindre le même degré mathématique de cuisson.

Les **Demi-Tuiles** et **Demi-Carreaux** se payent comme pièces entières.

TRANSPORTS PAR CHEMINS DE FER

Les Tarifs spéciaux à prix réduits ne s'appliquent qu'aux wagons complets.

Un wagon complet doit contenir au moins 4,000 kilos, mais il peut s'élever jusqu'à 8,000, 9,000 et 10,000 kil.

WAGONS COMPLETS

Sur les chemins de fer Paris-Lyon-Méditerranée, 8,000 kil. peuvent se répartir sur deux wagons et jouir des Tarifs spéciaux sans payer au delà du chargement effectif. Il n'en est pas de même sur les autres lignes.

Par wagons de 4,000 à 10,000 kil., les marchandises sont emballées par les soins des usines avec peu de frais pour l'acheteur, une simple garniture de paille, de foin ou de lattes étant généralement suffisante. Elles arrivent ainsi à destination sans transbordement et telles qu'elles ont été chargées à l'Usine, sauf les accidents du voyage, *dont les chemins de fer, comme tous les voituriers, aux termes de la loi, sont responsables vis-à-vis des destinataires*, et cela malgré toutes mentions contraires portées sur les Tarifs.

Afin d'éviter toute surprise de ce côté, nous engageons vivement les Clients à ne payer aucune lettre de voiture avant d'avoir vérifié que la marchandise est en bon état.

FRACTIONS DE WAGON

Au contraire, les fractions inférieures à 4,000 kil. se transportent aux conditions des Tarifs généraux dont les prix excèdent de 50 à 100 % ceux des Tarifs spéciaux, selon les réseaux et les distances. Les Tarifs généraux donnent d'ailleurs le droit aux Compagnies de mélanger les marchandises dans leurs wagons de détail et de les transborder en route, ce qui augmente les risques d'accidents.

Il arrive souvent que les Tarifs spéciaux appliqués sur 4,000 kil. à des expéditions moindres, soit 3,000 kil.

et au-dessus, sont encore plus économiques que les Tarifs généraux à percevoir sur le poids réel. C'est ce que nous avons soin de calculer et réclamer à l'occasion dans l'intérêt de nos Clients.

CONDITIONS DE LIVRAISON

Le chargement sur wagons ou sur bateaux se fait par les usines, mais pour le compte de l'acheteur, avec tous les soins et précautions désirables; il nous est facultatif de facturer ou non les frais de manutention et d'emballage.

Les Tuiles ordinaires, les Briques, Carreaux, Boisseaux, Tuyaux et Faîtières simples expédiés par quantités isolées sont acceptés sans emballage, mais aussi sans garantie. Les risques de route sont peu importants pour ces produits simples de forme et d'un chargement facile. Leur emballage en caisse serait plus dispendieux que le déchet possible, et nous ne le pratiquons jamais.

Nos autres articles accessoires doivent être emballés en caisses fermées. Dans cet état, les Compagnies sont responsables des accidents de route, selon la teneur de leurs règlements. (Les entrepreneurs de transports sont seuls responsables des avaries de route, casse, etc. Article 100 du Code de commerce.)

Nous restons entièrement à la disposition de nos Clients pour exécuter à leurs frais tous leurs ordres et suivre leurs instructions concernant le chargement et l'arrimage qui se fait toujours consciencieusement et au mieux de leurs intérêts; mais une fois les marchandises sorties des usines, elles deviennent la propriété de l'acheteur et nous déclinons toute responsabilité de casse ou manquant, même dans le cas où les marchandises seraient vendues *franco* à destination. Le transport s'effectue toujours entièrement aux risques et périls de l'acheteur, qui ne pourra jamais avoir de recours contre nous pour les avaries de route, alors même que le chemin de fer aurait exigé des garanties au départ des marchandises.

A moins d'avis contraire de l'acheteur, nous réclamons toujours, sur nos déclarations au chemin de fer, l'application des Tarifs spéciaux, et les conséquences avantageuses ou onéreuses résultant de l'application de ces tarifs réduits incombent à l'acheteur.

CONCLUSION

Tant au point de vue du transport que de l'emballage.

L'acheteur a toujours intérêt à prendre un wagon complet, soit au moins 4,000 kil., autant que possible.

TARIF SPÉCIAL

N° 11 pour Tuiles et Briques

de la Cie Paris-Lyon-Méditerranée, pour le transport des Briques, Carreaux terre cuite et Tuiles, expédiés par vagons complets d'au moins 5,000 kilog.

Distance	Prix par 1,000 k.	Distance	Prix par 1,000 k.	Distance	Prix par 1,000 k.	Distance	Prix par 1,000 k.	Distance	Prix par 1,000 k.
Kilom.		Kilom.		Kilom.		Kilom.		Kilom.	
6	» 90	41	3 05	76	4 20	111	5 20	210	7 65
7	» 95	42	3 10	77	4 20	112	5 20	215	7 80
8	1 05	43	3 10	78	4 25	114	5 25	220	7 90
9	1 10	44	3 15	79	4 25	116	5 30	225	8 05
10	1 20	45	3 20	80	4 30	118	5 35	230	8 15
11	1 30	46	3 25	81	4 35	120	5 40	235	8 30
12	1 35	47	3 30	82	4 35	122	5 45	240	8 40
13	1 45	48	3 30	83	4 40	124	5 50	250	8 65
14	1 50	49	3 35	84	4 40	126	5 55	260	8 90
15	1 60	50	3 40	85	4 45	128	5 60	270	9 15
16	1 70	51	3 45	86	4 50	130	5 65	280	9 40
17	1 75	52	3 45	87	4 50	132	5 70	290	9 65
18	1 85	53	3 50	88	4 55	134	5 75	300	9 90
19	1 90	54	3 50	89	4 55	136	5 80	310	10 15
20	2 »	55	3 55	90	4 60	138	5 85	320	10 40
21	2 10	56	3 60	91	4 65	140	5 90	330	10 65
22	2 15	57	3 60	92	4 65	142	5 95	340	10 90
23	2 25	58	3 65	93	4 70	144	6 »	350	11 15
24	2 30	59	3 65	94	4 70	146	6 05	360	11 40
25	2 40	60	3 70	95	4 75	148	6 10	380	11 90
26	2 45	61	3 75	96	4 80	150	6 15	400	12 40
27	2 50	62	3 75	97	4 80	152	6 20	420	12 90
28	2 50	63	3 80	98	4 85	154	6 25	440	13 40
29	2 55	64	3 80	99	4 85	156	6 30	460	13 90
30	2 60	65	3 85	100	4 90	158	6 35	480	14 40
31	2 65	66	3 90	101	4 95	160	6 40	500	14 90
32	2 70	67	3 90	102	4 95	165	6 55	520	15 40
33	2 70	68	3 95	103	5 »	170	6 65	540	15 90
34	2 75	69	3 95	104	5 »	175	6 80	560	16 40
35	2 80	70	4 »	105	5 05	180	6 90	580	16 90
36	2 85	71	4 05	106	5 05	185	7 05	600	17 40
37	2 90	72	4 05	107	5 10	190	7 15	620	17 90
38	2 90	73	4 10	108	5 10	195	7 30	640	18 40
39	2 95	74	4 10	109	5 15	200	7 40	660	18 90
40	3 »	75	4 15	110	5 15	205	7 55	680	19 40
								700	19 90

ÉCHELLES DES DESSINS

Les dessins de chaque catalogue de notre Album général varient en échelles, mais on peut, pour la plupart, se baser sur celle de 1/20e, c'est-à-dire de 0,05 par mètre.

PRODUITS A EXÉCUTER SUR COMMANDE

Outre les Produits énumérés dans ces divers catalogues, les usines se chargent d'exécuter tous objets en terre cuite naturelle ou émaillée, soit sur dessins qui leur sont remis, soit sur projets que nous leur soumettons à cet effet.

Le personnel spécial du Service d'architecture a été centralisé à Mâcon, au siège de l'Union, qui le met à la disposition de ses Clients et de MM. les Architectes, pour tous renseignements, études, projets, plans et devis devant être exécutés avec les produits céramiques de l'Union.

Ces études ou projets seront établis sans frais. Ceux qui ne seraient pas utilisés devront être retournés à l'Union dans un délai d'un mois.

NOTA. — Le dépôt de cet Album a été effectué conformément à la loi.
Toute reproduction, même partielle, sera rigoureusement poursuivie.

4149|cou

Union des Tuileries du Centre

SIÈGE SOCIAL :

12, Rue Bigonnet, Mâcon

Catalogue

DES PRODUITS

DE LA

Grande Tuilerie de Bourgogne

A MONTCHANIN

(Saône-et-Loire)

1903

Grande Tuilerie de Bourgogne

à

MONTCHANIN (Saône-et-Loire)

		Pages
Accessoires de faîtage	9	13
— pour balustrades	33	37
Application des produits émaillés	44	48
— — —	45	49
Aqueducs romains	17	21
Arêtiers	8	12
Balustres divers	33	37
— de Montchanin	33	37
Boisseaux pour corps de cheminées	18	22
— — —	19	23
— genre Vaugirard	19	23
— mitres	19	23
Briques pour bordures	27	31
— chauffeuses	24	28
— chauffe-plats	24	28
— cintrées, à coins et couteaux	31	35
— creuses	31	35
— dites filées	26	30
— à plancher	31	35
— porphyres	26	30
— — décorées	27	31
— — moulurées	26	30
Brise-vent Perrinon	24	28
Carreaux divers	25	29
Chapiteaux et T pour cheminées	20	24
Châssis en fonte	3	7
Chatières diverses	4	8
Cheminées et accessoires	22	26
— —	23	27
Clés d'arc	36	40
Couronnements de lucarnes	16	20
Couvertures de murs	5	9
Couvre-chéneaux ou bordures de façades	9	13
Crêtes monumentales	8	12
Diverses applications des Briques	28	32
— — —	29	33
— — —	30	34
Faîtières	6	10
—	43	47
— fleuronnées	7	11
— d'usines	6	10
Fenêtres (ensemble de)	41	45
— —	42	46
Fonds de noue	12	16
Frises	39	43
Hourdis Laporte	40	44
— à languette	40	44
Hourdis légers	32	36
Jardinières	35	39
Lucarnes décoratives	5	9
Médaillons Faune et Faunesse	36	40
Métopes et plafonds	37	41
— —	38	42
Mitres et mitrons	20	24
— —	21	25
Nids à pigeons	35	39
Noyaux pour montage de cheminées	24	28
Objets de fantaisie	34	38
Ornements divers	36	40
Piédestaux divers	35	39
Plafonds-hourdis ornementés	32	36
Poinçons	15	19
— et pinacles	16	20
Porte-cannes	35	39
Porte-poinçons à toutes pentes	9	13
Produits ardoisés	43	47
— divers en fonte	3	7
— émaillés ou vernis	43	47
— en granit artificiel	25	29
— réfractaires	25	29
Rives architecturales	14	18
— des Charentes	12	16
— monumentales	11	15
— découpées	11	15
— diverses	14	19
— modèle Est	13	17
— losangées	10	14
— ornées	12	16
— de lucarnes ou de lanterneau	12	16
— des manufactures de tabac	12	16
— n° 7	13	17
Rosaces d'églises	35	39
Suspensions	32	36
Tuiles diverses	1	5
— —	2	6
— à douille pour Tuiles losangées	4	8
— œils-de-bœuf	4	8
— en verre	2	6
— à vitre	2	6
Tuyaux-mitres	21	25
— ronds à emboîtement	17	21
Vases divers	34	38
Vernis et émaux	43	47

TUILES DIVERSES

Tuile Losangée et Demi-Tuile

N° 1 **N° 3**

Il faut 13 Tuiles n° **1** au mètre carré.

Poids d'une Tuile..... 3k200
Poids d'une Demi-Tuile. 2k300

Revers des Tuiles Losangées

INDIQUANT L'INSCRIPTION ET LA PLACE DES DEUX PANNETONS

ÉCHELLE DE 1/10e

Tuile modèle Est et Demi-Tuile

N° 1 *bis* **N° 3 *bis***

Il faut 14 Tuiles n° **1** *bis* au mètre carré.

Poids d'une Tuile..... 3k200
Poids d'une Demi-Tuile. 2k300

Tuile Losangée à agrafe n° 2 et Demi-Tuile

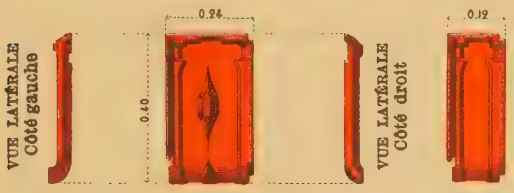

Il faut 13 Tuiles n° **2** au mètre carré.

Poids d'une Tuile : 3k200 — Poids d'une demie : 2k300

Tuile de Faîtage

N° 16

Cette Tuile ne se raccorde qu'avec la losangée n° **1**.

Poids : 3k200

Tuile Losangée à tenaille n° 2 *bis* et Demi-Tuile

Il faut 13 Tuiles n° **2** *bis* au mètre carré.

Poids d'une Tuile : 3k200 — Poids d'une demie : 2k300

Tuile à côte

A JOINT DIRECT

N° 15



14 au mètre carré.

Poids : 3k200

Tuile d'Alsace

N° 20



14 ½ au mètre carré.

Poids : 3k200

Tuile Romaine N° 8

PLATE RONDE



Il faut 16 Tuiles plates n° **8** et 16 Tuiles rondes au mètre carré.

Poids d'une Tuile plate : 3k400
Poids d'une Tuile ronde : 2k000

Tuile à glissement et Demi-Tuile

N° 21 **N° 22**



Il faut 13 Tuiles au mètre carré.

Poids de la Tuile : 3k200 — Demie : 2k300

N° 7
Tuile Villa
et Demi-Tuile



Il faut 27 Tuiles au mètre carré.

Poids d'une Tuile : 1k600

Application des Tuiles Romaines

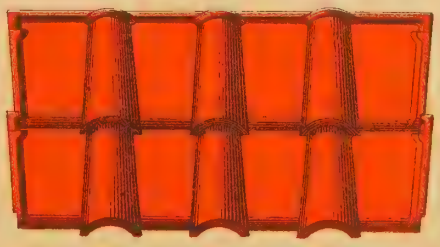

N° 7 *ter*
Tuile Panne-Lance
et Demi-Tuile



Il faut 20 Tuiles au mètre carré.

Poids d'une Tuile : 1k700

TUILES DIVERSES

N° 34. — Tuiles écailles



Il faut 60 à 65 Tuiles au mètre carré.

Poids d'une Tuile : 1k000

N° 36. — Tuiles gironnées

Pour Tourelles, Coupoles, Dômes, Absides, etc.

Deux modèles courants

GRAND MODÈLE



APPLICATION

PETIT MODÈLE



Poids d'une Tuile grand modèle, 1k00 ; petit modèle, 0k420.

La proportion du petit modèle peut varier de 3 à 10 % du grand, selon la forme des toitures.

N° 35. — Tuiles plates carrées



Il faut 60 à 65 Tuiles au mètre carré.

Poids d'une Tuile : 1k000

N° 11
Tuile Marine
et Demi-Tuile

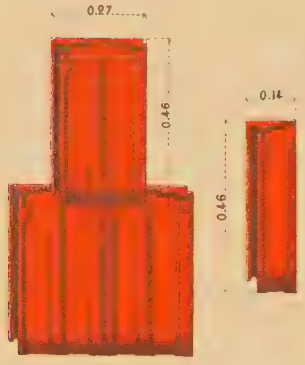

10 Tuiles n° **11** au mètre carré.

Poids d'une Tuile : 5k500

Tuiles plates diverses

DONT NOUS POSSÉDONS LES MOULES

L'emploi de ces diverses Tuiles étant peu courant, nous ne les fabriquons que sur commande, et il faut les demander quatre à cinq semaines à l'avance.

Les n^os^ **37** et **38** vont avec les Tuiles **34** et **35**.

Les n^os^ **39-40** et **41** vont ensemble.

N° 13
Grande Tuile Losangée
et Demi-Tuile

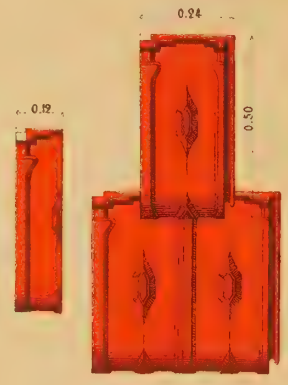

10 Tuiles n° **13** au mètre carré.

Poids d'une Tuile : 5k000

TUILES EN VERRE

Tuile Losangée



Poids : 2k900

Tuile Panne-Lance

Poids : 2k200

Tuile Villa



Poids : 1k700

Tuile à côte



Poids : 2k800

Tuile d'Alsace



Poids : 2k800

TUILES A VITRE

EN TERRE

N° 5
Tuile à vitre
pour Tuiles losangées



Poids : 2k00

N° 5 *bis*
Tuile double à vitre
pour Tuiles losangées



Poids : 4k00

N° 6
Tuile à vitre
pour Tuiles à côte



Poids : 2k00

Châssis ouvrant pour Tuiles Losangées



CHASSIS EN FONTE

Châssis dormant pour Tuiles Losangées

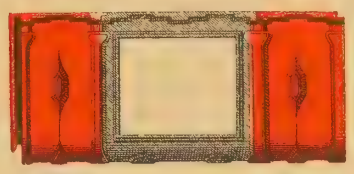

Châssis ouvrant pr Tuiles plates et ardoises

Châssis ouvrant pr 6 Tuiles Panne-Lance





Châssis ouvrant pr 6 Tuiles Villa



CHASSIS OUVRANT	DIMENSIONS extérieure	DIMENSIONS du vitrage ou des glaces	Poids approximatif
2 Tuiles losangées	0m41/0m45	0m23/0m28	9k »
4 — —	0m46/0m76	0m27/0m54	18 »
6 — —	0m69/0m76	0m46/0m54	23 »
9 — —	0m69/1m10	0m46/0m86	33 »
12 — —	0m90/1m10	0m64/0m86	38 »
15 — —	1m10/1m10	0m86/0m86	48 »
6 Tuiles villa	0m48/0m56	0m317/0m407	12 »
6 Tuiles panne-lance	0m58/0m57	0m400/0m365	16 »
A Tuiles plates et ardoises	0m55/0m70	0m48/0m35	18 »

CHASSIS DORMANT	DIMENSIONS extérieure	DIMENSIONS du vitrage ou des glaces	Poids approximatif
2 Tuiles losangées	0m41/0m45	0m26/0m30	7k »
4 — —	0m46/0m76	0m30/0m57	15 »
6 — —	0m69/0m76	0m53/0m60	18 »
9 — —	0m69/1m10	0m53/0m93	28 »
12 — —	0m90/1m10	0m72/0m93	32 »
15 — —	1m10/1m10	0m93/0m93	43 »
6 Tuiles villa	0m48/0m56	0m345/0m415	10 »
6 Tuiles panne-lance	0m58/0m57	0m420/0m400	13 »
A Tuiles plates et ardoises	0m55/0m70	0m51/0m39	15 »

Sur commande spéciale faite à l'avance, nous adaptons à tous nos châssis un mouvement spécial de fermeture à poulie. — Dans ce cas, les prix sont augmentés de 5 francs par châssis.

Nous fournissons également des glaces pour les châssis de 2, 4 et 6 Tuiles losangées, de 6 Tuiles villa ou panne-lance.

PRODUITS DIVERS EN FONTE

N° 5
Tuile à vitre
EN FONTE
pr Tuiles losangées

Poids : 3k00



6 Tuiles Villa à douille
en fonte

Poids : 14k00



N° 1
Chatière en fonte
pour Tuiles n° 1

Poids : 14k50



TUILES A DOUILLE POUR TUILES LOSANGÉES

Tuile à douille à feuillure
pour tuyaux de 0m20
N° 21 *bis*



Poids : 8k000

Tuile double à douille
sans feuillure
N° 21 *bis*



Poids : 8k000

N° 21 *ter*
Tuile simple à douille
p^r cheminées n° 9 *bis* p^r cheminées n° 9



Poids : 3k500



Poids : 3k000

N° 21
Tuile double percée
pour passage de tuyaux



Poids : 5k000

TUILES A DOUILLE POUR TUILES A COTE

N° 23
Tuile double à douille
sans feuillure



Poids : 7k000

N° 23 *bis*
Tuile double à douille
avec feuillure

Poids : 9k600

N° 24
Tuile simple à douille



Poids : 3k500

N° 22
Tuile double percée



Poids : 4k000

Double Tuile Villa
à douille



Poids : 3k000

CHATIÈRES

N° 1 *bis*
Chatière grillée en terre
Pour Tuiles n° 1

Poids : 10k000

N° 2 *bis*
Chatière grillée en terre
Pour Tuiles n° 1

Poids : 4k000

N° 2
Chatière en terre
Pour Tuiles n° 1

Poids : 8k000

N° 3
Chatière simple en terre
Pour Tuiles n° 1

Poids : 4k500

Chatières p^r Tuiles Villa n° 7

N° 8
OUVERTE

Poids : 5k500

N° 9
GRILLÉE



Poids : 6k500

Chatières p^r Panne-Lance n° 7 *ter*

N° 6
OUVERTE



Poids : 6k000

N° 7
GRILLÉE

Poids : 7k000

Chatières p^r Tuiles à côte

N° 10 p^r 2 Tuiles



Poids : 8k000

N° 11 p^r 1 Tuile



Poids : 4k200

Chatière p^r Tuiles plates
N° 4



Poids : 5k500

TUILES ŒILS-DE-BŒUF

N° 1. Poids : 22k000

N° 2. Poids : 24k000

Ces 2 Tuiles sont à l'échelle de 1/10

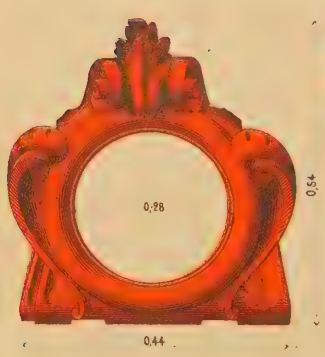

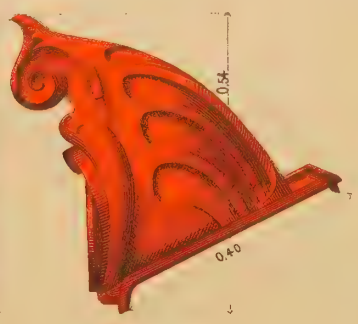





LUCARNES DÉCORATIVES

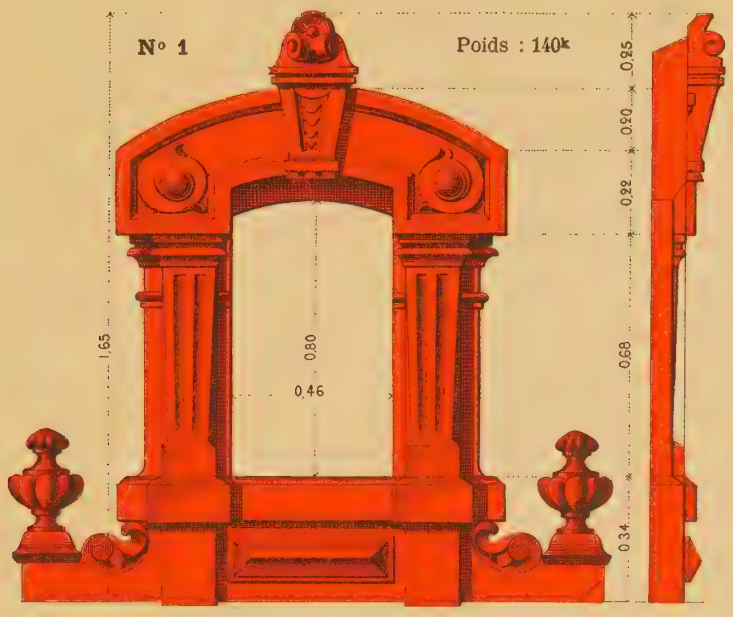

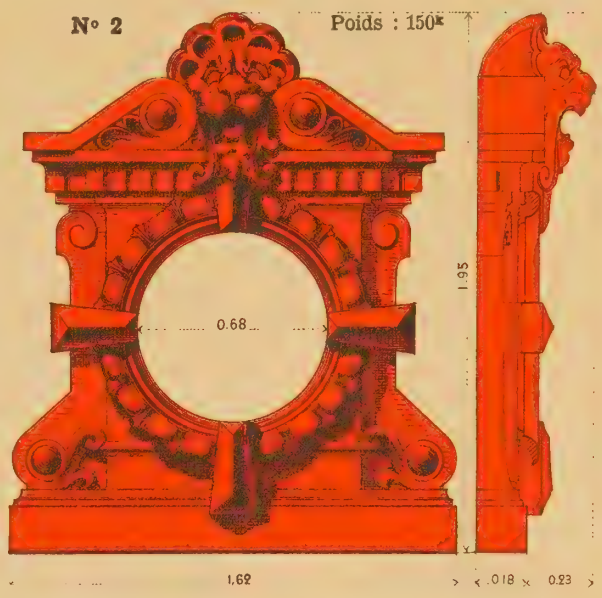

La lucarne n° 1 comporte 6 pièces et la lucarne n° 2,5 pièces que le client peut facilement raccorder à la pose.
Ces deux modèles peuvent se faire en terres mates 2 tons ou bien partiellement émaillés.
Le modèle n° 2 est particulièrement indiqué pour servir d'entourage à un cadran d'horloge.

COUVERTURES DE MURS

Tuiles Chaperon

N° 26 Poids : 5k700 — **N° 31** Poids : 5k000 — **N° 22** Poids : 4k100 — **N° 30** Poids : 3k800

Selles Chaperon

N° 24 Poids : 5k500 — **N° 23** Poids : 7k000 — **N° 25** Poids : 9k500

Outre les selles et Tuiles Chaperon, on utilise également, pour la couverture des murs, les Tuiles losangées n° 1, les Tuiles losangées n° 13, les Tuiles Marine n° 11, ainsi que les faîtières n° 12.

EXEMPLES DE COUVERTURES DE MURS

N° 1 avec Tuiles Marine — **N° 8** avec Tuiles Losangées Moraines ou solin en mortier — **N° 9** avec Tuiles Losangées sans Moraine — **N° 10** avec Tuiles Losangées sans Moraine — **N° 13** avec Tuiles Losangées et Moraine en mortier — **N° 4** avec Tuiles Losangées et Faîtières n° 12

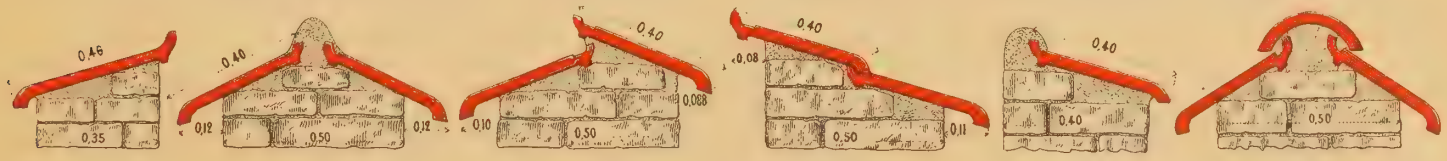

N° 15 avec Selles Chaperon n° 23 — **N° 18** avec Selles Chaperon n° 25 — **N° 21** avec Tuiles Chaperon n° 26 et Tuiles Losangées — **N° 20** avec Tuiles Chaperon n° 26 — **N° 14** avec Tuiles Chaperon n° 22 et Tuiles Losangées — **N° 22** avec Tuiles Chaperon n° 30 et Tuiles Losangées

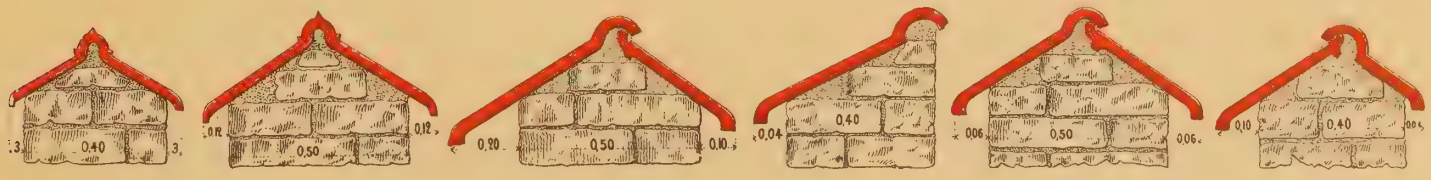

FAITIÈRES

N° 5
Faîtière Losangée ordinaire
Percée dans l'emboîtement et pannetonnée



Poids de la faîtière n° **5**..... 4k000
Poids de l'about n° **14** *ter*.... 4k000
Poids de la faîtière n° **14** *bis*. 7k000

N° 14 *ter*
About Losangé
S'emboîtant avec la Faîtière n° 5 au bas des Arêtiers de croupe



N° 14
Grande Faîtière Losangée
Percée dans l'emboîtement et pannetonnée

N° 16
About Losangé
Pour Faîtière n° 14

N° 14 *bis* — **Faîtières Losangées porte-poinçon**
Se raccordant avec la Faîtière n° 14

BOUT MALE



BOUT FEMELLE



Poids de la faîtière n° **14**.... 5k300
Poids de l'about n° **16**..... 5k000
Poids de la faîtière n° **14** *bis*. 7k000

N° 4
Faîtière unie ordinaire
Percée dans l'emboîtement et pannetonnée

Poids de la faîtière n° **4**..... 3k300
Poids de la faîtière n° **12**..... 4k500

N° 12
Grande Faîtière unie
Percée dans l'emboîtement et pannetonnée

N° 13 *ter* — **Abouts de Faîtières unies**

MALE



FEMELLE



Poids de l'about n° **13** *ter*.... 5k000
Poids de la faîtière n° **12** *bis*. 5k500

N° 12 *bis* — **Faîtières unies porte-poinçon**
Se raccordant avec les n°s **4** et **12**

BOUT MALE



BOUT FEMELLE



Faîtière
N° 21



Poids : 3k100

Faîtière porte-fleurons
pour toitures rapides
N° 20



Poids : 12k000

Faîtière monumentale
N° 7

Poids : 15k000

Faîtière
N° 18 *bis*



Poids : 4k500

Faîtière à clé n° 15
Poids : 6k500



N° 15 *ter* — **Faîtières à clé queue de paon**
Poids : 7k500

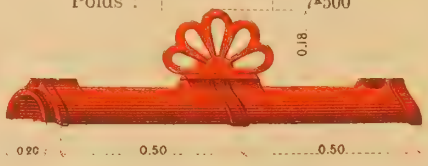

Faîtière crête de coq n° 15⁴
Poids : 7k500



Faîtière à trèfle n° 15⁵

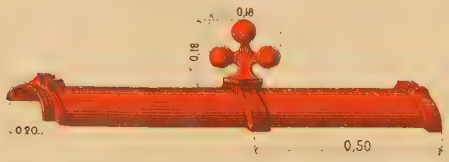

Poids, y compris la clé : 7k500

N° 15 *bis* — **Faîtière à clé porte-poinçon**
Allant avec les n°s 15, 15 *ter* et 15⁴ suivant la demande

BOUT MALE



BOUT FEMELLE



Poids d'une faîtière : 7k000

Faîtière XVe siècle n° 22



Poids : 6k000

FAITIÈRES D'USINES

Ces faîtières sont utilisées sur les bâtiments d'usines éclairés par le toit. Elles peuvent toutefois être avantageusement remplacées par des rives losangées.

N° 16
Poids : 5k000



N° 17
Poids : 5k000



N° 18
Poids : 5k000

FAITIÈRES FLEURONNÉES

Faîtière n° 13 nue
pour fleurons n°s 1, 2, 4, 6, etc.



Poids : 9k000

Faîtière n° 13 *bis* nue
pour fleurons monumentaux



Poids : 11k000

Faîtière à fleurons porte-poinçon n° 13 *ter*

BOUT FEMELLE



Poids : 7k500

BOUT MALE



Poids : 7k500

Faîtière n° 13
avec fleurons n° 1



Poids d'un fleuron : 2k200

Faîtière n° 13
avec fleurons n° 1 *bis*



Faîtière n° 13
avec fleurons n° 2



2k100

Faîtière n° 13
avec fleurons n° 2 *bis*



1k800

Faîtière n° 13
avec fleurons n° 4



Poids d'un fleuron : 2k200

Faîtière n° 13
avec fleurons n° 5



3k100

Faîtière n° 13
avec fleurons n° 8

2k500

Faîtière n° 13
avec fleurons n° 11



3k000

Faîtière n° 13
avec fleurons n° 6

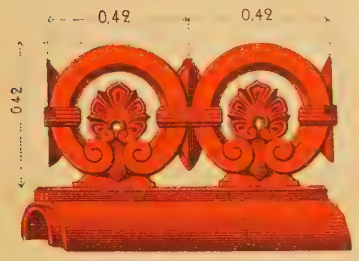

Poids d'un fleuron : 6k600

Faîtière n° 13
avec fleurons n° 9

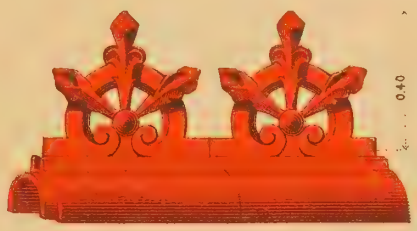

6k000

Faîtière n° 13
avec fleurons n° 7

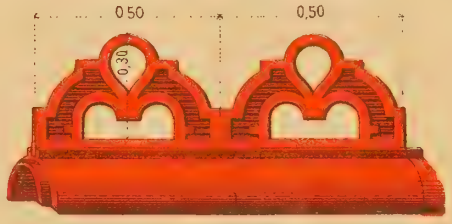

2k300

Faîtière n° 13 *bis* à fleurons monumentaux

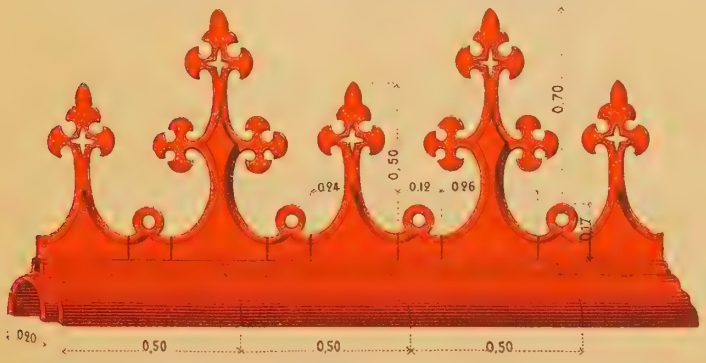

Poids d'un fleuron : grand, 8k000 — moyen, 5k000 — petit, 1k500

Faîtière n° 13 *bis* avec fleurons n° 10

Ce modèle comporte un morceau à droite, un à gauche et une pièce centrale.

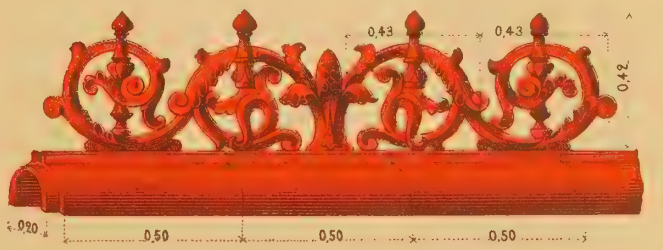

Poids d'un fleuron de 0m43 : 5k000

CRÊTES MONUMENTALES

Crête n° 13

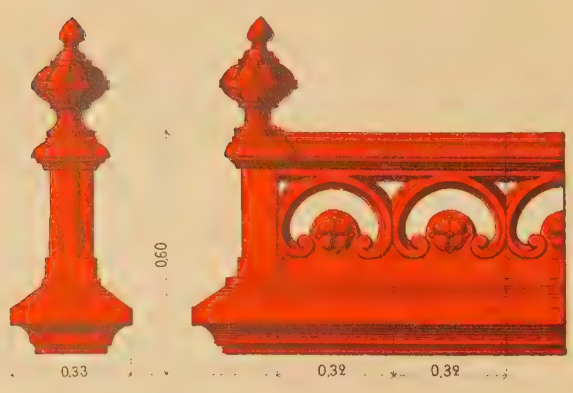

Crête n° 14

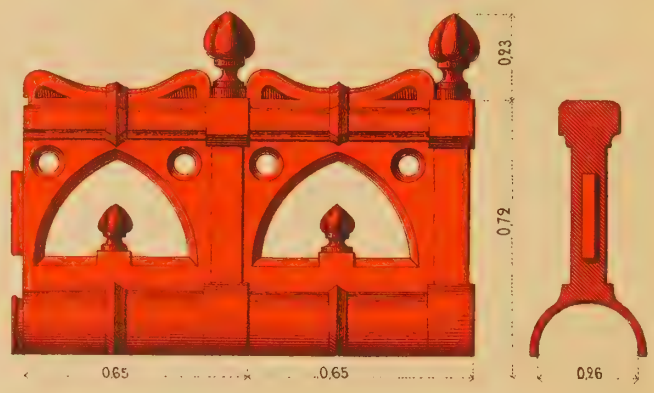

Crête n° 12

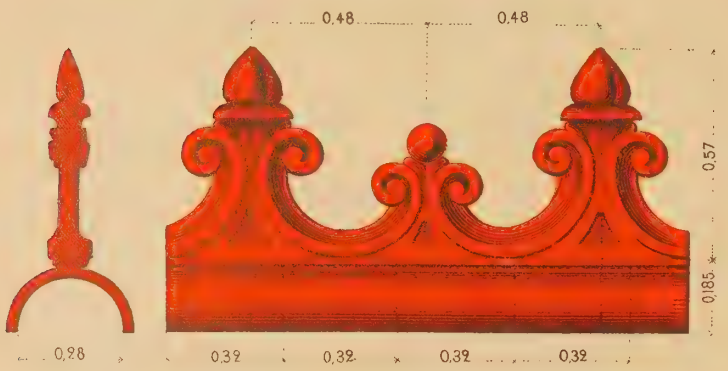

Crête n° 257 *bis*

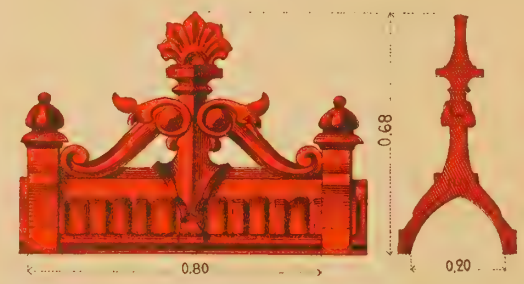

La crête n° **13** peut comporter un nombre quelconque de pièces de 0m32 de longueur comprises entre deux piliers d'extrémités.

Sur les deux piliers se met un épi comme celui représenté, ou exécuté sur un autre dessin. — Dans la crête n° **14**, tout l'ensemble de 0m65 est en une seule pièce; les deux petits pinacles seuls sont rapportés. — La crête n° **12** comporte sa faîtière spéciale; elle pèse environ 50 kilos le mètre courant. — Enfin, la crête n° **257** *bis* comprend, pour 0m80 de longueur, six pièces qui s'ajustent les unes aux autres. — Son poids est de 38 kilos environ le mètre courant. — Ces quatre modèles sont très décoratifs.

ARÊTIERS

Arêtier n° 8



Poids : 3k300

About n° 9



Poids : 3k000

Arêtier n° 1

Poids : 4k300

About n° 2

Poids : 4k000

Arêtier n° 16 *bis*



Poids : 4k000

About n° 17 *bis*



Poids : 4k300

Arêtier n° 10



Poids : 6k500

About n° 11



Poids : 6k000

Arêtier n° 16



Poids : 3k000

About n° 17

Poids : 3k200

Arêtier n° 18



Poids : 2k100

Arêtier n° 19



Poids : 7k000

ACCESSOIRES DE FAITAGE

Tuiles de Membron pour toitures à brisis

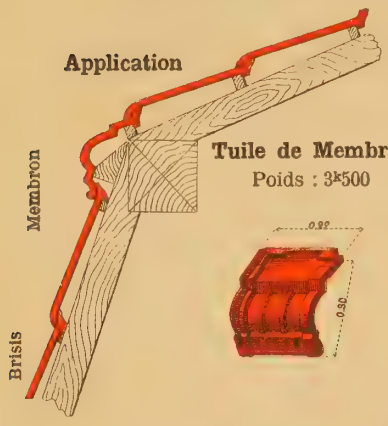

Tuile de Membron
Poids : 3k500

Retour d'Angle
Poids : 5k000



Croix pour pignons ou poinçons

Modèle A
Poids : 18k000



Modèle C

Ce modèle comporte 4 tuyaux se fixant à une pièce centrale.

Nous envoyons le tout démonté.

Modèle B
Poids : 10k000



PORTE-POINÇONS A TOUTES PENTES

Ces divers modèles de porte-poinçons s'appliquent quelle que soit la pente de la toiture. — Ils sont très pratiques.

N° 1
Pour 1 faîtage et 2 grands arêtiers

Poids : 12k000

N° 2
Pour 4 grands arêtiers

Poids : 12k000

N° 3
Pour 1 faîtage et 2 petits arêtiers

Poids 11k000

N° 4
Pour 4 petits arêtiers

Poids : 13k000

COUVRE-CHÉNEAUX OU BORDURES DE FAÇADE

Bordure à recouvrement n° 1

Poids : 3k000

Bordure simple n° 2



Poids : 2k000

Couvre-Chéneau n° 4



Poids : 4k500

Bordure simple n° 3



Poids : 2k000

Applications de Bordures et Couvre-Chéneaux

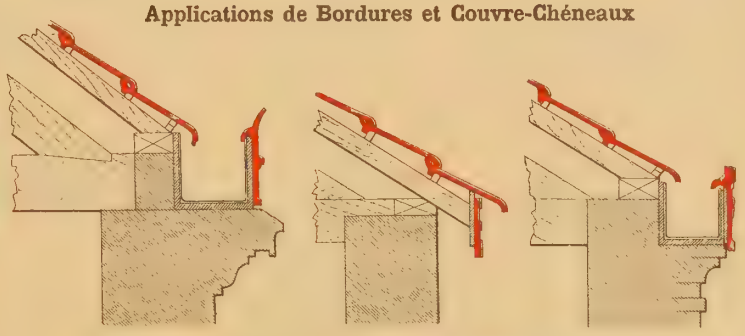

Bordure Fleuronnée n° 5



Poids : 2k500

Couvre-Chéneau n° 8

Poids : 7k000

Retour d'Angle n° 8

Poids : 11k000

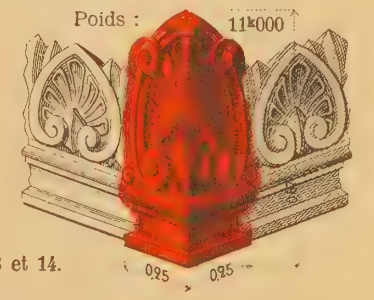

Couvre-Chéneau n° 7



Poids : 11k000

Retour d'Angle n° 3



Poids : 10k500

Bordure n° 6



Poids : 11k900

Divers autres modèles de bordures ou couvre-chéneaux sont figurés aux pages 13 et 14.

RIVES LOSANGÉES

Coupe

Rive losangée n° 19

Gauche — Droite

Poids d'une rive : 8k500

Abouts losangés n° 20

Gauche — Droite

Poids d'un about : 8k000

N° 18
Fronton losangé

Poids : 9k000

N° 18 *bis*
Fronton losangé

Poids : 14k000

Fronton Porte-Poinçon n° 82
pour rives nos 19, 55, 60

Poids : 50k000

N° 18 *ter*
Fronton simple

Poids : 9k000

N° 18 *bis*
Fronton à initiales

Poids : 14k000

Fronton Rosace n° 21 **Retour d'Angle n° 1**
Ces deux pièces vont avec les rives 19, 27 et 31

Poids : 18k000

Poids : 14k000

Fronton décoratif n° 83

Poids : 65k000

Raccord Rosace n° 34
pour fond de noue

Poids : 8k000

Cache-Joint n° 7
pour rives nos 19, 27 et 31

Poids : 4k400

About Rosace n° 20 *bis*
pour rives losangées n° 19

Gauche — Droite

Poids d'un about : 8k000

Retour d'Angle n° 5
pour rives losangées

Poids : 10k000

Retour n° 6
pour rives nos 19, 27, 31

Poids : 4k300

Rive posée sur une planche de bordure

Application du Fronton avec le Porte-Poinçon n° 82 Poinçon n° 26

Rive posée directement sur la Tuile

Application des frontons avec les rives n° **18** *bis* et n° **18** *ter* losangées.

Nos rives accompagnées de leurs abouts et frontons complètent une toiture en décorant économiquement les pignons. — Les frontons nos **18, 18** *bis* se font sur deux modèles courants, l'un à 0m50, l'autre à 0m80 de pente par mètre. Les frontons nos **21, 82, 83** vont à toutes pentes, de même que le raccord n° **34**.

Nos rives peuvent s'appliquer horizontalement comme couvre-chéneaux ainsi que le montrent les deux exemples dessinés plus haut. — Le cache-joint n° **7** permet de raccorder deux lignes de rives situées dans le même plan, mais inclinées l'une sur l'autre. — Le retour n° **6** se place à la rencontre d'une garniture horizontale et d'une autre dans un plan perpendiculaire, sur un pignon.

RIVES DÉCOUPÉES

Rive n° 27
à Gauche

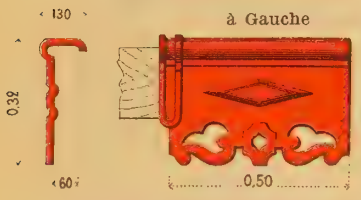

Poids d'une rive : 8k500

Fronton n° 26



Poids 10k000

Le fronton n° **26** se fait sur 2 modèles courants, l'un à 0m50, l'autre à 0m80 de pente. Sur commande, on peut obtenir une autre pente.

Les raccordements à angles droits des rives découpées se font avec le retour d'angle n° **1** représenté sur la page qui précède.

Rive n° 27
à Droite



Poids d'une rive : 8k500

Abouts Palme n° 28 *bis*
Gauche Droite

Poids d'une pièce : 5k000

Application
DES RIVES DÉCOUPÉES

Abouts découpés n° 28
Gauche Droite



Poids d'une pièce : 2k500

RIVES MONUMENTALES

Rive n° 31
Rive gauche



Coupe

Poids d'une rive : 10k000

N° 29 **Fronton Monumental**

Poids : 13k000



Rive n° 31
Rive droite



Poids d'une rive : 10k000

About n° 32
Gauche

Poids : 5k000

Raccord n° 30
Gauche



Poids : 4k000

Raccord n° 30
Droite



Poids : 4k000

About n° 32
Droite



Poids : 5k000

Application
DES RIVES MONUMENTALES

Fronton n° 84



About n° 85
à gauche

Petite Rive n° 83
à droite

Toitures à vitrages avec Rives Losangées n° 19 *bis* remplaçant les Faîtières

Ferme renforcée

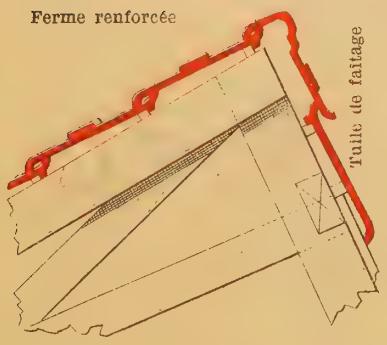

Rive Losangée n° 19 *bis*

Poids :



9k500

Ce modèle de rive ne se fait qu'à gauche. — Il ne comporte ni abouts ni frontons. — Il peut s'employer également comme couvre-chéneau.

Ferme simple

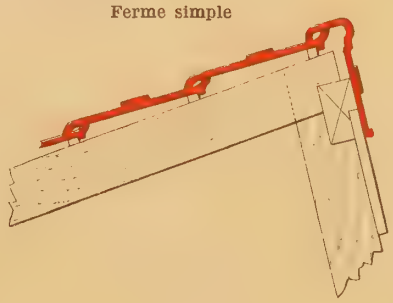

RIVES DES CHARENTES N° 37

About n° 38
Gauche



Poids : 13k000

Coupe

Rive gauche



Rive droite



Poids d'une rive : 9k000

About n° 38
Droit



Poids : 13k000

Fond de Noue n° 39

Poids : 20k000

Application des Rives des Charentes
montrant l'emploi du fond de noue

Fronton n° 36

Poids : 17k500

RIVES DE LUCARNE OU DE LANTERNEAU

Fronton à toutes pentes n° 33 *ter*

About n° 35
Gauche



Poids : 6k000

Rive n° 34



Poids : 5k300

Poids : 10k000



Rive n° 34



Poids : 5k300

About n° 35
Droit



Poids : 6k000

PETITES RIVES ORNÉES DE 0m34

About n° 42
Gauche

Poids : 4k500

Rive n° 41
Gauche

Poids : 4k000

Fronton n° 43

Poids : 4k000

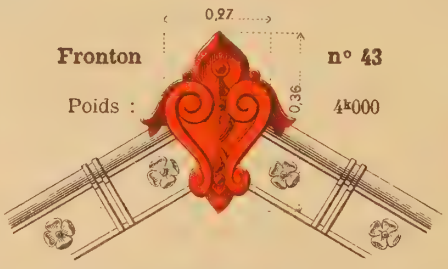

Rive n° 41
Droite



Poids : 4k000

About n° 42
Droit

Poids : 4k500

RIVES DES MANUFACTURES DE TABAC

About n° 67
Gauche



Poids : 9k500

Rive n° 65
Gauche

Poids : 8k000

Fronton n° 66



Poids : 15k500

Rive n° 65
Droite

Poids : 8k000

About n° 67
Droit

Poids : 9k500

RIVES N° 7

About n° 45
Gauche

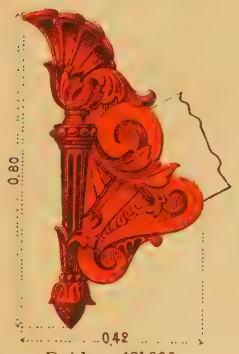

Poids : 12k000

Rive gauche

Rive droite



Poids d'une rive : 11k000

About n° 45
Droit

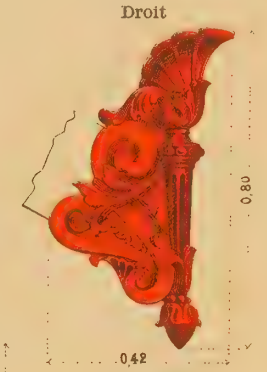

Poids : 12k000

Fronton n° 46

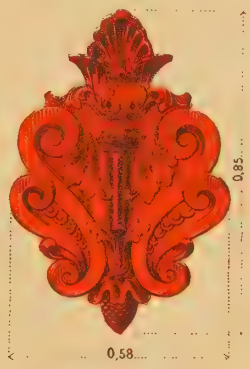

Poids : 20k000

Retour d'Angle n° 3



Poids : 10k500

Retour d'Angle n° 49

Poids : 22k000

Articulation sans recouvrement n° 48

Poids : 4k000

Articulation sans recouvrement n° 48

Poids : 4k000

Articulation à recouvrement n° 47

Poids : 6k000

Articulation à recouvrement n° 47

Poids : 6k000

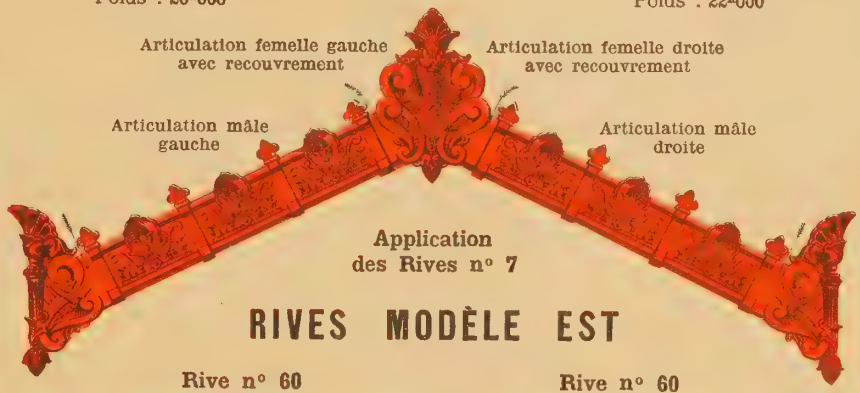

Application des Rives n° 7

RIVES MODÈLE EST

About n° 62
Gauche



Poids : 14k000

Rive n° 60
Gauche



Rive n° 60
Droite



Poids d'une rive : 6k800

About n° 62
Droit

Poids : 14k000

Retour d'Angle n° 63
Gauche



Poids : 20k000

Fronton n° 61

Le fronton n° **61** et les abouts n° **62** sont établis pour une pente de 0m45 par mètre. Ils ne peuvent se faire pour d'autres inclinaisons.



Poids : 20k000

Les retours d'angles n° **63** sont destinées à relier une garniture de chéneau horizontale avec les rives d'un pignon incliné à 0m45 par mètre.

Retour d'Angle n° 63
Droit

Poids : 20k000

Les rives modèle Est sont utilisées pour les gares de la Compagnie de l'Est.

RIVES ARCHITECTURALES

About n° 59
Gauche



Poids : 8k000

Rive n° 55
Gauche

Rive n° 55
Droite



Poids d'une rive : 7k000

About n° 59
Droit

Poids : 8k000

Angle de Rive n° 58
Gauche



Poids : 7k000

Cache-joint n° 57



Poids : 6k000

Ecusson n° 56

Poids : 12k000

Cache-joint n° 57



Poids : 6k000

Angle de Rive n° 58
Droit



Poids : 7k000

RIVES DIVERSES

Rives de l'Ecole coloniale

Rive à Palmettes n° 70

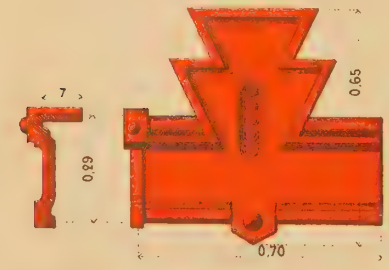

Poids : 15k000

Rive courante n° 71



Poids : 5k000

Grande Rive n° 82

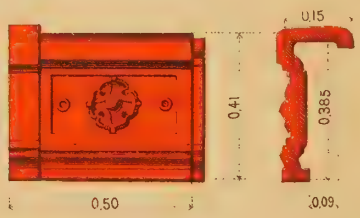

Poids : 15k000

Rive n° 80



Poids : 9k000

Retour d'Angle n° 81



Poids : 16k000

Rive n° 86



Poids : 11k000

Les rives n°s **70, 71, 80, 81, 82** et **86** ne sont généralement pas en magasin et ne se font que sur commande. — Ces rives sont plutôt des bordures de chéneaux ; elles ne comportent pas de frontons et pas d'abouts. Le n° **80** seul a un retour d'angle n° **81.**

Les boutons des rives n° **70** et **71** sont rapportés et peuvent être émaillés moyennant une légère plus-value.

POINÇONS

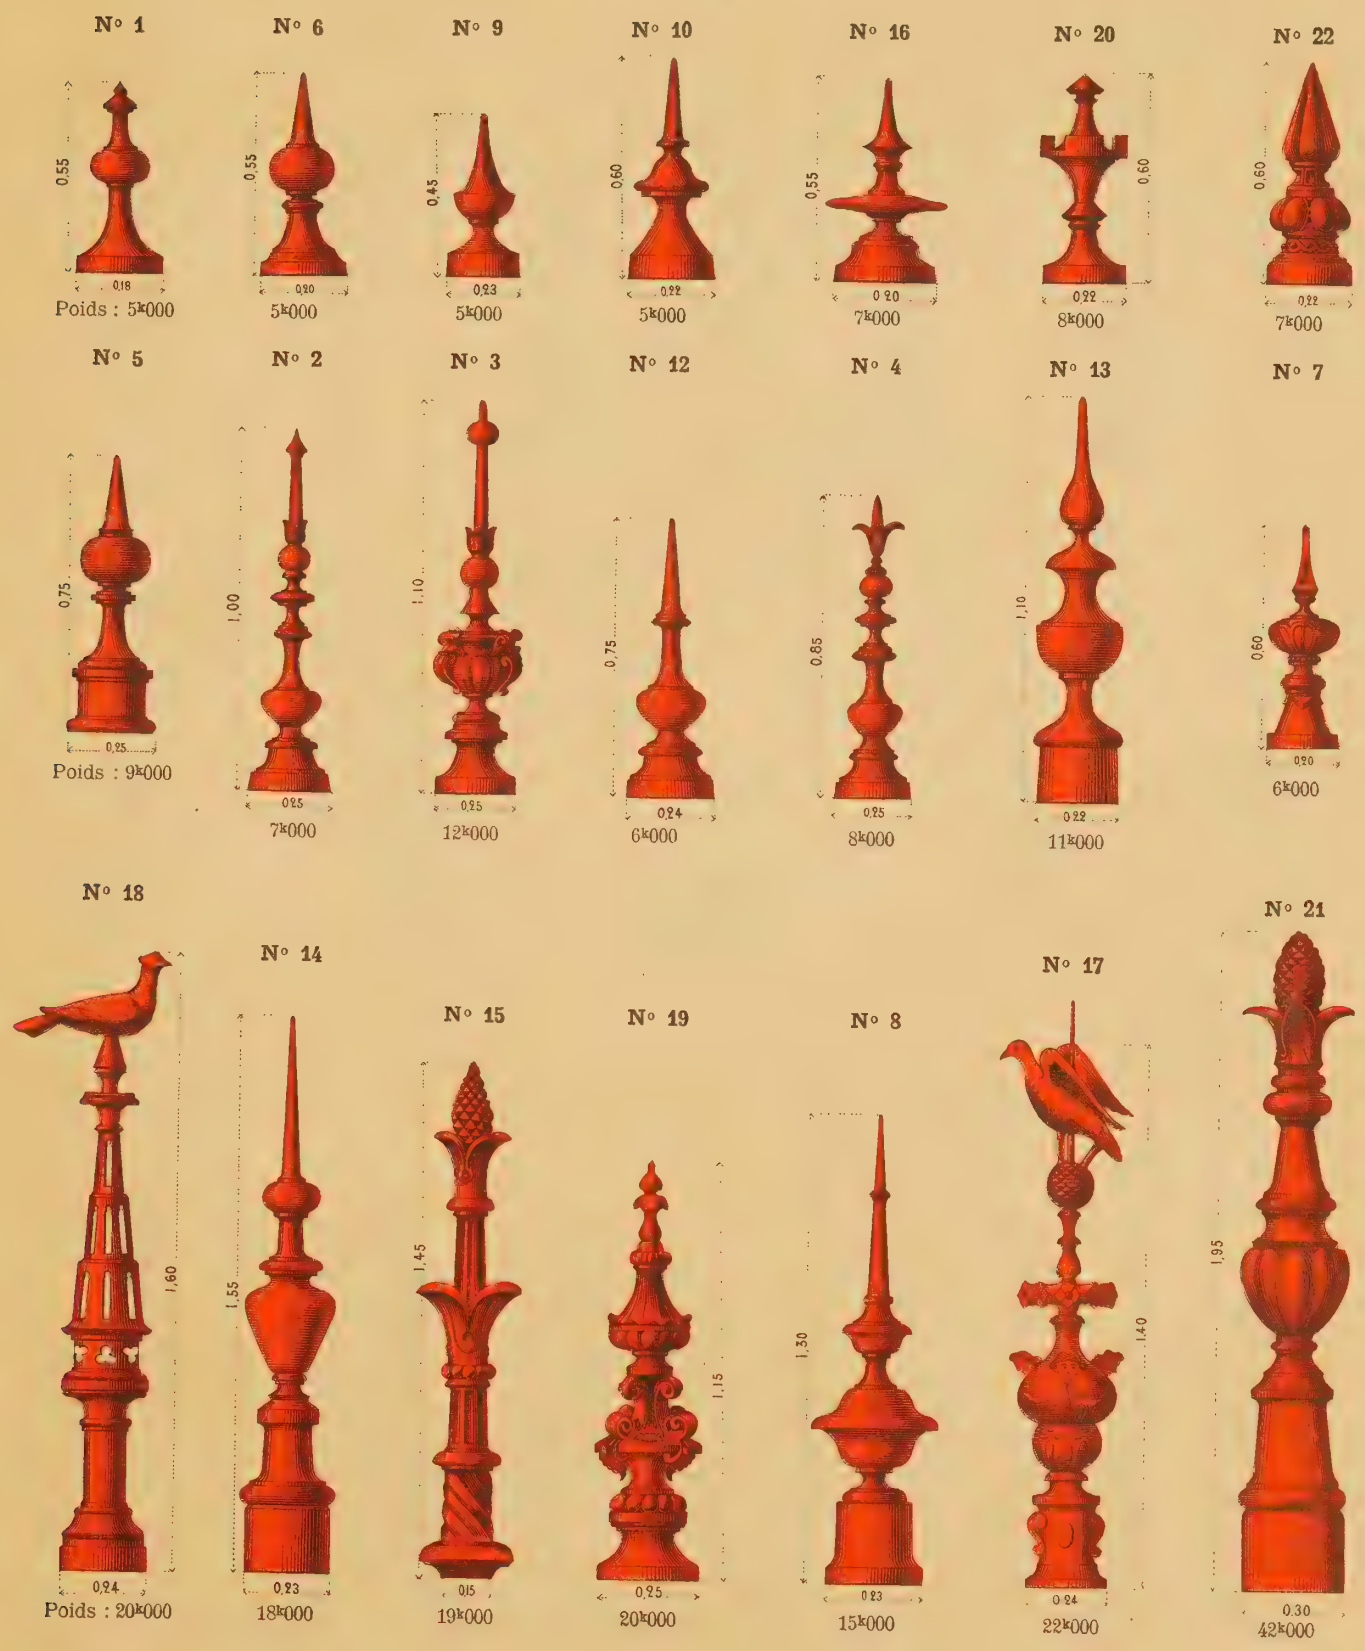
N° 1
0,55
0,18
Poids : 5k000
N° 6
0,55
0,20
5k000
N° 9
0,45
0,23
5k000
N° 10
0,60
0,22
5k000
N° 16
0,55
0,20
7k000
N° 20
0,60
0,22
8k000
N° 22
0,60
0,22
7k000
N° 5
0,75
0,25
Poids : 9k000
N° 2
1,00
0,25
7k000
N° 3
1,10
0,25
12k000
N° 12
0,75
0,24
6k000
N° 4
0,85
0,25
8k000
N° 13
1,10
0,22
11k000
N° 7
0,60
0,20
6k000
N° 18
1,60
0,24
Poids : 20k000
N° 14
1,55
0,23
18k000
N° 15
1,45
0,15
19k000
N° 19
1,15
0,25
20k000
N° 8
1,30
0,23
15k000
N° 17
1,40
0,24
22k000
N° 21
1,95
0,30
42k000

POINÇONS ET PINACLES

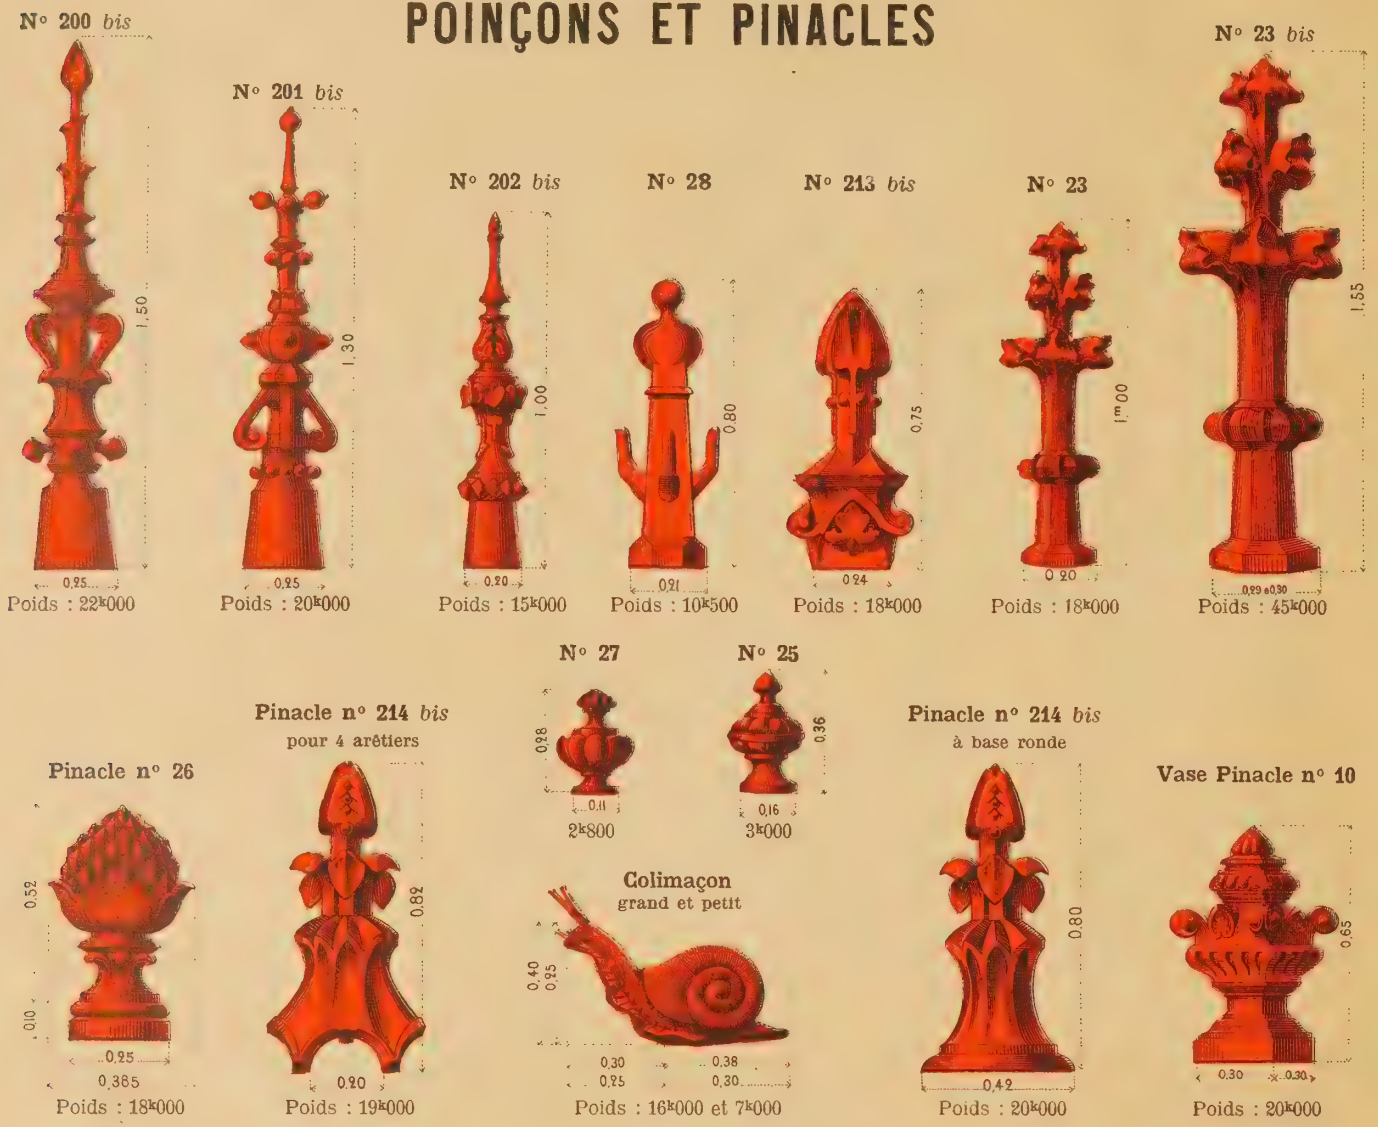

COURONNEMENTS DE LUCARNES

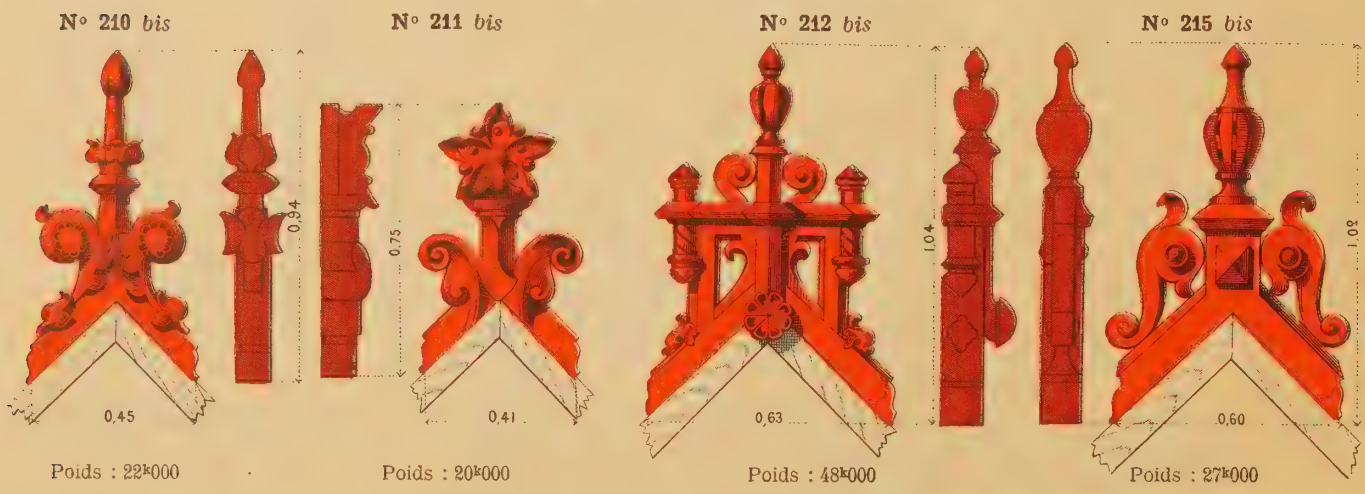

AQUEDUCS ROMAINS

N° 5



Poids : 7k000

N° 3



Poids : 9k000

N° 2



Poids : 17k000

N° 1



Poids : 25k000

N° 4



Poids : 37k000

Chaque aqueduc comporte son raccord ainsi que son regard, mais ces diverses pièces ne se font que sur commande, reçue à l'avance.

Aqueduc avec raccord



Aqueduc avec regard



Nos aqueducs se recommandent particulièrement pour l'installation de conduites souterraines ; ils peuvent débiter un très grand volume d'eau.

TUYAUX RONDS A EMBOITEMENT

Pour Conduites d'eau et pour Cheminées

Tuyaux à emboîtement simple

Tuyau de 5, poids : 4k000



Tuyau de 20, poids : 12k500

Tuyau de 7, poids : 4k500



Tuyau de 9, poids : 5k500



Tuyau de 26, poids : 18k000

Tuyau de 12, poids : 7k000



Tuyau de 14, poids : 8k000



Tuyau de 30, poids : 22k000

Tuyau de 16, poids : 9k000



Tuyau de 18, poids : 10k000



Tuyau de 40, poids : 25k000

Tuyaux à emboîtement et collerette



Les tuyaux à collerette ne se font qu'à partir du diamètre de 0m12. Leur poids diffère peu de celui des tuyaux à emboîtement simple.

Coudes, Tubulures, Culottes

COUDE OUVERT



COUDE D'ÉQUERRE



Poids variable

TUBULURE



CULOTTE



Poids variable

Crapaudines

N° 1

Poids : 2k000

N° 2

1k500

N° 3

0k500

Manchettes pour passage de tuyaux

dans les plafonds et cloisons



Poids : 0k500



1k000



1k500

Tous nos tuyaux peuvent, sur demande, être vernis à l'intérieur.

BOISSEAUX POUR CORPS DE CHEMINÉE

Boisseaux rectangulaires

N° 34. Boisseau de 0m13/0m16



Poids : 9k000

N° 2. Boisseau de 0m15/0m23

Poids : 15k000

N° 6. Boisseau de 0m20/0m25



Poids : 16k000

N° 23. Boisseau de 0m25/0m25



Poids : 22k000

N° 27. Boisseau de 0m25/0m30



Poids : 28k000

N° 42. Boisseau de 0m30/0m30



Poids : 30k000

Boisseaux-Mitres

N° 35



Poids : 11k000

N° 3

Poids : 15k000

N° 8

Poids : 25k000

N° 7



Poids : 24k000

N° 26



Poids : 29k000

N° 29



Poids : 26k000

N° 28



Poids : 33k000

N° 45

Rayon des Coudes



Rayon des Coudes

Poids : 32k000

Boisseaux de 0m13/0m16	n° **36** à 45° sur champ.	0m60
	n° **37** à 90° —	0 21
	n° **40** à 45° plat.....	
	n° **41** à 90° —	
Boisseaux de 0m15/0m23	n° **4** à 45° sur champ.	0 55
	n° **5** à 90° —	0 17
	n° **4** *b* à 45° plat.....	0 55
	n° **5** *b* à 90° —	
Boisseaux de 0m25/0m25	n° **24** à 45°.....	0 28
	n° **25** à 90°.....	0 55

Boisseaux de 0m20/0m25	n° **12** à 45° sur champ.	0m55
	n° **13** à 90° —	0 22
	n° **12** *b* à 45° plat.....	0 50
	n° **13** *b* à 90° —	0 20
Boisseaux de 0m25/0m30	n° **31** à 45° sur champ.	0 72
	n° **33** à 90° —	0 25
	n° **30** à 45° plat.....	0 72
	n° **32** à 90° —	0 25
Boisseaux de 0m30/0m30	n° **43** à 45°.....	0 30
	n° **44** à 90°.....	0 55

Les divers boisseaux-mitres surmontent les boisseaux de même dimension, et sont destinés à recevoir des tuyaux ronds à emboîtement ou des chapiteaux des dimensions indiquées sur les dessins.

Les modèles n° **7** et n° **29** peuvent recevoir les cheminées n°s **1**, **1** *bis*, **4**, **5** et **11**.

Coudes sur plat





Coudes sur champ



Chacun de nos modèles de boisseaux comporte sa série de coudes sur plat et de coudes sur champ; le poids de ces coudes varie suivant la dimension, il est donné sur demande. — Sur demande également, nous pouvons vernir les boisseaux à l'intérieur.

BOISSEAUX POUR CORPS DE CHEMINÉE

N° 38 de 0m145 — Poids : 8k000

N° 14 de 0m17 — 10k000

N° 17 de 0m20 — 14k000

N° 19 de 0m22 — 15k500

N° 23 de 0m25 — 16k000

BOISSEAUX-MITRES

N° 39 — Poids : 10k000

N° 15 — 10k000

N° 16 — 13k000

N° 18 — 12k000

N° 20 — 16k000

N° 21 — 15k000

N° 46 — 17k000

Coudes pour Boisseaux
de 0m20 et 0m22

Poids : 14 et 16k000

Poids : 10 et 13k000

Boisseau à emboîtement
N° 45 *bis* de 0m16/0m32

Ce modèle de tuyau ne comporte ni mitres ni coudes.

Poids : 23k000

Série des Boisseaux à emboîtement de 0m22/0m32

Boisseau n° 1 de 0m22/0m32 — Poids : 20k000

Coude sur champ n° 43 — Poids : 15k000

Boisseau-mitre n° 42 A — Poids : 20k000

Coude sur plat n° 44 — Poids : 15k000

BOISSEAUX GENRE VAUGIRARD

Ces boisseaux ont une longueur utile de 0m33. — Nous ne les possédons généralement pas en approvisionnements et un délai de 4 à 5 semaines est nécessaire pour les livrer. — Ils comportent des boisseaux-mitres comme les boisseaux ordinaires.

Boisseau de 0m13 — Poids : 5k000

Boisseau de 0m16 — 6k500

Boisseau de 0m19 — 7k200

Boisseau de 0m22 — 9k000

Boisseau de 0m25 — 11k000

Boisseau de 0m13/0m16 — 7k500

Boisseau de 0m17/0m19 — 10k000

Boisseau de 0m19/0m22 — 13k000

Boisseau de 0m22/0m25 — 15k000

Boisseau de 0m25/0m25 — 17k000

CHAPITEAUX ET T POUR CHEMINÉES

N° 1

N° 2

POIDS DES DIVERS MODÈLES

Chapiteau n° 1	pour tuyau de 0m16	2k500
	— de 0 18	3 000
	— de 0 20	4 000
	— de 0 26	6 000
— n° 2	— de 0 16	3 500
	— de 0 18	4 000
	— de 0 20	5 000
	— de 0 26	10 000
— n° 3	— de 0 16	4 500
	— de 0 18	7 000
	— de 0 20	9 000
	— de 0 26	11 000
— n° 4	— de 0 12	2 000
	— de 0 14	2 300
	— de 0 16	2 500
	— de 0 18	4 000
	— de 0 20	6 000
	— de 0 26	12 000
Tête palmée n° 5	— de 0 20	7 000
Tête de loup n° 6	— de 0 20	8 500
Tête palmée fumifuge n° 7 pour tuyau de 0m20.		9 200
T n° 8	pour tuyau de 0m12	6 000
	— de 0 16	8 000
	— de 0 18	10 000
	— de 0 20	14 000
	— de 0 26	16 000

N° 3

N° 4

N° 5



N° 8



N° 6

N° 7

Coupe de la cheminée n° 7

Les modèles n°s 5, 6 et 7 sont munis d'une armature en fer. Ils se posent sur les tuyaux n°s 10, 11, 12, 14 et tuyaux ronds ordinaires, auxquels est, à cet effet, fixée une contre-armature ou croisillon avec tige métallique.

La tête palmée fumifuge n° 7, dont nous donnons ci-contre une coupe, est basée sur le principe de l'injecteur Giffard. Le courant d'air qui entre par le pavillon en arrière produit un appel énergique de la fumée.

MITRES ET MITRONS

Mitres avec feuillure à la base

N° 1

N° 2

POIDS DES DIVERS MODÈLES

Mitres n° 1 et n° 1 *bis* à collerette	pour tuyau de 0m12	7k000
	— de 0 16	14 000
	— de 0 18	15 000
	— de 0 20	16 000
	— de 0 26	17 000
Mitre n° 2 à manchon pour cheminées n°s 1, 1 *bis*, 4, 5 et 11		16 000
Mitre n° 2 *bis* à manchon pour cheminées n°s 1, 1 *bis*, 4, 5 et 11		17 000
Mitron n° 3 rond		5 000
Mitron n° 4 ovale		6k000
Mitron n° 13		7 500
Mitres n°s 14 et 14 *bis*	pour tuyau de 0m12	9 100
	— de 0 14	10 000
	— de 0 16	10 700
Mitrons de Paris	diamètre à la base 0m16.	3 500
	— — 0 19.	4 300
	— — 0 22.	5 000
	— — 0 25.	7 000

Mitres sans feuillure à la base

N° 1 *bis*

N° 2 *bis*



Petits Mitrons ronds de Paris

Mitron
de 0m16 : 3k500
de 0m19 : 4k300

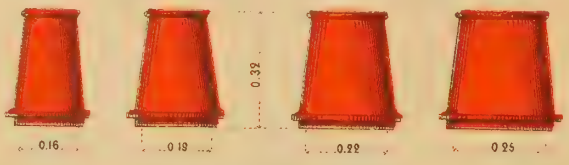

Mitron
de 0m22 : 5k000
de 0m25 : 7k000

Mitrons divers et Mitres

N° 14

N° 3

Poids : 5k000

N° 4



6k000

N° 13



7k500

N° 15



8k000

N° 16



10k000

N° 14 *bis*

MITRES ET MITRONS

Mitres Bergères de Lyon

N° 7 **N° 8**

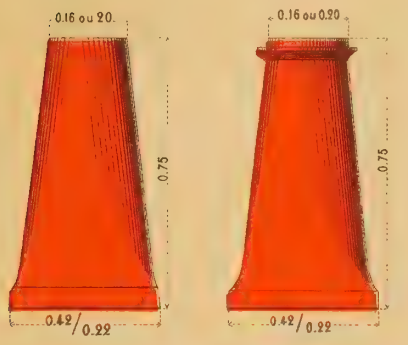

Mitre n° 11



Mitre n° 10



Mitre des Ardennes n° **5** (sans feuillure)...		15k000
Mitre des Ardennes n° **6** (avec feuillure à l'orifice) pour tuyau de 0m20.....		13 000
Les n°s **5** et **6** se font aussi avec feuillure à la base.		
Mitres Bergères	N° **7** sans feuillure	de 0m16. 18 000
		de 0 20. 20 000
	N° **8** avec feuillure à l'orifice	de 0 16. 18 000
		de 0 20. 20 000
N° **9**. Mitre hélicoïdale favorisant le tirage des cheminées.		16 000
N° **12**. Mitre se raccordant au n° **9**.....		19 000
N° **10**.	Mitre de Paris de 0m15.....	8 000
	— de 0 18.....	10 000
Mitre n° **11**.....		12 000
Mitre n° **17**.....		19 000

Les 4 figures ci-contre indiquent le mode d'emploi des mitres, avec les tuyaux et les chapiteaux.

Mitres des Ardennes

N° 5 **N° 6**

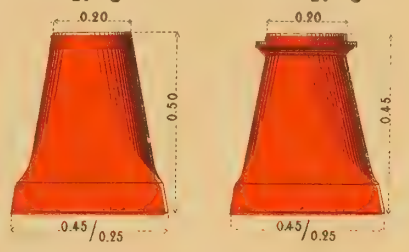

N° 17



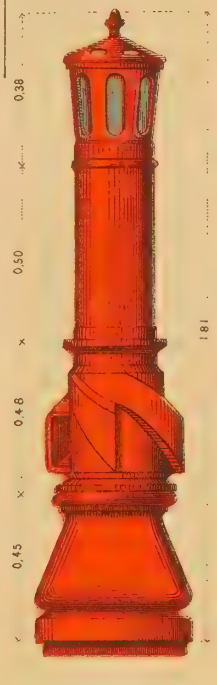

Mitre n° 9



Mitre n° 12



La mitre n° **9** est formée de 4 aspirateurs à hélice qui contribuent puissamment au tirage des cheminées. Elle se met soit sur une souche en maçonnerie, soit sur la mitre n° **12**. — Elle reçoit les tuyaux ou chapiteaux de 0m20.

TUYAUX-MITRES

Les tuyaux-mitres peuvent recevoir un quelconque des chapiteaux de 0m20. — Ils sont en une seule pièce.

N° 10 **N° 12** **N° 14** **N° 11** **N° 13** **N° 15**

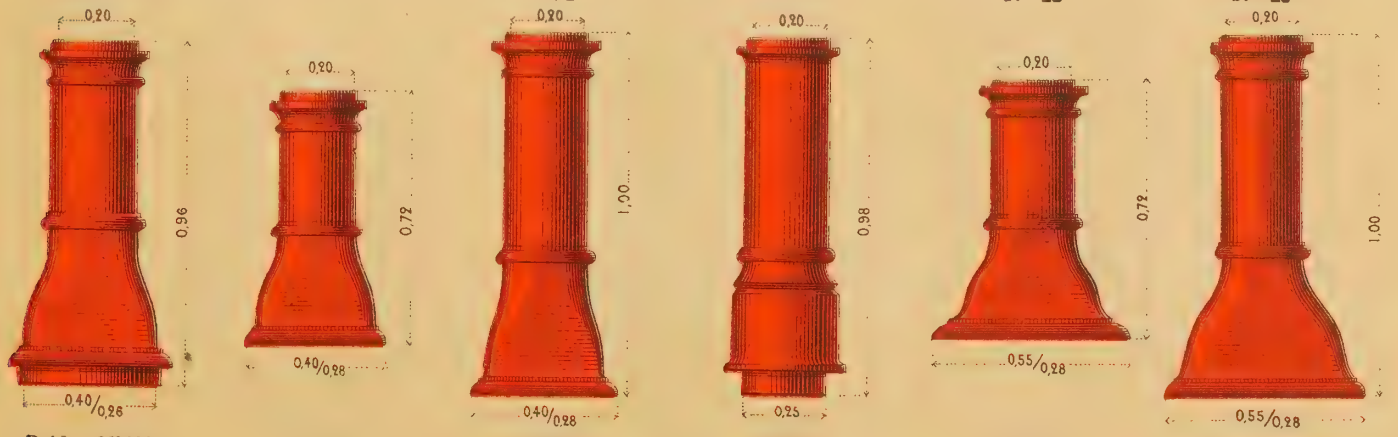

Poids : 28k000 — 20k000 — 26k000 — 22k000 — 22k000 — 30k000

TÊTES DE CHEMINÉES

Entre les deux cheminées n° **15**, on peut intercaler un nombre quelconque de cheminées n° **16**.

N° 17

1,55 — 0,35

Poids : 45k000

N° 9 *bis*

0,75 — 0,11

Poids : 8k000

Cheminée d'usine

0,65 — 0,80 — 0,45 — 0,80 — 8 — 0,40

Poids : 100k000

N° 15 **N° 16** **N° 15**

0,30 — 0,85 — 0,40

N° 15 *bis* (isolée)

0,35 — 0,85 — 0,40

Coupes à la base

0,375 — 0,30 — 0,375 — 0,405 — 0,435

Poids : 60k000 — 55k000 — 60k000 — 65k000

N° 26

1,00 — 0,20 ou 0,16

Poids : 20k000 et 26k000

N° 9

1,00 — 0,14

Poids : 10k000

N° 4

1,50 — 0,28

Poids : 50k000

Les cheminées n^os^ **1** et **1 *bis*** se placent soit sur la Tuile à douille n° **21 *bis***, soit sur la Tuile à douille de 6 Tuiles Villa, soit sur un massif de maçonnerie, soit enfin sur les boisseaux-mitres n° **7** et n° **20**.

N° 1 **N° 1 *bis***

1,10 — 8 — 0,25 — 1,10 — 8 — 0,25

25k000 — 28k000

N° 13 **N° 14** **N° 13**

Chacune de ces cheminées peut s'employer isolément et recevoir l'un des chapiteaux n^os^ **1, 2, 3, 4, 5** et **6**.

0,60 — 0,70 — 0,50 — 0,40 — 0,34 — 0,34 — 0,34

37k000 — 42k000 — 37k000

Les cheminées n° **9** et n° **9 *bis*** se posent sur une Tuile à douille n° **21 *ter*** ou sur une mitre, ou bien un boisseau-mitre. Ces cheminées sont en une seule pièce.

N° 3 **N° 20** **N° 19**

1,00 — 8 — 0,17 — 0,30 — 0,18 — 0,50 — 0,25 — 0,35 — 0,30 — 0,18 — 0,70 — 0,25 — 0,35

30k000 — 35k000 — 40k000

TÊTES DE CHEMINÉES

N° 25

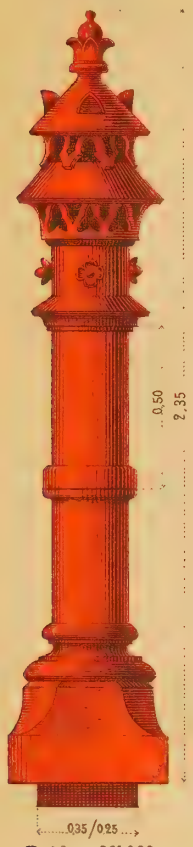

Poids : 80k000

N° 27

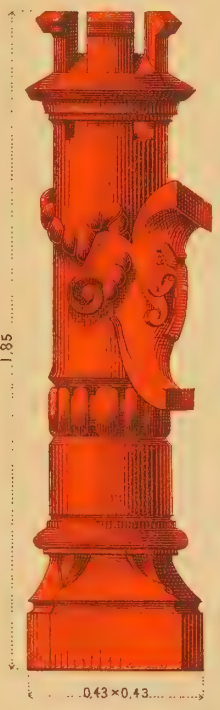

Poids : 70k000

N° 28

Poids : 55k000

N° 8

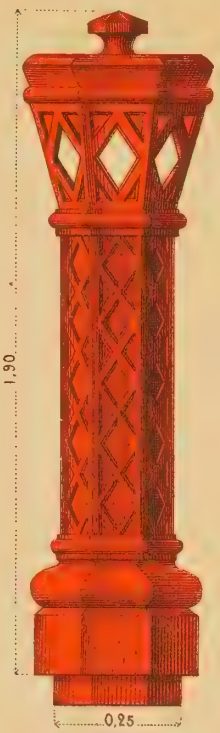

Poids : 75k000

N° 30

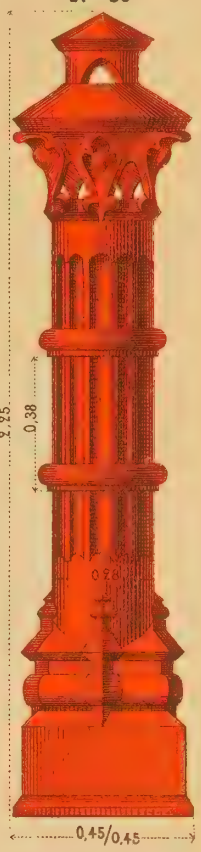

Poids : 80k000

N° 29

Poids : 35k000

N° 32

Poids : 30k000

N° 22

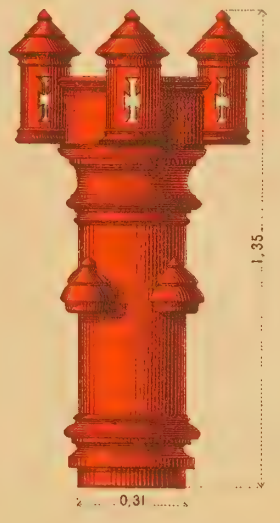

Poids : 60k000

N° 2

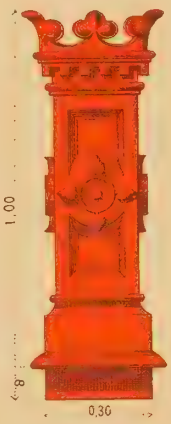

Poids : 40k000

N° 34

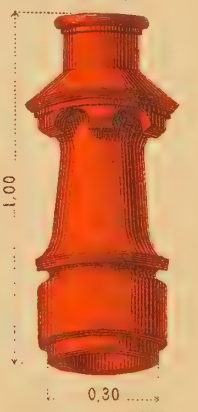

Poids : 26k000

N° 18



Poids : 29k000

N° 21

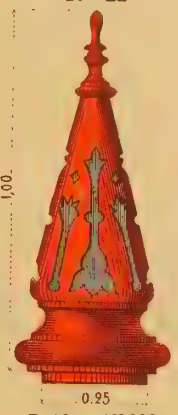

Poids : 18k000

N° 31

Poids : 23k000

N° 35

Poids : 18k000

N° 5



Poids : 22k000

N° 33



Poids : 22k000

BRISE-VENT PERRINON BREVETÉ S. G. D. G.

Croquis n° 1



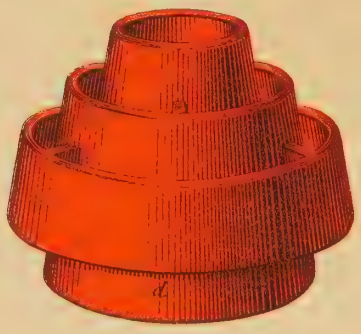



Croquis n° 2



L'appareil ci-dessus, dit **Brise-vent,** permet de supprimer complètement la fumée. — Inventé par M. le commandant Perrinon, il utilise un phénomène d'entraînement latéral dont l'action mécanique est bien connue. Son action s'explique d'ailleurs aisément. — Prenons un allume-feux (croquis n° **1**) sous lequel nous brûlerons un combustible très fumeux. Dans l'air calme, la fumée montera verticalement; mais si, au sommet de l'appareil, nous envoyons, à l'aide d'un soufflet, un courant d'air dans le sens de la flèche, immédiatement la sortie de la fumée se trouve entravée, il y a refoulement à la partie inférieure. — Introduisons au contraire (croquis **2**) dans le tuyau vertical, un petit cylindre laissant un espace annulaire suffisant entre lui et le tuyau. Lorsqu'on envoie le même courant d'air que précédemment, le résultat est tout différent; la fumée sort régulièrement à l'opposé du cylindre central. — Les deux expériences sont frappantes, elles expliquent parfaitement l'efficacité du Brise-vent, qui est complète, ainsi que le démontrent de nombreuses attestations. Le Brise-vent Perrinon peut se placer sans aucun garnissage, soit sur un mitron, soit plutôt sur un tuyau. Les deux coupes représentées plus haut montrent ces deux dispositions.

NOYAUX POUR MONTAGE DE CHEMINÉES

Produits spéciaux pour Messieurs les Marbriers

Modèle A



Poids : 1k700

Modèle O

1k900

Modèle H



1k800

Modèle D



1k800

Modèle L

Poids : 1k100



Modèle J

0k800

BRIQUE CHAUFFEUSE

N° 2

Poids : 2k400

Notre brique chauffeuse n° **1** est munie d'une poignée à ressort, en acier, qui permet de la saisir sans crainte de brûlures lorsqu'elle est chaude. — Cette brique n° **1** est plus volumineuse que la plupart des modèles répandus dans le commerce, aussi se tient-elle chaude beaucoup plus longtemps. La brique n° **2** se prend à l'aide d'un pique-feu. Elle est moins lourde que le n° **1** et se refroidit de ce fait un peu plus vite.

N° 1

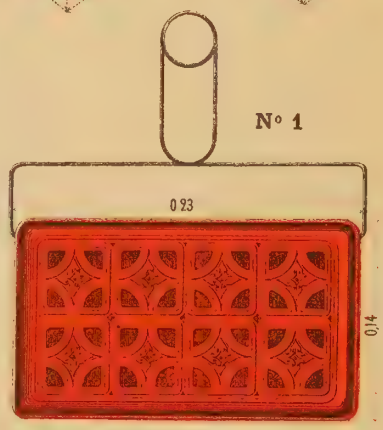

Poids : 3k500

BRIQUE CHAUFFE-PLATS

AVEC SUPPORT EN FONTE NICKELÉE

Notre brique chauffe-plat (déposée) constitue le plus simple, le plus économique et le meilleur des réchauds à mettre sur la table. — On le chauffe comme les briques chauffe-pieds, au four de poêle ou à l'eau bouillante.

Poids brique : 3k500
— support : 1 100

En raison de sa masse (poids : 3k500), notre brique chauffe-plat conserve très longtemps la chaleur ; elle n'offre pas les inconvénients multiples des réchauds à charbon, à cendres chaudes, à huile, à bougie, à eau chaude, etc.

CARREAUX

Grands Carreaux

N° 1



25 au mètre carré
Poids : 1k800

N° 2

20 au mètre carré
2k100

Carreaux ordinaires

N° 3



50 au mètre carré
0k800

N° 4

40 au mètre carré
1k000

Carreaux de Paris

N° 2 *bis*



40 au mètre carré
0k850 et 1k000

Carreaux-Dalles

N° 7

16 au mètre carré
5k000

Octogone

N° 5



20 au mètre carré
1k600

Demi-Carreaux

B



A

C



D

E

Carré blanc n° 6

PRODUITS EN GRANIT ARTIFICIEL

Nos produits en granit artificiel sont cuits en grès et présentent, par conséquent, toutes garanties de résistance à l'usure aussi bien qu'à la gelée. — Les bordures de jardin n° 6 se font également en terre rouge et en terre émaillée.

Pavé n° 1



Poids : 2k000

Pavé n° 2



Poids : 1k700

Pavé n° 3



Poids : 1k250

Bordure n° 6

Poids : 1k500

PRODUITS RÉFRACTAIRES

Brique réfractaire n° 1



Poids : 2k500

Briquette réfractaire n° 1 *bis*



1k750

Demi-Brique réfractaire n° 1 *ter*

1k250

Gros couteau n° 2



2k700

Petit couteau n° 3



2k000

Gros coin n° 4



2k700

Petit coin n° 5



2k000

Carreau n° 6



Poids : 6k000

Carreau n° 9



Poids : 16k000

Carreau n° 9



Poids : 5k700

Carreau n° 11



Poids : 35k000

BRIQUES PORPHYRES

Brique rouge n° 10 — 3/4 de Brique — Demi-Brique en large — Demi-Brique en long — Brique blanc-jaune n° 10 — Brique brune n° 10 — Briques à emboîtements n° 17 — n° 18

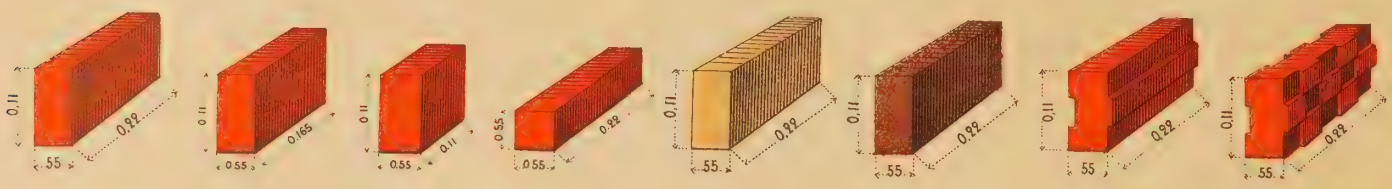

Briques à biseaux

n° 23 sur bout — n° 22 sur face — n° 24 sur face et bout

Briques à bossages

n° 25 sur face — n° 26 sur bout

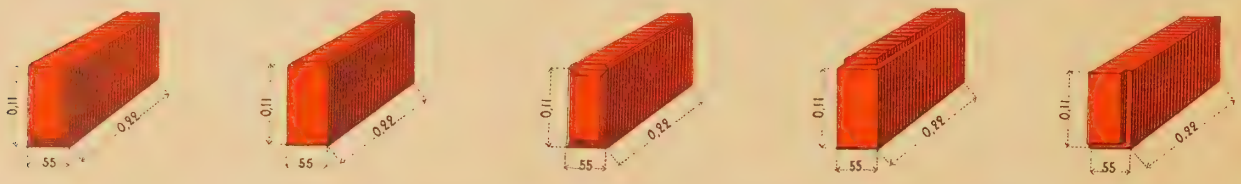

Le poids moyen de chacune des briques entières représentées ci-dessus est de 2k700.

BRIQUES PORPHYRES MOULURÉES

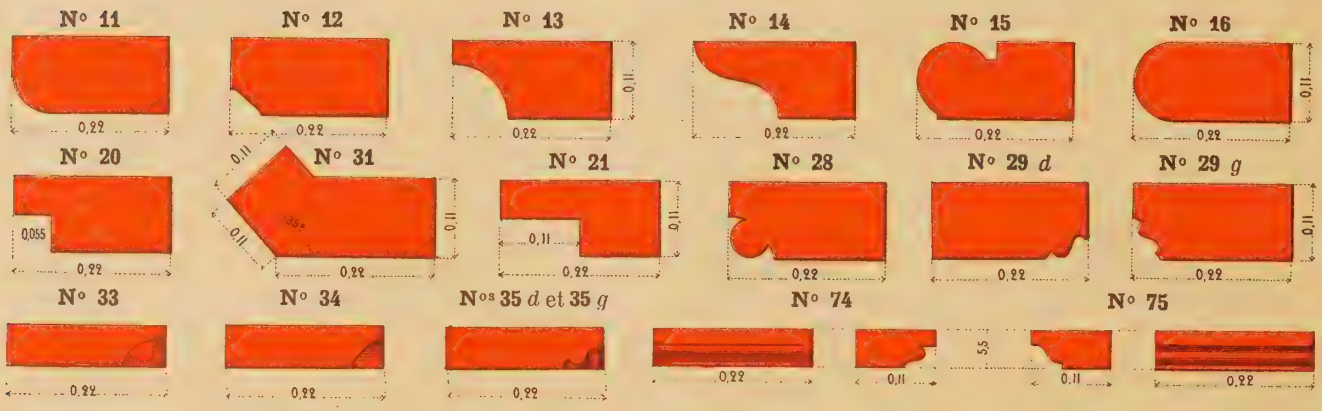

Retour d'Angles pour Briques décorées

N° 11 *bis* — N° 13 *bis* — N° 14 *bis* — N° 16 *bis* — N° 28 *bis*

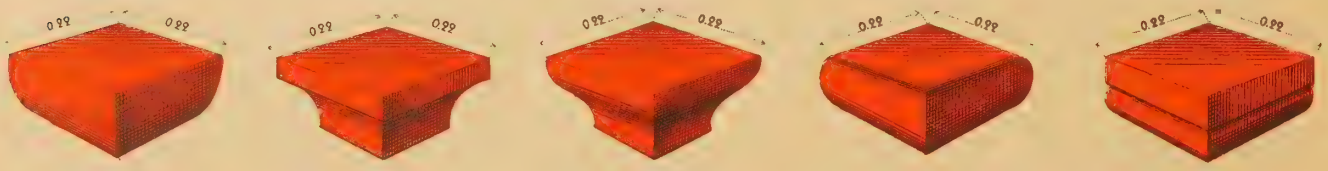

Poids : 5k200 — Poids : 4k300 — Poids : 4k000 — Poids : 4k500 — Poids : 4k500

BRIQUES DITES FILÉES

Les briques qui figurent au-dessus de cette page sont obtenues à la rebatteuse. Nous produisons également des briques à la filière, c'est-à-dire non rebattues, qui ont les 2 plats de 22×11 rugueux, mais qui possèdent une face de 22×5,5 et au moins un bout de 11×5,5 parfaitement lisse et régulier. Moins chères que les briques porphyres, elles conviennent très bien, néanmoins, comme briques de parements.

Poids moyen d'une brique : 2k500

Ces briques ne portent pas de marque.

BRIQUES PORPHYRES DÉCORÉES

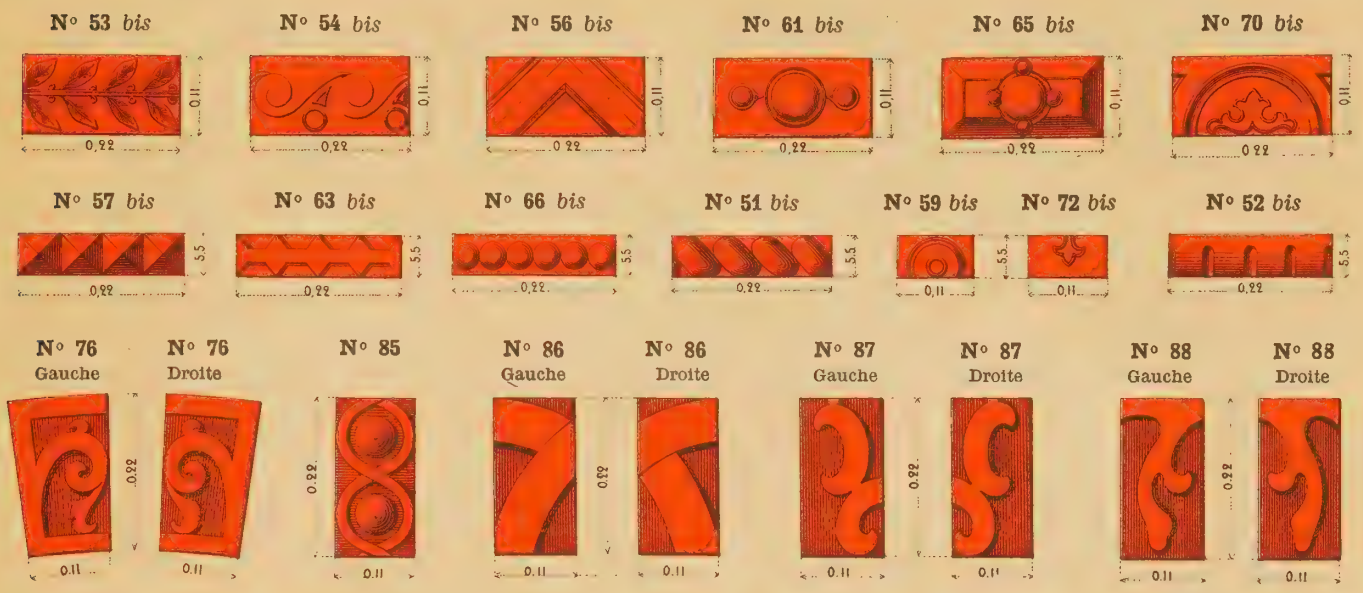

La plupart de ces modèles se trouvent également sur notre album de céramique architecturale où ils figurent en couleur. On peut néanmoins les employer tous en terre rouge ordinaire. Le poids moyen de chaque brique est de 2k700.

BRIQUES POUR BORDURES

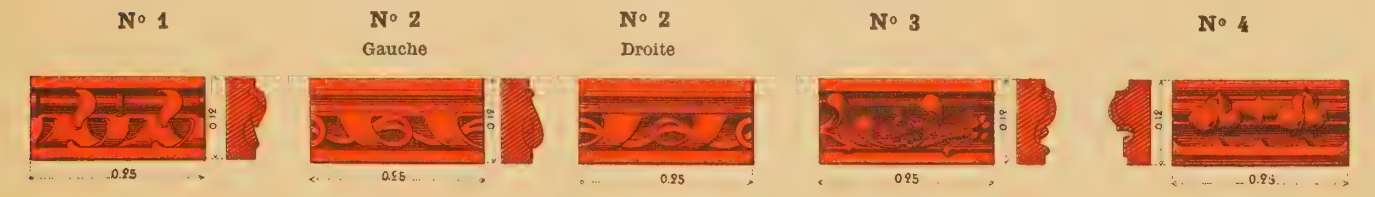

Poids moyen d'une bordure : 3k400

Petites Briques porphyres décorées

Briques d'angle pour les bordures

Carreaux de Frises

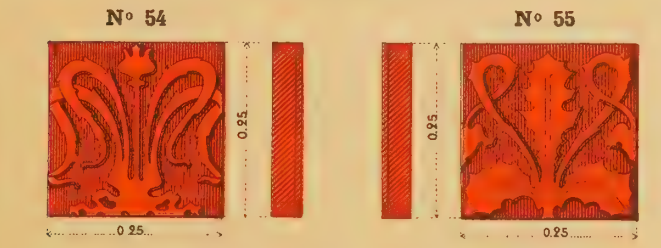

Poids d'un carreau : 3k000

Cabochons pour Chaînes d'angle

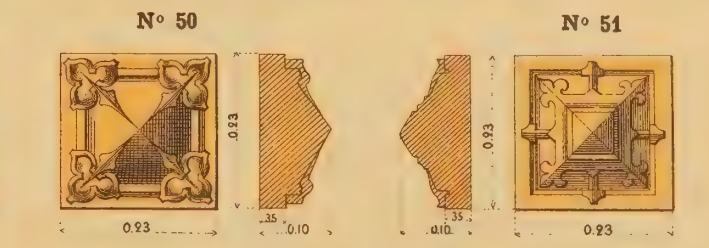

Poids d'un cabochon : 2k900

Les carreaux de frises nos 54 et 55 vont particulièrement avec les bordures qui les précèdent. On en peut voir plus loin des applications ainsi que l'emploi des cabochons dans les piliers d'angles.

DIVERSES APPLICATIONS DE NOS BRIQUES

Pignon avec Briques porphyres et cabochons n° 44 *bis*

Pignon avec Briques porphyres cabochons n° 70 et Briques n° 57

Œil de bœuf en Briques n°s 10 et 34

Appareils divers composés avec nos Briques porphyres

Briques rouges et jaunes

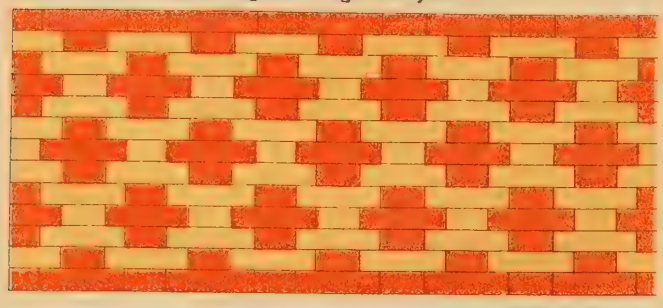

Briques rouges et jaunes

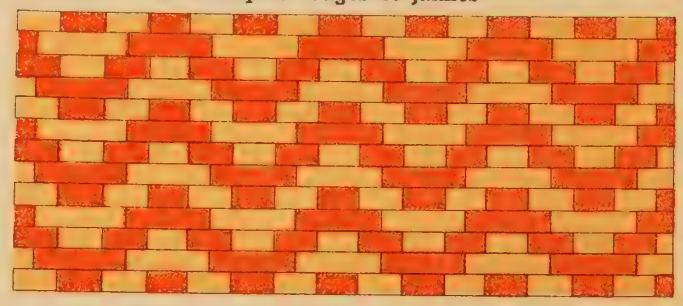

Echelle de toutes les figures 1/40e

Briques rouges, jaunes et ardoisées

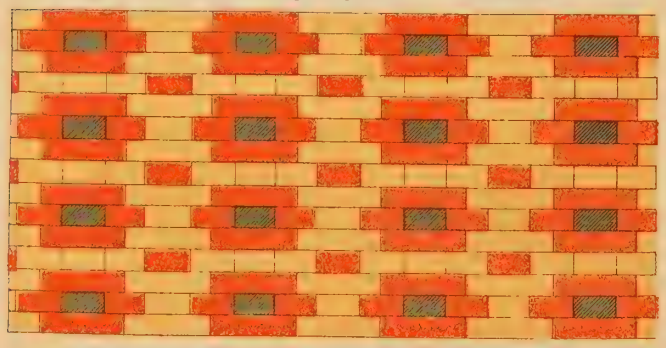

Briques rouges, jaunes et ardoisées

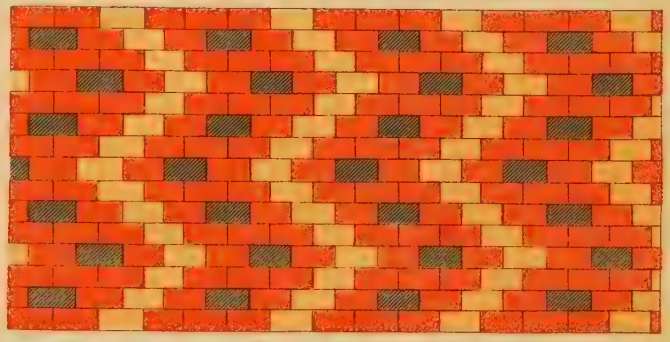

Appareils avec Briques rouges, jaunes et ardoisées, en relief

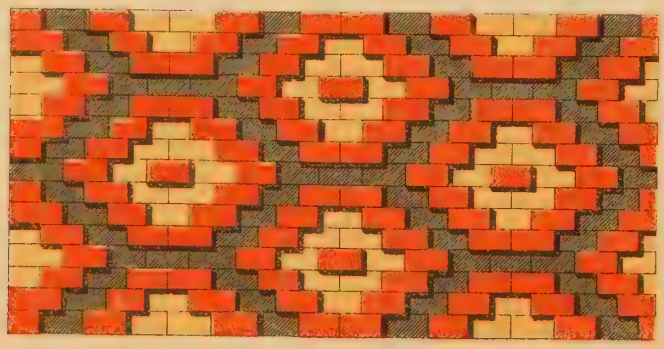

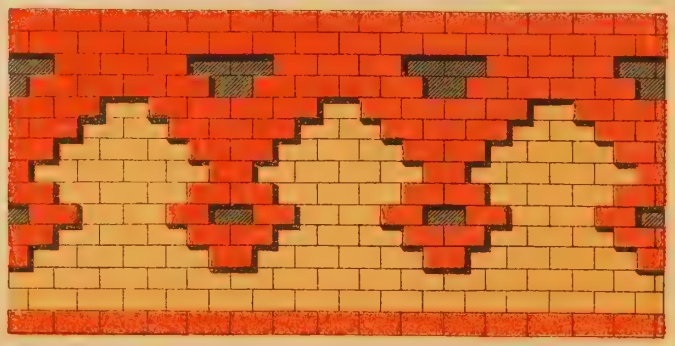

DIVERSES APPLICATIONS DE NOS BRIQUES

Briques nos 10-28



Briques no 10 rouges, jaunes, ardoisées

Briques nos 10-11-13

Briques nos 10-11-38

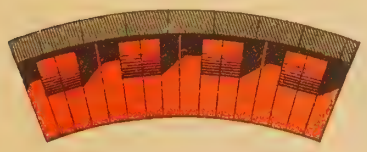

Briques nos 10-23



Briques nos 10-38

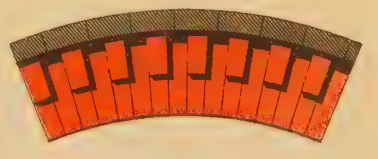

Corniches de Couronnement

Briques nos 10-28-13-64

Briques nos 10-11-14-70

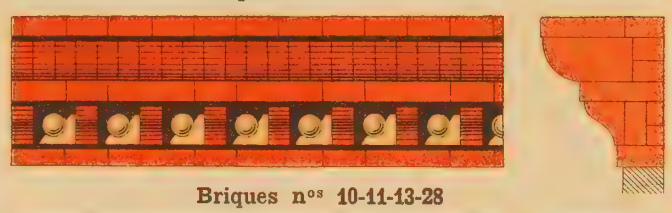

Briques nos 10-14-15

Briques nos 10-11-13-28

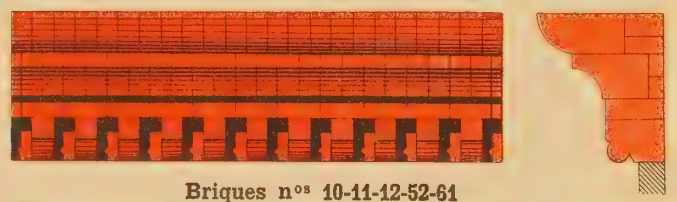

Briques nos 10 et 54 *bis*

Briques nos 10-11-12-52-61

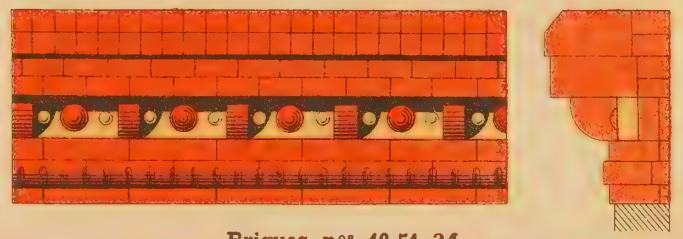

Briques nos 10-11-66-55

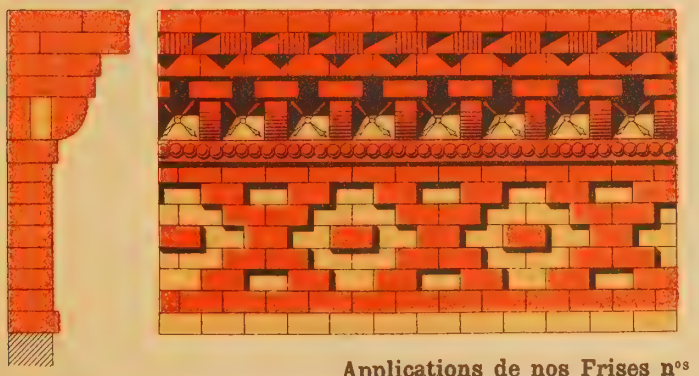

Briques nos 10-51-34

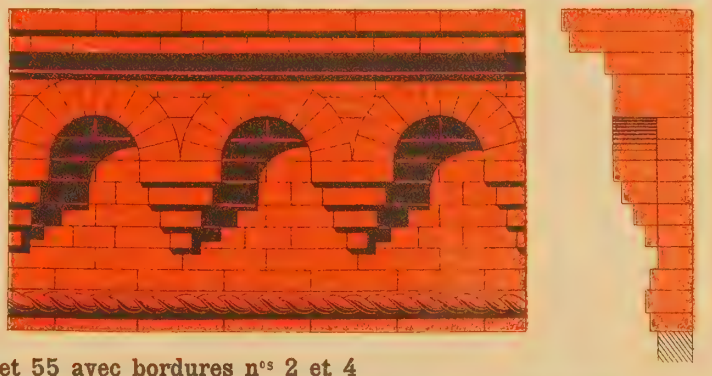

Echelle de toutes les figures 1/40e

Applications de nos Frises nos 54 et 55 avec bordures nos 2 et 4

DIVERSES APPLICATIONS DE NOS BRIQUES

Bandeau en Briques nos 10 et 70

Bandeau en Briques nos 10-11-53-65

Echelle de toutes les figures 1/40e

Bandeau en Briques nos 10 et 88

Bandeau en Briques nos 10 et 86

Chaîne d'angle Briques n° 10 et cabochons n° 50

Bandeau en Briques n° 10 rouges et jaunes

Chaîne d'angle Briques n° 10 et n° 89

Bandeaux en Briques n° 10 rouges, jaunes et ardoisées

Allèges en Briques n° 10 et Briques n° 89

Application, à un Montant de Fenêtre, des Briques nos 28 et 33

Panneau en Briques n° 87

Panneau en Briques n° 56

Application, à un Montant de Fenêtre, des Briques nos 29 et 35

Les applications de cette page et des deux qui précèdent ont simplement pour but de montrer la variété des effets que l'on peut obtenir avec nos briques porphyres seules, ou accompagnées de briques à moulures, de briques décorées et de cabochons divers. Il va sans dire que dans toutes ces applications on peut introduire des briques émaillées, et même utiliser celles-là seulement. L'effet est alors forcément plus riche et plus complet.

BRIQUES CINTRÉES, BRIQUES A COINS ET COUTEAUX

POUR TOURELLES, CHEMINÉES D'USINES, OUVERTURES DIVERSES, ETC.

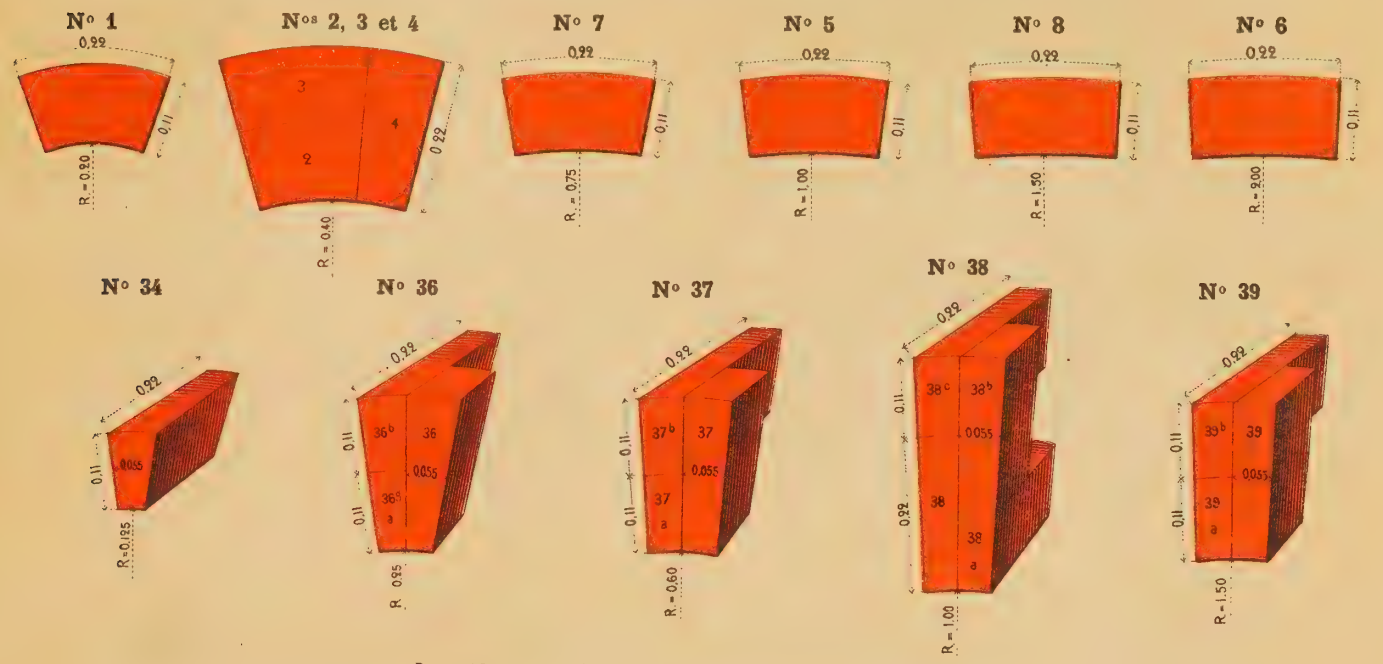

Le poids moyen de chacune de ces briques est de 2k700.

BRIQUES CREUSES

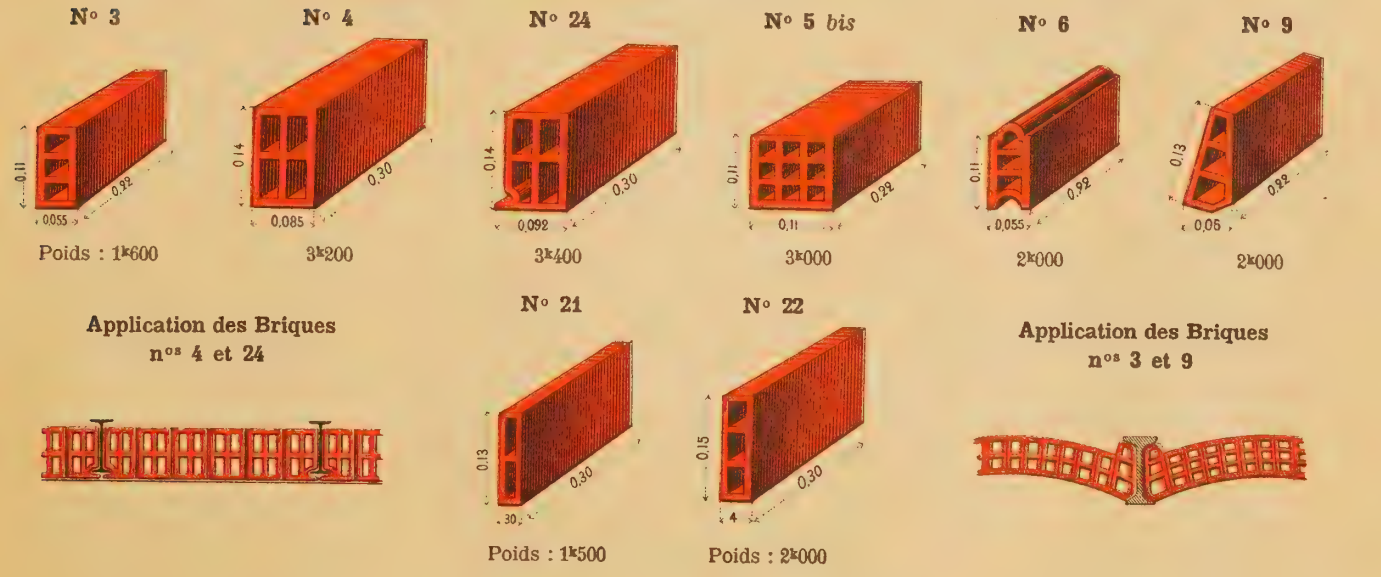

BRIQUES A PLANCHER

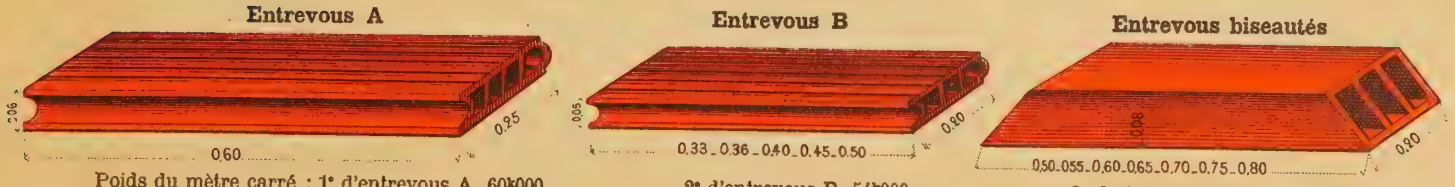

Poids du mètre carré : 1° d'entrevous A, 60k000 — 2° d'entrevous B, 54k000 — 3° de hourdis biseautés, 70k000

Pour les entrevous modèle A, les longueurs plus faibles que 0m60 ne se font que sur commande.

PLAFONDS-HOURDIS ORNEMENTÉS

Plafond n° 2

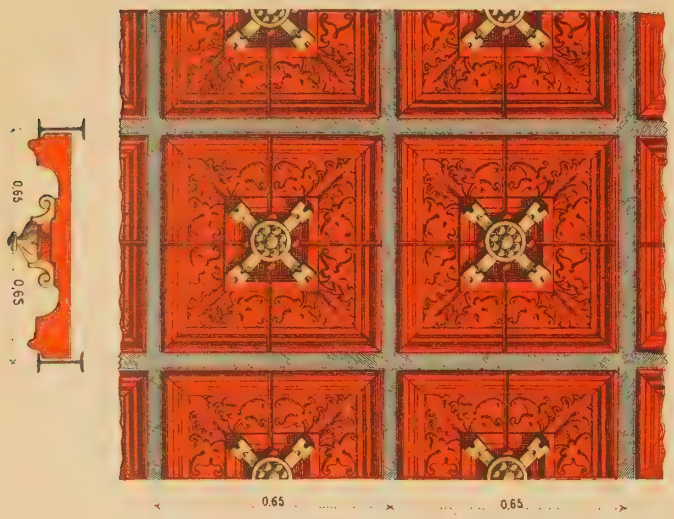

Poids d'un demi-plafond de 0m64 × 0m32 : 15k000

Plafond n° 1

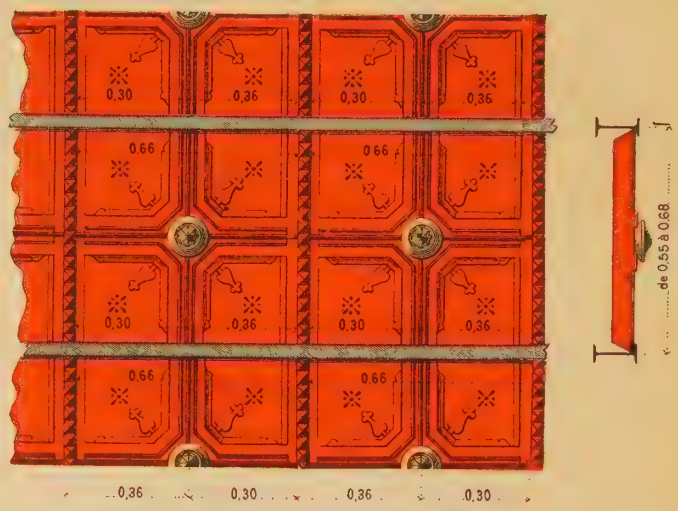

Poids d'un morceau de 0m68 × 0m36 : 14k000

Plafond n° 3

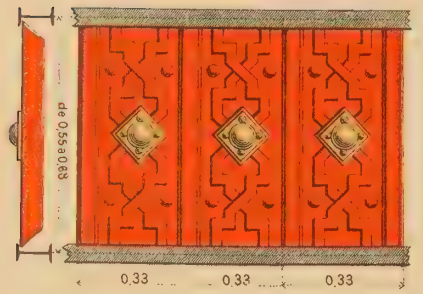

Poids d'un morceau de 0m68 × 0m33 : 14k000

Le dessin de chacun des plafonds nos **1, 3** et **8** est combiné de telle sorte qu'il convient également pour des écartements de fers de 0m55 à 0m68. Le prix de chaque pièce est le même entre ces deux longueurs extrêmes. Ces divers plafonds, en raison de leurs dimensions variables, ne se font que sur demande, et nécessitent par suite un délai de 4 à 5 semaines pour la livraison. Nous pouvons livrer des raccords pour les extrémités des solives dans le cas où il reste un vide au bout des travées.

Plafond n° 8

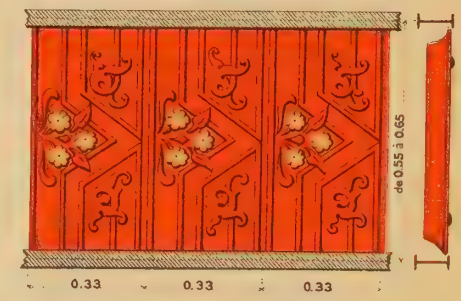

Poids d'un morceau de 0m68 × 0m33 :

HOURDIS LÉGERS

Plaque de revêtement n° 1

Poids : 8k000

N° 1



Modèles déposés.

Coupe

Poids : 3k000

N° 2

Application

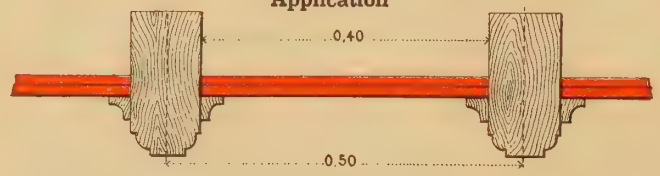

Nos plaques de revêtement peuvent s'exécuter en terre rouge ou jaune clair, soit pour revêtement de murs, soit pour hourdis, soit pour intérieurs de cheminées. Nous les livrons également émaillées, et, sur demande d'un certain nombre de pièces, nous pouvons livrer le modèle n° **2** coupé de forme pour intérieur de cheminées.

Plaque de revêtement n° 2

Poids : 24k000

BALUSTRES DIVERS

N° 40 — Poids : 12k000

N° 41 — 11k000

N° 43 — 5k500

N° 45 — 11k500

N° 44 — 6k000

N° 46 — 12k000

N° 47 — 8k000

N° 48 — 11k000

BALUSTRES DE MONTCHANIN

N° 34 — Poids : 1k000

N° 35 — 1k300

N° 36 — 2k600

N° 52 — 2k000

N° 53 — 3k500

ACCESSOIRES POUR BALUSTRADES

Application des Balustres de Montchanin

1re Application

2e Application

6e Application

Main-Courante n° 39

Poids : 7k000

Socle n° 42

Poids : 5k500

Pilier n° 1

Poids : 35k000

Main-Courante n° 38

Poids : 5k200

Dessus de Pilier

section de la main-courante 39

Poids : 17k000

Pilier n° 2

Poids : 40k000

Application des Balustres de Montchanin

5e Application

9e Application

10e Application

Outre les modèles ci-dessus, notre album architectural renferme encore toute une série de balustres qui peuvent se faire en terre rouge ordinaire aussi bien qu'en terres mates 2 tons.

VASES DIVERS

Coupe n° 3

Poids : 11k000

Coupe n° 4

11k000

Vase Etrusque n° 7

12k000

Coupe Antique

3k000

Buire Grecque

8k000

Vase n° 5

7k000

Vase Médicis n° 6

Poids : 32k000

Vase Pinacle n° 10

20k000

Vase Grec n° 11

16k000

Buire Grecque
grand modèle

18k000

Vase n° 9

30k000

SUSPENSIONS

N° 4

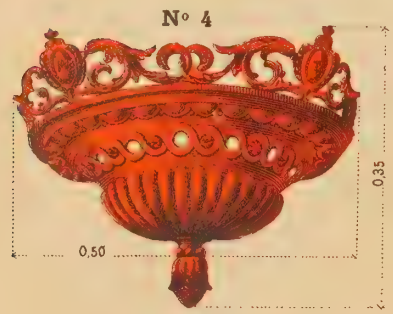

Poids : 5 à 7k000

N° 6

Poids : 2k500

N° 3

Poids : 4k500 à 5k000

N° 7

Poids : 2k500

N° 8

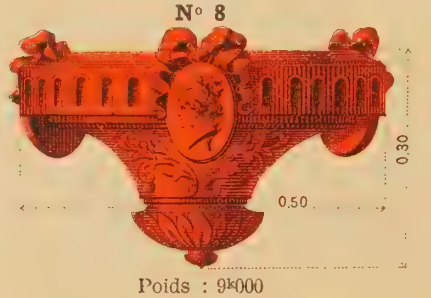

Poids : 9k000

N° 5



Poids : 5k000

PETITS OBJETS DE FANTAISIE

N° 1 Pot avec soucoupe

N° 2 Coupe



N° 5 Bonbonnière

N° 3 Pot

N° 4 Bonbonnière ronde

PORTE-CANNES, JARDINIÈRE, PIÉDESTAUX

Piédestal N° 1

Porte-Cannes N° 1

Poids : 11k000

Jardinière N° 8

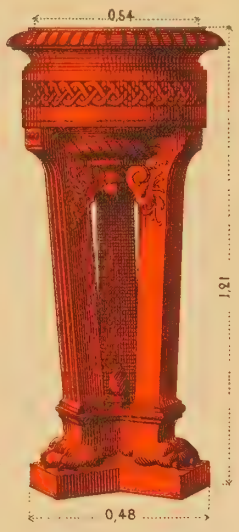

Poids : 50k000

Porte-Cannes N° 2

Poids : 13k000

Piédestal N° 3

Ces diverses pièces se font également sur demande, en terres mates jaune et rose. Elles peuvent aussi s'émailler, particulièrement les porte-cannes.

NIDS A PIGEONS

N° 1

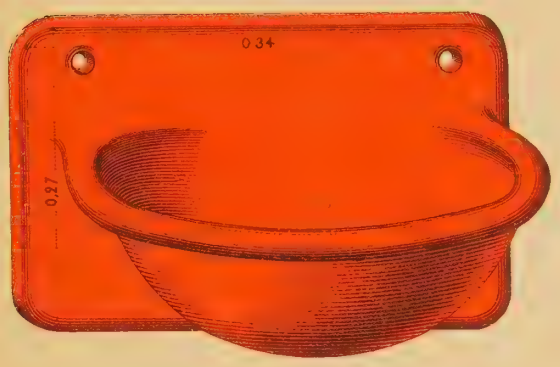

Echelle de 1/5e

Poids : 4k000

Nous appelons l'attention des Sociétés colombophiles et des amateurs sur nos nids en terre cuite. Ces nids sont très sains, ils se nettoient avec facilité et les pigeons s'y plaisent admirablement. Leur durée est indéfinie ; ils sont bien supérieurs aux nids en plâtre ou en bois généralement adoptés et ne sont pas plus coûteux. A l'aide de deux clous on les fixe au mur ou bien à une cloison.

N° 2

Poids : 1k800

Quelques amateurs nous ayant demandé des nids plus simples, pouvant se poser sur rayons, nous avons créé notre modèle n° 2, qui répond à ces desiderata.

ROSACES D'ÉGLISES

N° 2



Poids : 37k000

N° 1



Poids : 16k000

N° 3

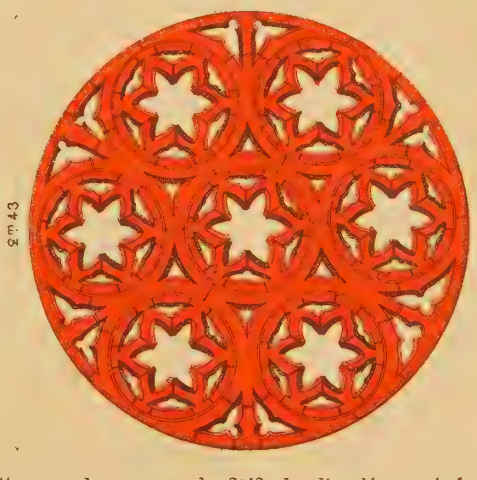

Cette grande rosace, de 2m43 de diamètre, est formée de sept rosaces n° 2 réunies par des raccords spéciaux. Son poids est de 300k000 environ.

CLEFS D'ARC, ORNEMENTS DIVERS

Clef n° 4

Poids : 7k500

Clef n° 8



Poids : 6k000

Clef n° 9



Poids : 9k800

Clef n° 10

Poids : 12k000

Clef n° 194 *bis*



Poids : 9k800

Clef n° 3

Poids : 6k500

Clef n° 195 *bis*

Poids : 4k500

Clef n° 196 *bis*



8k000

Consoles d'appuis de Fenêtres

N° 182 *bis*



3k000

N° 183 *bis*



8k000

Chutes n° 1

Gauche Droite

3k200 3k200

Briques Sommiers pour ouvertures (fenêtres ou portes)

N° 1 Gauche



N° 1 Droite



Poids de chaque : 11k500

N° 2 Gauche



N° 2 Droite



Poids de chaque : 10k000

N° 3 Gauche

N° 3 Droite



Poids de chaque : 15k000

Les pages 41 et 42 donnent des applications de ces briques sommiers. Généralement le fond est émaillé ; il complète la coloration des briques du cintre, et le motif de décoration se détache mieux sur l'ensemble.

Console, dessous de balcon

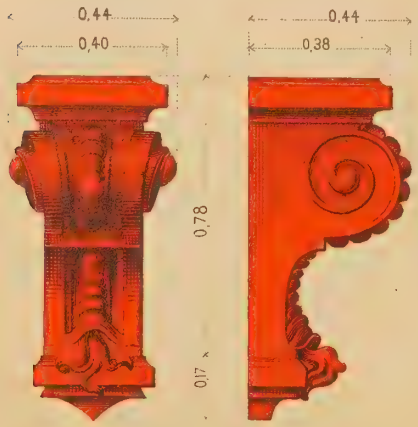

Poids : 35k000

Médaillons Faune et Faunesse

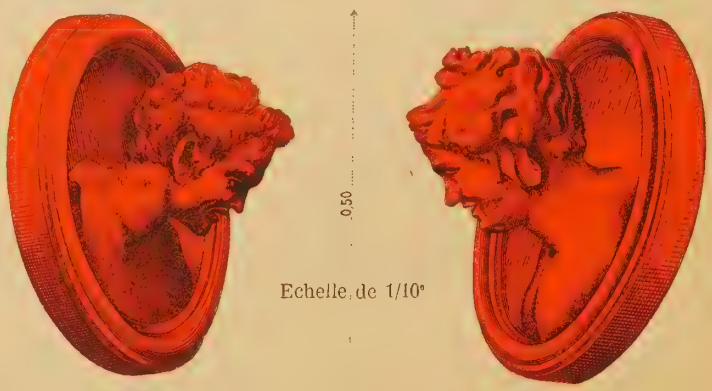

Echelle de 1/10e

Poids de chaque pièce : 20k000

MÉTOPES ET PLAFONDS

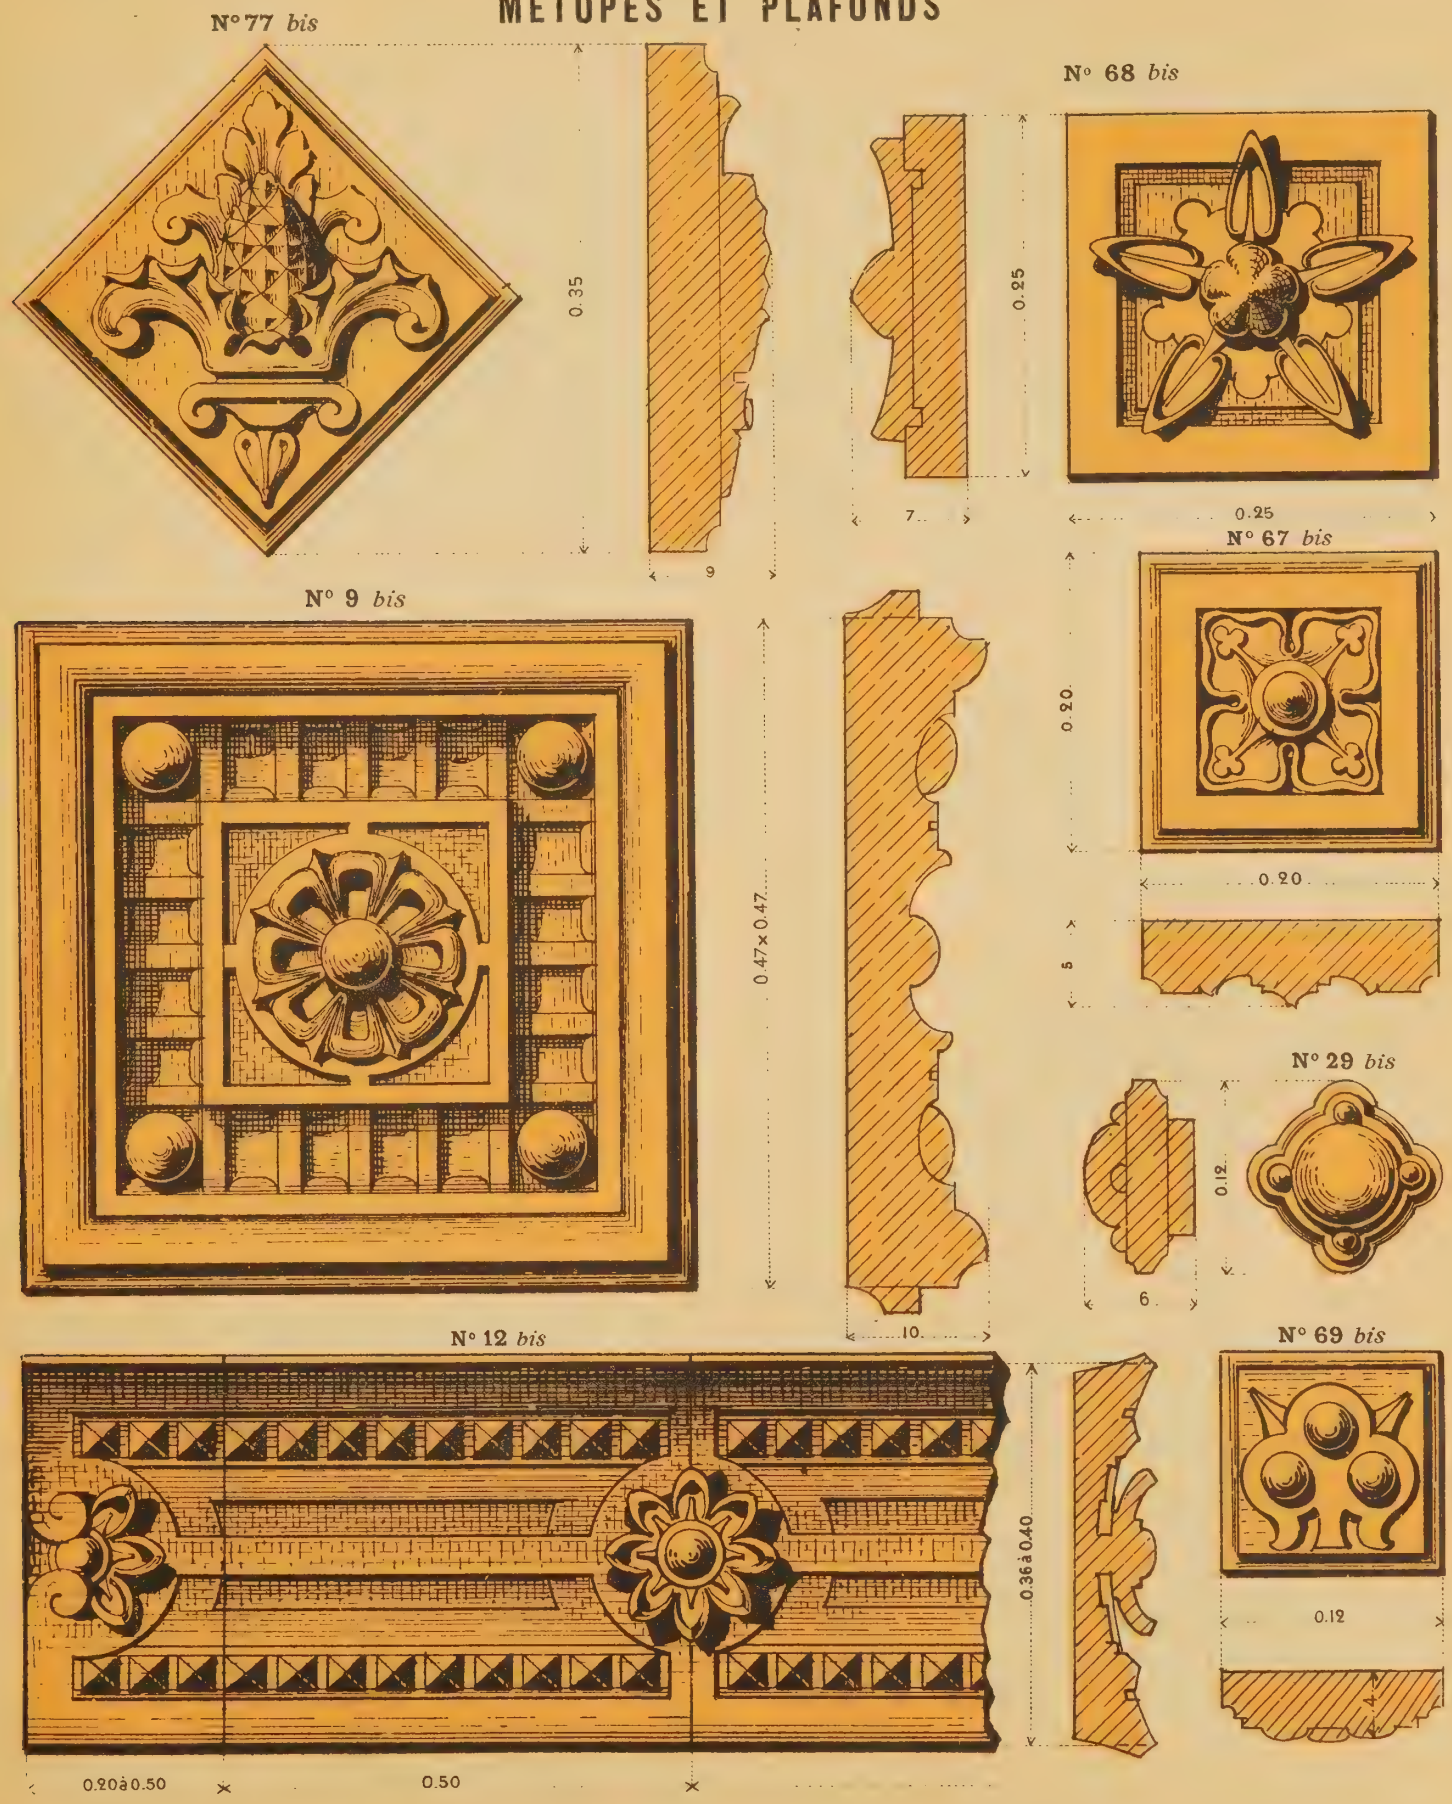

MÉTOPES

N° 74 *bis*

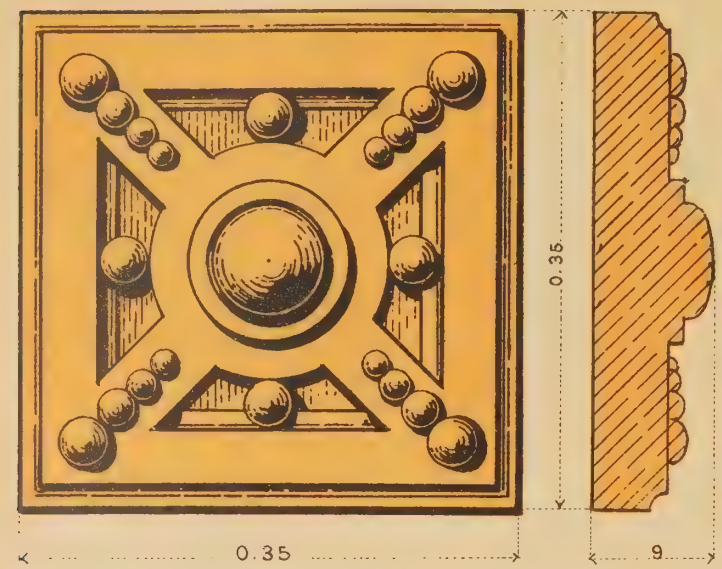

N° 84 *bis*

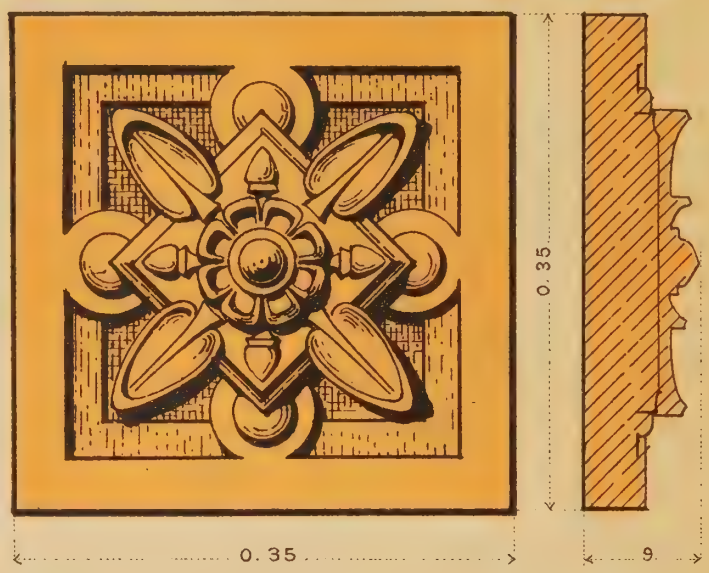

N° 35 *bis*

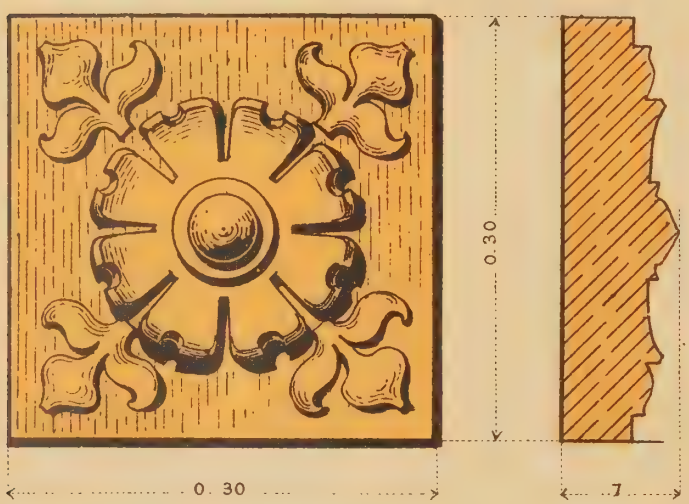

N° 66 *bis*

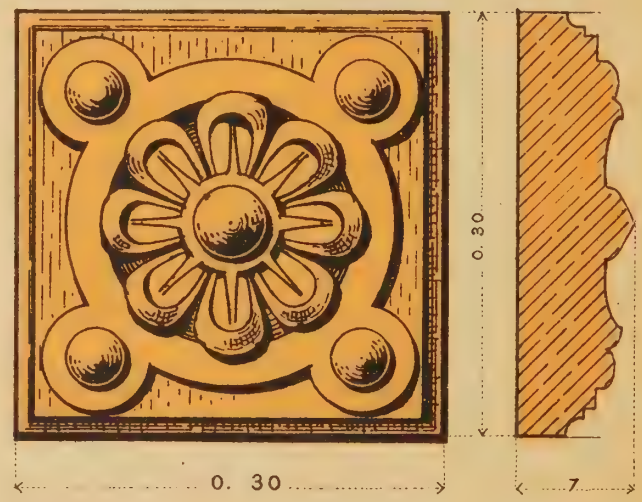

N° 88 *bis*

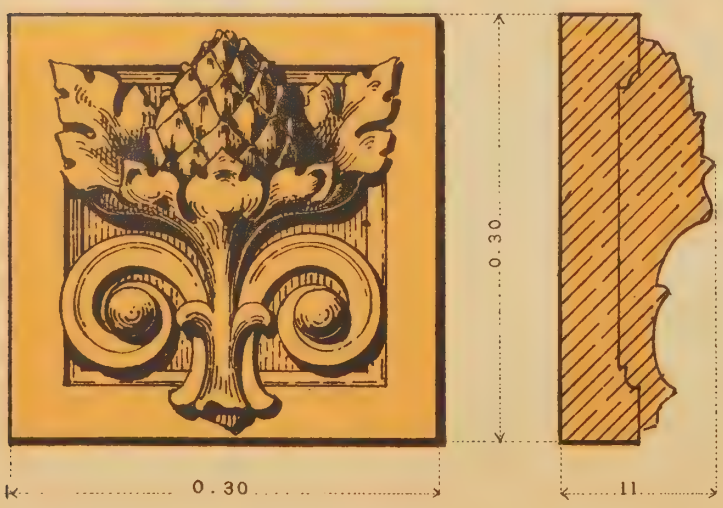

N° 65 *bis*

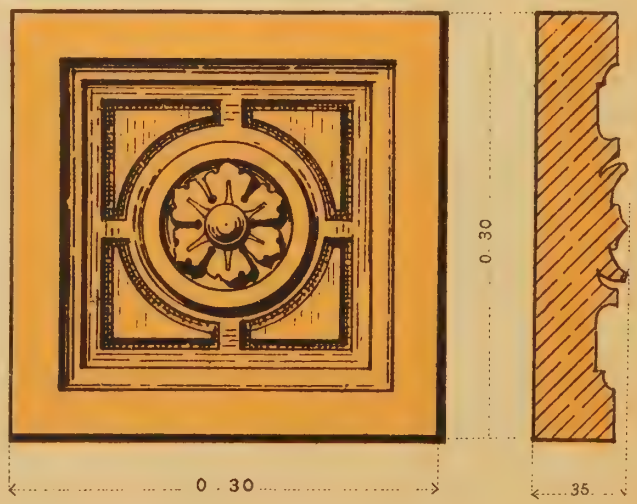

FRISES

N° 115 *bis*

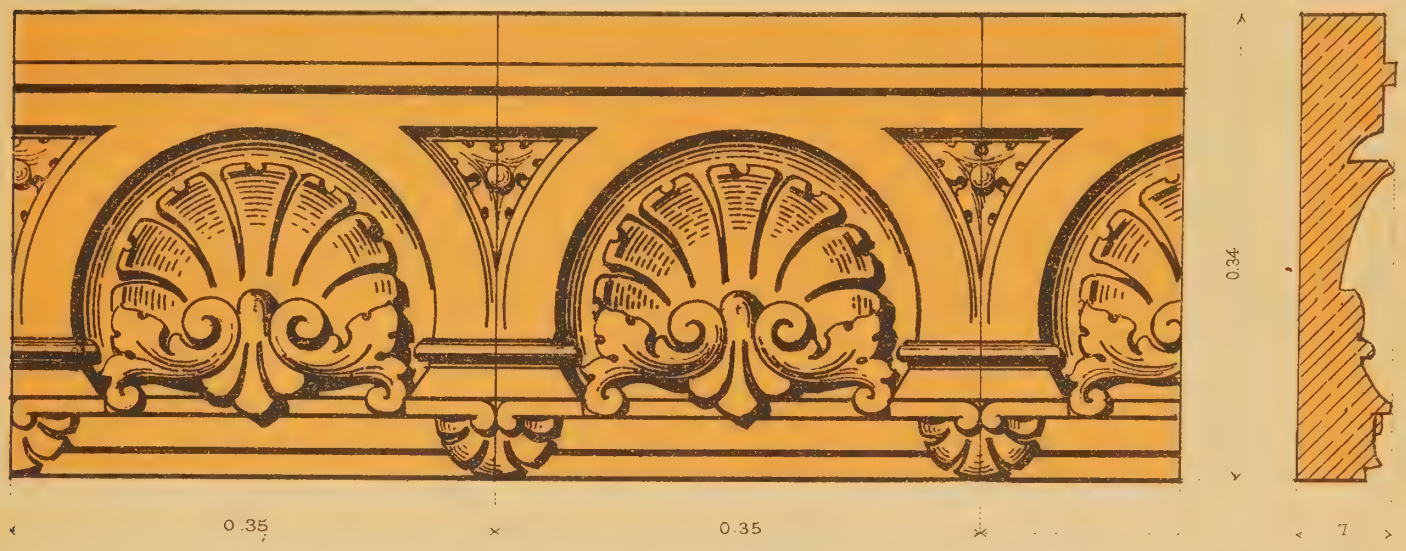

N° 106 *bis*

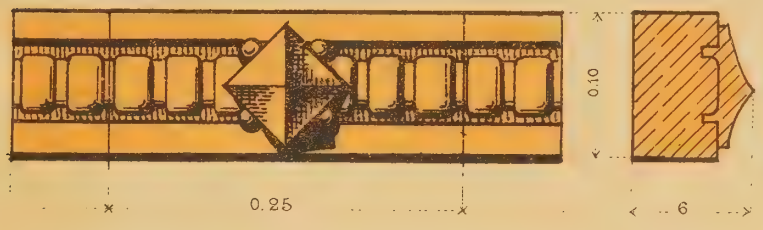

N° 71 *bis*

N° 109 *bis*

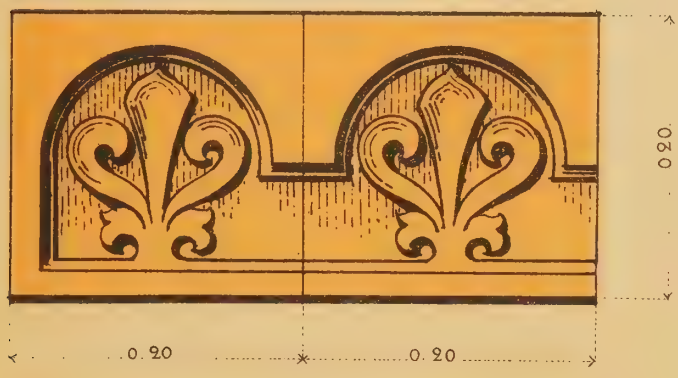

N° 117 *bis*

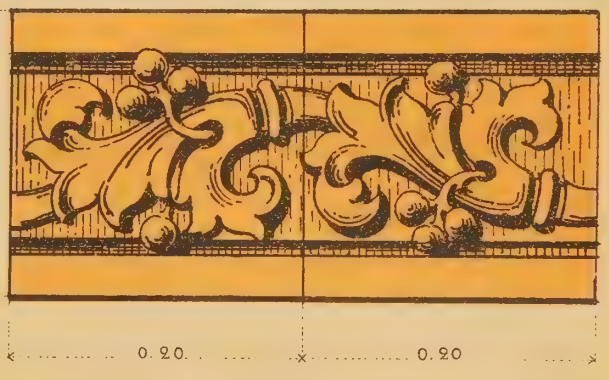

N° 105 *bis*

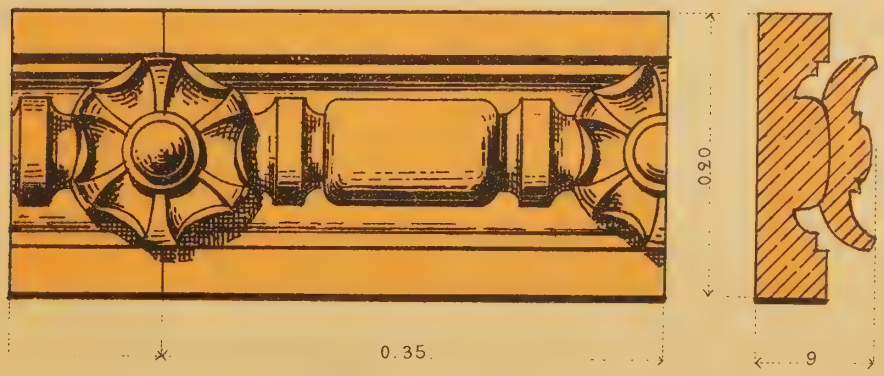

N° 42 *bis*

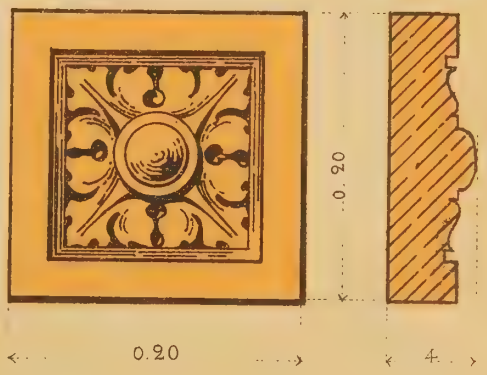

HOURDIS LAPORTE (BREVETÉ S. G. D. G.)

Nous donnons sur cette page un dessin des trois modèles (pour plafonds cintrés, pour plafonds droits et à languette) que nous fabriquons couramment ; mais chacun de ces modèles se fait pour diverses hauteurs de fers et pour diverses portées. La nomenclature de tous les types déjà créés, avec le poids du mètre **carré,** est donnée au-dessous des figures.

1° Hourdis pour plafonds cintrés

N° 3 N° 4 réduit N° 3

N° 3 N° 4 N° 3

N° 3 N° 4 prolongé N° 3



NUMÉROS DES HOURDIS	HAUTEUR DES FERS	PORTÉE DES FERS	POIDS DU MÈTRE CARRÉ de poterie	NUMÉROS DES HOURDIS	HAUTEUR DES FERS	PORTÉE DES FERS	POIDS DU MÈTRE CARRÉ de poterie
1, 2, 2 *bis* 2 réduit 2 prolongé	0m115	0m600	78f00	5, 6, 6 réduit 6 prolongé	0m180	0m600	87f00
		0 650	75 00			0 650	84 00
		0 700	73 00			0 700	82 00
		0 750	72 00				
3, 4, 4 réduit 4 prolongé	0m140 (modèle du dessin)	0 650	77 00	7, 8, 8 réduit 8 prolongé	0m260	0 600	100 00
		0 700	76 00			0 650	94 00
		0 750	75 00			0 700	88 00

2° Hourdis pour plafonds droits

N° 11 N° 12 réduit N° 11

N° 11 N° 12 N° 11



N° 11 N° 12 prolongé N° 11

9, 10, 10 réduit 10 prolongé	0m100	0m650	76f00	17, 18, 18 réduit 18 prolongé	0m140	0m700	95f00
		0 700	75 00			0 750	92 00
		0 750	74 00			0 800	89 00
11, 12, 12 réduit 12 prolongé	0m120 (modèle du dessin)	0 650	80 00	19, 20, 20 réduit 20 prolongé	0m160	0 700	98 00
		0 700	78 00			0 750	95 00
		0 750	76 00			0 800	92 00

HOURDIS A LANGUETTES CACHANT LES FERS

N° 15 *b* N° 16 réduit N° 15 *b*

N° 15 *b* N° 16 N° 15 *b*

N° 15 *b* N° 16 prolongé N° 15 *b*

11 *b*, 12, 12 réduit 12 prolongé	0m100	0m650	85f00	19 *b*, 20, 20 réduit 20 prolongé	0m140	0m700	95f00
		0 700	83 00			0 750	92 00
		0 750	80 00			0 800	88 00
17 *b*, 18, 18 réduit 18 prolongé	0m120	0 700	90 00	15 *b*, 16, 16 réduit 16 prolongé	0m160 (modèle du dessin)	0 700	100 00
		0 750	87 00			0 750	96 00
		0 800	84 00			0 800	94 00

La longueur de chacune des poteries, quel qu'en soit le type, est de 0m32, et, en comprenant les joints, il faut, par mètre **courant** de travée, 6 voussoirs latéraux et 3 clefs.

Nous avons généralement en magasin les modèles pour fers de 0m12, 0m14, 0m18 plafonds cintrés, de 0m10, 0m12 plafonds droits, et ceux de 0m12 et 0m18 à languettes pour fers de 0m10 et de 0m16. — Les autres modèles doivent être commandés six semaines à l'avance.

ENSEMBLES DE FENÊTRES

Ensemble de fenêtre N° 1

Ensemble de fenêtre N° 2

Ensemble de fenêtre N° 3

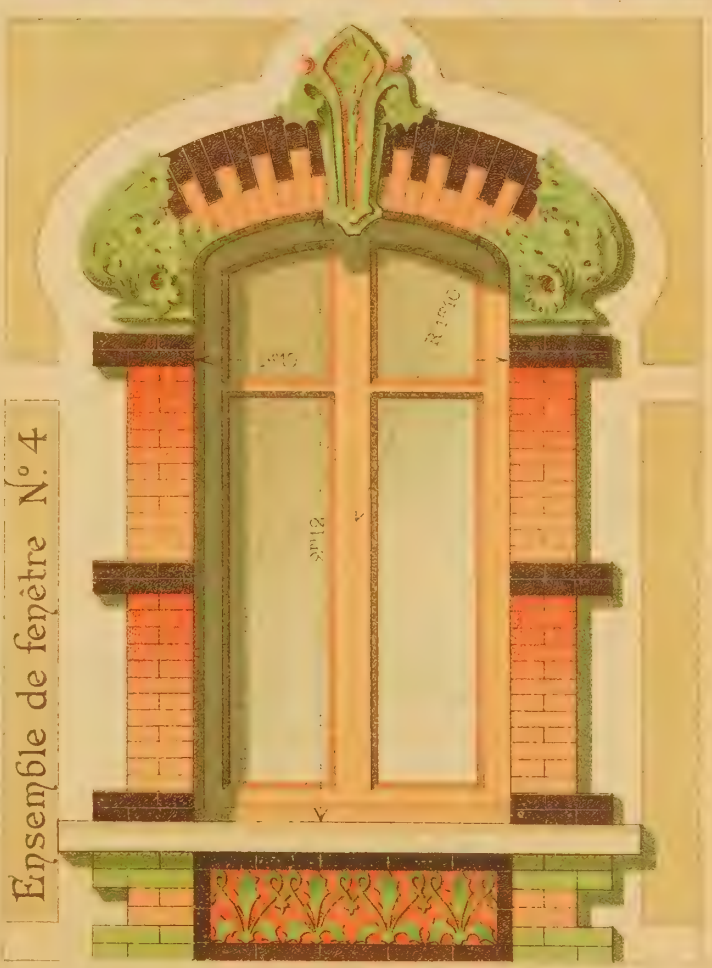

Ensemble de fenêtre N° 4

ENSEMBLES DE FENÊTRES

Ensembles de Fenêtres constitués avec les produits de nos Albums

Ces modèles de fenêtres, d'aspect très décoratif, montrent la variété d'application de nos produits en terre cuite. Leur prix n'est pas élevé, et sur demande nous nous chargeons d'étudier d'autres dispositions plus simples ou plus ornementées.

Produits composant la fenêtre n° 1.

1 Clef d'arc n° **196**, terres mates, 2 tons.....
2 Consoles n° **182**, — 2 — .....
1 Applique n° **233**, — 2 — 2 boutons émaillés.
12 Briques émaillées vert sur face et 12 sur bout.....
20 Briques — noir sur bout.....
80 Briques rouges, choix trié extra.....
50 Briques blanc-jaune.....
1 Appui en pierre de taille.....

Produits composant la fenêtre n° 2.

1 Clef d'arc n° **194**, terres mates, 2 tons.....
3 Métopes n° **74**, de 0,32×0,32, terres mates, 2 tons.....
2 Sommiers n° **1**, formant angle, terres mates, 2 tons...
30 Briques émaillées noir sur bout.....
70 Briques, choix trié extra, dont 8 de 0,055×0,055.....
70 Briques blanc-jaune.....
8 Briques émaillées vert sur face.....

Produits composant la fenêtre n° 3.

1 Allège n° **166** de 1m10×0,50, terres mates, 2 tons.....
2 Chutes n° **1**, terre jaune clair.....
1 Clef d'arc n° **8**, de 0m40 de haut, terres mates, 2 tons...
8 Briques émaillées n° **76**, 4 droites, 4 gauches.....
8 Briques n° **52** *bis*.....
6 — n° **74** .....
7 — n° **75** .....
2 Abouts n° **74** .....
2 — n° **75** .....
30 Briques émaillées noir sur bout et 4 sur face.....
100 Briques blanc-jaune.....
160 Briques rouges, choix trié extra.....

Produits composant la fenêtre n° 4.

1 Clef d'arc n° **10** complètement émaillée.....
2 Sommiers n° **3**, complètement émaillés, un à droite, un à gauche.....
10 Briques cintrées n° **38** *b* émaillées brun sur face.....
10 — n° **38** *e* — sur bout.....
25 Briques n° **10** émaillées brun sur face .....
15 — n° **10** — — sur bout.....
20 — n° **10** — vert, moitié sur bout, moitié sur face.....
4 Frises n° **54** complètement émaillées.....
150 Briques n° **10**, choix trié extra.....
10 Briques cintrées n° **38**, non émaillées.....
10 — — n° **38** *a*, — .....

Produits composant la fenêtre n° 5.

1 Clef d'arc n° **190** partiellement émaillée.....
2 Sommiers n° **2** partiellement émaillés, un à droite, un à gauche.....
10 Briques cintrées n° **39** émaillées jaune sur face.....
10 — n° **39** *a* — vert sur bout.....
10 — n° **39** *b* non émaillées.....
30 Briques n° **10** émaillées brun sur face.....
12 Briques n° **57** — vert .....
12 Demi-briques n° **57** émaillées vert. .....
140 Briques n° **10**, choix trié extra.....
3 Cabochons n° **50**, terre mate jaune, non émaillés.....

Produits composant la fenêtre n° 6.

1 Clef d'arc n° **11** complètement émaillée.....
1 — de 1m10, en une seule pièce partiellt émaillée.
2 Consoles n° **184**, terres mates, 2 tons.....
3 Morceaux courants frise n° **43** complètement émaillés.
2 — abouts — n° **43** — —
80 Briques n° **10**, choix trié extra, pour les montants.....

PRODUITS ÉMAILLÉS (VERNIS BRILLANT)

Tuiles Ecailles émaillées



Tuiles Losangées émaillées

Briques émaillées



Avis important. — L'emploi des tuiles émaillées exige une pente supérieure à celle des tuiles ordinaires. — Une pente de 45° au moins leur est nécessaire, et il vaut mieux 60° et au delà.

Nous n'avons en approvisionnement que les tuiles écailles et les tuiles plates carrées émaillées aux couleurs ci-dessus, ainsi que les briques porphyres. — Tous les autres produits peuvent s'émailler sur commande, et un délai de 15 jours à 3 semaines nous est nécessaire. — Sur commande également, nous pouvons émailler nos produits d'autres couleurs : rose, vert céladon, orangé, etc.

N° 1
Tuiles Losangées
ARDOISÉES



PRODUITS ARDOISÉS

Vernis mat

FAITIÈRES

Faîtière Losangée n° 14

Faîtière Unie n° 12



Le vernis mat que nous appliquons sur nos produits leur donne la teinte terne de l'ardoise. De là vient leur nom de produits ardoisés. — Nous pouvons appliquer ce vernis mat sur tout nos produits.

Les accessoires ardoisés conviennent particulièrement pour orner les toitures en ardoises. Ils remplacent ceux en fonte ou en zinc, coûtent moins cher et n'exigent pas d'entretien.

N° 34
Tuiles Ecailles
ARDOISÉES



APPLICATIONS DES TUILES ARDOISÉES

Nos tuiles ardoisées peuvent s'employer seules, mais on peut les mélanger également à des tuiles non émaillées, et même à des tuiles émaillées. Nous donnons ci-dessous 2 exemples de ces applications qui peuvent varier à l'infini.

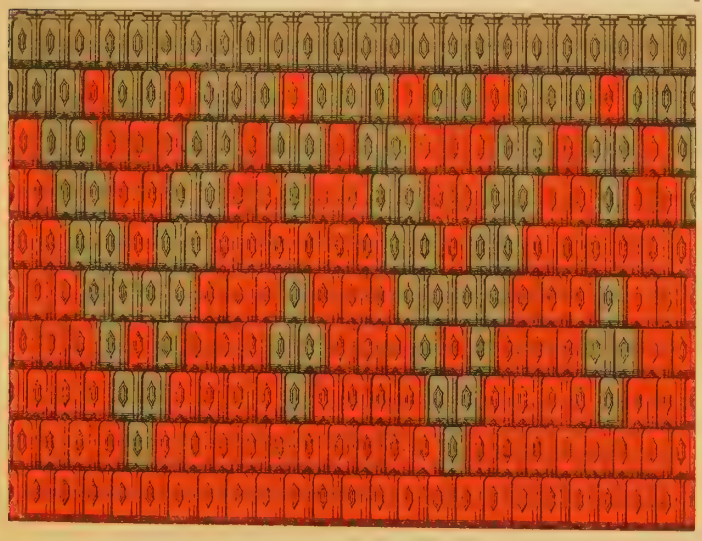

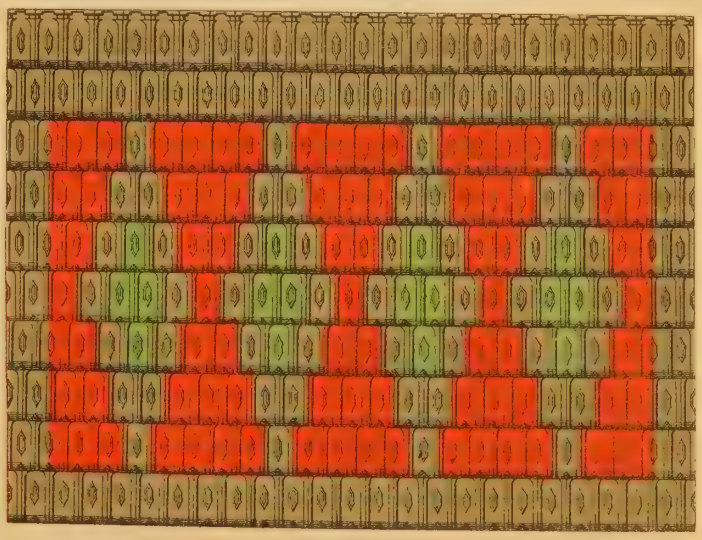

APPLICATION DES PRODUITS ÉMAILLÉS

Spécimen N° 1

Tuiles Ecailles émaillées blanc, vert, vert jaune, rouge et jaune

Arêtiers n° 16, Rives n° 55 et Abouts n° 58. Porte-Poinçon n° 3. Poinçon n° 201 *bis*

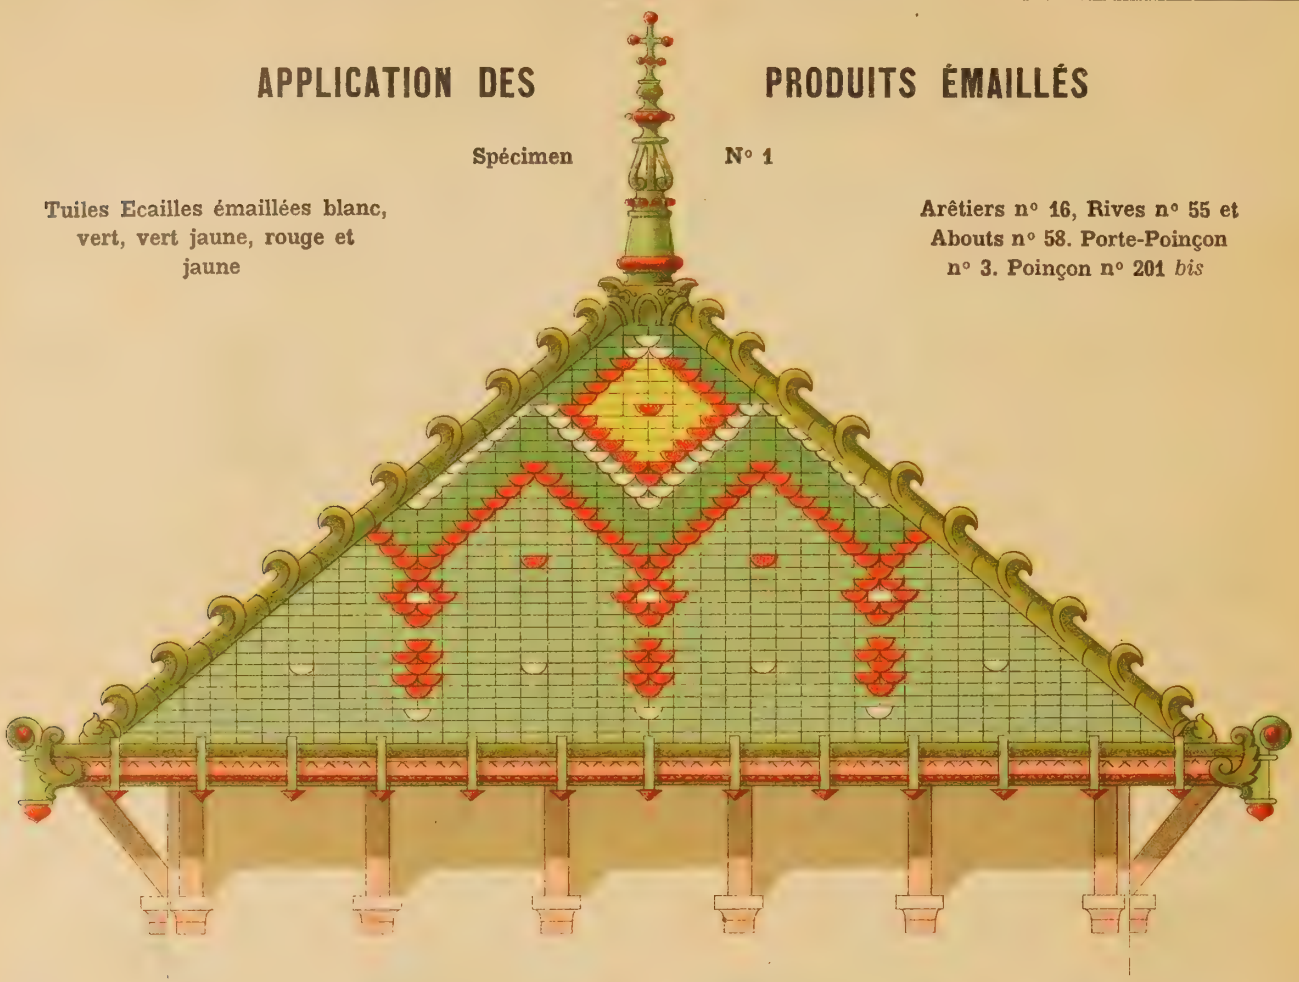

Spécimen n° 3

Tuiles Ecailles émaillées rouge, brun, vert, jaune. Accessoires émaillés brun

Spécimen n° 2

Tuiles Ecailles émaillées bleu, rouge, jaune, vert. Ecailles non émaillées. Accessoires bruns

APPLICATION DES TUILES ET DES BRIQUES ÉMAILLÉES

Tuiles Losangées, spécimen n° 4

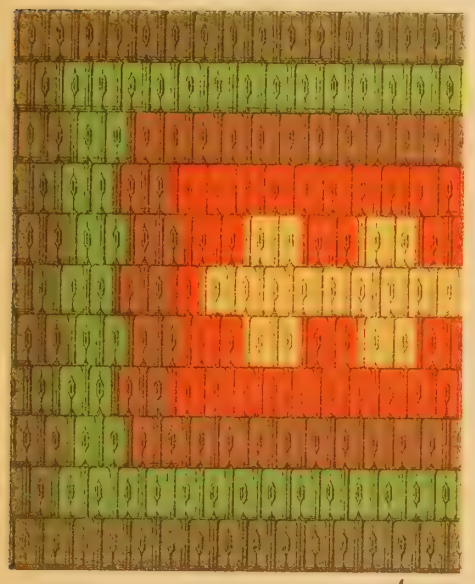

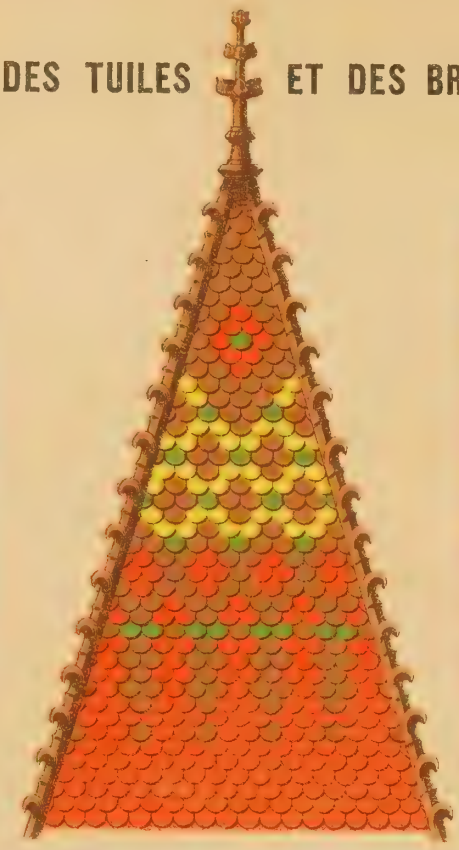

Tuiles Ecailles, spécimen n° 5

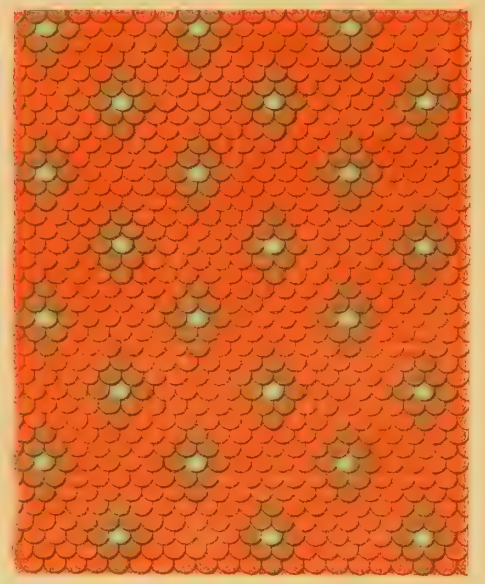

Briques ordinaires émaillées brun, rouge et bleu foncé

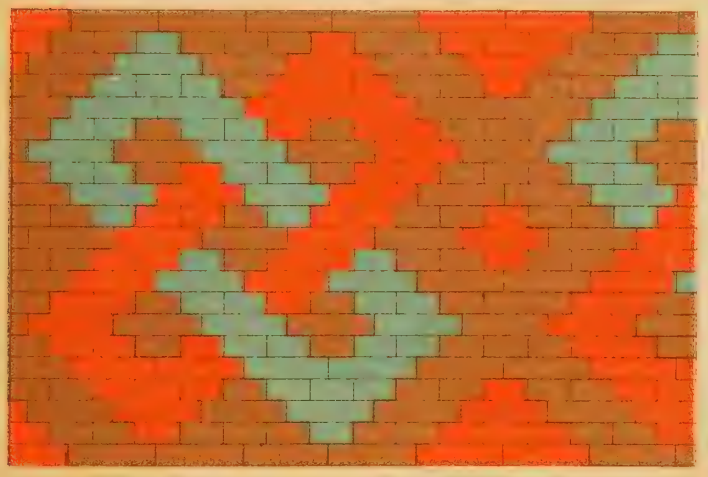

Briques ordinaires émaillées blanc, bleu, jaune et rouge

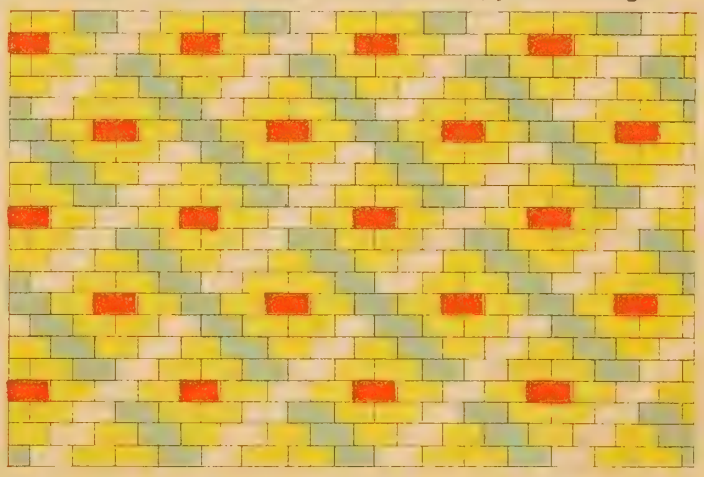

Briques ordinaires émaillées crème et Briques à biseau bleues

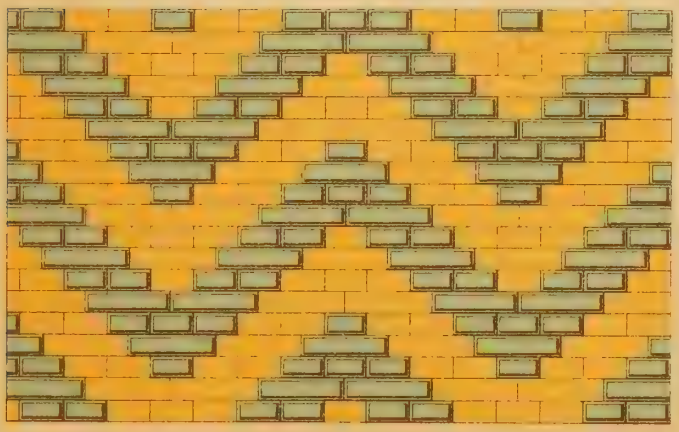

Briques ordinaires émaillées brun, crème, vert et Briques à biseau vertes et rouges

Union des Tuileries du Centre

SIÈGE SOCIAL :

12, Rue Bigonnet, Mâcon

Perrusson Fils & Desfontaines

à la Neuvième Écluse, Commune d'Écuisses (Saône-et-Loire)

MAISON FONDÉE EN 1860

SUCCURSALES : à SAINT-LÉGER-SUR-DHEUNE (Saône-et-Loire) et à SANCOINS (Cher)

Fabrication Générale de tous les Produits Céramiques

EMPLOYÉS DANS LA CONSTRUCTION

TUILES A TENAILLE

à simple ou double emboîtement résistant aux plus grands vents

CARRELAGES EN GRÈS CÉRAME VITRIFIÉ, UNIS ET A DESSINS

PAVÉS POUR TROTTOIRS, COURS, ETC.

TABLE

	Planche
Arêtiers divers modèles et leurs abouts	3
Applications d'ouvertures en briques	14
Aqueducs romains pour conduites d'eau	21
Briques creuses divers modèles	10
— à plancher	11
— à moulures pour corniches	14
— pressées rouges et jaunes ordinaires et biseautées	10-15
— émaillées pour façades et panneaux	13-16
— spéciales pour plinthes	14-30
— — — pavages	29
— de grès pour revêtements	29
— réfractaires	19
— chauffeuses	30
Bordures de jardins	30
Balustrades	26-27
Boisseaux rectangulaires et boisseaux ronds pour cheminées	20
Carreaux en terre ordinaire	10
Chatières	4
Châssis en fonte	4
Couvre-chéneaux et leurs retours d'angles	9
Clés d'arc pour ouvertures	14
Carreaux réfractaires pour fours	19
Cheminées	22-23
Carreaux d'égouttage pour papeteries	30
Carrelages mosaïques en grès céraine vitrifié	31 à 53
Fleurons et porte-fleurons	4-5
Faîtières divers modèles et leurs abouts	3
Hourdis système Laporte	11
— Collet-Perrusson	12
Hourdis biseautés	11
Jardinières	27
Lanternes de cheminées	24
Mitres et mitrons pour cheminées	24
Manchons pour tuyaux de drainage et manchettes	21
Nids à pigeons	27
Poinçons et pinacles	5-25
Porte-poinçons	3
Pavés en grès et caniveaux	29
Piédestaux	27
Plafonds céramiques	13
Plinthes ordinaires et vernissées	14-30
Produits réfractaires	19
Suspensions	28
Tuiles ordinaires et à tenaille brevetées, divers modèles, et Demi-Tuiles	1
— chaperon pour couvertures de murs	2
— membrons pour toitures à brisis	2
— des manufactures pour toiture avec versant vitré	2
— à vitre et Tuiles en verre	4
— à douille et Tuiles percées	4
— de rives, abouts, écussons, retours de noue	6-7-8
Tuyaux à emboîtement et tuyaux de drainage	21
T pour cheminées	21
Tuiles vernissées, émaillées et ardoisées	16-17
— plates carrées et Tuiles écailles ordinaires et gironnées	15
— écailles décorées et émaillées	17-18
Vases et coupes	28
Wagons parisiens pour cheminées	19
Ventouses pour cheminées	20

Nomenclature des principaux travaux pour lesquels nos Tuiles ont été employées

POUR L'ÉTAT

	Superficie couverte
Artillerie de Besançon	11.817m40
— de Valence	6.596
— de Clermont	109.676 90
— de Limoges	7.717 63
— d'Angoulême	6.263 40
— de Langres	4.977 »
— de Montauban	6.766 61
— de Poitiers	1.695 »
— de Belfort	4.964 »
— d'Orléans	13.700 »
— de Caen	3.225 »
Arsenal de Lyon	13.861 24
Camp d'Avord	32.903 »
— du Pont-du-Château	18.793 »
— de Satory	12.511 50
— du Ruchard, près Tours	20.857 85
— de Saint-Germain-en-Laye	29.587 70
— d'Estressin	8.092 »
— de Sathonay	5.000 »
— de la Valbonne	23.846 »
Casernes de Bourges	11.795 »
— de Tours	7.482 79
— d'Angoulême	4.590 25
— de Troyes	3.501 49
— de Vannes	25.554 85
— de Châteaudun	8.907 »
— de Nevers	3.840 »
Poudrerie du Mans	882 »
— d'Angoulême	1.971 »
— de Clermont	800 »
Ecole des sous-officiers de St-Maixent	2.500 »
Fonderie nat. de Ruelle, près Angoulême	6.000 »
Arsenal d'Albertville	3.000 »
Parc d'artillerie d'Epinal	4.500 »
Casernes de cavalerie d'Alençon	10.300 »
— — de Beaune	15.600 »
— — de Reims	24.840 »
— — d'Epernay	17.200 »
— d'infant. de Verdun-s'-Meuse	4.000 »
Station-magasin de Dôle	13.740 »
Artillerie de Moulins	2.800 »
— du Mans	4.000 »
— de Toul	5.900 »
	526.555m63

Représentant une quantité de 6,845,220 grandes tuiles mécaniques de 13 au mètre.

COMPAGNIE PARIS-LYON-MÉDITERRANÉE

Bâtiments de Perrache et de Vaise, et dans différentes gares.
Montchanin.
Rotonde de Chagny (annexe).
Ligne de Tarare, sur le Bourbonnais.
Ligne de Montargis-Paris.
Remises des machines du Creusot, Chalon, Autun, Saint-Germain-Mont-d'Or, Dijon, Etang, Montchanin, Bourg, etc.
Ligne de Montchanin-Saint-Gengoux.
Nouvelle gare de Chalon-sur-Saône.
Ligne de Firminy à Annonay.

LIGNE DE CHALONS A ORLÉANS

CHEMINS DE FER DE L'ÉTAT

Départements des deux Charentes, de la Haute-Vienne, de la Dordogne, de la Mayenne, etc.

PARIS
- Chemin de fer du Nord.
- Fabrique de stéarine à Saint-Denis.
- Fabrique de verrerie, quai de Marne.
- Maison de Banque, faubourg Poissonnière.
- Chemin de fer d'Orléans.
- A l'hospice de Vaucluse.
- Ligne de Paris-Limours.
- Ligne d'Orsay et Sceaux.
- Abattoirs de la Villette.
- Magasins de Bercy.

LYON
- Etablissement des Minimes.
- Couvent de Mont-Plaisir.
- Etablissements de MM. Gillet et fils.
- Groupes scolaires.
- Divers établissements particuliers.
- Docks de Gerland.
- Chantiers de la Buire.
- Fort Villeurbanne.

LYON
- Fort Lamothe.
- Casernes de la Part-Dieu.
- Arsenal de la Mouche.

BOURBON-L'ARCHAMBAULT
- Etablissement thermal.

BOURGES
- Pyrotechnie de l'Arsenal.
- Casernement.
- Maison d'arrêt.

MONTARGIS
- Les Abattoirs.
- Les Casernes, etc., etc.

CHALON-SUR-SAONE
- Palais de Justice.
- Prise d'eau.

LA GUERCHE | Sucrerie.

AUBUSSON
- Fabrique de Tapis de M. de Sallandrouze.

BORDEAUX
- Manufacture de Tabacs.
- Magasins du Médoc.
- Pavillons abris du quai.
- Ecole normale de Caudéran.

DIJON
- Manufacture de Tabacs.
- Arsenal.

DOLE | Asile de St-Ylie, près de Dôle.

LE CREUSOT
- Les Abattoirs.
- La Gendarmerie.
- Usines du Creusot.
- Salle des Fêtes.

ÉPINAC | Les Houillères.

GIEN | Manufacture de Porcelaines.

LE MANS | Manufacture de Tabacs.

SAINT-JEAN-DE-LUZ (Bses-Pyrénées) | Casino.

VOIRON
- Ecole nationale d'enseignement professionnel.

MONTEREAU | Les Abattoirs.

MARQUE DES PRODUITS

PERRUSSON
A LA 9e ÉCLUSE
Cse D'ÉCUISSES
(S.-et-L.)

Tuile losangée n° 1
13 au mètre carré

Poids : 3k000 à 3k300

Demi-Tuile n° 5

Poids : 1k600 à 2k000

Application

Tuiles de faîtage

n° 3
pour Tuiles losangées n° 1



Poids : 3k000 à 3k300

n° 8
pour Tuiles à tenaille n° 11



n° 9
pour Tuiles double emboîtemt n° 12

Poids : 3k500

Ces Tuiles ne s'emploient que dans le dernier rang de la toiture, près du faîtage. Il en faut 4 1/2 par mètre courant sur chaque versant. Leur forme spéciale détermine une adhérence plus complète de la faîtière et diminue la prise du vent.
Elles s'emploient également avec avantage pour couverture de mur.

Tuile à côte n° 2
13 au mètre carré



Poids : 3k000 à 3k300

Tuile Panne n° 6
20 au mètre

Poids : 2k000

1/2 Tuile Panne n° 15

gauche droite



Poids : 1k000 à 1k200

Tuile Chalet n° 7
17 au mètre

Poids : 2k300

1/2 Tuile Chalet n° 14



Poids : 1k340

Tuile à glissement n° 16



Poids : 2k500

Application



Tuile à panneton à tenaille n° 11 (Brevetée s. g. d. g.)

13 Tuiles au mètre carré

Dessus Dessous Coupe



Poids : 3k000 à 3k300

Application



Tuile à tenaille à double emboîtement latéral et supérieur n° 12 (Brevetée s. g. d. g.)

13 Tuiles au mètre carré

Dessus Dessous Coupe



Poids

Demi-Tuile n° 13

Application

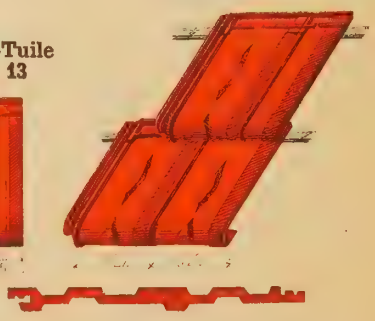

Tuile à glissement à tenaille n° 18

13 Tuiles au mètre carré

Dessus Dessous Coupe

Poids : 3k000

Application

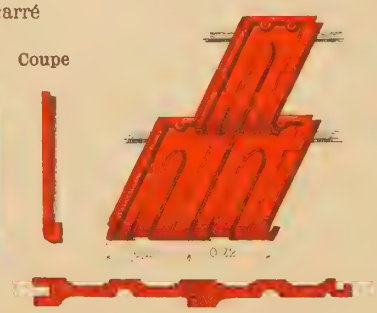

Cette Tuile est dite à glissement parce que la forme de la côte centrale permet de la faire varier de 5 centimètres dans le sens de la longueur.

Nota. — Ces nouvelles Tuiles spéciales nos 11, 12 et 18 ne diffèrent de la Tuile losangée ordinaire que par l'addition à la partie inférieure et en dessous d'un emboîtage qui rend toutes les Tuiles d'une même toiture solidaires. Le vent n'a donc aucune action sur les couvertures faites avec ces Tuiles et cela sans qu'il soit besoin de les attacher au lattis. C'est ce qui constitue leur supériorité sur les autres genres. Cette disposition n'étant pas apparente ne nuit par conséquent en rien à l'aspect de la Tuile et n'en augmente pas non plus la difficulté de pose qui se fait aussi facilement qu'avec la Tuile ordinaire.

Tuile du Jura n° 17
14 Tuiles au mètre carré

Poids : 3k500

Application



Tuiles des Manufactures pour toitures à vitrage

4 1/2 par mètre courant
Poids : 4k700

Application de la Tuile des Manufactures

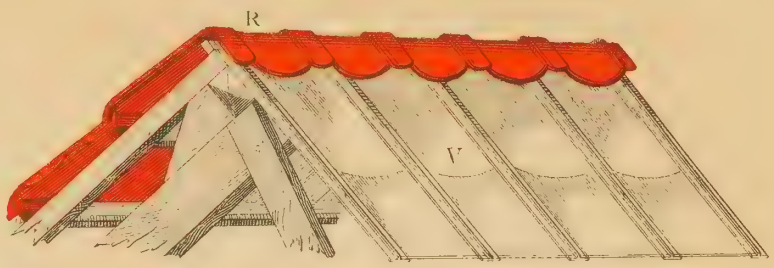

(R) Garniture de Tuiles des Manufactures remplaçant les Faîtières.

(V) Vitrage entre les fers à T.

Tuile pour membron



4 1/2 par mètre courant
Poids : 6k300

Application de la Tuile pour membron

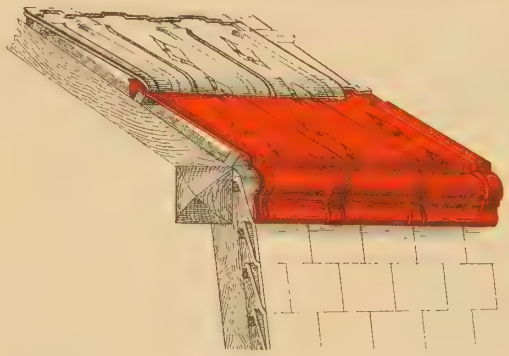

Cette Tuile est munie d'un panneton. Elle peut s'appliquer indistinctement sur un brisis couvert soit en ardoises, soit en Tuiles nos 1, 2, 6 ou 7, soit en Tuiles plates, carrées ou écailles. Dans l'application ci-contre, le brisis est couvert en Tuiles ardoises *(Modèle déposé)* (Voir page 17).

TUILES CHAPERON POUR COUVERTURES DE MURS

N° 2
4 1/2 par mètre court

Poids : 4k000 à 4k500

N° 2 *bis*
5 par mètre court

Poids : 2k000 à 2k300

N° 3
4 1/2 par mètre court

Poids : 6k000

N° 4
4 1/2 par mètre court



Poids : 5k000

Tuile Chaperon à double pente

N° 1
4 1/2 par mètre courant



Poids : 7k000 à 7k300

N° 3
4 1/2 par mètre court



Poids : 5k700

Applications

N° 3



par mètre courant :
4 1/2 Tuiles Chaperon
n° 2

N° 4



par mètre courant :
4 1/2 Tuiles Chaperon
n° 3

N° 4 *bis*



par mètre courant :
4 1/2 Tuiles Chaperon
n° 4

N° 5



par mètre courant :
4 1/2 Tuiles Chaperon
double pente n° 1

N° 6



par mètre courant :
4 1/2 Tuiles Chaperon
double pente n° 3

N° 10
Un versant en Tuiles de faîtage et l'autre en Tuiles Chaperon n° 2. Axe déplacé de façon à porter la plus grande saillie du côté des espaliers.

N° 11
Un versant en Tuiles de faîtage et l'autre en Tuiles Chaperon n° 3 pour garantir les espaliers.

N° 7

par mètre courant :
4 1/2 Tuiles Chaperon
n° 2
4 1/2 Tuiles de faîtage
n° 3

N° 8



par mètre courant :
4 1/2 Tuiles losangées
n° 1

N° 9



par mètre courant :
5 Tuiles Chaperon n° 2 *bis*
5 Tuiles Chalet

par mètre courant :
4 1/2 Tuiles Chaperon n° 2
4 1/2 Tuiles de faîtage n° 3



par mètre courant :
4 1/2 Tuiles Chaperon n° 3
4 1/2 Tuiles
de faîtage n° 3

FAITIÈRES

N° 1

Poids : 3k500

About de la faîtière n° 1



Poids : 3k900

N° 2



Poids : 3k950

About de la faîtière n° 2



Poids : 6k000

N° 3



Poids : 5k200

About de la faîtière n° 3

Poids : 6k150

N° 4



Poids : 5k500

About de la faîtière n° 4

Poids : 6k100

N° 5 à clé

Poids : 5k100

About de la faîtière n° 5



Poids : 4k500

Clé pointe de cimier

Poids : 0k300

Clé ornée

Poids : 0k400

Faîtières n° 5, assemblées

N° 6



Poids : 8k000

About de la faîtière n° 6

Poids : 14k700

About d'arêtier pour brisis

Poids : 4k000

ARÊTIERS

N° 1



Poids : 3k500

About d'arêtier n° 1



Poids : 4k500

N° 2

Poids : 3k500

About d'arêtier n° 2



Poids : 4k500

N° 3

Poids : 1k500

About d'arêtier n° 2

Poids : 2k000

PORTE-POINÇONS

N° 1 mâle pour faîtière à clé

N° 1 femelle



Poids : 6k000

N° 2 pr faîtières nos 2 et 3

Poids : 6k500

N° 3 pr porte-fleuron nos 1 et 5

Poids : 7k300

N° 7 pr porte-fleurons n° 2

Poids : 5k200

N° 8 pour faîtière n° 4

Poids : 7k000

Porte-Poinçon n° 9 allant à toutes les pentes

Poids : 15k000



Ce porte-poinçon se fabrique à 3 branches pour raccorder le faîtage et les deux arêtiers, et à 4 branches pour 4 arêtiers ou pour 4 faîtages. Il peut être employé à toutes les pentes.

Application du porte-poinçon n° 9 à 1 faîtage et 2 arêtiers

Application du porte-poinçon n° 9 à 4 arêtiers

FLEURONS ET PORTE-FLEURONS MONTÉS

N° 1



Poids du fleuron : 4k300
Poids du pte-fleuron : 7k000

N° 2



Poids du fleuron : 5k650
Poids du pte-fleuron : 4k000

N° 3

Poids du fleuron : 5k150
Poids du pte-fleuron : 4k000

(Les fleurons nos 2 et 3 s'emploient avec le porte-fleuron n° 2.)

N° 5



Poids du fleuron : 5k700
Poids du porte-fleuron : 4k000

Application de 3 fleurons n° 5

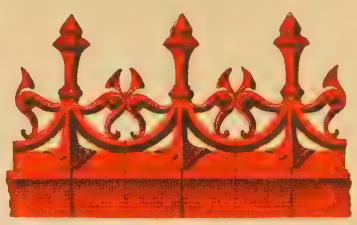

TUILES A DOUILLE

N° 1
pour Tuiles pannes



Poids : 3k700

N° 2
pr Tuiles 13 au mètre



Poids : 7k000

N° 3
pour Tuiles Chalet

Poids : 5k100

N° 4 simple
pr Tuiles 13 au mètre



Poids : 3k900

Tuiles percées pour passage de tuyaux de poêle

simple

Poids : 2k700

double



Poids : 4k500

CHATIÈRES D'AÉRAGE

N° 1
pr Tuiles 13 au mètre

Poids : 4k350

N° 2
pr Tuiles 13 au mètre

Poids : 10k000

N° 2 *bis*
pr Tuiles 13 au mètre

Poids : 12k500

N° 3
pour Tuiles Chalet 17 au mètre



Poids : 7k650

N° 4
pr Tuiles 13 au mètre

Poids : 3k500

N° 5
pour Tuiles plates



Poids : 6k500

CHASSIS EN FONTE

Châssis ouvrant 4 Tuiles



Châssis ouvrant 2 Tuiles



		DIMENSIONS du VITRAGE
CHASSIS POUR TUILES Nos 1, 11, 12, 18		
Châssis ouvrants	2 tuiles losanges	0m290 × 0m25
	4 —	0 285 × 0 56
	6 —	0 475 × 0 56
	9 —	0 475 × 0 89
	12 —	0 620 × 0 805
	15 —	0 870 × 0 89
Châssis dormants	4 —	0 305 × 0 59
	6 —	0 510 × 0 57
CHASSIS POUR TUILES CHALET N° 7		
Châssis ouvrants	6 tuiles chalet	0m40 × 0m50
	9 —	0 40 × 0 77
	12 —	0 60 × 0 77
CHASSIS POUR TUILES PANNES N° 6		
Châssis ouvrants	4 tuiles pannes	0m23 × 0m36
	6 —	0 21 × 0 62
CHASSIS POUR TUILES A GLISSEMENT N° 16		
Châssis ouvrants	6 tuiles à glissement n° 16	0m40 × 0m40
	9 — —	0 40 × 0 68
	12 — —	0 59 × 0 66

TUILES A VITRE

N° 1
pour Tuiles 13 au mètre



Poids : 2k500

N° 2
pour Tuiles Chalet 17 au mètre

Poids : 1k750

N° 3
pour Tuiles pannes 20 au mètre

Poids : 1k200

TUILES EN VERRE

pour Tuiles losanges n° 1 ou Tuiles tenaille nos 11 et 18



Poids : 3k100

pour Tuiles tenaille double emboîtement n° 12



Poids : 3k100

Les Tuiles à vitre peuvent remplacer les Tuiles en verre tout en étant d'un prix bien inférieur.

MODÈLES ART NOUVEAU

Nouveau Fleuron

Nouveau Poinçon

Nouvel Ecusson
à toutes pentes

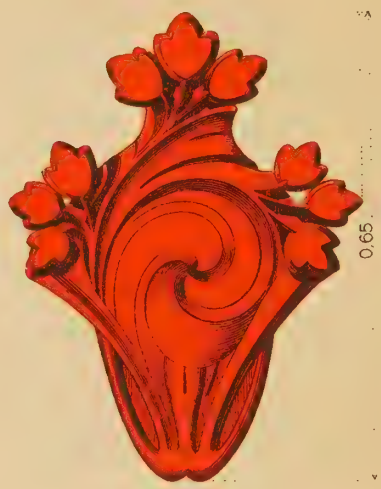

Coupe A

Application d'ensemble

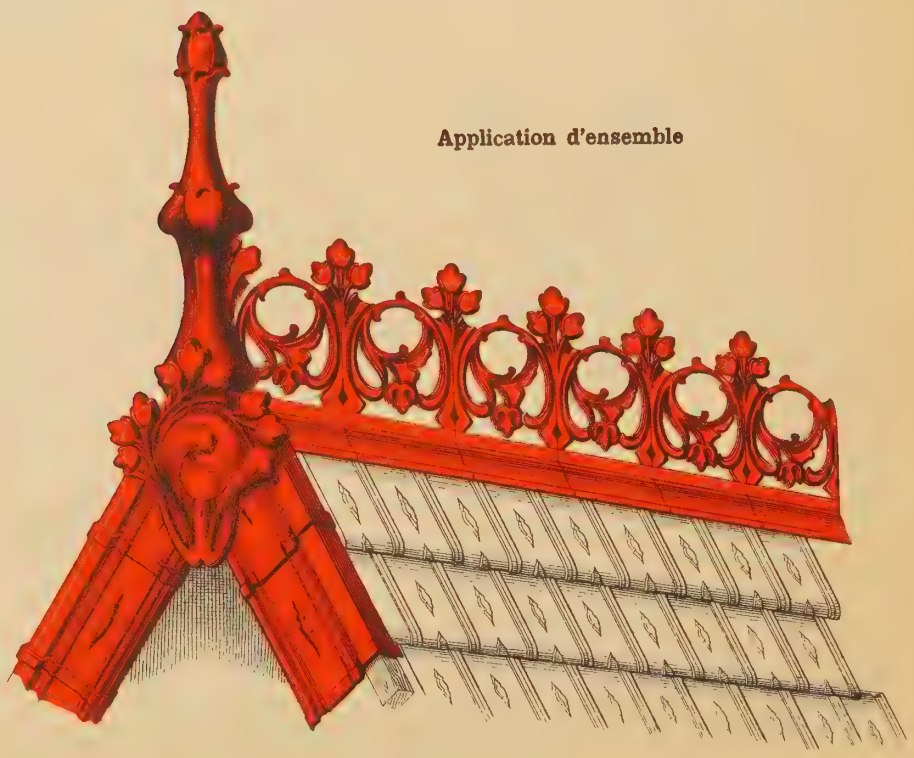

TUILES DE RIVES

Application de Rives et Ecusson

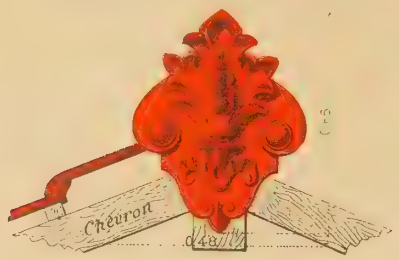

Posé directement sur la Tuile et contre le chevron

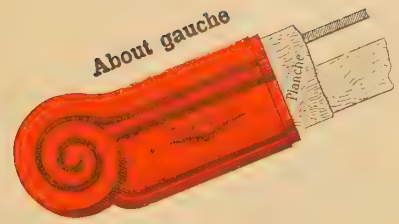

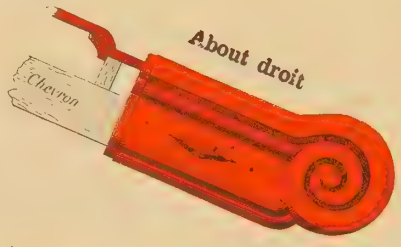

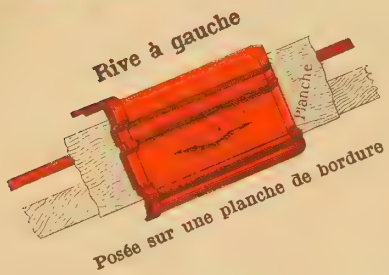

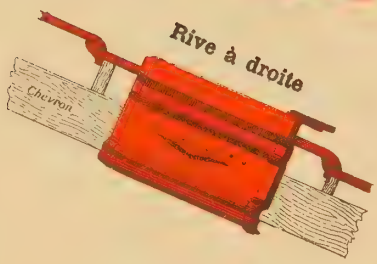

RIVES N° 1

Rive n° 1

Poids : 7k500

About n° 1 à gauche

Poids : 12k000

Ecusson n° 1 *ter*
à toutes pentes

Poids : 10k400

Retour de Noue n° 1 *bis*



Poids : 10k000

RIVES N° 2

Rive n° 2

Poids : 5k500

About n° 2 à droite

Poids : 7k900

Le recouvrement de ce modèle de rives est recourbé de manière à s'accrocher sur les Tuiles.

Ecusson n° 2 *bis*
à toutes pentes



Poids : 10k300

Retour de Noue n° 2



Poids : 8k700

RIVES N° 3

Rive n° 3



Poids : 2k650

About n° 3 à droite



Poids : 4k300

Ecusson n° 3
à toutes pentes



Poids : 3k200

Retour de Noue n° 3

Poids : 4k650

RIVES N° 3BIS

Rive n° 3 *bis*

Poids : 3k250

About n° 3 *bis* à gauche

Poids : 4k850

Ces rives vont indistinctement à droite ou à gauche

Ecusson n° 3 *bis*
à toutes pentes

Poids : 11k000

Retour de Noue n° 3 *bis*

Poids : 6k300

RIVES N° 4

Rive n° 4



Poids : 7k000

About n° 4 *bis* à gauche



Poids : 6k450

Ecusson n° 4 *bis*
à toutes pentes

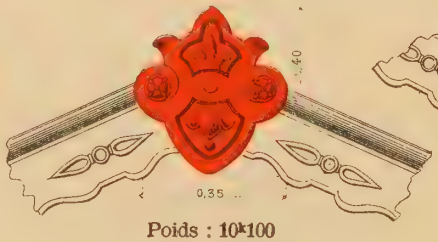

Poids : 10k100

Retour de Noue n° 4 *bis*
à toutes pentes

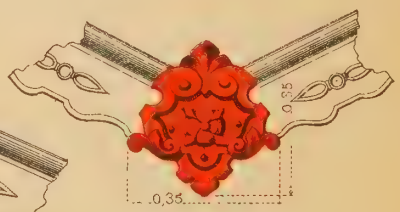

Poids : 4k100

RIVES N° 5

Rive n° 5



Poids : 7k200

About n° 5 à gauche

Poids : 9k800

Ecusson n° 5
à toutes pentes



Poids : 15k000

Retour de Noue n° 5



Poids : 18k000

RIVES N° 6

Rive n° 6



Poids : 9k850

About n° 6 à droite



Poids : 9k500

Ecusson n° 6
pente de 0m50 à 0m60 par mètre



Poids : 18k000

Retour de Noue n° 6



Poids : 15k000

RIVES N° 7

Rive ornée n° 7



Poids : 8k700

About n° 7 à gauche



Poids : 6k200

Ecusson n° 7
pente 0m50 par mètre



Poids : 13k000

Retour de Noue n° 7



Poids : 12k000

Raccord n° 7
Pour partie horizontale et partie rampante



Poids : 2k000

RIVES N° 8

Rive n° 8



Poids : 7k800

About n° 8 à droite



Poids : 8k500

Ecusson n° 8
à toutes pentes

Poids : 10k100

Retour de Noue n° 8
à toutes pentes

Poids : 5k600

RIVES N° 9

Rive n° 9

Poids : 8k000

About n° 9 à droite



Poids : 7k250

Ecusson n° 9
à toutes pentes



Poids : 13k000

Partie allant sous l'écusson, à gauche

Poids : 3k950

Partie allant sous l'écusson, à droite

Retour de Noue n° 9

Poids : 12k800

Application de Rives n° 3 *bis*, avec Ecusson et Abouts

Application de Rives n° 7, avec Ecusson et Abouts

COUVRE-CHÉNEAUX

N° 1

Poids : 2k300

N° 2



Poids : 2k600

N° 4



Poids : 8k600

Couvre-Joint

Poids : 1k750

N° 5

Poids : 7k600

Application

Ecole Nationale de Voiron, M. Bouvard, archite

Retour d'angle n° 1



Poids : 1k750

Retour d'angle n° 2



Poids : 3k300

Retour d'angle n° 4



Poids : 4k150

Retour d'angle n° 5

Poids : 1k500

Retour d'angle n° 7
pour rives n° 7
employées
comme couvre-chéneaux



Poids : 2k500

Tous nos modèles de rives peuvent aussi s'employer comme couvre-chéneaux.

Application des Couvre-Chéneaux

Nos 1, 2 et 5

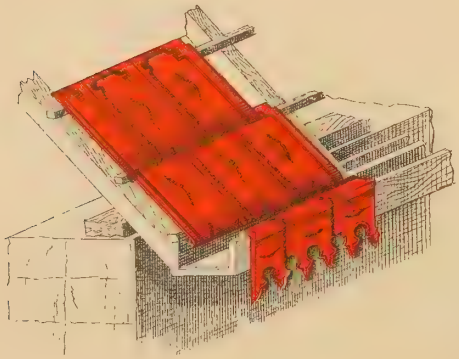

Application des Couvre-Chéneaux

N° 4

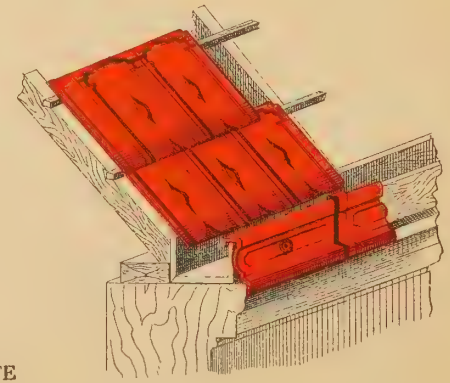

OBSERVATION IMPORTANTE

Nos modèles de rives, faîtières, fleurons, porte-fleurons et couvre-chéneaux peuvent s'employer avec toutes les formes de Tuiles, ainsi qu'avec l'ardoise, et, dans ce cas, on les recouvre ordinairement d'un émail noir brillant ou d'une couverte d'un noir mat que nous nommons ardoisé. Ces applications remplacent très avantageusement le zinc ou le bois découpé, car l'entretien est nul et l'aspect beaucoup plus agréable.

CARREAUX EN TERRE ORDINAIRE

N° 1
50 par mètre carré

Poids : 0k900

N° 1 *bis*
37 par mètre carré

Poids : 1k250

N° 2
25 par mètre carré

Poids : 1k800

N° 3
40 par mètre carré

Poids : 1k100

N° 4
20 par mètre carré

Poids : 2k500

N° 5
25 par mètre carré
avec
autant de carrés n° 6

Poids : 1k700

Demi-six pans

N° 6

blanc noir

pour octogones n° **5**
Poids : 0k075

N° 7

blanc noir

pour 6 pans n° **2**
Poids : 0k550

Demi-carrés triangulaires

APPLICATIONS DES CARREAUX CI-DESSUS

Octogones n° 5 et noirs n° 6



par mètre carré
25 carreaux n° **5**
25 carrés noirs n° **6**

Octogones n° 5 et blancs n° 6



par mètre carré :
25 carreaux n° **5**
25 carrés blancs n° **6**

Six pans n° 2 et blancs n° 7



par mètre carré :
18 carreaux n° **2**
18 losanges blancs n° **7**

Six pans n° 2 et noirs n° 7



par mètre carré :
18 carreaux n° **2**
18 losanges noirs n° **7**

Nota. — Il y a lieu d'observer que ces applications sont composées avec les carreaux figurés ci-dessus, fabriqués en terre ordinaire.

BRIQUES CREUSES

N° 0

Poids : 2k000

N° 1

Poids : 1k650

N° 2



Poids : 1k500

N° 3



Poids : 3k000

N° 4



Poids : 2k575

N° 5
Sommier



Poids : 1k800

N° 8



Poids : 2k100

N° 9



Poids : 3k000

N° 10



Poids : 4k400

N° 11



Poids : 2k000

N° 12

Poids : 2k150

	QUANTITÉS A EMPLOYER		
	au mètre carré		au mètre cube
	sur plat	s'champ	
Briques creuses nos 0.....	63	36	500
— 1.....	55	30	548
— 2.....	72	36	600
— 3.....	»	30	322
— 4.....	»	19	»
— 5.....	»	»	»
— 8.....	»	20	»
— 9.....	35	35	300
— 10.....	35	20	250
— 11.....	»	20	»
— 12.....	»	19	»
Briques pressées rouges n° 6	»	»	740
— jaune clair, qualité supérieure, n° 6 *bis*	»	»	

Briques pressées

Rouge
N° 6



N° 6 *bis*
Jaune clair,
en grès,
qualité supérieure



Poids : 2k600

à feuillure

à pan coupé



Poids : 2k350

BRIQUES A PLANCHER ET HOURDIS

Briques à plancher à emboîtement
Convenables également pour galandages



Hourdis biseautés de 0m08 d'épaisseur



		POIDS	QUANTITÉ au mètre carré sur plat
Briques à plancher.	060 × 022 × 005.	7k 000	7 1/2
	050 × 022 × 005.	6 500	9
	044 × 022 × 005.	5 500	10
	040 × 022 × 005.	5 100	11
	033 × 022 × 005.	4 000	13
Hourdis biseautés de 0m08	050 × 022.....	9 000	9
	060 × 022.....	11 000	7 1/2
	070 × 022.....	12 600	6 1/2
	080 × 022.....	14 500	5 1/2 à 6

Applications

Applications



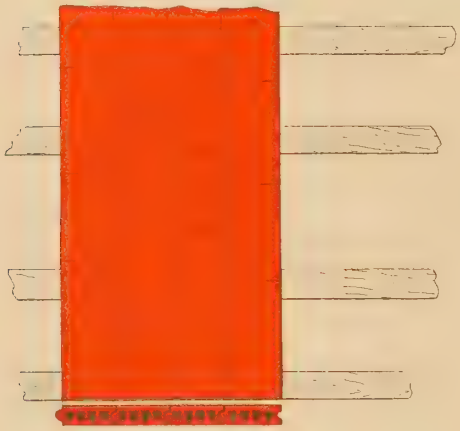

Il est utile de faire remarquer, pour le cas où les **Briques à plancher** sont posées sur les solives, qu'il n'est pas indispensable que la longueur de ces briques corresponde à l'écartement des solives, mais qu'on peut aussi bien placer des briques de longueurs différentes, en ayant soin seulement de veiller à ce que les joints ne correspondent pas, mais soient toujours croisés. Le constructeur n'est pas ainsi astreint à espacer ses solives suivant les longueurs des briques, ce qui peut avoir pour lui des inconvénients dans bien des cas. Il sera de plus assuré de ne pas être retardé dans son travail à défaut de briques de la longueur précise qui lui est nécessaire autrement. Ce mode d'emploi ne nuit en rien à la solidité en raison de l'emboîtement latéral de notre modèle de briques ; les extrémités sont de plus soutenues par les tenons que forme le joint au plâtre dans les trous des briques.

HOURDIS DITS HOURDIS-LAPORTE

Sommier



Clé pour écartement de 0m75



Clé pour écartement de 0m70



Clé pour écartement de 0m65



Les largeurs indiquées sont prises au milieu de la hauteur des hourdis.

Applications

Ecartement de 0m75

Ecartement de 0m70

Ecartement de 0m65

Poids par mètre courant :	écartement de		0m65	85k000
—	—	—	0 70.....	90 000
—	—	—	0 75.....	95 000

Poids approximatif du mètre carré : 125 kilos.

HOURDIS ÉCONOMIQUE E. COLLET-PERRUSSON

Breveté s. g. d. g.

DESCRIPTION

Ce hourdis est une brique creuse ou tubulaire ordinaire, qui ne diffère des autres que par l'échancrure qui existe à l'une de ses extrémités. Ce hourdis se fabrique en cinq longueurs différentes pour les quatre écartements de solives représentés ci-dessous, ainsi que pour ceux de 0m55, 0m65, 0m80, 0m85, 0m90 et 1 mètre d'axe en axe. La brique de 0m35 de longueur figurée est une brique ordinaire qui s'emploie avec toutes les dimensions de hourdis, et qui peut se tailler à la demande pour les écartements intermédiaires. Comme l'indiquent ces applications, le résultat le plus important obtenu par ces hourdis est celui de recouvrir entièrement le dessous des solives des planchers, qu'elles soient en fer ou en bois, et d'obtenir des plafonds tout en briques, sur lesquels le plâtre peut s'appliquer dans de très bonnes conditions. On peut aussi l'employer avantageusement à faire des plafonds sous toitures sur charpentes métalliques comme l'indique la figure ci-dessous.

AVANTAGES

Les principaux avantages sont :

1° Suppression des décollements et taches de rouille à l'endroit des solives par l'application directe du plâtre sur la brique ;
2° Suppression des lattes et, par conséquent, suppression des fentes, gerçures et irrégularités ;
3° Economie considérable dans le prix sur tous les hourdis connus, en poterie ou autres ;
4° Economie dans la façon et facilité de travail ;
5° Economie de plâtre, puisqu'une charge d'un centimètre peut suffire, au lieu de trois employés ordinairement ;
6° Insonorité ;
7° Légèreté supérieure à tous les systèmes connus, ce hourdis ne pesant que 45 kilos le mètre carré ;
8° Et par conséquent économie sur le poids des fers ou la dimension des bois.

MODE D'EMPLOI

Ce hourdis se place au plâtre gâché fort en ayant bien soin, comme l'indiquent les applications ci-contre, de faire toujours croiser les joints.

RÉSISTANCE A LA CHARGE

La résistance à la charge, d'après essais, est de 1,050 kilos par mètre carré à un écartement de 0m75 d'axe en axe des solives. Cette résistance est due au croisement des joints, ce qui n'a pas lieu avec les autres genres de hourdis avec lesquels tous les joints se correspondent parallèlement aux solives.

COMMANDES

Pour les commandes, il y a lieu de nous indiquer :

1° Ecartement des solives d'axe en axe et surface à plafonner ;
2° Largeur de l'aile inférieure du fer à plancher ou largeur de la solive en bois (le tasseau ou chanlatte cloué contre la solive ne doit pas avoir plus de 0m015 sur 0m030 de hauteur).

Détail du Hourdis

Poids : 45k000 le mètre carré

Plan



Perspective de champ



Perspective à plat



Applications

Application n° 1



Application n° 2



Application n° 3



Application n° 4

Vue du dessous du plafond avant enduit au plâtre

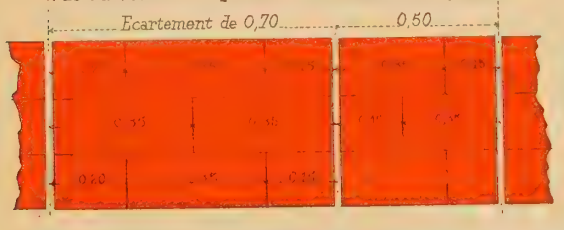

Application entre solives en bois

Application à un plafond sous charpente en fer, évitant le voligeage

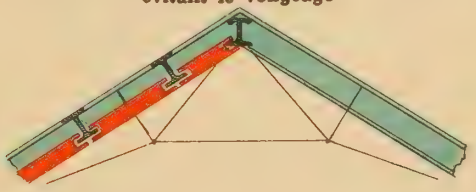

Quantités utiles au mètre carré suivant les écartements des solives :

Ecartement de 0m50 : 13 hourdis de 0m35. 13 — 0 15.

Ecartement de 0m55 : 12 hourdis de 0m35. 12 — 0 20.

Ecartement de 0m60 : 10 hourdis de 0m35. 10 — 0 25.

Ecartement de 0m65 : 10 hourdis de 0m15. 5 — 0 30. 5 — 0 35. 5 briques n° 4 de 0m35

Ecartement de 0m70 : 8 hourdis de 0m35. 5 — 0 20. 5 — 0 15. 5 briques n° 4 de 0m35.

Ecartement de 0m75 : 8 hourdis de 0m25. 8 — 0 15. 8 briques n° 4 de 0m35.

Ecartement de 0m80 : 8 hourdis de 0m30. 8 — 0 15. 8 briques n° 4 de 0m35.

Ecartement de 0m85 : 8 hourdis de 0m30. 8 — 0 20. 8 briques n° 4 de 0m35.

Ecartement de 0m90 : 7 hourdis de 0m35. 7 — 0 20. 7 briques n° 4.

Ecartement de 1m00 : 6 hourdis de 0m15. 4 — 0 35. 4 — 0 30. 10 briques n° 4.

PLAFONDS CÉRAMIQUES

Détails

Modèle n° 1



Modèle n° 2



Modèle n° 3

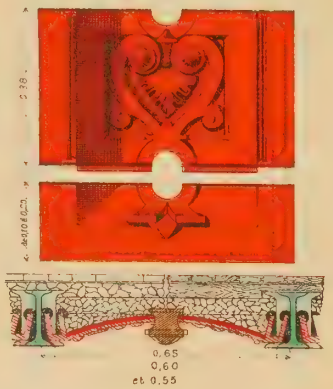

Modèle n° 4

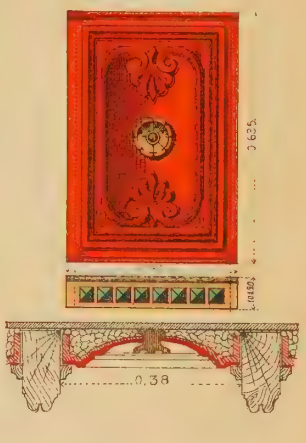

Applications

N° 1

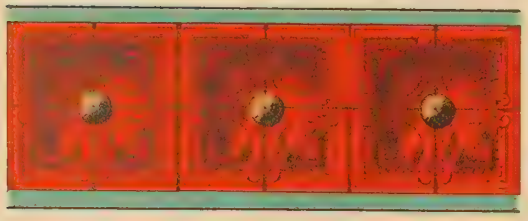

Poids : 58k000 le mètre carré

N° 2

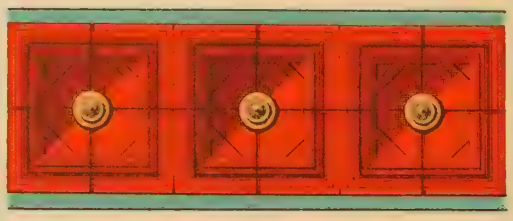

Poids : 58k000 le mètre carré

N° 3

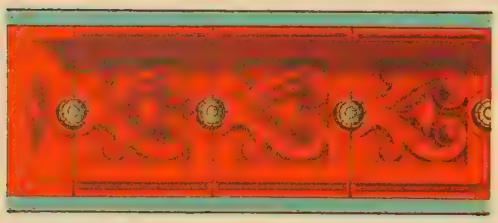

Poids : 60k000 le mètre carré

N° 4

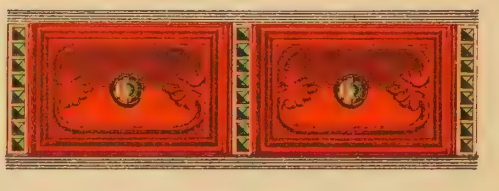

Poids : 58k000 le mètre carré

BRIQUES CREUSES ÉMAILLÉES POUR FAÇADES ET BRIQUES PLEINES POUR LES ANGLES

NUANCES JAUNE, BLANC, VERT ET BLEU

N° 17



Poids : 1k100

N° 18

Poids : 2k200

N° 17 *bis*



Poids : 2k100

N° 18 *bis*

Poids : 3k100

Application n° 1

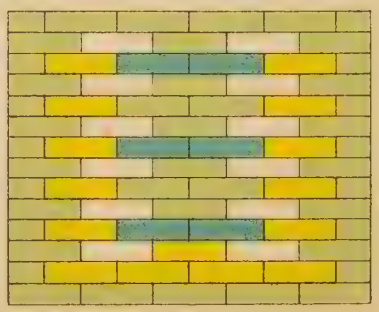

BRIQUES CREUSES A MOULURES POUR CORNICHES

N° 16



Poids : 8k300

N° 19

Poids : 2k200

N° 20

Poids : 3k100

N° 21



Poids : 2k100

Coupe



Cabochon

Application

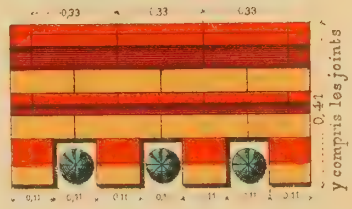

N° 16 *bis*



Poids : 7k500

N° 21 *bis*



Poids : 2k200

N° 22



Poids : 8k000

N° 23

Poids : 3k000

Coupe



Cabochon

Application



Clés d'arc pour ouvertures

N° 1

Poids : 5k500

N° 2



Poids : 6k500

N° 3

Poids : 4k700

Briques creuses spéciales pour plinthes

en terre rouge ordinaire
ou vernissées
en rouge, brun et noir



Poids : 3k300

Applications d'Ouvertures en briques pressées nos 6 et 6 *bis* ordinaires et vernissées avec motifs en céramique

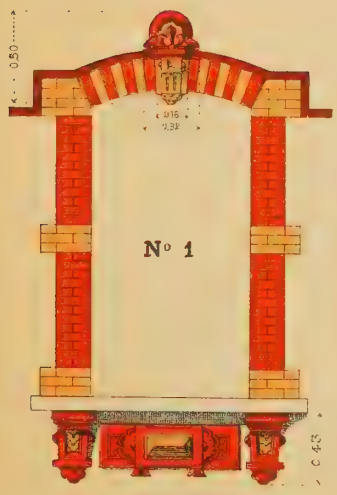

Détail des produits nécessaires pour une ouverture semblable n° 1

116 briq. pressées rouges n° 6.
76 — jaunes n° 6 *bis*.
15 — vernissées noir.
1 clé d'arc, 2 tons, terre mate.
2 consoles, — —
1 formette, — —

Détail des produits nécessaires pour une ouverture semblable n° 2

86 briq. press. n° 6, vern. noir.
22 — n° 6 *bis*, — bleu.
20 — — — jaune.
72 — n° 6, — rouge.
24 — — non vernies.
1 clé d'arc, 2 tons, terre mate.
2 cabochons émaillés sr les coussinets pierre.
1 formette terre mate, 2 tons, avec rosaces émaillées au centre.

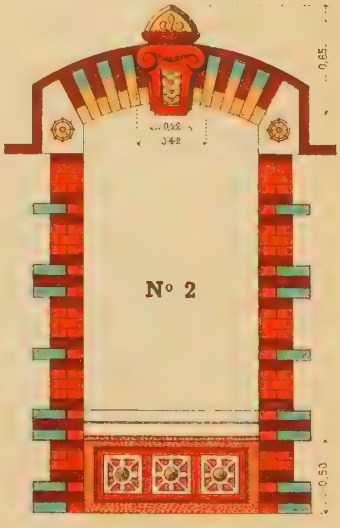

APPLICATIONS DE BRIQUES PRESSÉES NON VERNISSÉES, POUR SOUBASSEMENTS ET PANNEAUX

Briques pressées jaune clair n° 6 *bis*, et Briques pressées rouges n° 6

Application n° 2

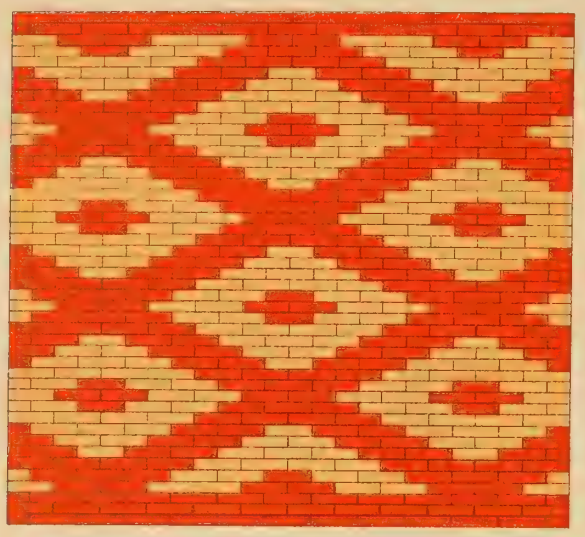

Application n° 2 *bis*

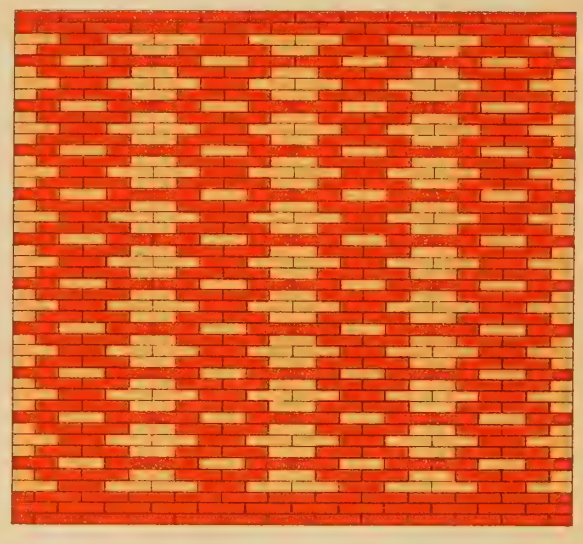

Application n° 3

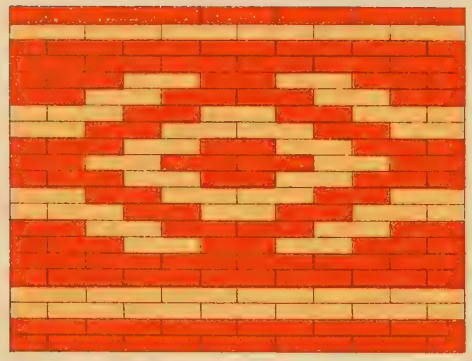

Application n° 4

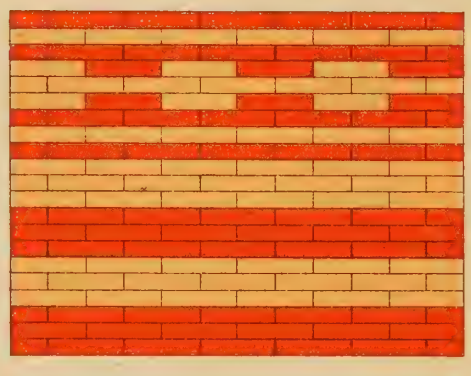

Briques pressées biseautées, n° 13, jaune clair et rouge, non vernissées

Application n° 5

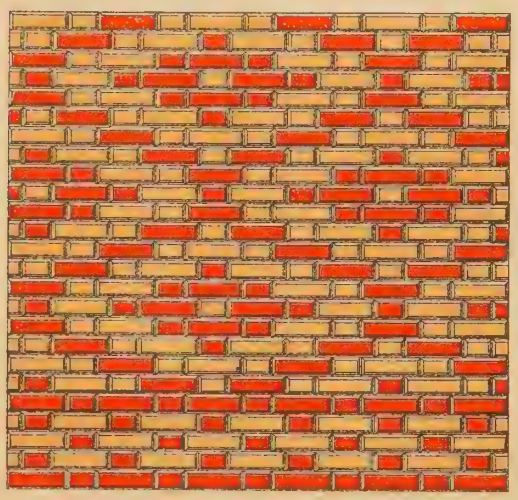

N° 13 jaune clair

N° 13 rouge

Poids : 2k600

Application n° 6

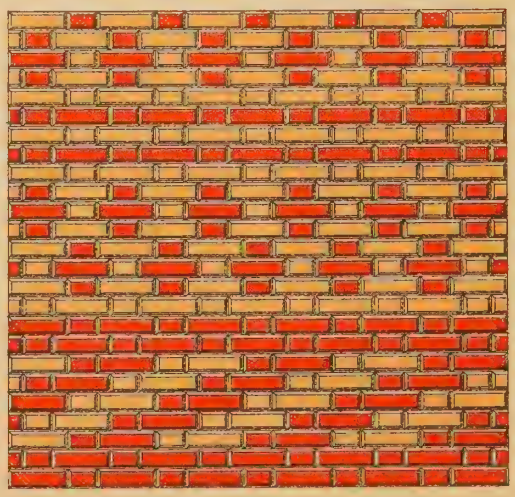

Application de Briques pressées biseautées n° 13, et Briques n° 6 et n° 6 *bis* émaillées, de tons différents, pour Soubassements et Panneaux

Application n° 7

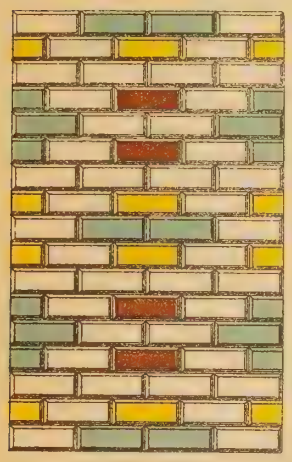

Application n° 8

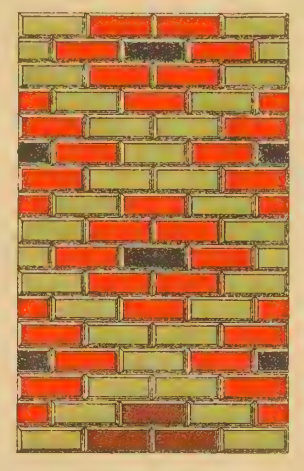

Application n° 9

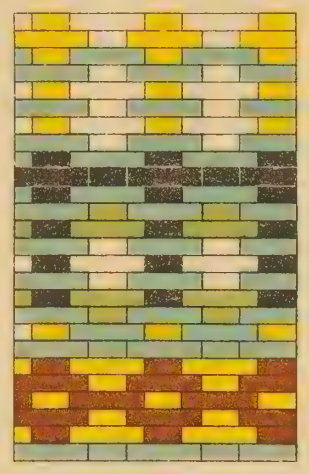

Application n° 10

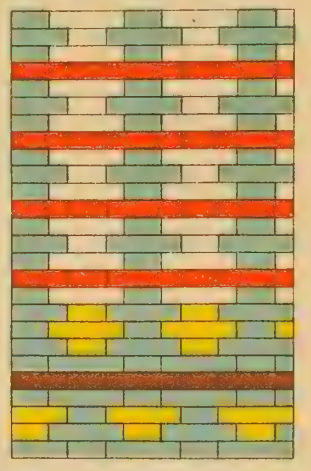

TUILES ÉMAILLÉES

CES ÉMAUX PEUVENT S'APPLIQUER INDISTINCTEMENT SUR TOUS LES PRODUITS

Tuiles losangées n° 1

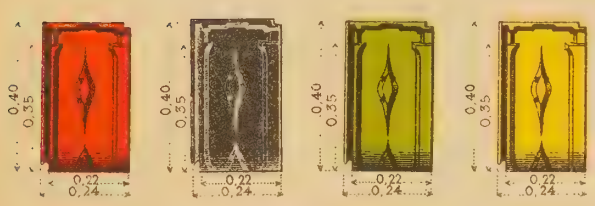

Nous émaillons également tous nos autres modèles de Tuiles.

Application de différents produits mats et émaillés

Tuile plate carrée



Poids : 1k150

Tuile écaille

Poids : 0k950

Tuiles écailles gironnées

Quantité au mètre carré : 80 100 130 200

Les Tuiles plates carrées ou écailles sont à crochet et percées de 2 trous.
Il faut de 8 à 10 mètres de lattes par mètre carré.
Il entre de 65 à 70 Tuiles au mètre carré.

Poids du mètre carré :

60 à 65 kilos pour les Tuiles écailles.
75 à 80 — — plates carrées.

L'emploi des Tuiles émaillées exige une pente supérieure à celle des Tuiles ordinaires ; ne jamais donner moins de 0m60 par mètre aux couvertures en Tuiles losangées et 1m par mètre à celles en Tuiles plates ou écailles.

TUILES ARDOISÉES

Tuile losangée n° 1

Tuile plate carrée

Poids : 1k150

Tuile écaille

Poids : 0k950

Quantité au mètre carré : 65 à 70

Tuile plate nouveau modèle dite Tuile ardoise *(Modèle déposé)*

Poids : 1k150 — 50 au mètre carré

Coupe

Application

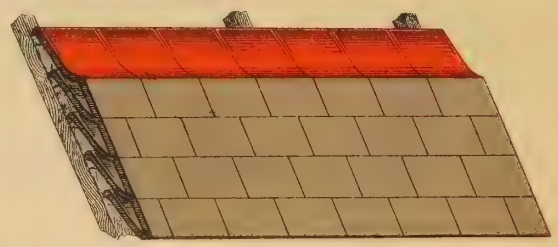

COUVERTURES EN ARDOISES

En outre des Tuiles figurées ci-dessus, nous fabriquons également les faîtières, porte-fleurons et fleurons, ainsi que les rives pour garnitures, avec la teinte mate de l'ardoise, ce qui permet de conserver l'uniformité de ton dans l'aspect des toitures en ardoises.

L'emploi des Tuiles ardoisées exige une pente supérieure à celle des Tuiles ordinaires ; ne jamais donner moins de 0m60 par mètre aux couvertures en Tuiles losangées et 1m par mètre à celles en Tuiles plates ou écailles.

Grâce à la forme de cette nouvelle Tuile, on obtient une couverture plus plate qu'avec l'ardoise, puisque le dessus de toutes les Tuiles réunies forme une ligne droite. Le vent ne peut donc avoir aucune action sur une toiture faite avec ce modèle. Elle est, comme les autres Tuiles, percée de deux trous et munie d'un crochet.

Elle est aussi plus isolante que l'ardoise dont elle a, en un mot, tous les avantages sans en avoir les inconvénients.

TUILES ÉCAILLES DÉCORÉES

(Voir Applications à la page suivante.)

Les dimensions sont les mêmes que celles de la Tuile écaille ordinaire, ce qui permet de les employer ensemble dans un même arrangement.

N° 1 N° 2 N° 3 N° 4 N° 5 N° 6 N° 7 N° 8 N° 9

Ce nouveau genre d'ornementation de la Tuile écaille décorée se recommande de lui-même pour les Châteaux, Maisons de plaisance, Villas, Pavillons, Edifices publics, etc., etc.

Avec les mêmes Tuiles, on peut obtenir différentes combinaisons en variant les dessins suivant les cas, en se servant toujours de la Tuile écaille ordinaire ou émaillée comme fond.

TUILES DÉCORÉES

Application n° 2

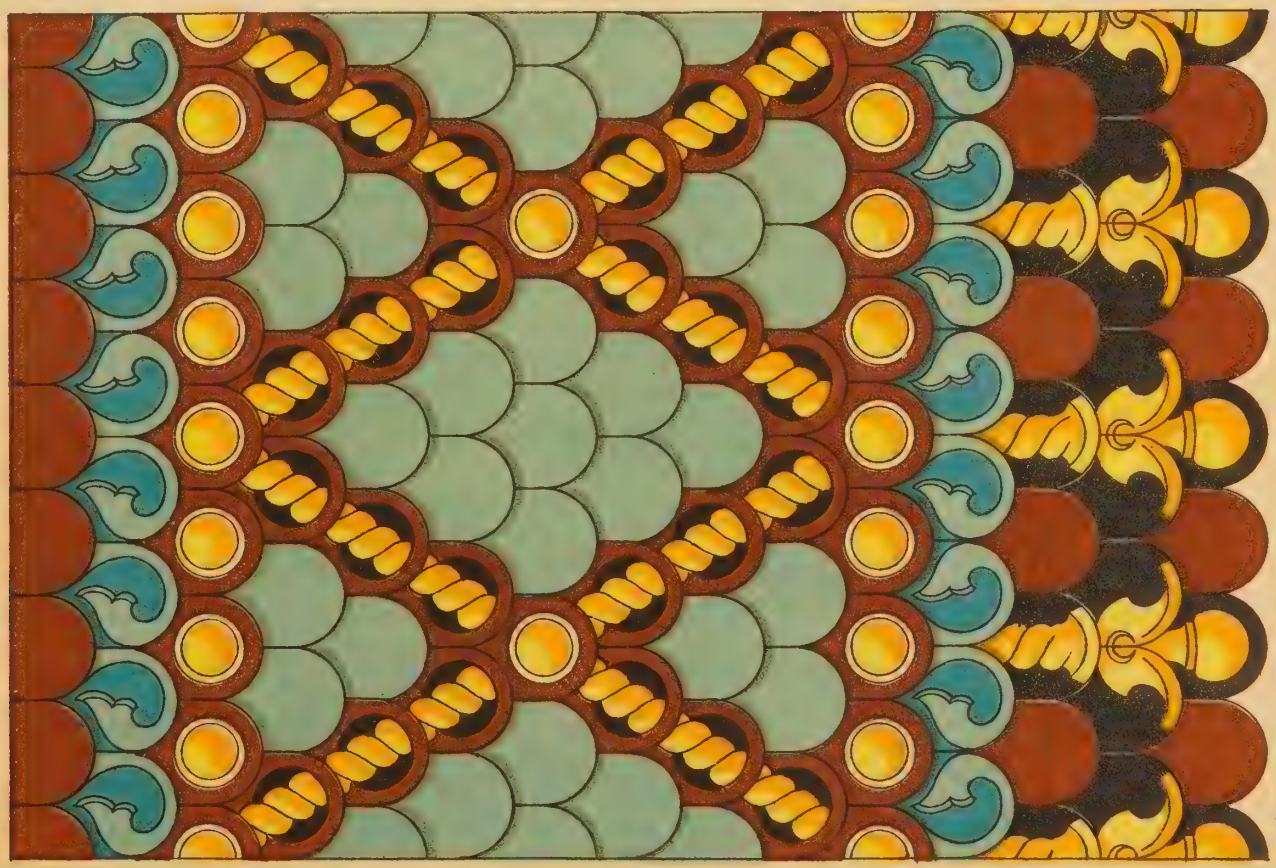

Application n° 1

PRODUITS RÉFRACTAIRES

Brique n° 1



Poids : 2k300

Brique n° 10

Poids : 3k000

Brique n° 11

Poids : 3k250

Brique n° 15



Poids : 4k200

Plaquette



Poids : 1k150

Savonnette

Poids : 1k150

Coin sur bout n° 2



Poids : 2k300

Coin sur bout n° 3

Poids : 1k800

Coin sur champ n° 4

Poids : 2k300

Briques pour Cubilots

N° 12



Poids : 10k000

N° 13



Poids : 6k500

N° 14



Poids : 15k000

Carreau réfractaire n° 5 (pour fours)



Poids : 5k400

Carreau réfractaire n° 6 (pour fours)



Poids : 14k000

Carreau réfractaire n° 7 (pour fours)

Poids : 6k400

Carreau réfractaire n° 8 (pour fours)



Poids : 8k800

Carreau réfractaire n° 9 (pour fours)



Poids : 7k500

Carreau réfractaire n° 7 *bis* (pour fours)

Poids : 4k400

Carreau réfractaire n° 6 *bis* (pour fours)

Poids : 9k400

L'Usine exécute sur commandes toutes pièces spéciales en terre réfractaire. Elle fabrique également des briques pour cubilots tous modèles, sur commande, et des briques spéciales pour fours à chaux. Elle fournit aussi la terre réfractaire nécessaire à l'emploi des briques.

WAGONS PARISIENS

Droits et dévoyés pour Cheminées

Wagon droit

Wagon dévoyé



Coupe



DIMENSIONS EXTÉRIEURES

0m37 × 0m33 pour murs de 0m40
0 32 × 0 33 — 0 35
0 23 × 0 33 — 0 25

Wagons droits ou dévoyés pour murs de :

0m40 droits	Poids :	13k200
0 40 dévoyés	—	13 500
0 35 droits	—	12 000
0 35 dévoyés	—	12 500
0 25 droits	—	10 100
0 25 dévoyés	—	10 500

Les wagons pour cheminées sont livrés exclusivement par l'usine de Sancoins.

BOISSEAUX POUR CHEMINÉES

N° 1



Poids : 13k200

N° 6



Poids : 11k000

N° 7

Poids : 19k000

N° 8

Poids : 23k000

N° 10

Poids : 21k000

N° 11



Poids : 24k700

N° 12



Poids : 18k250

N° 13



Poids : 13k850

N° 14

Poids : 11k650

N° 15



Poids : 9k200

Les boisseaux nos **11, 12, 13, 14** et **15** sont livrés exclusivement par l'usine de Sancoins (Cher).

Coude sur champ
N° 3



Coude sur plat
N° 4



Coude de 45°
N° 5



Coude de 90°
N° 6



Boisseau-Tuyau
N° 2



Il existe des boisseaux-tuyaux et coudes pour tous nos modèles de boisseaux.
Le boisseau-tuyau termine un corps de cheminée construit avec des boisseaux et peut recevoir les têtes de cheminées nos **1, 2, 6, 8** et **9**.
Les emboîtements sont taillés à biseau pour les nos **1, 6, 7, 8** et **10**, et à feuillure pour les nos **11, 12, 13, 14** et **15**.

BOISSEAUX RONDS

N° 1

Poids : 18k000

N° 2



Poids : 16k000

N° 3

Poids : 14k000

Coude de 0.90°
N° 4



Coude de 0.45°
N° 5



Ventouses pour Cheminées

0m33	longueur,	0m13	diamètre intérieur,	poids : 6k400
—	0 16	—	—	7 300
—	0 19	—	—	8 800
—	0 22	—	—	10 900
—	0 25	—	—	11 800

Les emboîtements des boisseaux ronds sont à biseau et ceux des ventouses sont à feuillure.

Les ventouses sont livrées exclusivement par l'usine de Sancoins (Cher).

TUYAUX A EMBOITEMENT

pour Conduites d'eau et pour Cheminées



Tous les tuyaux à emboîtement ont 0m50 de longueur utile.

Coude équerre



Coude ouvert



Culotte



Tubulure



T pour Cheminée



Il existe des **tubulures, coudes** et **culottes** pour tous les diamètres de nos tuyaux à emboîtement.

AQUEDUCS ROMAINS POUR CONDUITES D'EAU

N° 1



N° 2



N° 3



N° 4



Raccord



Regard



Tuyau de drainage

Manchon pour tuyaux de drainage

Manchette pour passage de tuyaux de poêle

Nous faisons des **Raccords** et **Regards** pour tous nos modèles d'aqueducs.

Les tuyaux de drainage n'ont que 0m33 de longueur jusqu'à 0m12 de diamètre. Ceux de 0m15 et 0m20 ont 0m50.

Poids des produits ci-dessus :

Tuyaux à emboîtement de 0m06 de diamètre intérieur	4k100
— — 0 08 — —	4 650
— — 0 09 — —	4 750
— — 0 10 — —	4 850
— — 0 12 — —	8 100
— — 0 15 — —	12 000
— — 0 18 — —	14 100
— — 0 20 — —	15 100
— — 0 22 — —	16 500
— — 0 25 — —	17 000
— — 0 30 — —	23 000
— — 0 40 — —	30 000
T pour cheminées s'emboîtant sur tuyaux de 0m15	9 000
— — — 0 18	12 000
— — — 0 20	14 000
— — — 0 22	15 000
Aqueduc n° 1	28k000
— n° 2	15 200
— n° 3	12 300
— n° 4	8 700
Tuyau de drainage de 0m33 longr sur 0m04 diamètre intérieur	1 150
— — 0 33 — 0 06 —	1 650
— — 0 33 — 0 08 —	2 150
— — 0 33 — 0 09 —	2 850
— — 0 33 — 0 10 —	3 450
— — 0 33 — 0 12 —	4 800
— — 0 50 — 0 15 —	10 000
— — 0 50 — 0 20 —	13 600
Manchons pour tuyaux de drainage de 0m04	0 600
— — — 0 06	0 900
— — — 0 08	1 200
— — — 0 09	1 300
— — — 0 10	1 600
— — — 0 12	2 000
— — — 0 15	2 600

CHEMINÉES

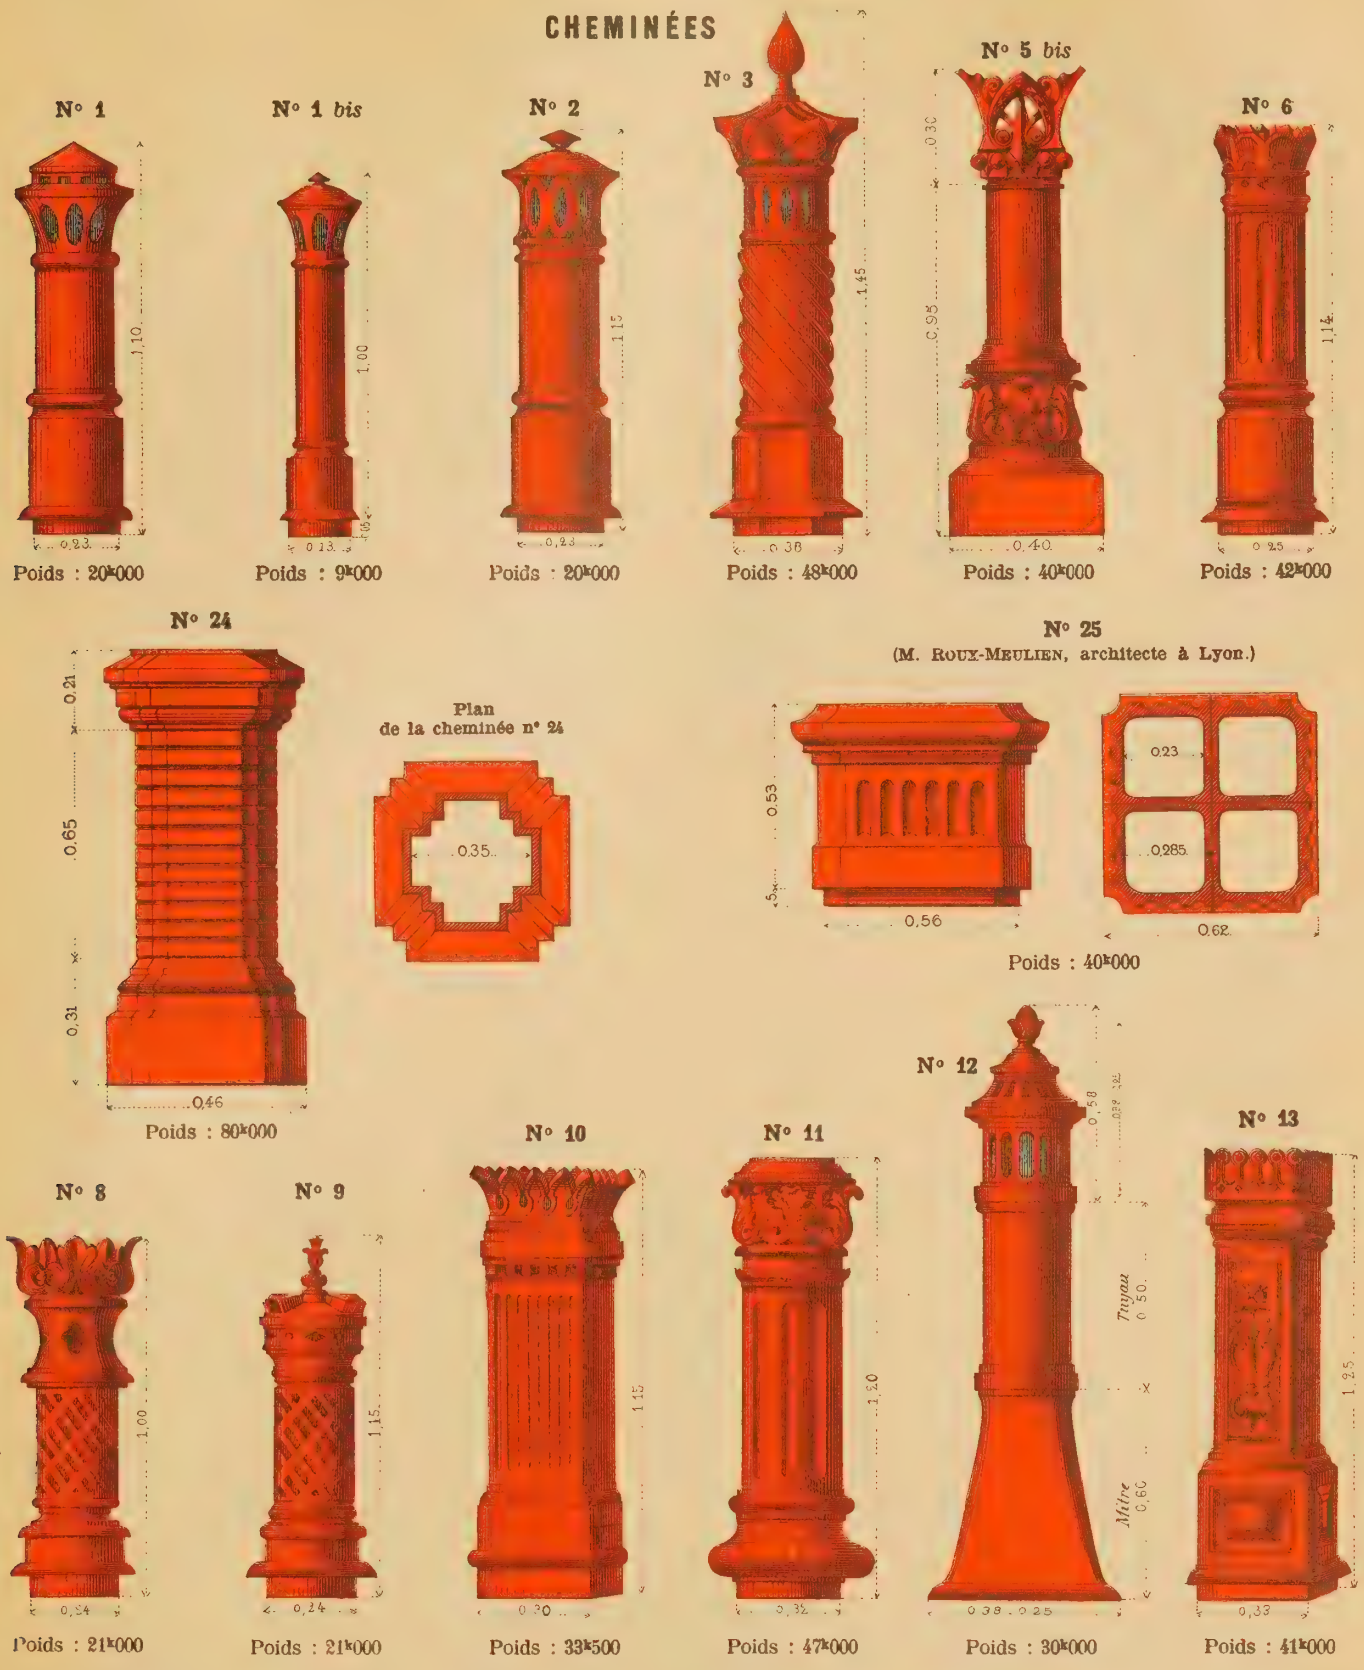

Les cheminées nos **1, 2, 1** *bis*, **3, 9, 12** se fabriquent avec la lanterne mobile.
Les cheminées nos **1, 2, 6, 8** et **9** se placent, soit sur la Tuile à douille losange n° **2**, soit sur massif en maçonnerie.
Les mêmes numéros de cheminées se fabriquent également d'un diamètre plus petit à la base pour aller sur la Tuile à douille chalet n° **3**.
Le diamètre intérieur de la cheminée n° **12** est de 0m20.

CHEMINÉES

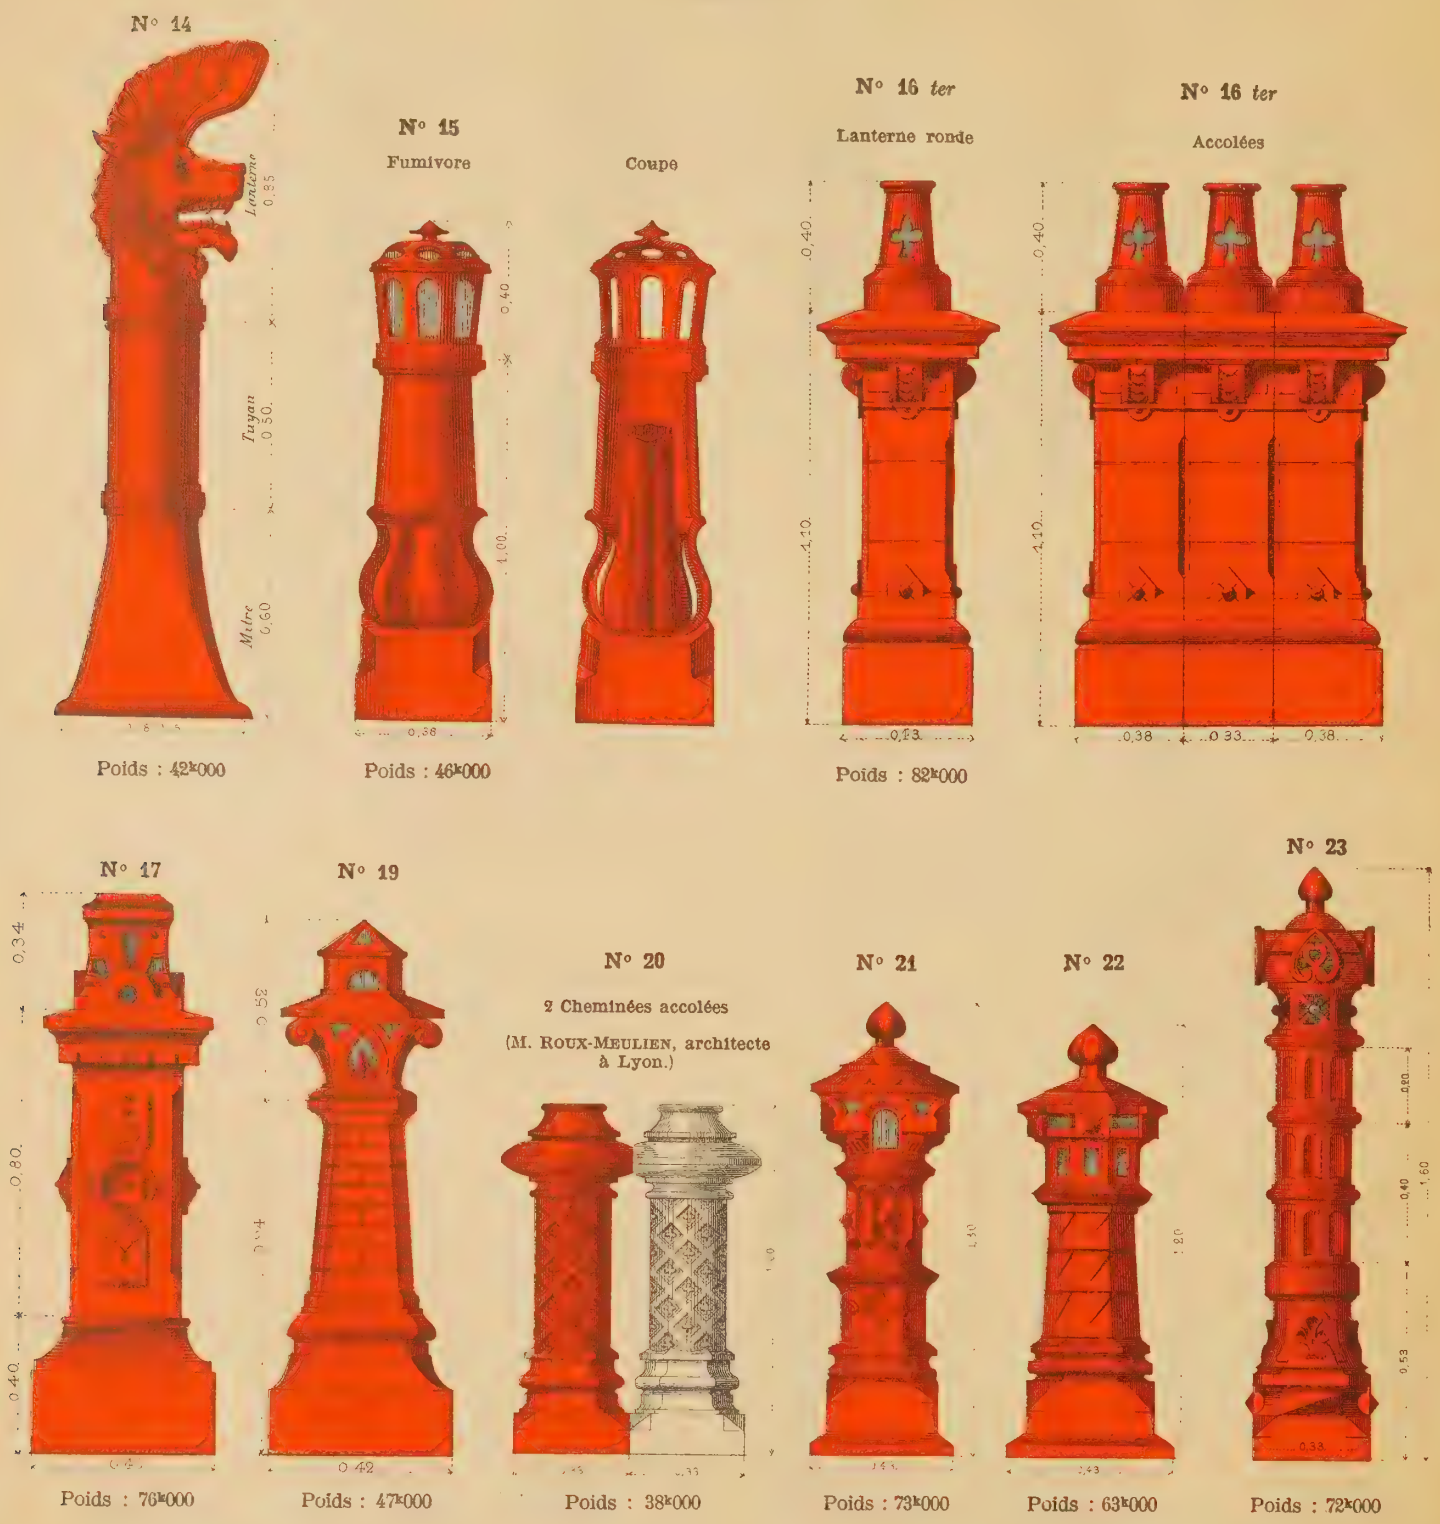

Le pivot de la cheminée tournante n° **14** tourne dans une crapaudine en grès vitrifié qui, par conséquent, ne peut pas être endommagée par ce dernier, de sorte que la cheminée fonctionne toujours très bien.

La cheminée n° **15** se fabrique à base ronde ou carrée, mais ce dernier modèle s'emploie de préférence pour les cheminées accolées.

La cheminée n° **20** se fabrique aussi pour être accolée.

La cheminée n° **23** peut se rallonger ou se raccourcir par fractions de 20 centimètres, mais pas au-dessous de 1m40.

MITRES POUR CHEMINÉES

N° 1



Poids : 11k000

N° 2



Poids : 18k000

N° 3



Poids : 11k000

N° 4

Poids : 12k000

N° 7

Poids : 10k000

N° 8



Poids : 14k000

Mitres des Ardennes

N° 9

Poids : 13k000

N° 10

Poids : 12k500

Le mitron n° **6** *bis* se fabrique des diamètres de 0m13, 0m16, 0m19 et 0m22 à la base. La hauteur en est uniformément de 0m32.

N° 11



Poids : 14k000

N° 5

Poids : 5k500

N° 6

Poids : 6k000

N° 6 *bis*

Poids : 3k000

MITRES ORNÉES

N° 12
Base rectangulaire, orifice rond



Poids : 24k000

N° 13
Base rectangulaire, orifice rond



Poids : 16k000

N° 14



Poids : 17k000

N° 15



Poids : 23k000

LANTERNES POUR CHEMINÉES

N° 1

Pour tuyaux de 0m15. Poids : 4k000
— 0 18. — 6 000
— 0 20. — 6 500
— 0 22. — 7 500

N° 2



Poids : 6k000

N° 3

Poids : 3k500
— 4 500
— 6 500
— 7 000

N° 4

Poids : 4k000
— 5 500
— 9 000
— 10 000

N° 5

Poids : 4k500
— 6 000
— 9 500
— 10 500

N° 6

Pour tuyaux de 0m15. Poids : 4k000
— 0 18. — 5 000
— 0 20. — 7 000
— 0 22. — 7 500

N° 8

Poids : 10k000

N° 9



Poids : 10k000

N° 10



Poids : 10k000

N° 11



Poids : 12k000

POINÇONS

N° 1

Poids : 7k000

N° 2

Poids : 8k100

N° 5

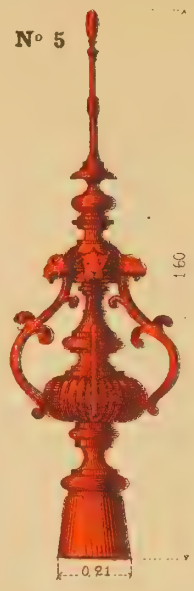

Poids : 28k000

N° 6

Poids : 5k000

N° 7

Poids : 10k000

N° 8

Poids : 7k000

N° 9 *bis*

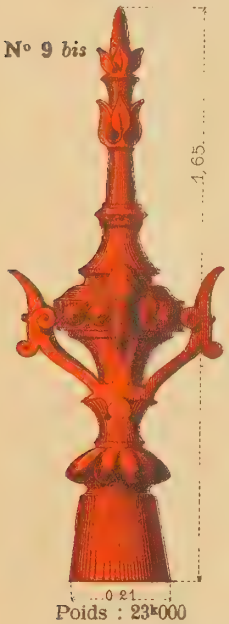

Poids : 23k000

N° 10

Poids : 5k000

N° 11

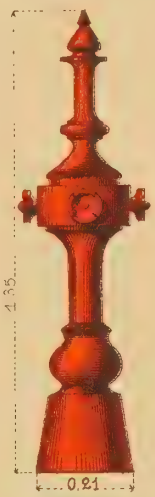

Poids : 14k000

N° 12

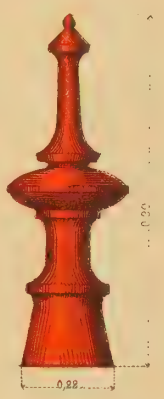

Poids : 10k000

N° 13

Poids : 17k000

N° 14



Poids : 17k000

La base de tous nos poinçons est disposée pour s'adapter sans aucun agencement spécial sur tous nos porte-poinçons ou sur l'extrémité du poinçon en bois de la charpente.

PINACLES ET COURONNEMENTS DE LUCARNES

N° 1

Poids : 7k500

N° 2

Poids : 11k000

N° 3

Vue de face — Vue de profil

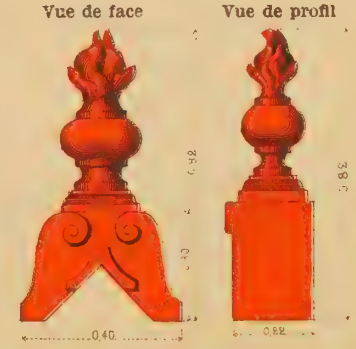

Poids : 14k000

N° 4

(Appliqué) — Coupe

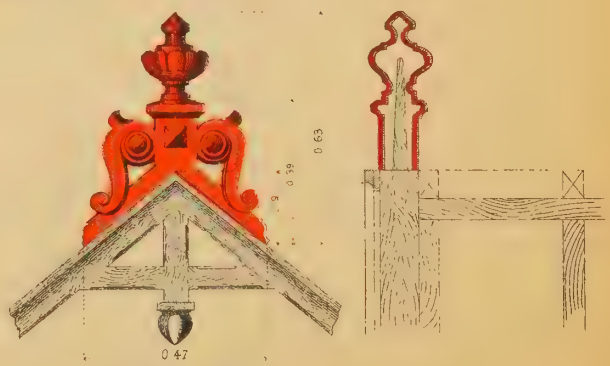

Poids : 14k000

BALUSTRES

N° 1

Poids : 1k400

N° 2



Poids : 1k500

N° 3



Poids : 1k350

Brique pour balustre

Poids : 1k000

Main courante n° 1 *bis*



Poids : 10k000

N° 4

Poids : 3k500

N° 7



Poids : 21k000

N° 8

Poids : 21k500

N° 9

Poids : 8k000

N° 10

pr application horizontale — pr rampes



Poids : 9k500

Main courante n° 2
pour balustre n° 10



Poids : 13k200

Socle n° 2
pour balustre n° 10



Poids : 8k000

Pilier
pour balustre n° 10

Applications

1re Application



Il entre par mètre courant :
10 balustres n° 1
18 briques pour balustres
2 mains courantes n° 1 *bis*

2e Application



Il entre par mètre courant :
32 balustres n° 2
2 mains courantes n° 1 *bis*

3e Application



Il entre par mètre courant :
25 balustres n° 1
2 mains courantes n° 1 *bis*

4e Application



Il entre par mètre courant :
10 balustres n° 4
2 mains courantes 1/2
2 socles 1/2

Il existe pour cette application des modèles spéciaux de socle et main courante.

5e Application



Il entre par mètre courant :
25 balustres n° 2
2 mains courantes n° 1 *bis*

6e Application

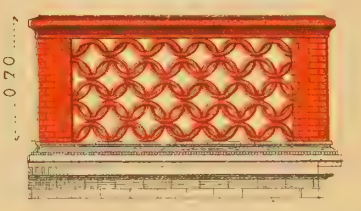

Il entre par mètre courant :
50 balustres n° 3
2 mains courantes n° 1 *bis*

On emploie les briques pressées nos 6 ou 6 *bis*, page 10, pour les pilastres, et le socle se fait en pierre ou en briques des mêmes modèles pour les applications nos 1, 2, 3, 5 et 6. Ces balustres peuvent être fabriqués en grès et dans ce cas le prix est augmenté de 33 %. La teinte des balustres en grès est jaune clair.

BALUSTRES

7e Application

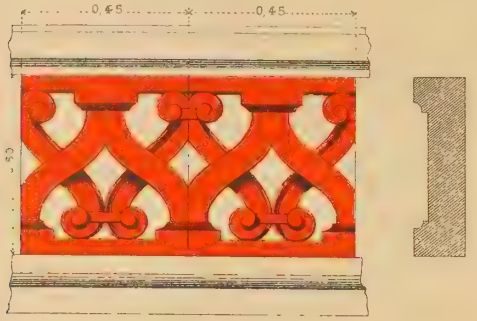

Balustre n° 7

(Socle et main courante en pierre)

8e Application

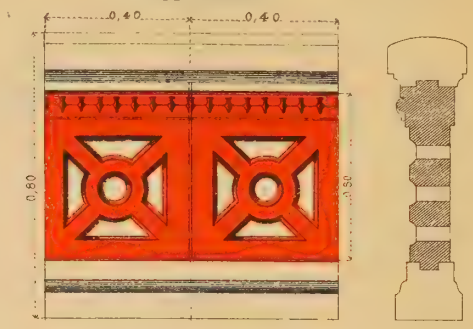

Balustre n° 8

(Socle et main courante en pierre)

9e Application

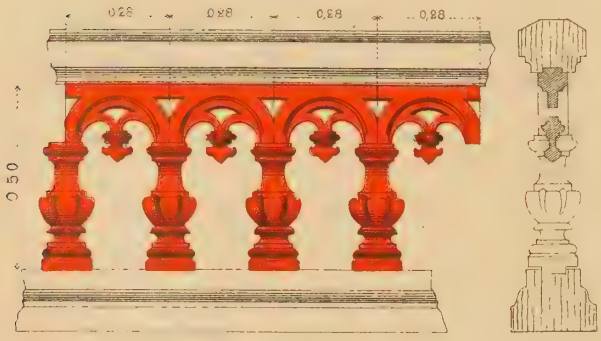

Balustre n° 9

(Socle et main courante en pierre)

10e Application

Application horizontale **Application pour rampes**

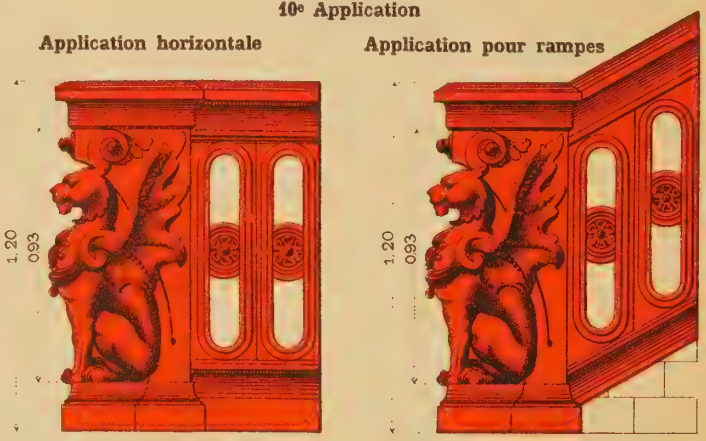

Ces balustres peuvent être fabriqués en grès et dans ce cas le prix est augmenté de 33 % ; la teinte en est jaune clair.

JARDINIÈRES

N° 2

Poids : 10k000

N° 3



Poids : 5k000

N° 4

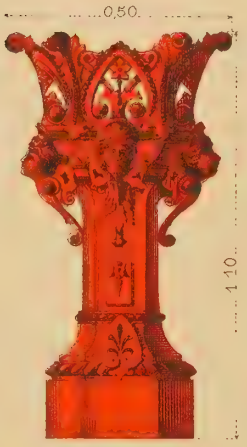

Poids : 35k000

Nid à pigeons



Poids : 3k700

PIÉDESTAUX

Piédestal n° 1

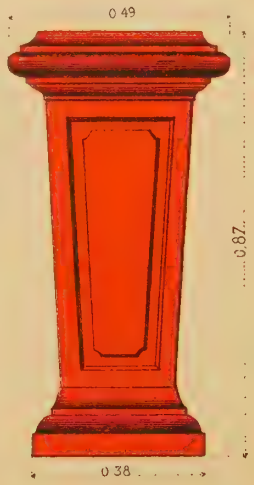

Piédestal n° 2

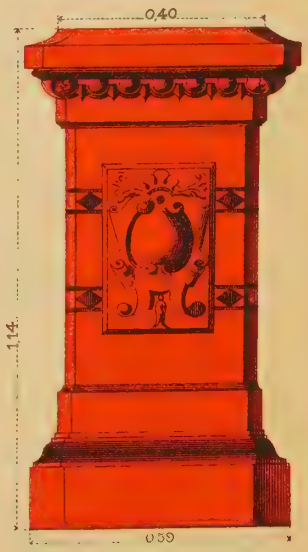

VASES

Coupe Mithridate unie n° 1



Poids : 10k700

Vase Médicis simple n° 2

Poids : 36k500

Vase Médicis orné n° 2 *bis*

Poids : 38k000

Buire Grecque

Poids : 33k000

Vase n° 9

Poids : 55k000

Vase n° 3 *bis*

Poids : 12k700

Coupe Mithridate ornée n° 4

Poids : 11k000

Vase Médicis orné n° 5

Poids : 37k300

Vase n° 7

Poids : 24k000

Vase n° 10

Poids : 27k300

Vase n° 10 *bis*

Poids : 30k300

Vase n° 11



Poids : 21k000

SUSPENSIONS

N° 1

Poids : 5k800

N° 2

Poids : 3k100

N° 3

Poids : 7k000

N° 4

Poids : 1k800

N° 5

Poids : 3k000

Tous ces produits : vases, suspensions, jardinières et piédestaux peuvent être fabriqués en grès et dans ce cas le prix est augmenté de 33 %. La teinte en est jaune clair. La jardinière n° 4 se fait également en poterie de luxe émaillée à plusieurs tons.

PAVAGES

Pavés en grès

	N° 1	N° 2	Caniveau pour pavés	N° 3	N° 4	N° 5
	Epaisseur 0m033			Epaisseur 0m025		
Poids :	2k100	2k200		1k500	1k500	1k500
Quantité au mètre² :	35	35		50	50	50



Application

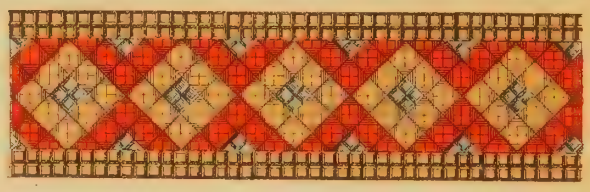

L'emploi des pavés en grès pour cours, passages, usines, remises, trottoirs, pas-perdus, etc., devient tous les jours plus répandu. Cette faveur s'explique en effet par tous les avantages que l'on trouve à utiliser ce produit comme durée, propreté et comme effet, en raison de son prix relativement bas. Nous fabriquons cinq modèles de pavés, et chaque numéro en jaune clair, rouge et brun.

Nous venons de faire une installation spéciale pour la fabrication de ces pavés qui sont agglomérés par une pression hydraulique. Cette pression est de 380 kilos par centimètre carré, de sorte qu'un pavé de 0m170 de côté reçoit une pression totale de 110,000 kilos environ. La cuisson étant poussée jusqu'au commencement de la vitrification, il est inutile d'insister sur la qualité de ces produits et sur leur supériorité.

Brique spéciale pour pavage dite CLINKER

Poids : 1k000
Quantité au mètre carré : 150

(Se fait aussi en terre rouge brun)

Application

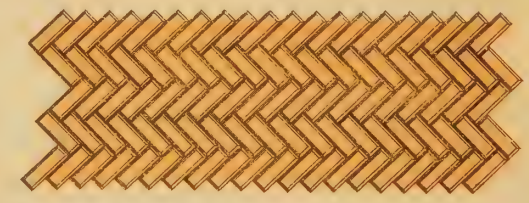

Cette brique s'emploie généralement pour pavages d'écuries de luxe pour chevaux. On obtient un pavage d'une très grande résistance, pas glissant et d'un bel effet.

Briques noires surcuites, dites de fer

N° 7

Poids : 3k700
70 au mètre carré

N° 8 *bis*



Poids : 2k700
42 au mètre carré

Ces briques, dites briques de fer, sont cuites à un tel degré de vitrification qu'elles sont noires et brillantes ; on les nomme briques de fer en raison de leur dureté. Aussi conviennent-elles pour tous les genres de pavages qui fatiguent beaucoup, et surtout pour les usines, fabriques de produits chimiques, sucreries, etc.

La brique n° **7** s'emploie sur champ pour pavage de 0m11 d'épaisseur, et celle n° **8** *bis* sur plat pour pavage de 0m055.

REVÊTEMENTS EN BRIQUES DE GRÈS

Nuances rouge, jaune, grise, noire et bleue

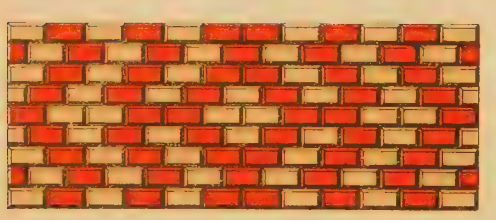



Il faut 70 briques par mètre carré
Poids d'une brique : 0k900

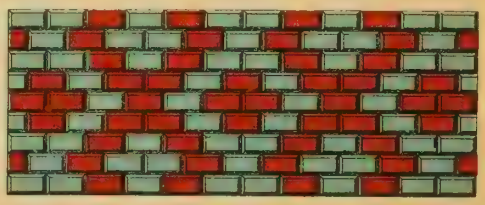

Ces revêtements sont fabriqués de la même façon que les pavés.

CARREAUX D'ÉGOUTTAGE

En grès vernissé pour fabriques de pâtes à papier

N° 1



Poids : 3k000

N° 2



Poids : 1k800

Coupe

Ces carreaux d'égouttage en grès vernissé, faits plus spécialement pour fabriques de pâtes à papier, peuvent recevoir une infinité d'autres applications. Les acides n'ont aucune action sur eux. Chaque carreau est percé de 525 trous cylindro-coniques de 0m001 à la partie supérieure et 0m004 à la partie inférieure qui, grâce à cette forme, ne peuvent pas être obstrués. On obtient, par conséquent, un égouttage parfait avec un déperdition presque insignifiante de matière, ainsi que le constate le certificat ci-dessous.

Cran, le 14 décembre 1889.

*Monsieur X***, représentant de* MM. PERRUSSON *et* DESFONTAINES, *à Lyon.*

Je viens d'essayer les briques creuses d'égouttage de MM. Perrusson et Desfontaines, et je m'empresse de vous faire connaître le résultat obtenu qui est excellent sous tous les rapports.

1° Ces briques se posent beaucoup plus facilement que les autres et avec très peu de ciment, soit pour un sol horizontal, soit pour une partie verticale. Les coupes étant bien d'équerre rendent la pose très rapide.

2° L'égouttage est très prompt. On pourrait craindre que des trous aussi petits ne gênent l'égouttage, mais leur rapprochement forme au bout de peu de temps dans la pâte de petits canaux qui laissent facilement couler l'eau.

3° Les trous ne se bouchent pas. Après un essai d'assez longue durée, je n'ai pas trouvé un seul trou obstrué par les fibres

4° La perte de pâte est presque nulle. Un tamis en toile de laiton n° 70 n'a rien retenu ou presque rien, après un égouttage de 8 à 10.000 kil. de pâte. La perte n'atteint pas un cent millième $\frac{1}{100000}$

En résumé, je considère vos briques comme un progrès sérieux pour l'égouttage en papeterie, et d'avance je vous promets de vous réserver tous mes besoins.

Je suis heureux de pouvoir donner de si bons renseignements sur votre nouveau produit, et vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

Signé : P. Pon de Ve J.-Mie AUSSEDAT.

AUSSEDAT.

Application

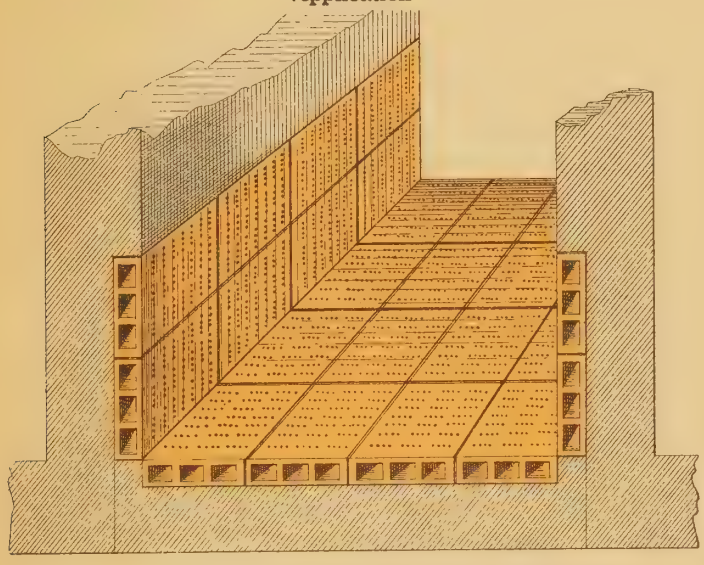

Brique chauffeuse

Épaisseur 0.035

Poids : 2k200

Bordures de jardin

N° 1

1k600

N° 2



1k400

Application



Carreau mouluré pour plinthes en terre jaune clair

Ces bordures de jardin peuvent rester en place pendant l'hiver ; il n'y a rien à craindre de la gelée.

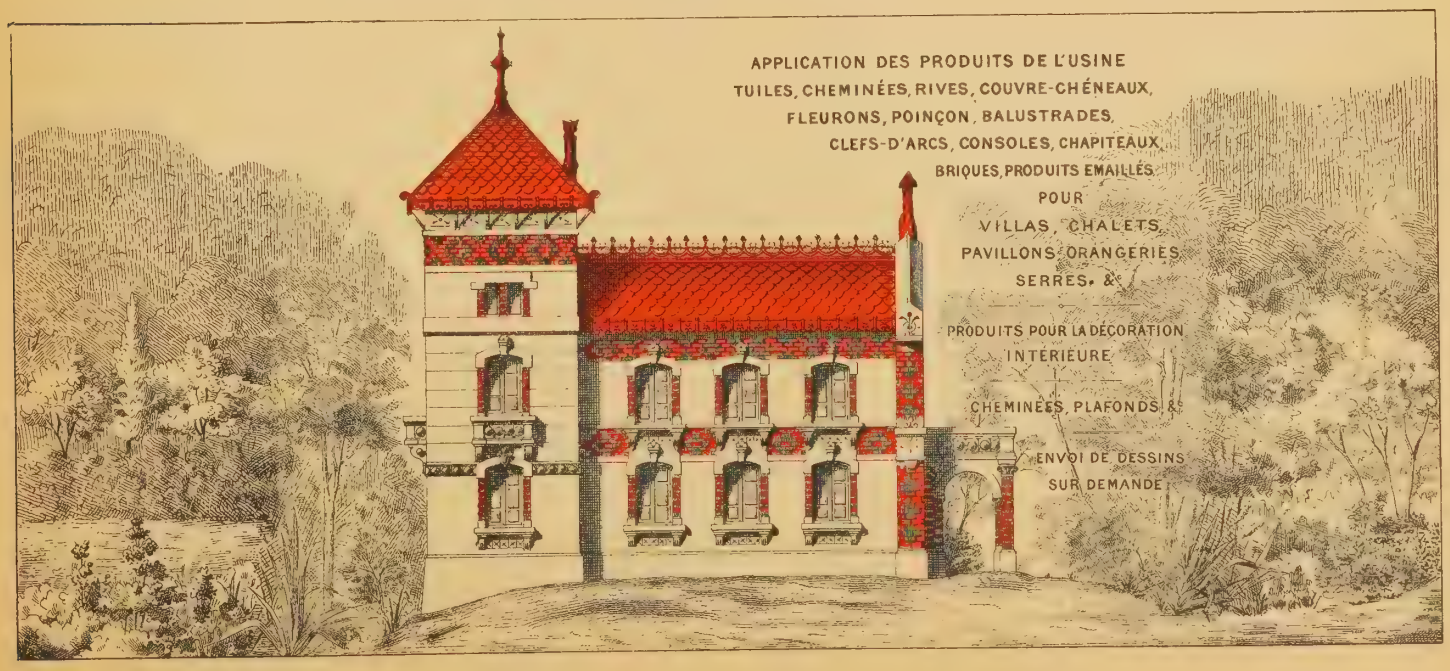

CARRELAGES EN GRÈS CÉRAME VITRIFIÉ

UNIS ET A DESSINS

Ces carreaux sont d'une dureté telle que l'acier le mieux trempé n'a pas de prise sur eux ; ils font feu au briquet et rayent le verre. Aucun agent chimique ne peut les altérer. Ils résistent à tout état atmosphérique. Ils ne sont ni vernissés, ni polis.

Les dessins sont obtenus non par la peinture mais par la juxtaposition préalable de plusieurs terres qui, par la cuisson, prennent des couleurs différentes en fondant en un ensemble homogène. En combinant les différents dessins, on obtient des carrelages riches et durables à des prix très modérés.

OBSERVATIONS

Nos carreaux sont de forme carrée de 0m140 et de 0m170 de côté ; de forme hexagonale de 0m150 et de 0m170 de diamètre inscrit et de forme octogonale de 0m150 et de 0m170 de largeur. Leur épaisseur est de 0m015 à 0m018, et leur poids de 45 à 48 kilos le mètre carré. Il entre par mètre carré 50 carreaux de 0m140, 35 carreaux de 0m170, 37 hexagones de 0m170, 50 hexagones de 0m150, 45 octogones de 0m150 avec pareille quantité de petits carrés de 0m04, ou 35 octogones de 0m15 avec pareille quantité de petits carrés de 0m08, et enfin 35 octogones de 0m170 avec pareille quantité de petits carrés de 0m07.

Pour faciliter la clôture des dessins et le remplissage nécessaire dans l'espace restant généralement entre la bordure et le mur, l'Usine fabrique des fractions de carreaux, telles que pour les carreaux carrés des 1/2 et 1/4, ainsi que des 1/2 diagonales ; et pour les carreaux hexagones, des 1/2 suivant le diamètre inscrit, ainsi que 1/2 suivant le diamètre circonscrit. Toutes les fractions de carreau carré sont de teinte unie.

PRIX ET CONDITIONS

Tous les prix s'entendent marchandise prise à l'Usine, les frais d'emballage à la charge de l'acheteur. Nous nous chargeons, le cas échéant, de la pose des carrelages à des conditions qui seront indiquées sur demande.

EMBALLAGE

Nous ne faisons payer que les emballages en caisses. Toutes les expéditions au-dessous de 50 mètres carrés sont faites dans des cadres à nous retourner franco. Celles dépassant cette quantité sont faites en vrac.

SOL

Un fond solide est de première nécessité. De la terre bien damée suffit dans l'intérieur des habitations. Al 'extérieur, il faut une aire en béton de cailloux et de mortier de ciment.

POSE

Pour la pose de nos carreaux, on doit, en général, prendre les mêmes précautions que pour la pose des carreaux rouges ou de marbre. Nous employons ordinairement 20 kilos de ciment pour 100 carreaux de 0m14, soit 10 kilos par mètre carré. Avant de commencer la pose, on tire un cordeau dans le sens de la plus grande dimension de la pièce à carreler, autant que possible au milieu.

Cet axe servira pendant toute la durée de l'opération. On tire ensuite un second cordeau en angle droit sur cet axe, à l'endroit où l'on veut poser la première rangée de carreaux. On place alors tous les carreaux composant cette première rangée, à sec, l'un contre l'autre, sans laisser de joint ; après s'être ainsi assuré que tous les carreaux occupent bien leur place, on les trempe dans l'eau et on les fixe, l'un après l'autre, avec le ciment. On opère ainsi successivement pour toutes les rangées. Quand il s'agit d'un grand carrelage présentant, avec des dessins variés, des compartiments, des allées indiquées par la présence de colonnes, pilastres, etc., on ne doit pas se contenter d'un seul axe, et on ne doit commencer la pose qu'après avoir divisé et subdivisé la place au moyen de lignes de repère. On facilite ainsi la besogne aux ouvriers poseurs et on les empêche de faire des erreurs. Si, entre carrelage et mur, il reste un espace (toujours plus petit qu'un carreau) qui n'est pas couvert par le plafonnage et le lambris, on le remplit avec les fractions de carreau uni.

NETTOYAGE

La pose terminée, on remplit les joints en y coulant du ciment liquide. Le ciment étant bien sec, on nettoie le carrelage en le lavant à grande eau et en le frottant vigoureusement, soit avec de la sciure de bois, soit avec un grès et du sable mouillé. Si, après cette opération, il reste des traces de ciment, on les enlève avec de l'acide chlorhydrique plus ou moins étendu d'eau.

PROCÉDÉS POUR COUPER LES CARREAUX

1° Quand on veut partager un carreau en deux parties à peu près égales, on trace sur sa face et sur son dos une ligne suivant laquelle il doit être divisé, on le place en équilibre sur le genou et on y applique un ciseau de sculpteur sur lequel on donne de légers coups de marteau, bien droits, en parcourant la ligne tracée, à quatre ou cinq reprises. On retourne le carreau, et après quelques coups un peu plus forts, toujours sur la même ligne, le carreau se sépare ;

2° Quand on veut partager un carreau autrement qu'en deux parties presque égales, on est obligé, en règle générale, d'en sacrifier une. On procède de la manière suivante :

Après avoir marqué, comme dans le cas précédent, la ligne suivant laquelle le carreau doit être tranché, on le maintient debout, entre les genoux, et on applique un ciseau sur la partie sacrifiée, un peu en dessous de la moitié de son épaisseur ; avec le marteau on frappe ensuite sur le ciseau et on enlève ainsi un morceau de l'épaisseur du carreau. On répète l'opération jusqu'à ce que la partie sacrifiée soit dédoublée tout autour. Sur le dessus de la partie ainsi préparée, on frappe de petits coups, en se servant soit du marteau seul, soit du marteau et du ciseau, de manière à enlever de petits éclats de 5 à 6 millimètres d'épaisseur. On continue ainsi jusqu'à ce qu'on soit arrivé à la ligne tracée. Les éclats ont généralement toute l'épaisseur du carreau ; il arrive cependant quelquefois qu'ils s'arrêtent en chemin ; dans ce cas, le carreau reprend son épaisseur première, et on est obligé de le dédoubler de nouveau.

Si le morceau que l'on veut employer est plus petit que la moitié d'un carreau, on partage d'abord le carreau en deux, d'après le procédé n° 1, puis on opère sur l'une des moitiés d'après le procédé n° 2.

NOTA. — Les Carreaux de 2e et 3e choix font très souvent défaut et nous ne pouvons prendre d'engagement pour livrer ces qualités.

N° 3.
(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

N° 3 *bis*.
(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

N° 9 *bis*.
(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

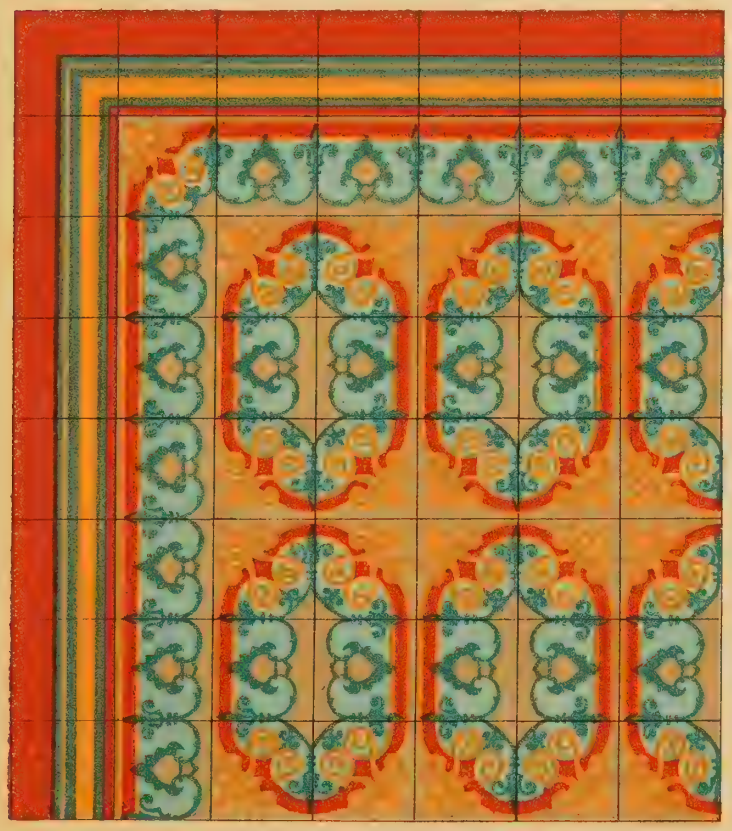

N° 10 *bis*.
(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

Ces Carreaux peuvent se demander en 1er choix, 1er choix n° 2, 2e choix et 3e choix.

N° 11 *bis*.
(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

N° 12.
(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

N° 15.
(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

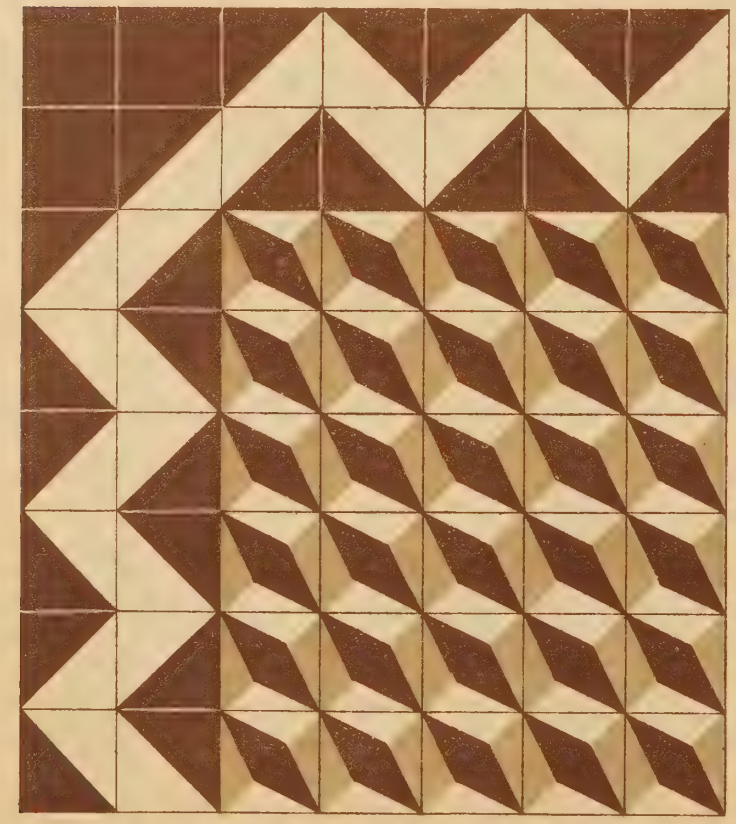

N° 17.
(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

Ces Carreaux peuvent se demander en 1er choix, 1er choix n° 2, 2e choix et 3e choix.

N° 17 *bis*.
(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

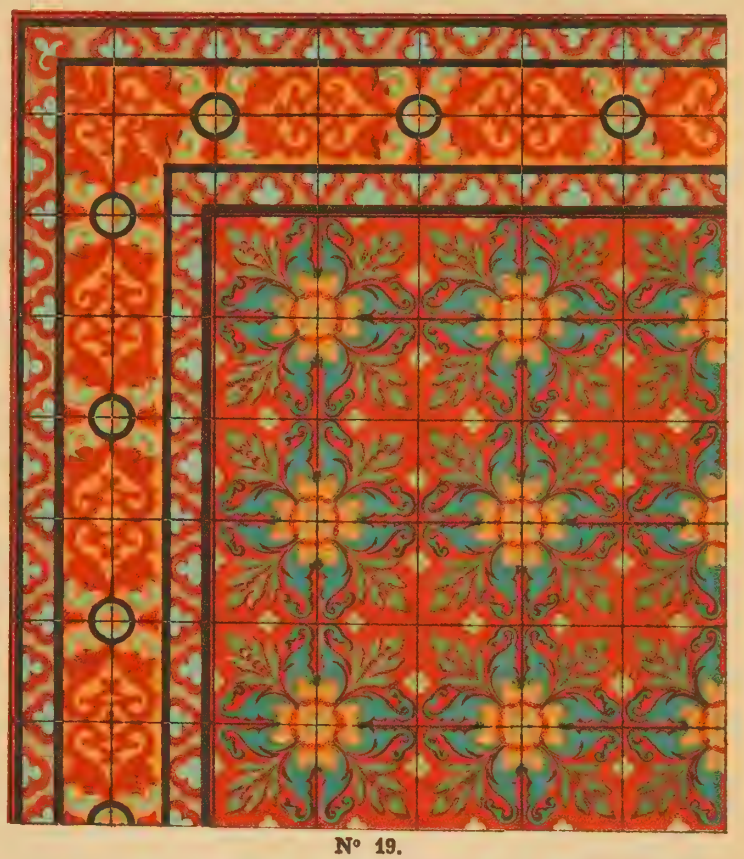

N° 19.
(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

N° 26.
(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

N° 28.
(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

Ces Carreaux peuvent se demander en 1er choix, 1er choix n° 2, 2e choix et 3e choix.

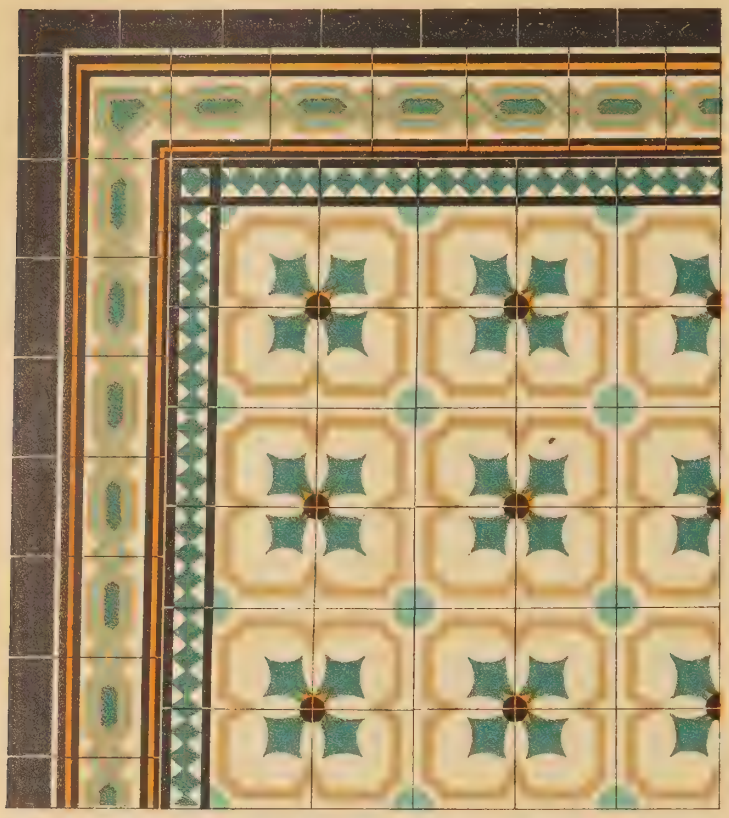

N° 29.
(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

N° 30.
(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

N° 31.
(Carreaux de 0m17 de côté, 35 au mètre carré.)

N° 31 *bis*.
(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

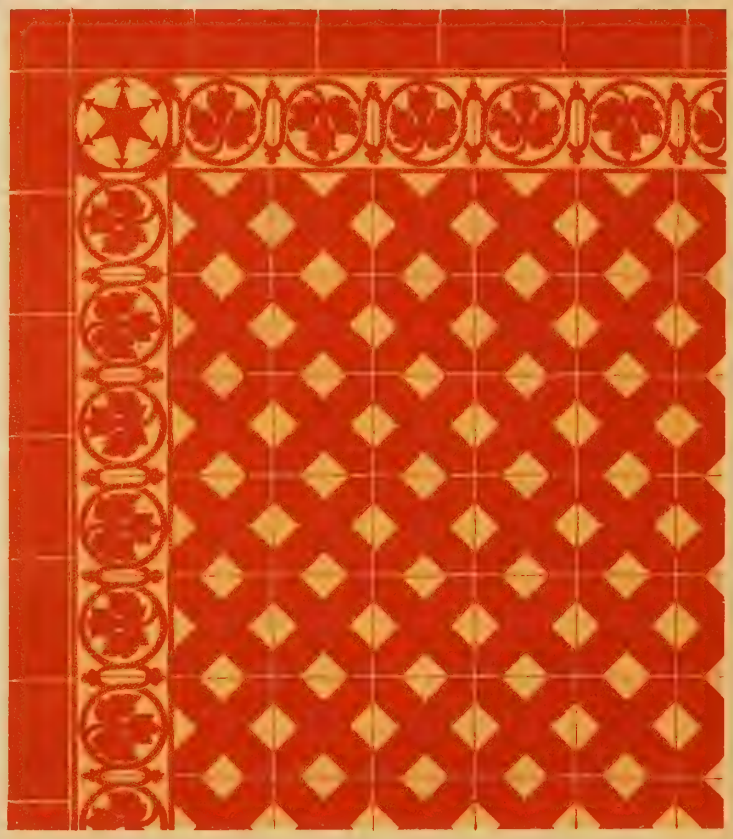

Ces Carreaux peuvent se demander en 1er choix, 1er choix n° 2, 2e choix et 3e choix.

N° 34.
(Carreaux de 0m17 de côté, 35 au mètre carré.)

N° 35.
(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

N° 36.
(Carreaux octogones de 0m170 et carrés de 0m07.)

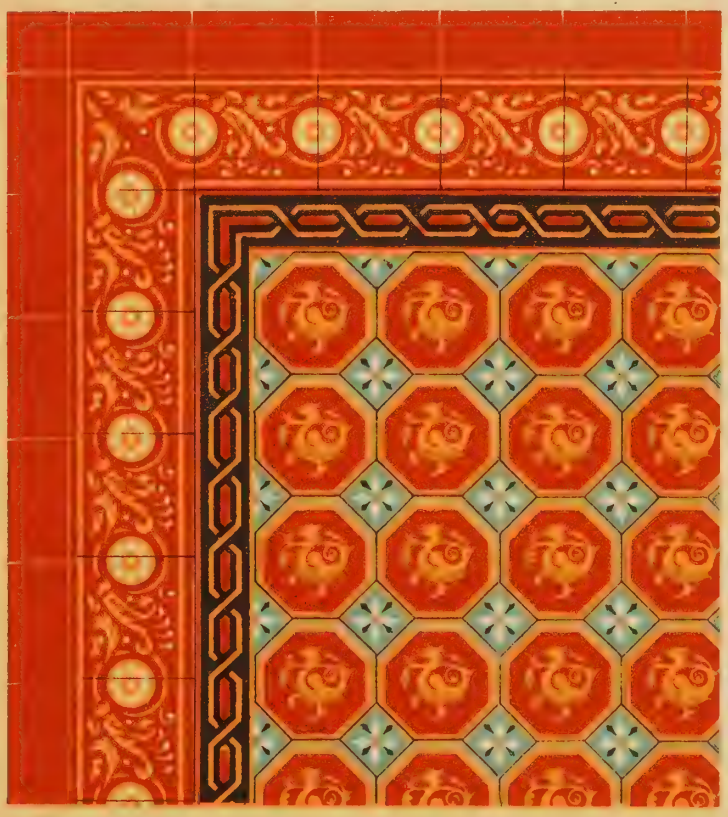

N° 37.
(Carreaux de 0m17 de côté, 35 au mètre carré.)

Ces Carreaux peuvent se demander en 1er choix, 1er choix n° 2, 2e choix et 3e choix.

N° 38.
(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

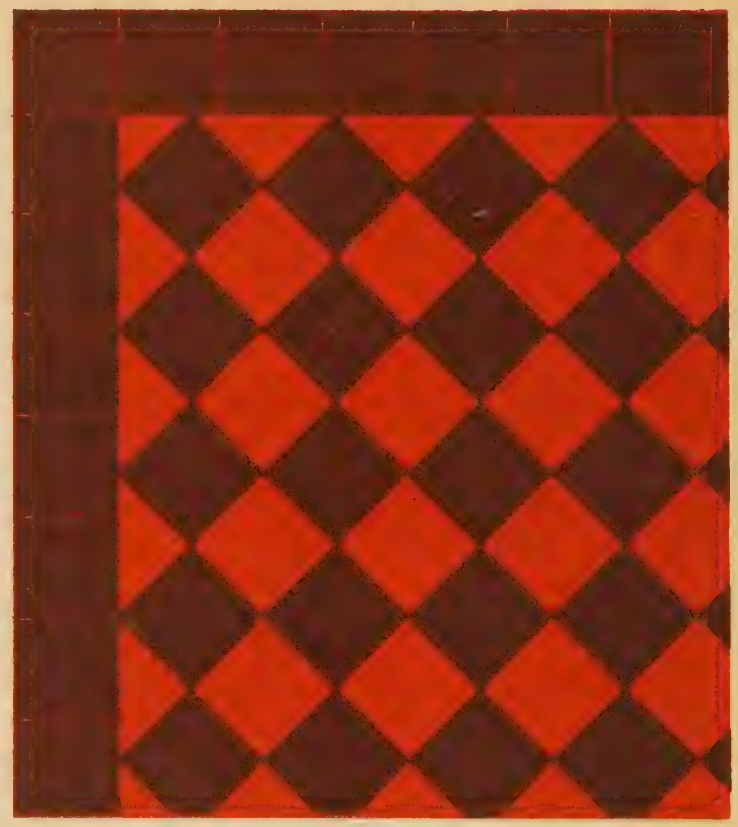

N° 39.
(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

N° 40.
(Carreaux carrés de 0m14 ;
bandes de 0m07 × 0m14 et carrés de 0m07 × 0m07.)

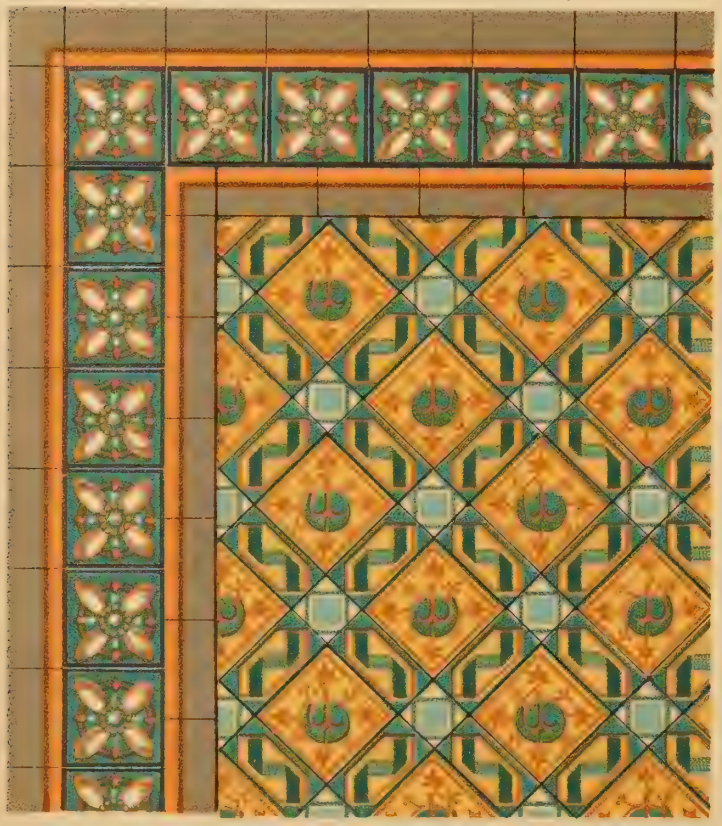

N° 41 *bis*.
(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

Ces Carreaux peuvent se demander en 1er choix, 1er choix n° 2, 2e choix et 3e choix.

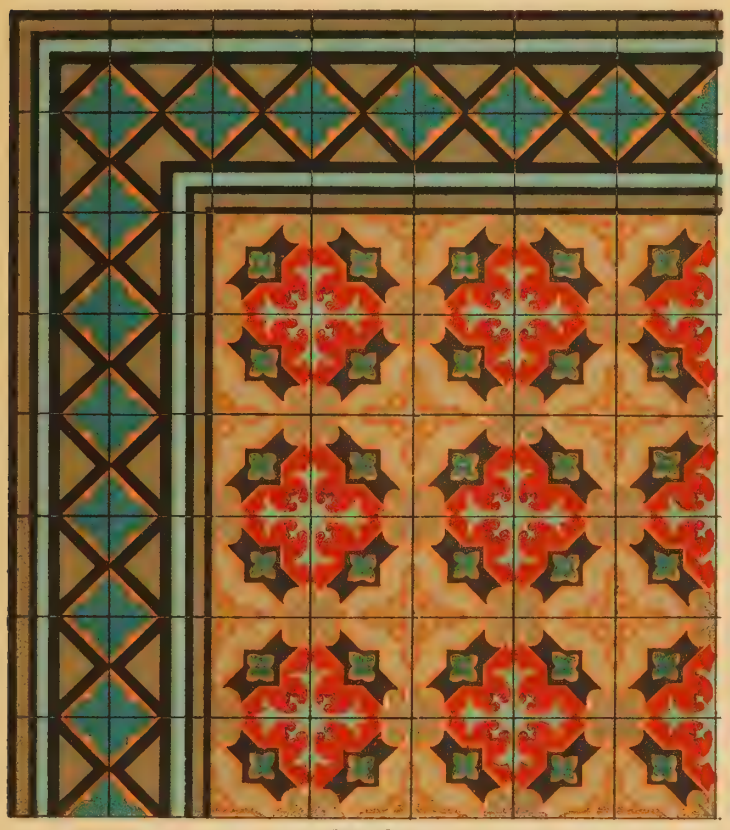

N° 43.
(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

N° 44.
(Carreaux de 0m17 de côté, 35 au mètre carré.)

N° 46.
(Carreaux de 0m17 de côté, 35 au mètre carré.)

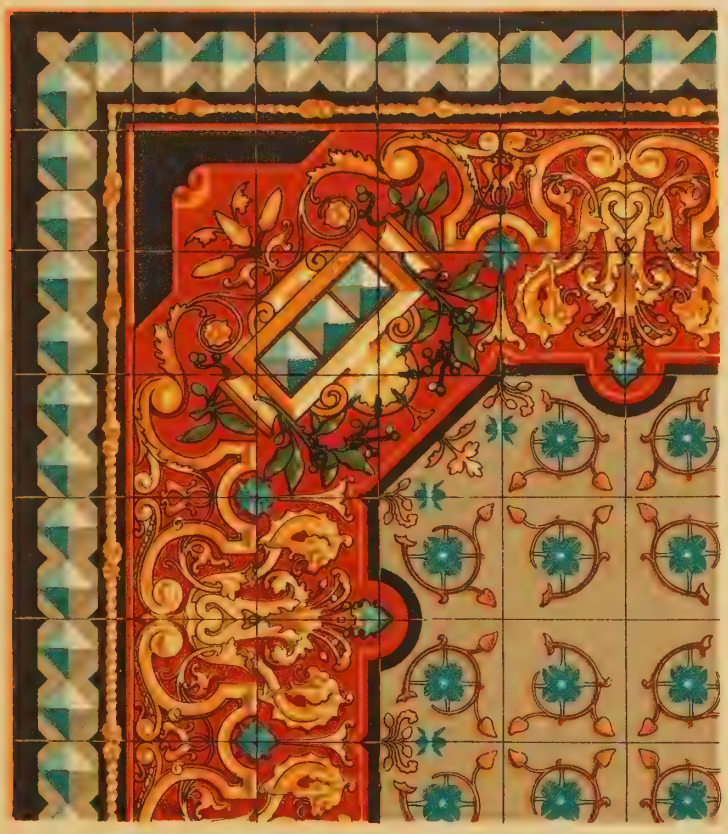

N° 47.
(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

Ces Carreaux peuvent se demander en 1er choix, 1er choix n° 2, 2e choix et 3e choix.

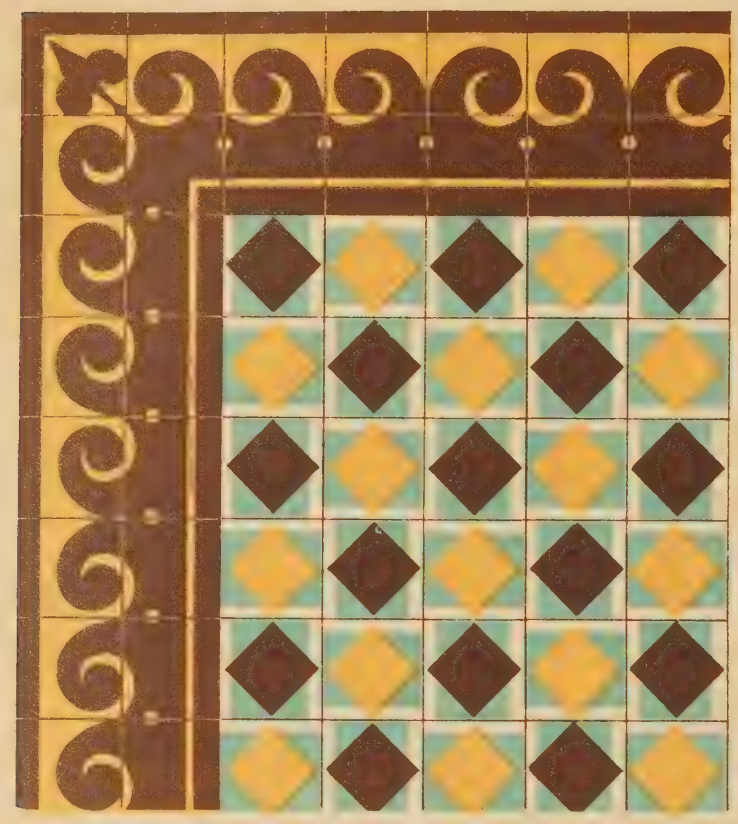

N° 48.
(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

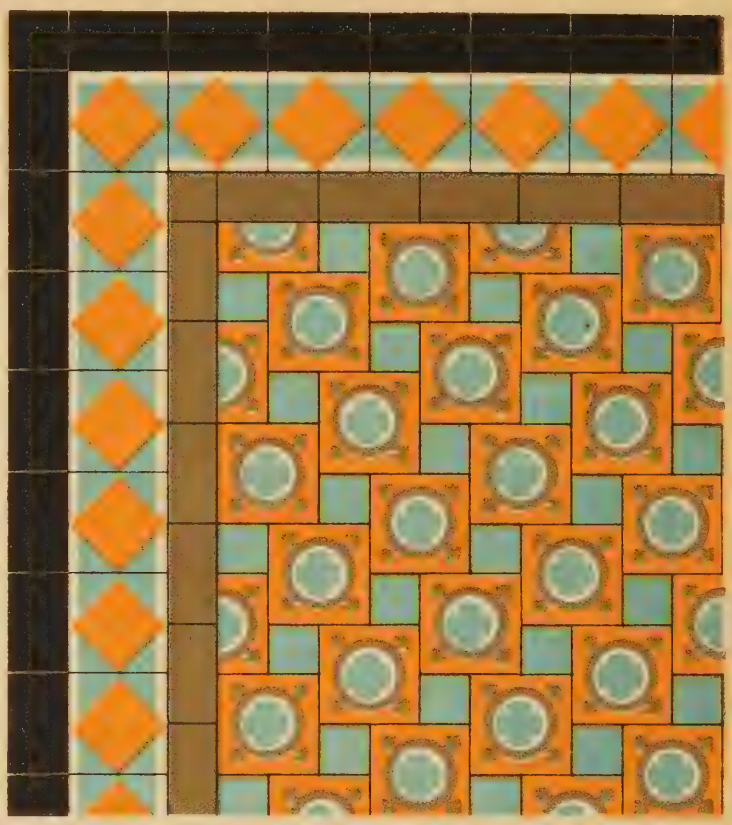

N° 49 *bis*.
(Carreaux carrés de 0m14 et carrés de 0m07 × 0m07.)

N° 50.
(Carreaux octogones de 0m170 et carrés de 0m07.)

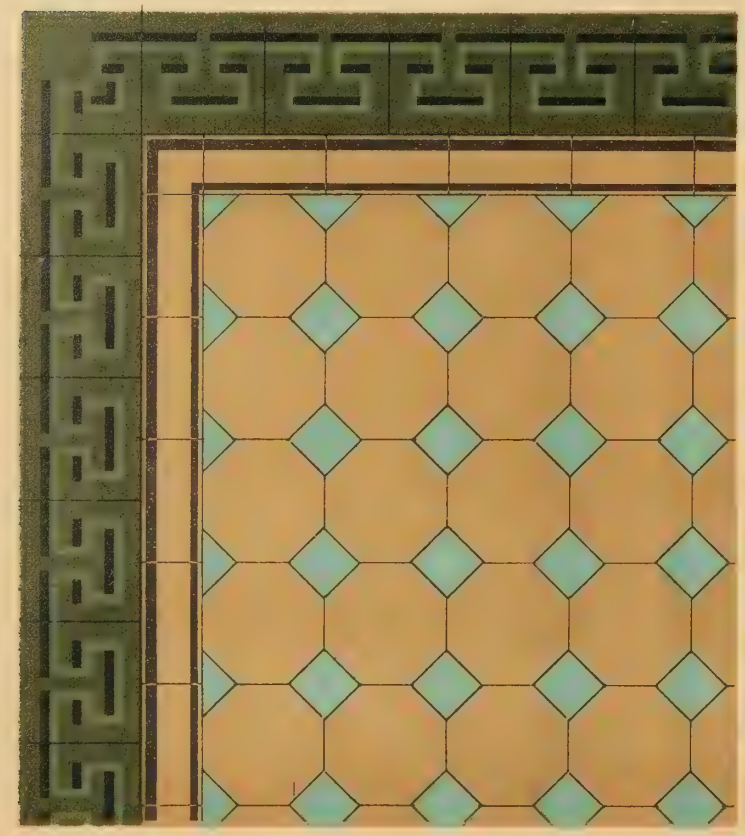

N° 52.
(Carreaux de 0m17 de côté, 35 au mètre carré.)

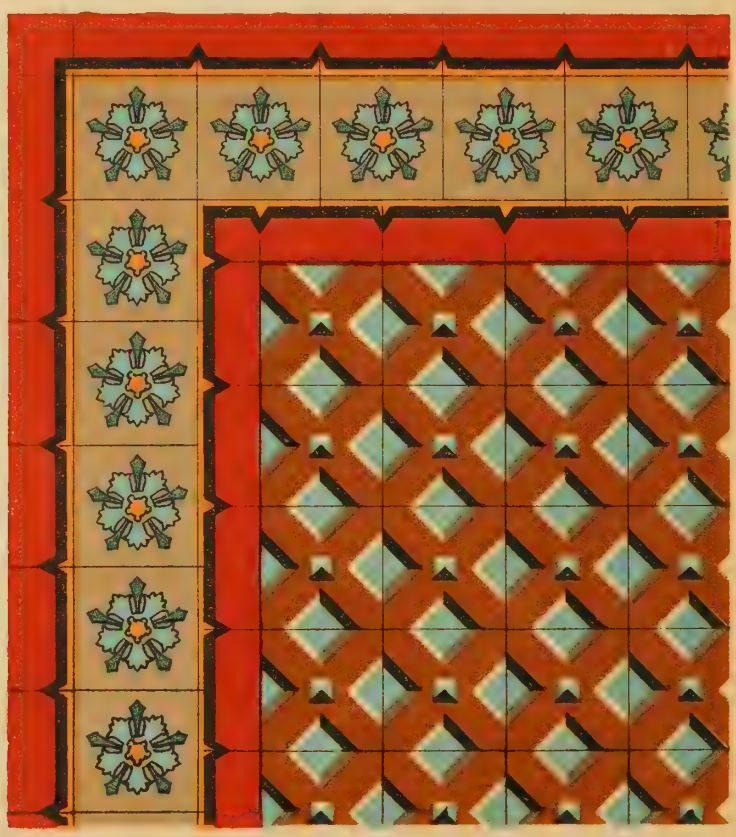

Ces Carreaux peuvent se demander en 1er choix, 1er choix n° 2, 2e choix et 3e choix.

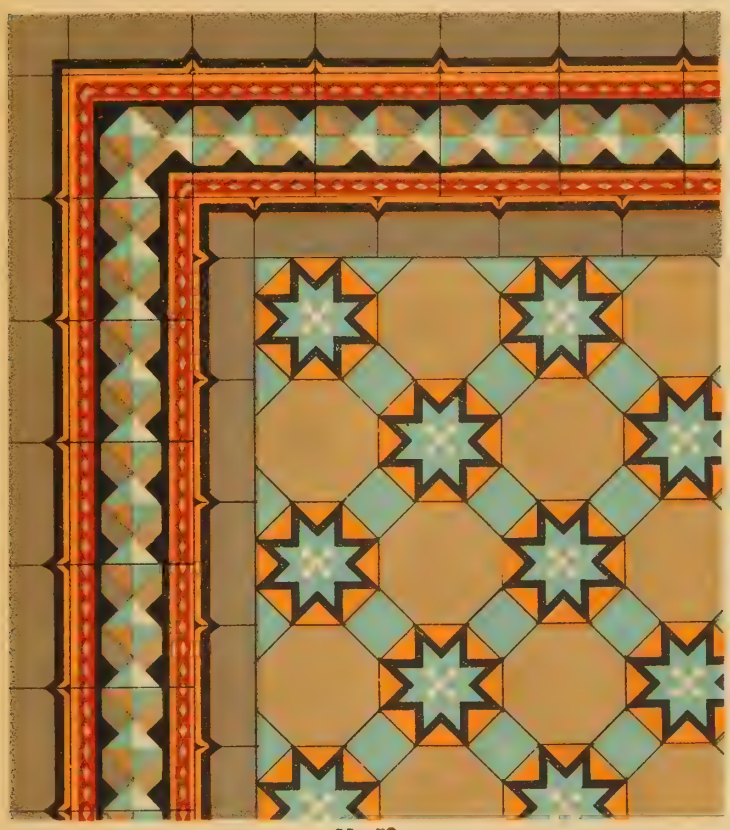

N° 53.
(Carreaux octogones de 0m170 et carrés de 0m07.)

N° 54.
(Carreaux octogones de 0m170 et carrés de 0m07.)

N° 55.
(Carreaux octogones de 0m170 et carrés de 0m07.)

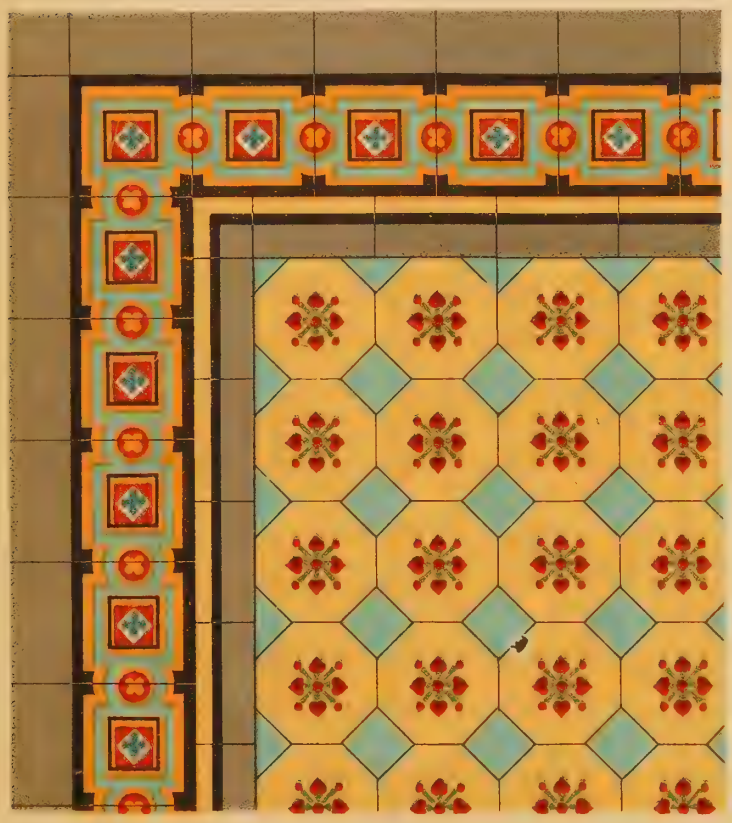

N° 56.
(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

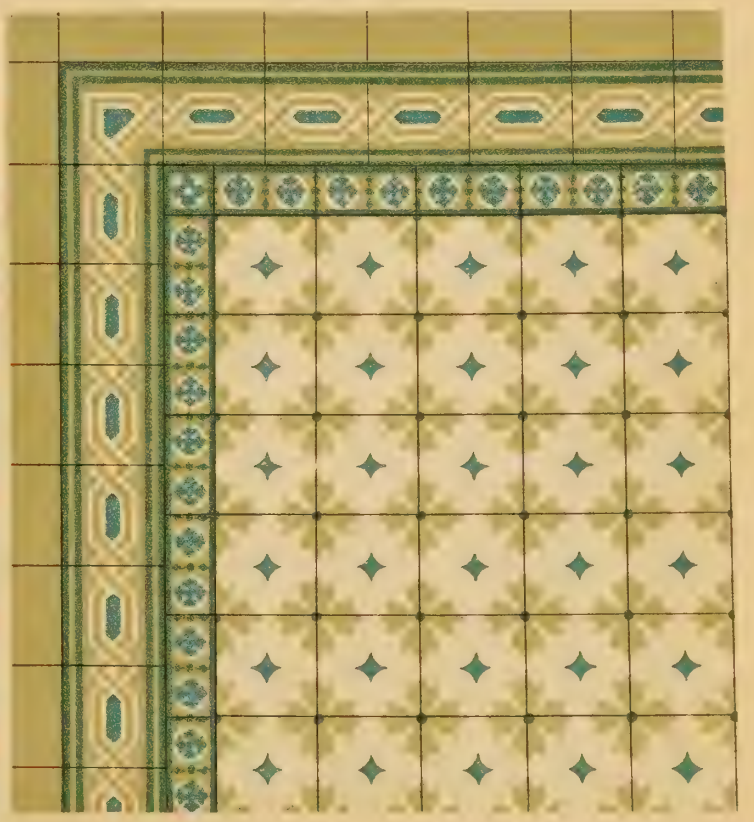

Ces Carreaux peuvent se demander en 1er choix, 1er choix n° 2, 2e choix et 3e choix.

N° 57.
(Carreaux de 0m170 de côté, 35 au mètre carré.)

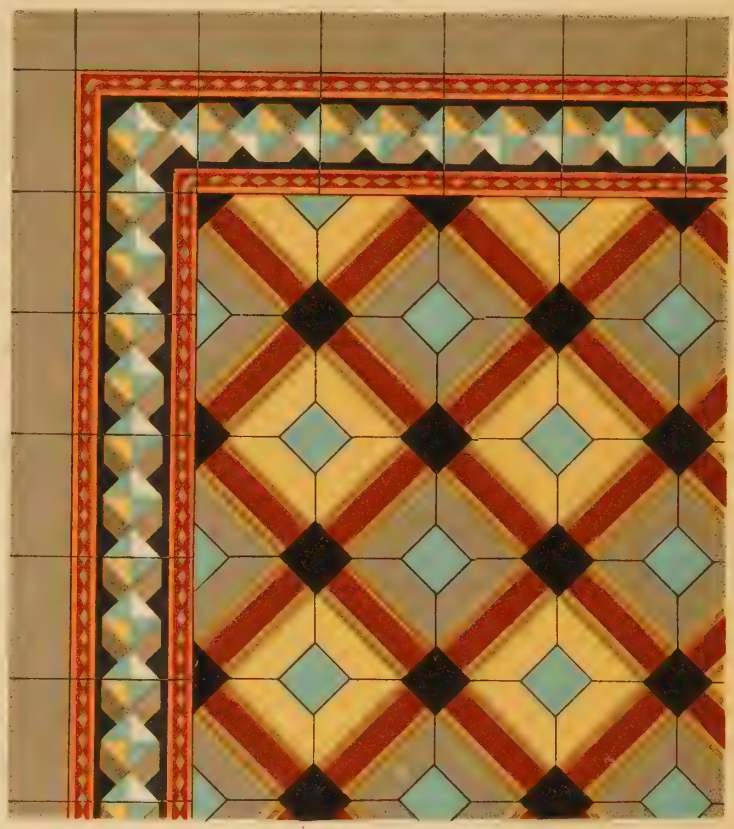

N° 58.
(Carreaux octogones de 0m170 et carrés de 0m07.)

N° 59.
(Carreaux de 0m170 de côté, 35 au mètre carré.)

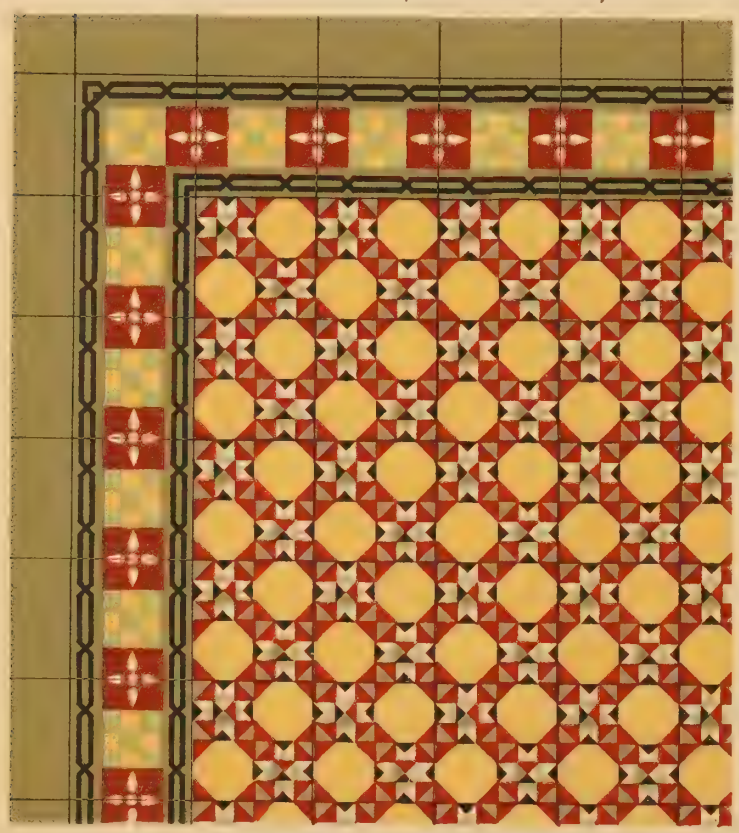

N° 60.
(Carreaux de 0m170 de côté, 35 au mètre carré.)

Ces Carreaux peuvent se demander en 1er choix, 1er choix n° 2, 2e choix et 3e choix.

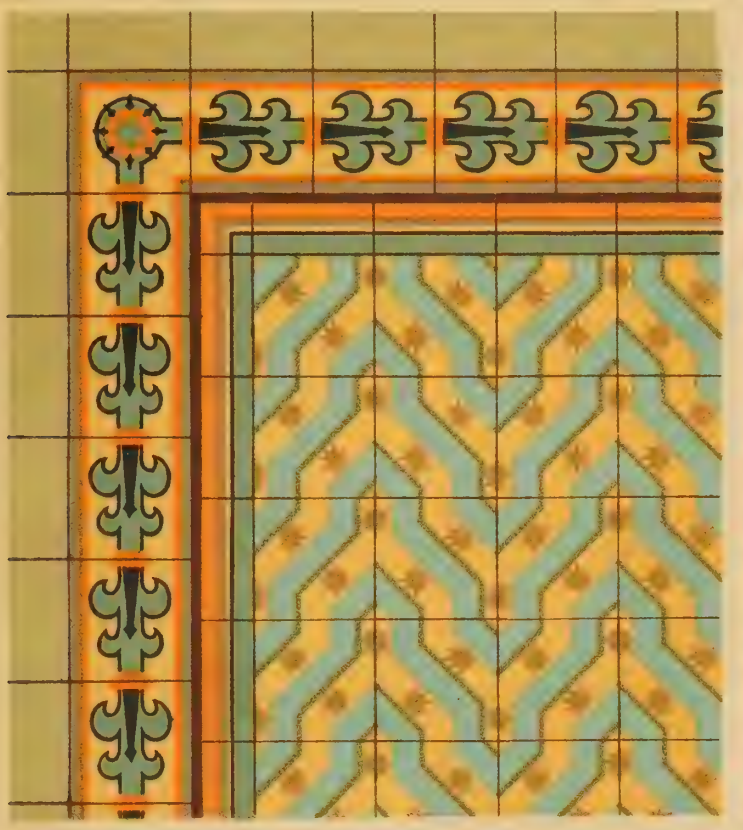

N° 61.
(Carreaux de 0m170 de côté, 35 au mètre carré.)

N° 62.
(Carreaux octogones de 0m170 et carrés de 0m07.)

N° 63.
(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

N° 64.
(Carreaux de 0m170 de côté, 35 au mètre carré.)

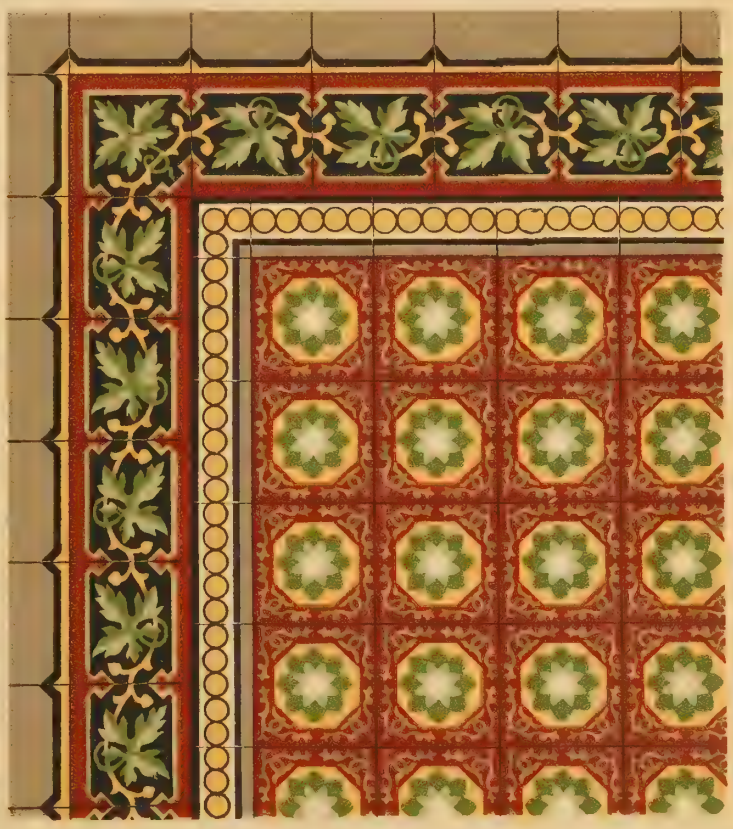

Ces Carreaux peuvent se demander en 1er choix, 1er choix n° 2, 2e choix et 3e choix.

N° 65.
(Carreaux de 0m170 de côté, 35 au mètre carré.)

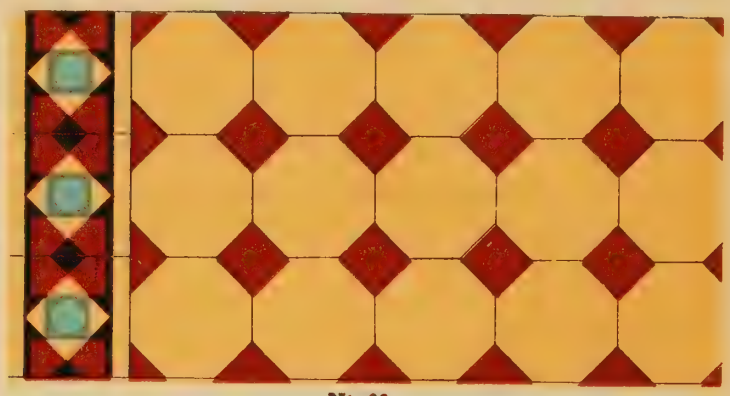

N° 66.
(Carreaux octogones de 0m170 et carrés de 0m07.)

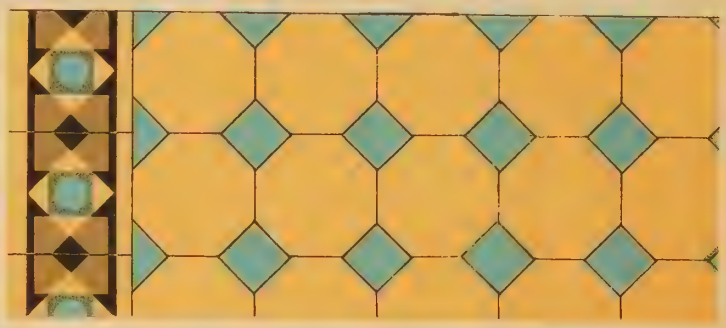

N° 66 *bis*.
(Carreaux octogones de 0m170 et carrés de 0m07.)

N° 67.
(Carreaux de 0m170 de côté, 35 au mètre carré.)

N° 68.
(Carreaux carrés de 0m14 et carrés de 0m07 × 0m07.)

Ces Carreaux peuvent se demander en 1er choix, 1er choix n° 2, 2e choix et 3e choix.

N° 69.

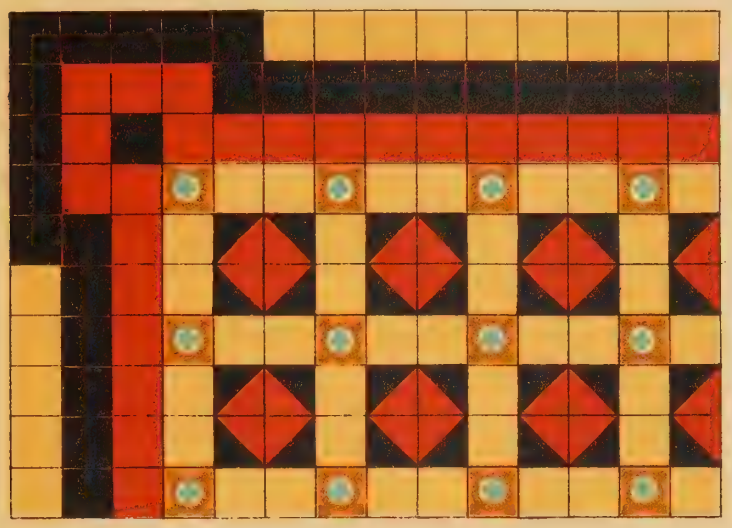

N° 70.

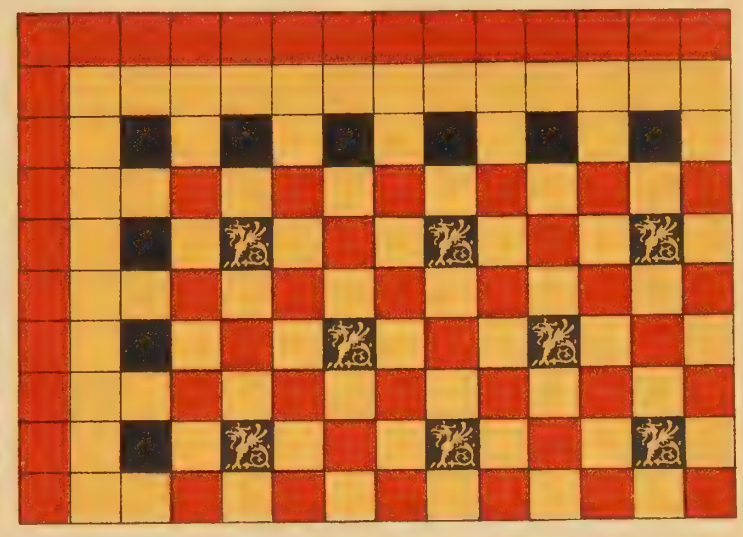

N° 71.

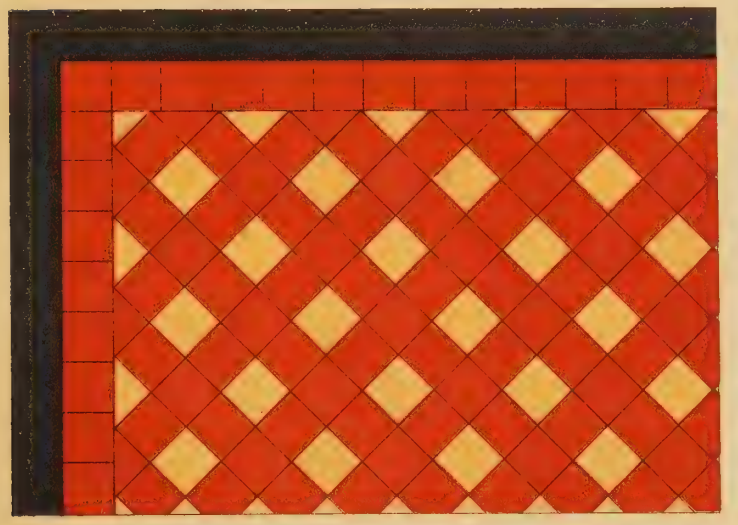

N° 72.

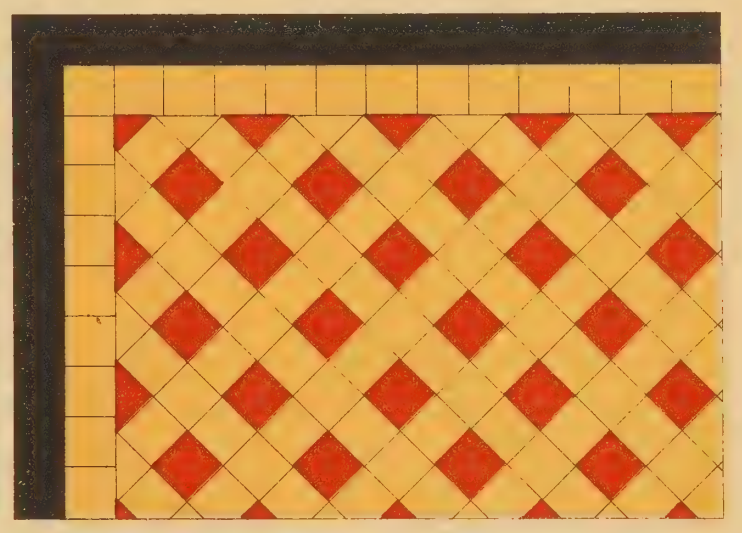

N° 73.

N° 74.

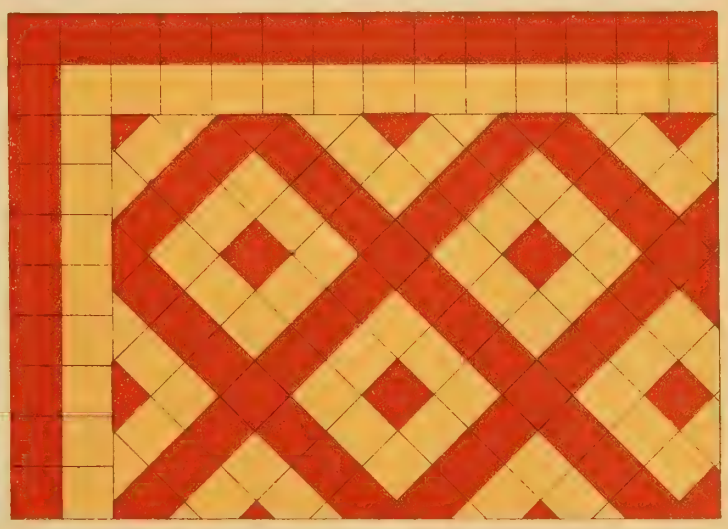

(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

Ces Carreaux peuvent se demander en 1er choix, 1er choix n° 2, 2e choix et 3e choix.

N° 75.

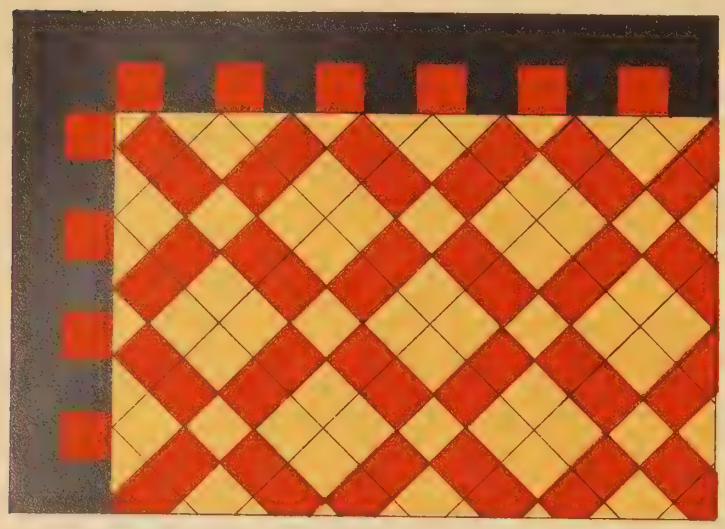

N° 76.

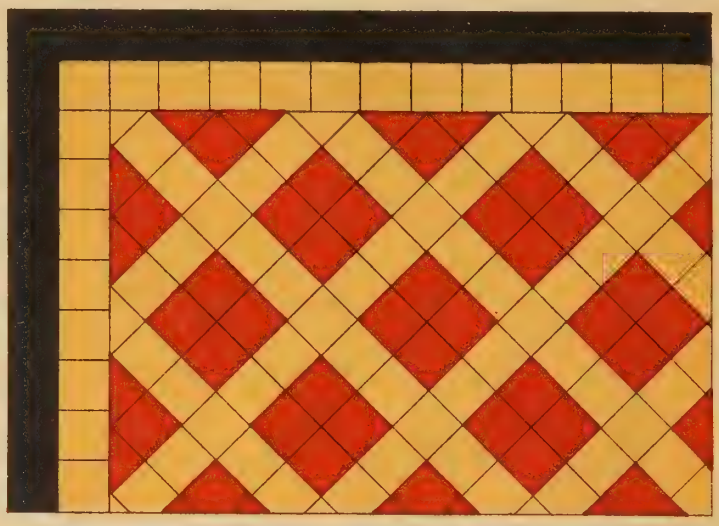

N° 78.

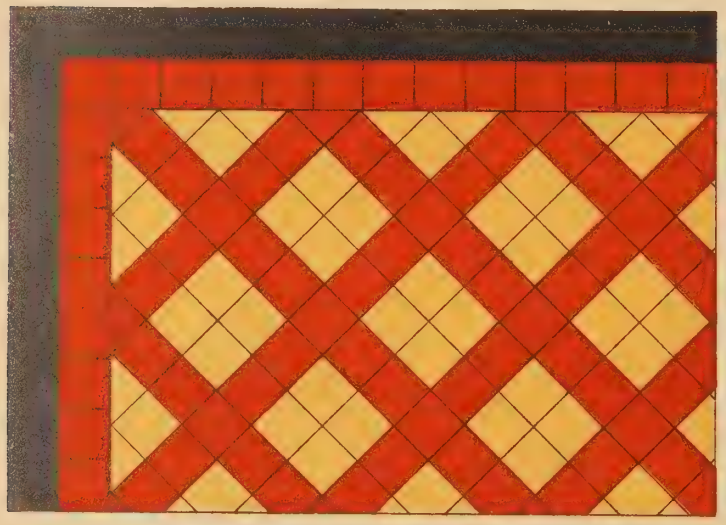

N° 80.

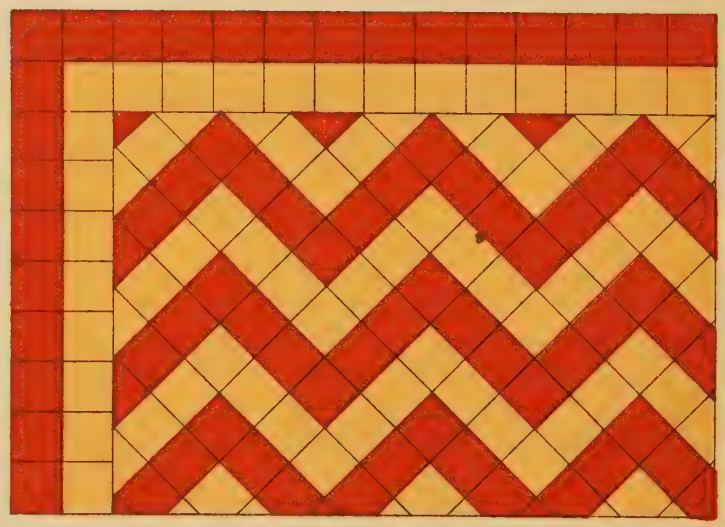

N° 82.

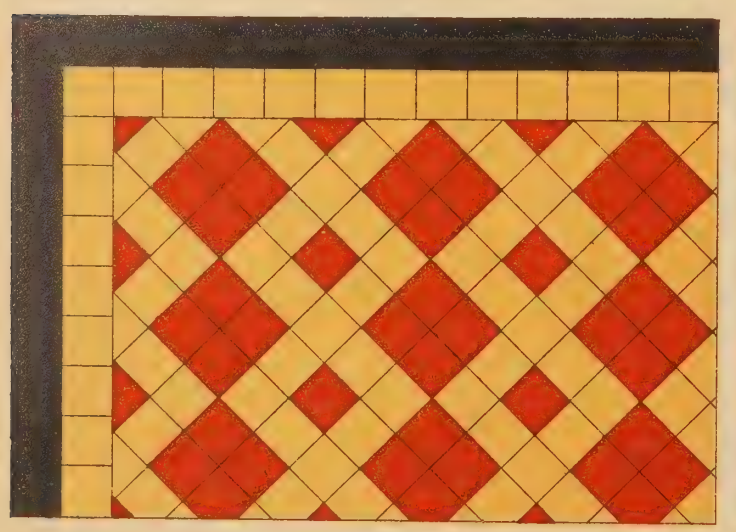

N° 83.

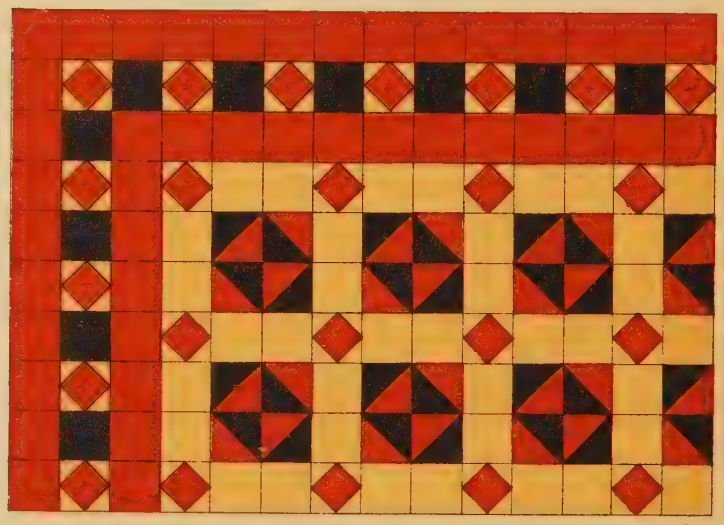

(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

Ces Carreaux peuvent se demander en 1er choix, 1er choix n° 2, 2e choix et 3e choix.

N° 84.
(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

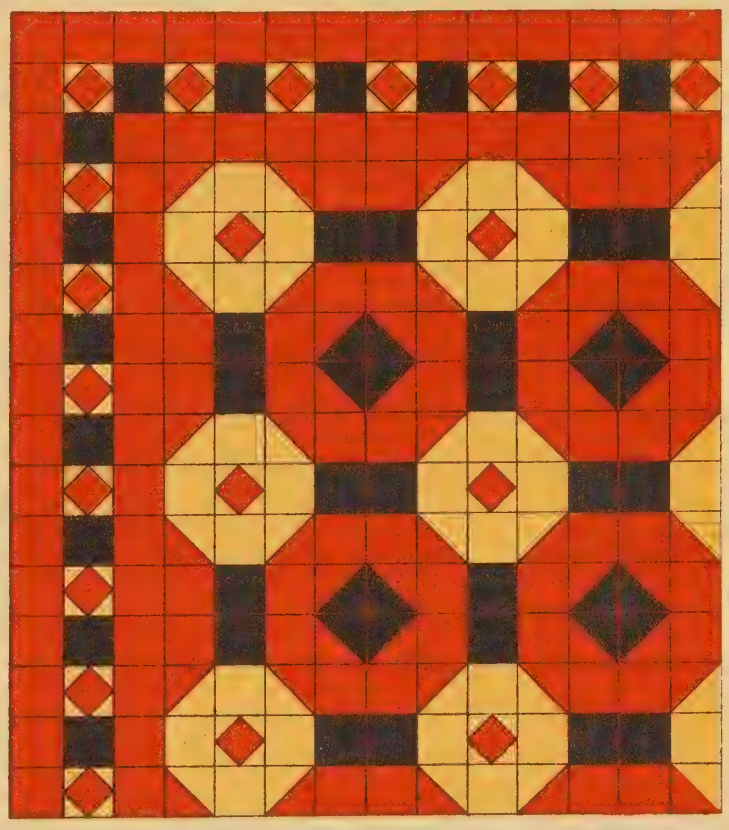

N° 85.
(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

N° 86.
(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

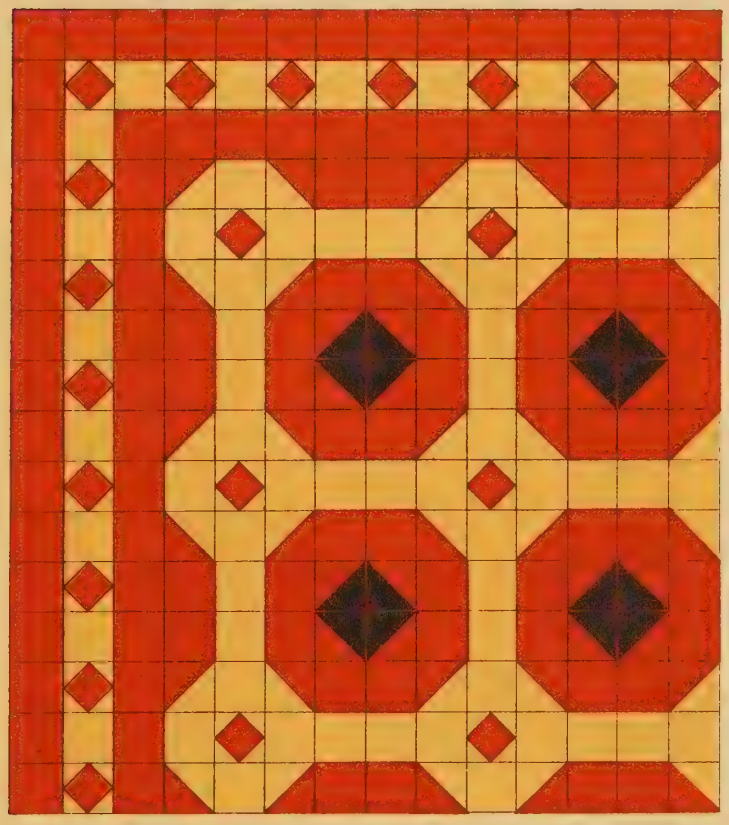

N° 87.
(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

Ces Carreaux peuvent se demander en 1er choix, 1er choix n° 2, 2e choix et 3e choix.

N° 88.

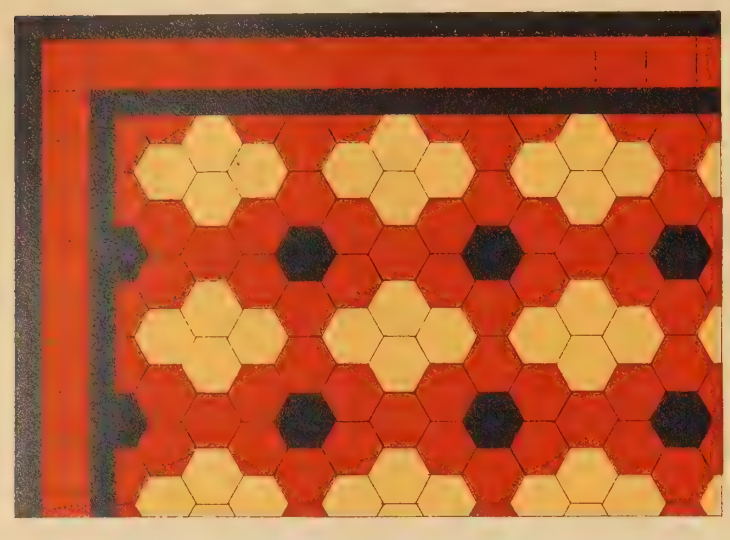

N° 89.

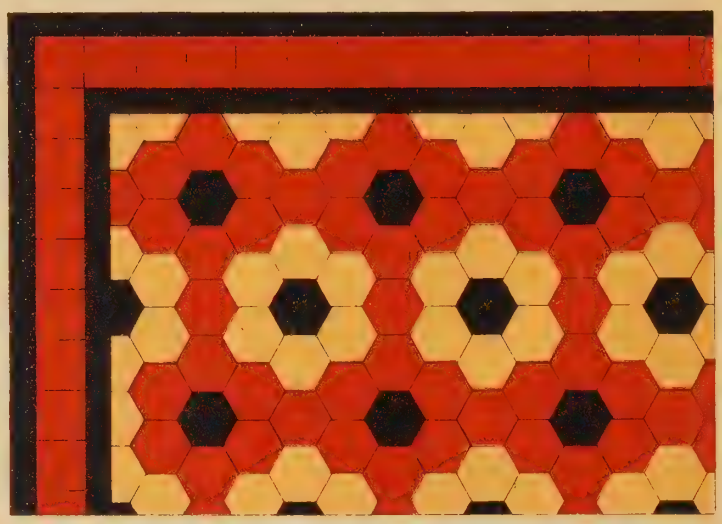

N° 90.

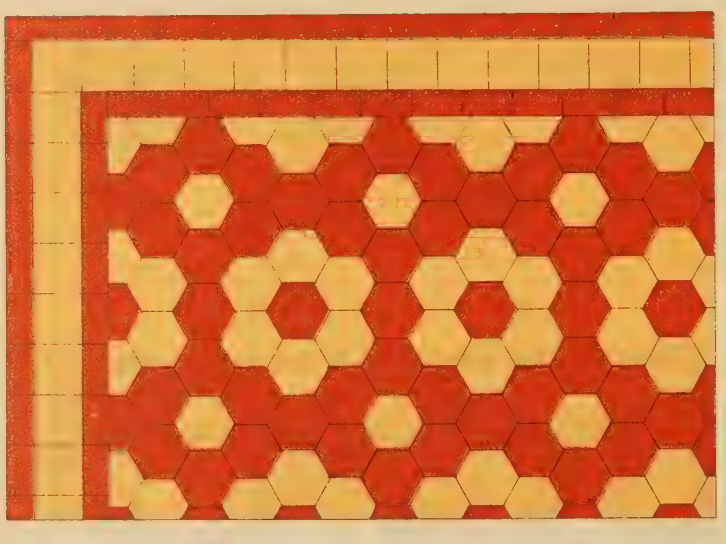

N° 91.

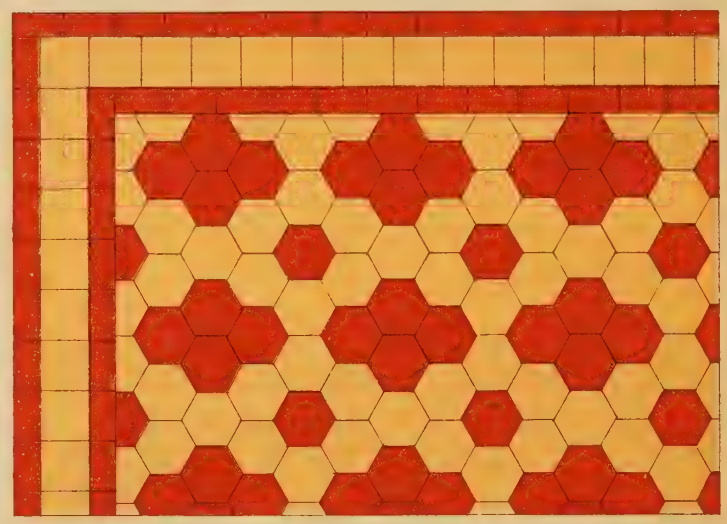

N° 92.

N° 93.

(Hexagones de 0m15 de diamètre inscrit, 50 au mètre carré.)

Ces Carreaux peuvent se demander en 1er choix, 1er choix n° 2, 2e choix et 3e choix.

N° 94.
(Carreaux octogones de 0m15 et carrés de 0m04.)

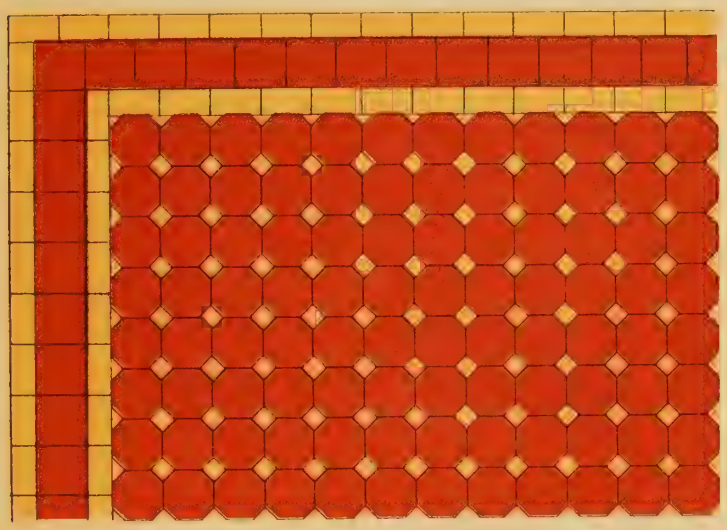

N° 95.
(Carreaux octogones de 0m15 et carrés de 0m04.)

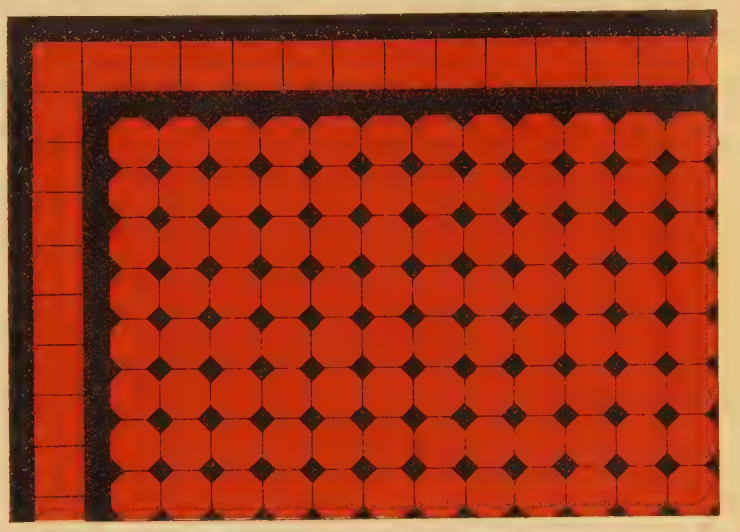

N° 96.
(Carreaux octogones de 0m15 et carrés de 0m04.)

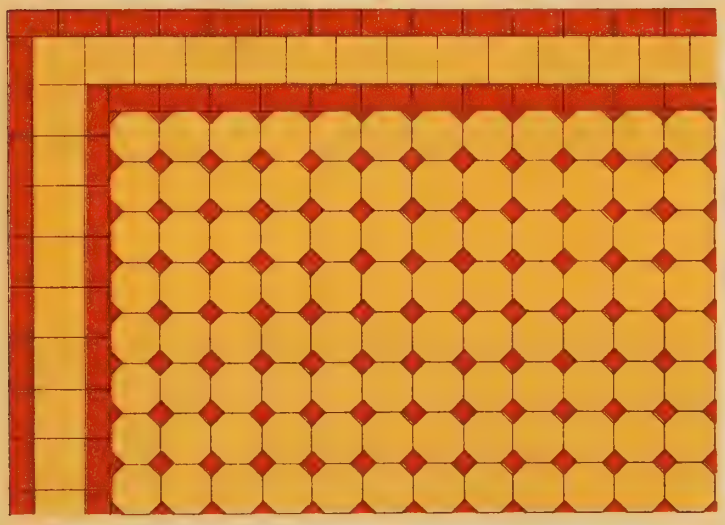

N° 97.
(Carreaux octogones de 0m15 et carrés de 0m08.)

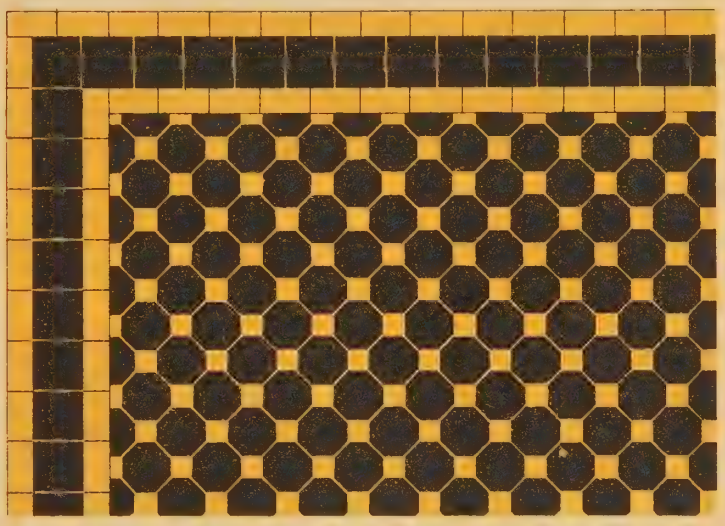

N° 98.
(Carreaux octogones de 0m15 et carrés de 0m08.)

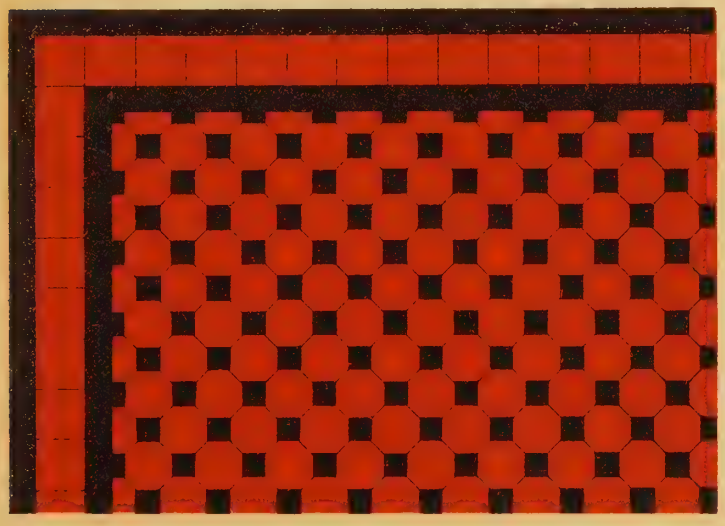

N° 99.
(Carreaux octogones de 0m15 et carrés de 0m08.)

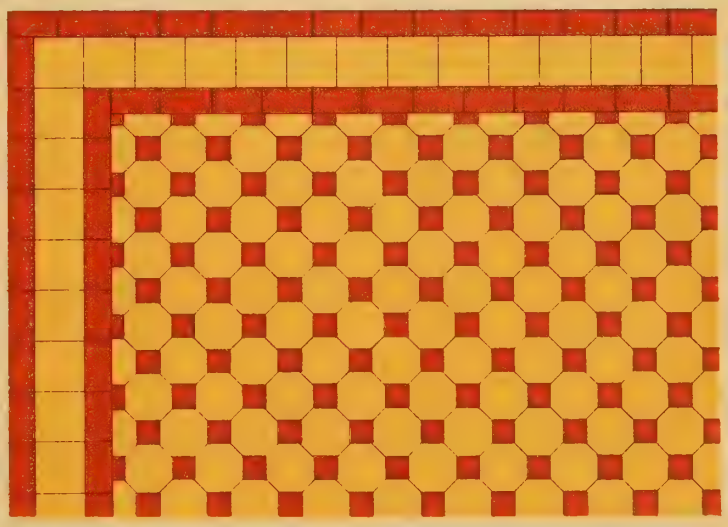

Ces Carreaux peuvent se demander en 1er choix, 1er choix n° 2, 2e choix et 3e choix.

N° 100.
(Carreaux carrés de 0m14 ;
bandes de 0m07 × 0m14 et carrés de 0m07 × 0m07.)

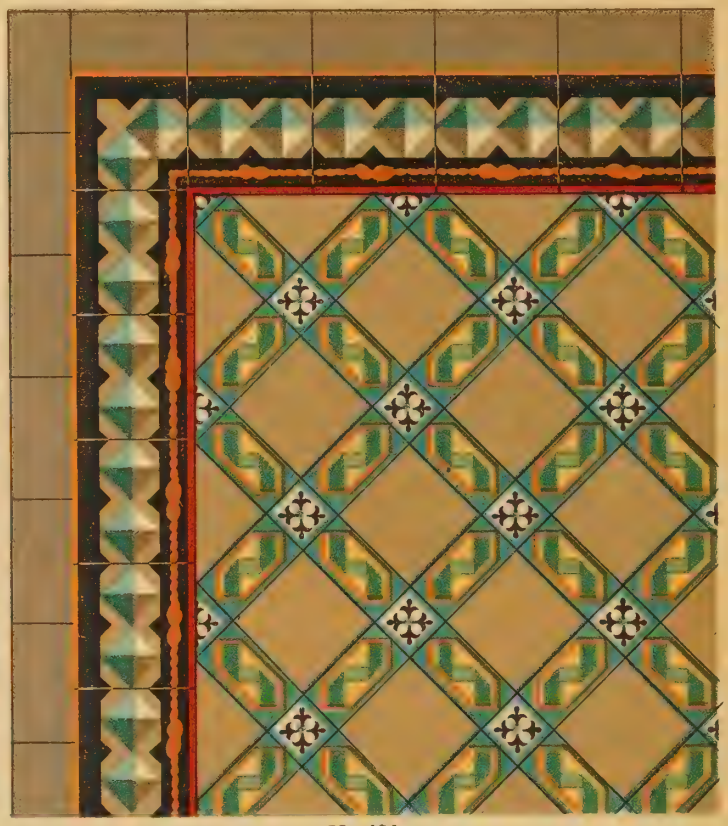

N° 101.
(Carreaux carrés de 0m14 ;
bandes de 0m07 × 0m14 et carrés de 0m07 × 0m07.)

N° 102.
(Carreaux de 0m14 de côté, 50 au mètre carré.)

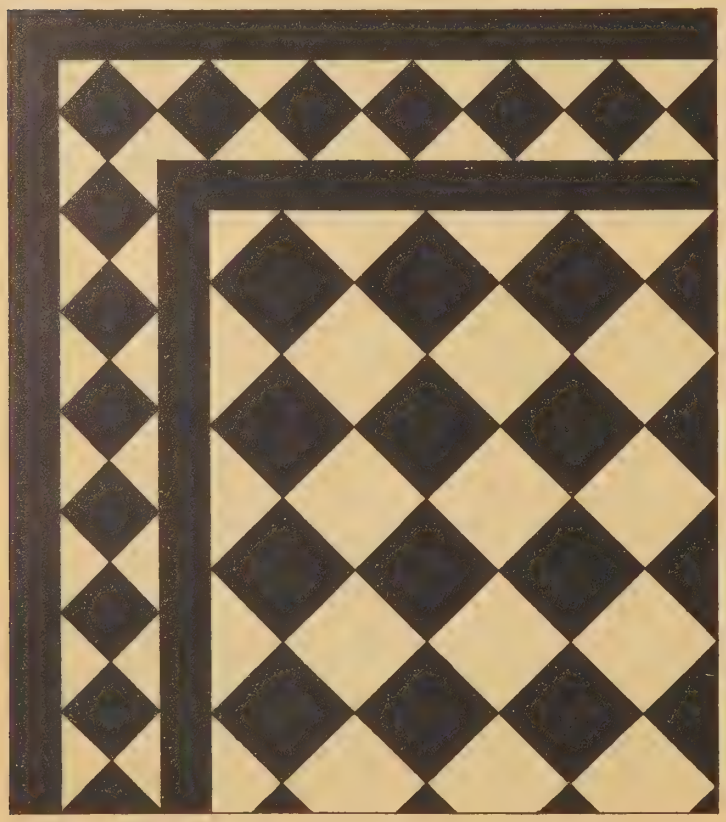

N° 103.
(Carreaux octogones de 0m170 et carrés de 0m07.)

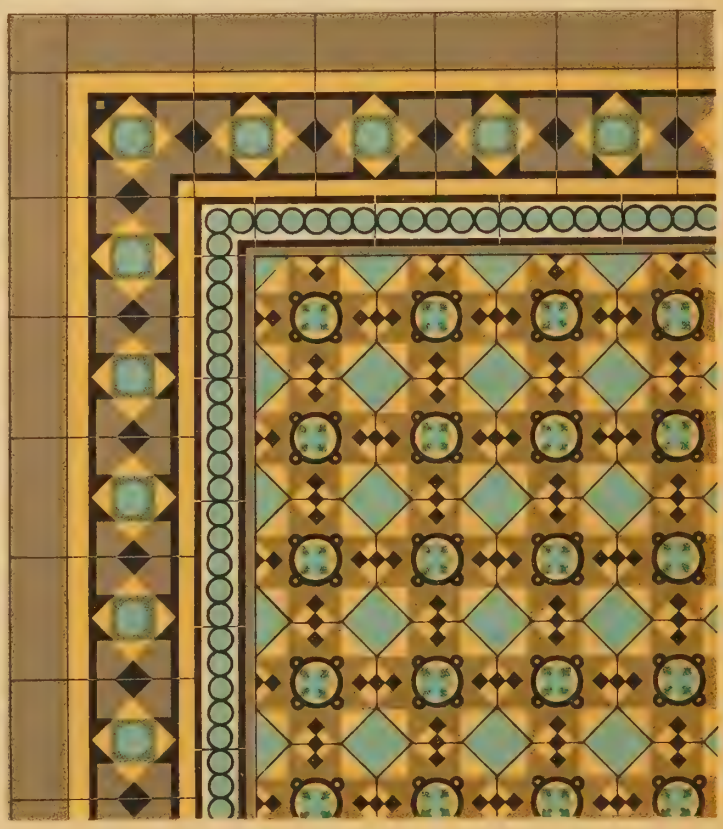

Ces Carreaux peuvent se demander en 1er choix, 1er choix n° 2, 2e choix et 3e choix.

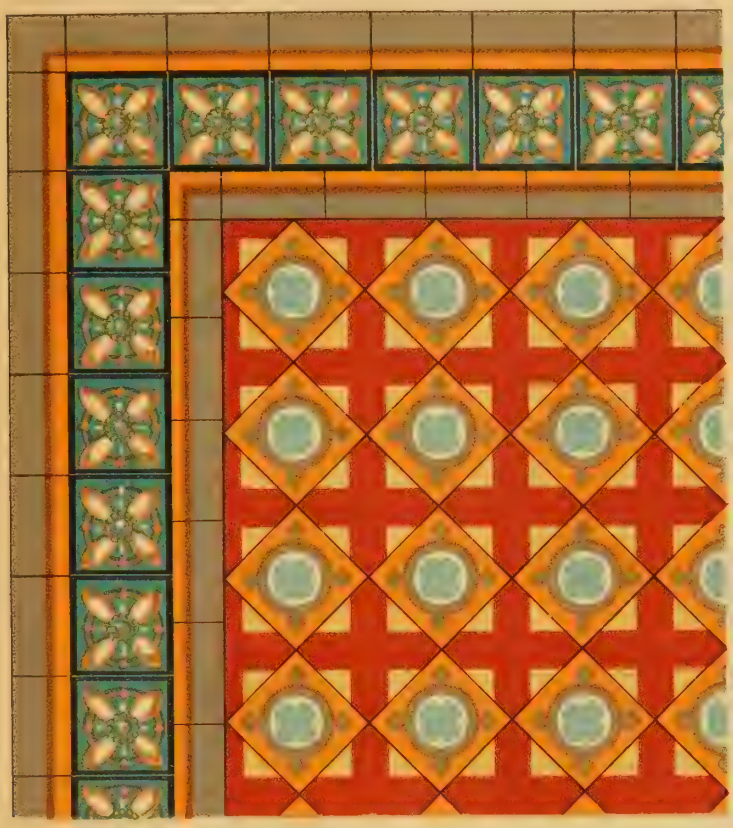

N° 104.
(Carreaux carrés de 0m14 de côté.)

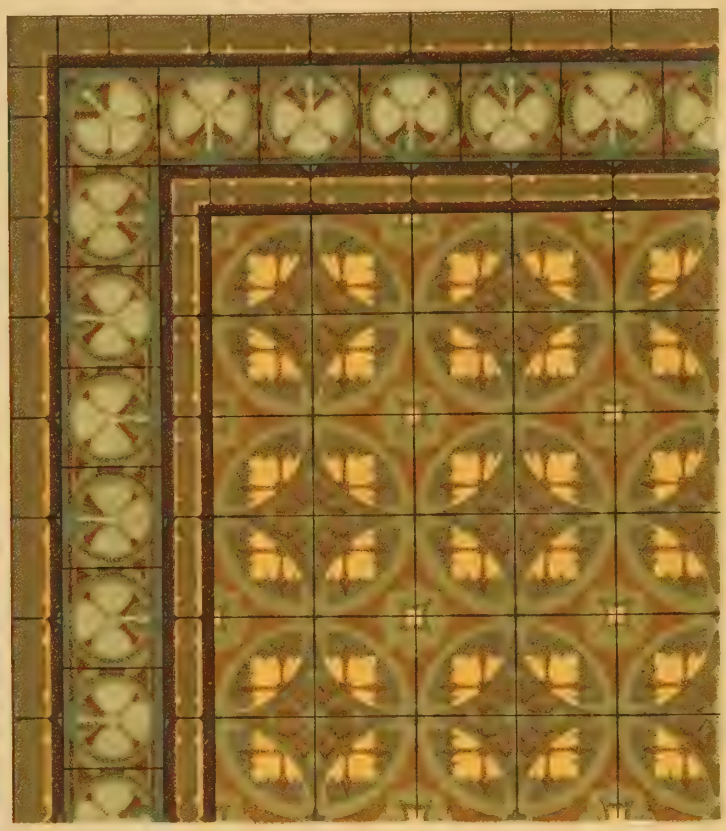

N° 105.
(Carreaux carrés de 0m170.)

N° 106.
(Carreaux carrés de 0m170.)

N° 107.
(Carreaux carrés de 0m170.)

Ces Carreaux peuvent se demander en 1er choix, 1er choix n° 2, 2e choix et 3e choix.

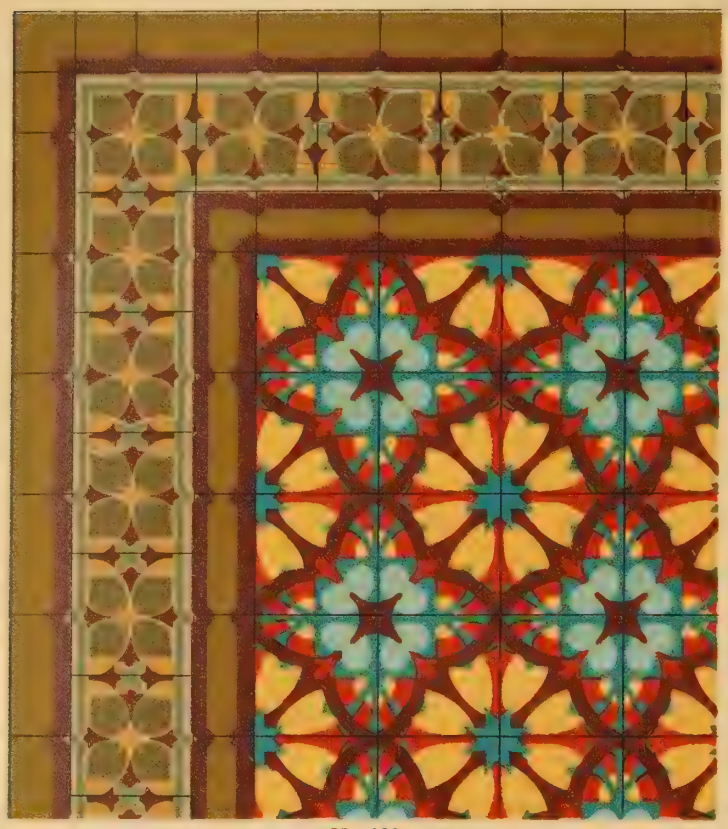

N° 108.
(Carreaux carrés de 0m170.)

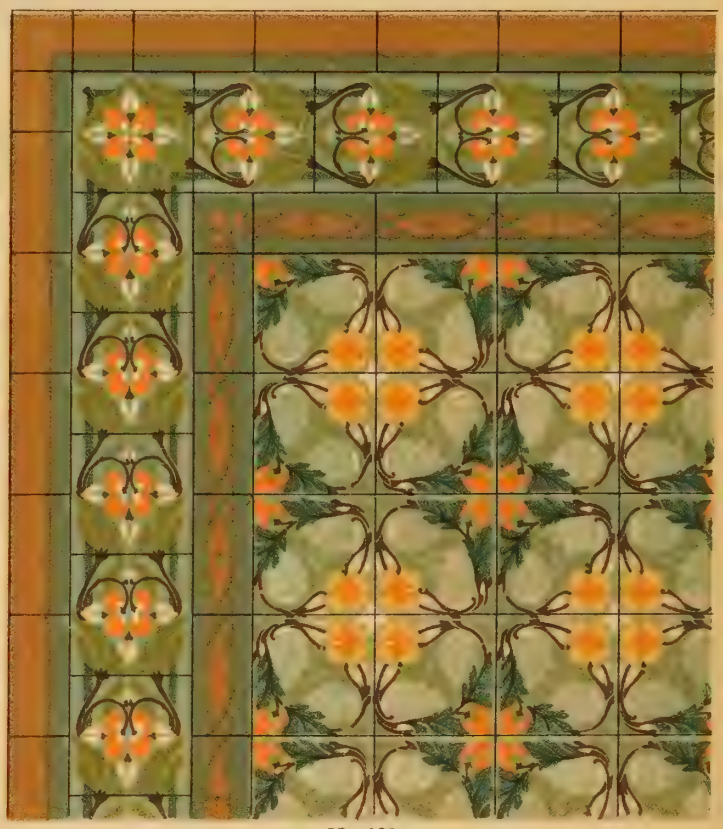

N° 109.
(Art nouveau (Dessin déposé). Carreaux de 0m170.)

N° 110.
(Art nouveau (Dessin déposé). Carreaux de 0m170.)

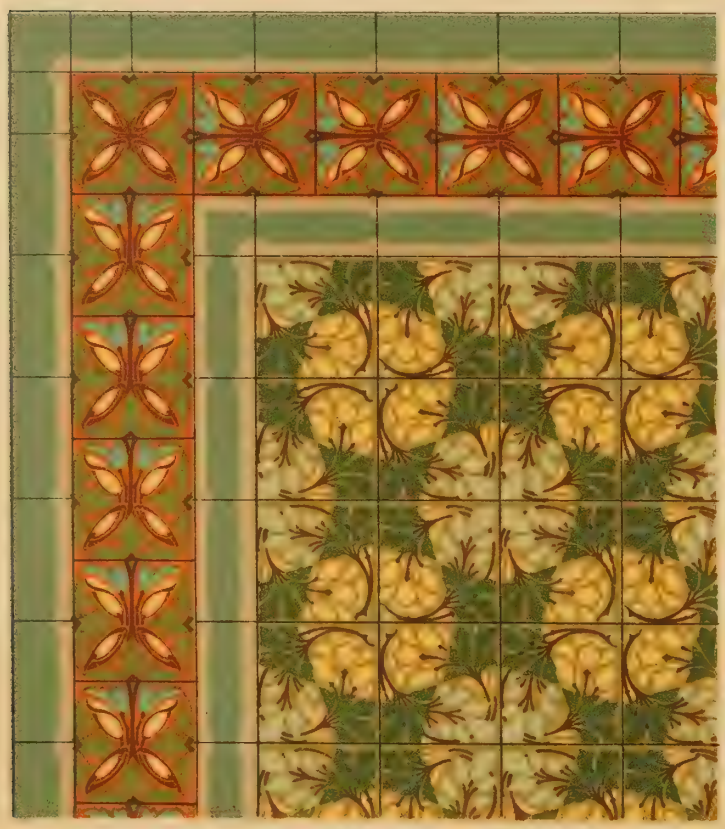

N° 111.
(Art nouveau (Dessin déposé). Carreaux de 0m170.)

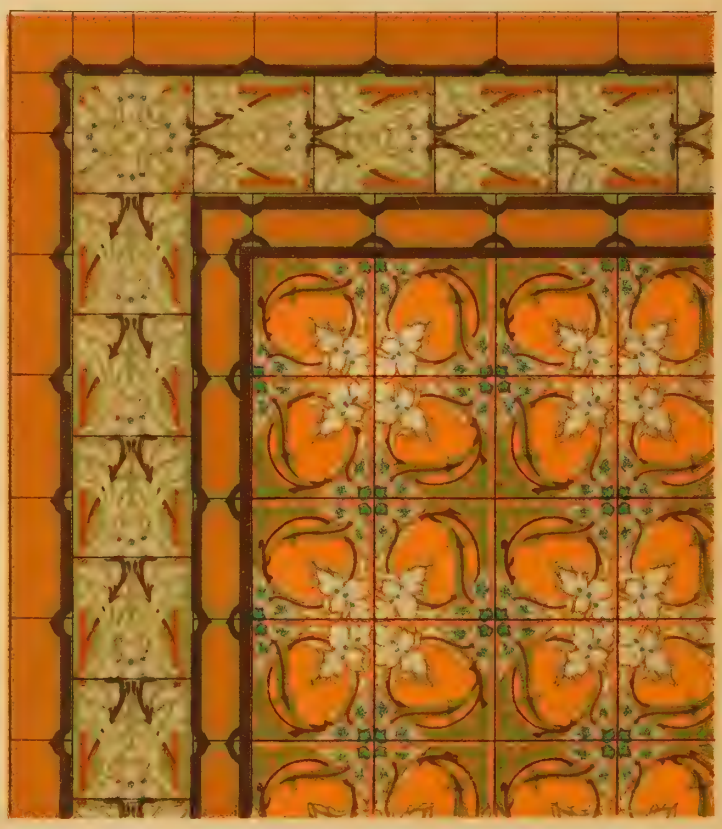

Ces Carreaux peuvent se demander en 1er choix, 1er choix n° 2, 2e choix et 3e choix.

N° 112.

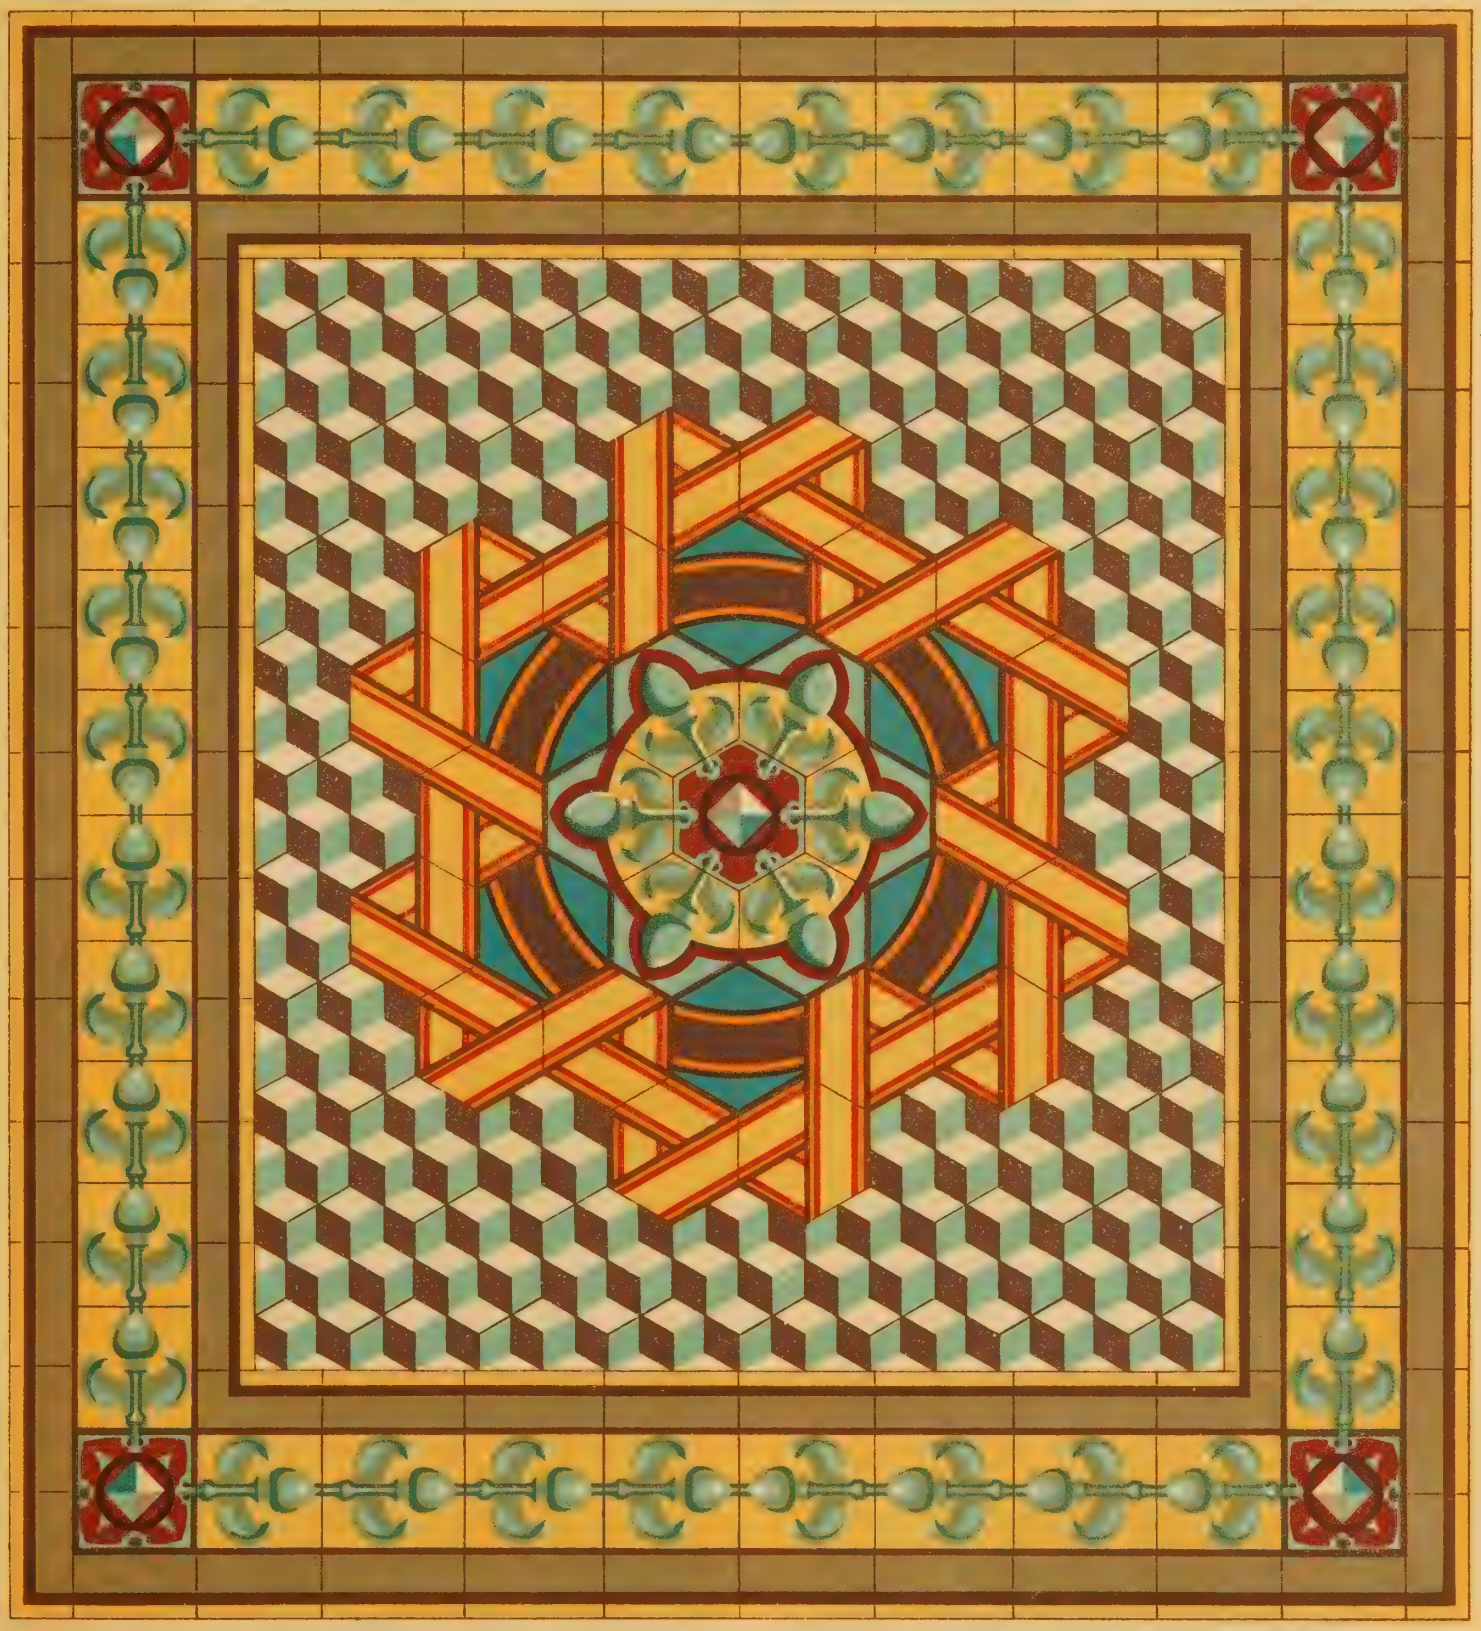

Ce dessin est composé de carreaux hexagones de 0m170 de diamètre inscrit et de 0m195 de diamètre circonscrit.

Ces Carreaux peuvent se demander en 1er choix, 1er choix n° 2, 2e choix et 3e choix.

Grande Rosace A

Grande Rosace B

Grande Rosace C

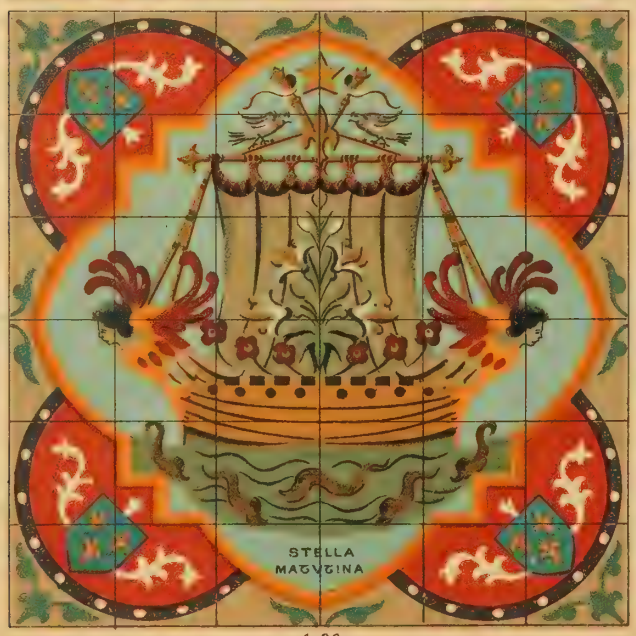

1,02

Rosace d

0,51

Rosace e

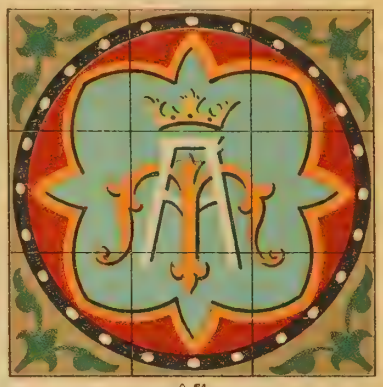

0,51

Rosace f

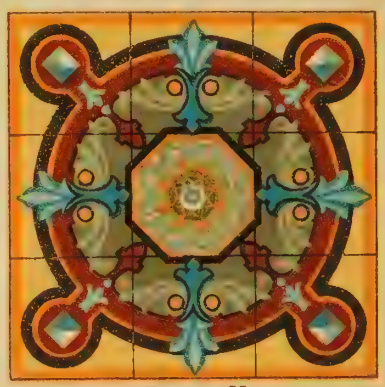

Rosace N

Application d'ensemble des petites rosaces d, e, f avec les grandes A, B, C.

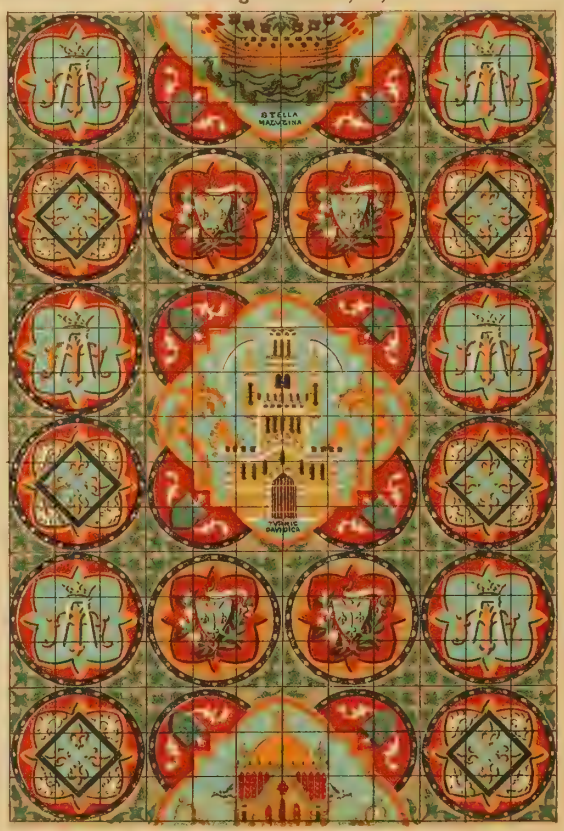

Grande rosace	A	composée de 36 carreaux de 0m17.		
—	B	—	—	—
—	C	—	—	—
Petite rosace	d	composée de 9 carreaux de 0m17.		
—	e	—	—	—
—	f	—	—	—
—	N.	—	—	—

Ces Carreaux peuvent se demander en 1er choix, 1er choix n° 2, 2e choix et 3e choix.

Application pour Foyères ou pour embrasures de portes et fenêtres

Dessin **H.**

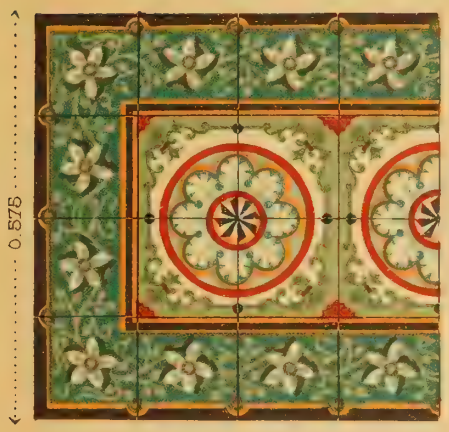

Dessin **L.**

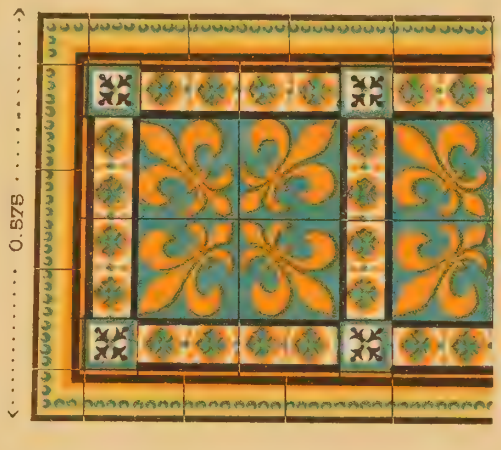

Dessin **K.**

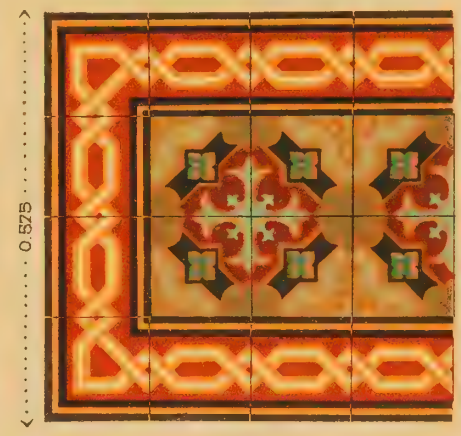

Dessin **I.**

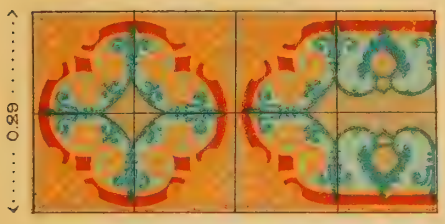

Dessin **J.**

Dessin **O.**

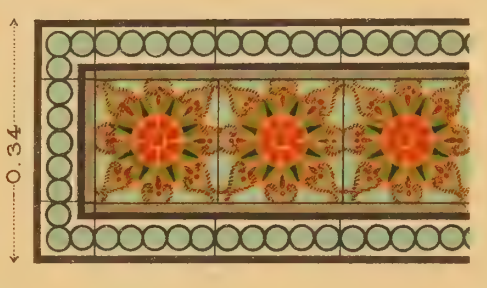

Dessin **G.**

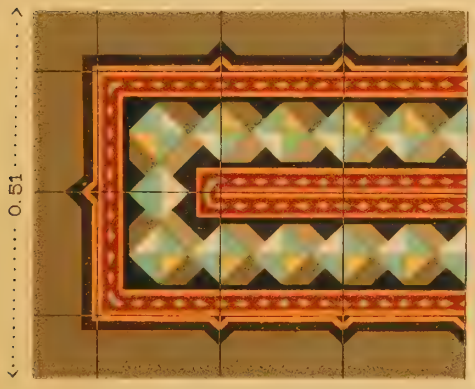

Dessin **M.**

Dessin **P.**

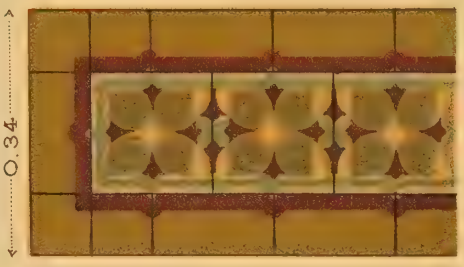

Dessin **Q.**

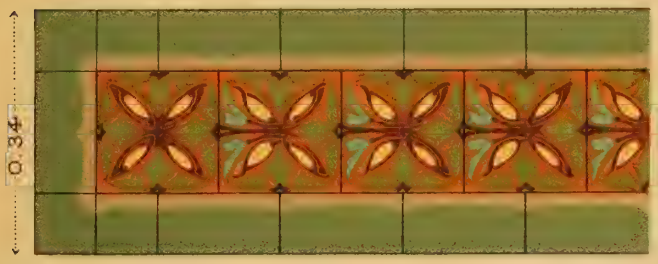

Dessin **R.**

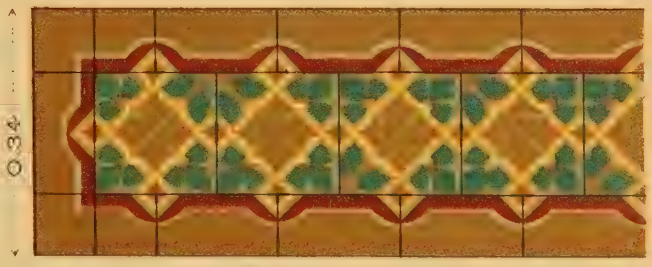

Ces Carreaux peuvent se demander en 1er choix, 1er choix n° 2, 2e choix et 3e choix.

Union des Tuileries du Centre

SIÈGE SOCIAL :

12, Rue Bigonnet, Mâcon

USINE

Heitchlin & P. Brill

à

CHALON-SUR-SAÔNE

(Saône-et-Loire)

USINE

Heitchlin et P. Brill

à

CHALON-SUR-SAONE (Saône-et-Loire)

	Pages
Abouts	5, 6
— de rives	8
— porte-poinçons	5, 6
Aqueducs	10
Arêtiers	6
Bardeaux	14
Boisseaux ronds et rectangulaires	8
— mitrés	8
Briques à moulures	12
— cintrées	12
— pleines rebattues dites porphyres vernies couleurs.	12
— réfractaires	13
— sommier	13
— chauffeuses	13
— creuses	14
— chaperons	14
Carreaux	13
Châssis en fonte	3, 4
Chatières	4
Cheminées	11
Clefs d'arc	13
Couvre-chéneaux	7
Coudes	10
Culottes	10
Dalles de four	13
Embranchements	10
Faîtières	5, 6
Faîtages et arêtiers	6
Frontons	7
Hourdis	14
Lanternes	9
Manchettes	10
Mitres	8, 9
Mitrons	9
Nouettes	2
Poinçons	7
Porte-poinçons	7
Raccords de noues	7
Retours d'angles	7
Rives	8
Siphons	10
Tés	11
Tuiles diverses	1
— membrons	1
— chaperons	2
— plates carrées	2
— ardoisées et vernies	1, 2
— en verre	1
— à vitres	4
— percées	4
— à douilles	4
Tuyaux pour cheminées et conduites d'eau	10
— de drainage	10

TUILES DIVERSES

Tuiles losangées

ROUGES

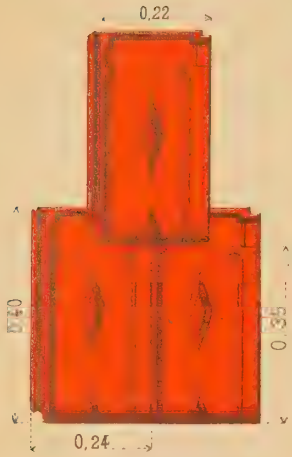

Poids : 3k000

Vue en dessous



Poids : 3k000

Demi-Tuiles



1k500

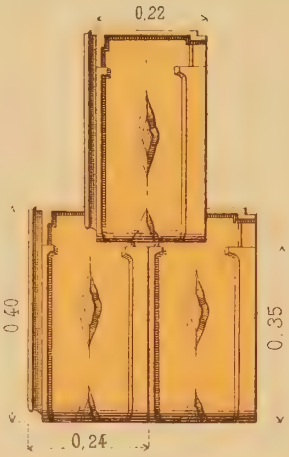

3k000

BLANCHES

Vue en dessous

3k000

Demi-Tuiles



1k500

Tuiles losangées vernies







Tuiles, modèle dit de Saint-Romain

BLANCHES

Poids : 2k500



1k500

ROUGES

2k500

Tuiles modèle dit d'Altkirch



Poids : 2k800

Tuiles Villa



2k000



1k500

Tuiles modèle Leforest

DITES

Pannes du Nord

1k600

Tuiles en verre

Tuile losangée



3k000

Tuile modèle Altkirch



3k000

Tuiles Manufacture

Poids : 4k000

Tuile membron

Poids : 3k000

Poids : (couvre-joints compris) 8k000

Tuiles monumentales et à couvre-joints mobiles

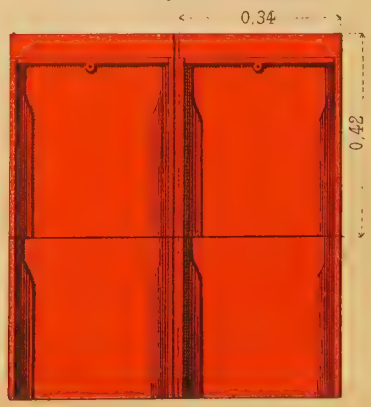

COUVERTURES DE MURS

Tuiles Chaperon pour Tuiles Villa

0.35

Poids : 3k000

0.40

3k500

Tuiles Chaperon (simple pente) s'adaptant aux Tuiles losangées

0.45

4k000

0.50

4k500

0,60

6k000

Chaperons à double pente



0.48

Poids : 6k300



0.65

Poids : 8k000

Chaperons chapeau de gendarme

Longueur : 0m34

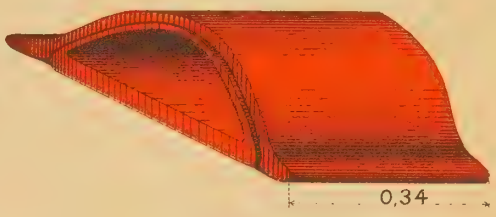

0,34

Poids : 11k000

TUILES PLATES A BOUTS CARRÉS & A BISEAU

Modèle n° 1

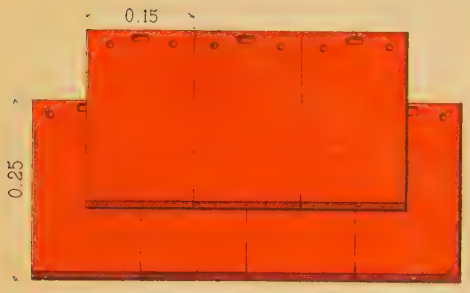

Poids : 1k300

Modèle n° 2

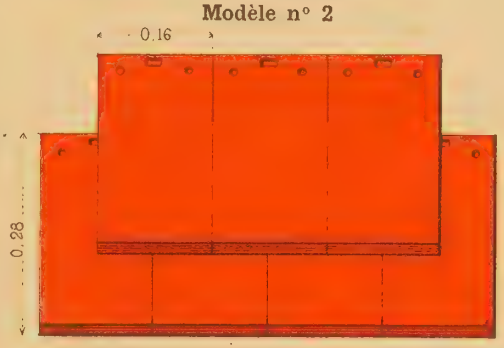

Poids : 1k300

Modèle n° 3

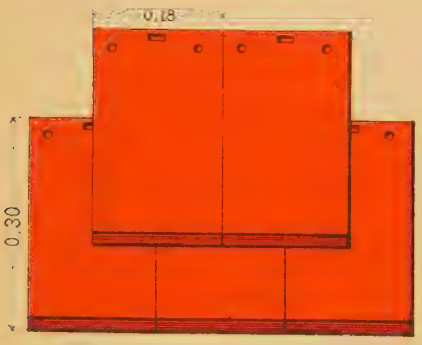

Poids : 1k400

Modèle n° 4

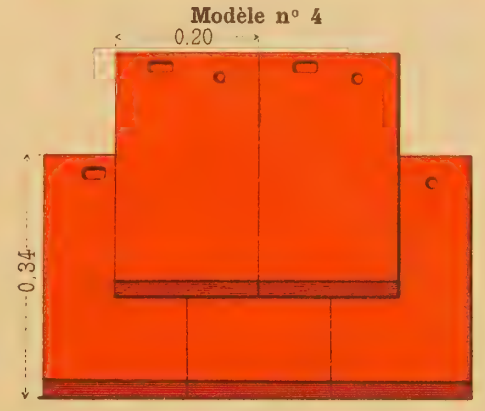

Poids : 1k600

NOUETTE

Système H. P. B.



Poids : 1k400



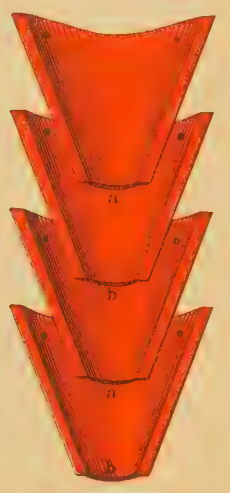

TUILES ÉCAILLES

Ardoisées et vernies

ARDOISÉE NOIRE MARRON ROUGE

Poids : 1k300

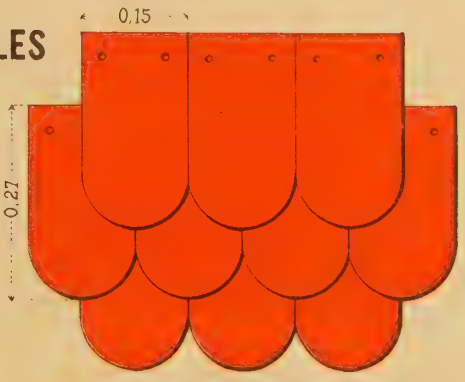

Poids : 1k300

CHASSIS EN FONTE

Pour le modèle de Tuiles losangées

Ouvrant 2 Tuiles



Dimensions du vitrage : 0m32 × 0m21
Poids : 7k000

Ouvrant 4 Tuiles



Dimensions du vitrage : 0m30 × 0m53
Poids : 14k000

Ouvrant 6 Tuiles



Dimensions du vitrage : 0m53 × 0m53
Poids : 18k000

Ouvrant 8 Tuiles

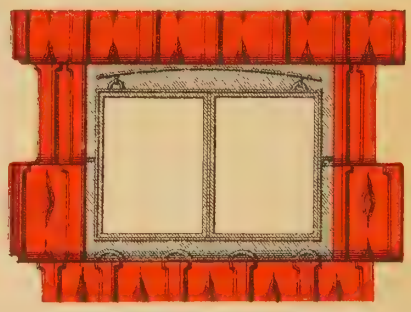

Dimensions du vitrage : 0m30 × 0m53
Poids : 20k000

Ouvrant 9 Tuiles

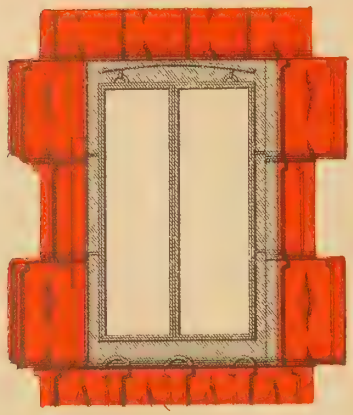

Dimensions du vitrage : 0m52 × 0m89
Poids : 28k000

Ouvrant 12 Tuiles

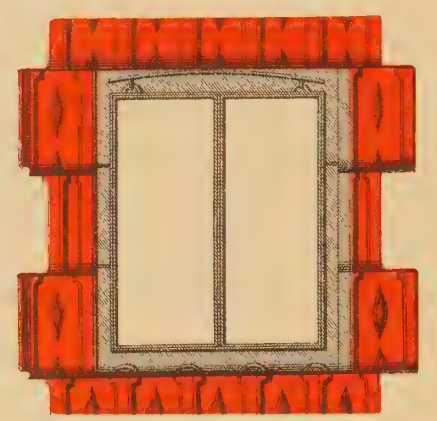

Dimensions du vitrage : 0m75 × 0m89
Poids : 30k000

Ouvrant 16 Tuiles

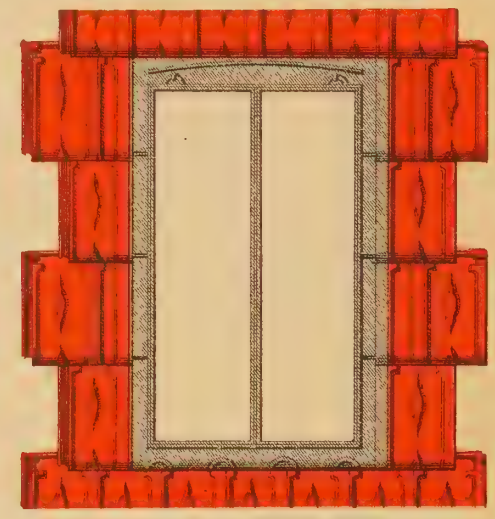

Dimensions du vitrage : 0m74 × 1m21
Poids : 38k000

Ouvrant 20 Tuiles

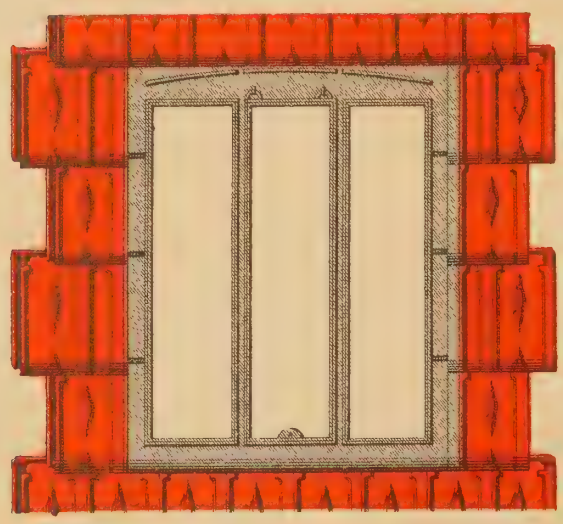

Dimensions du vitrage : 0m90 × 1m21
Poids : 50k000

Ouvrant 24 Tuiles

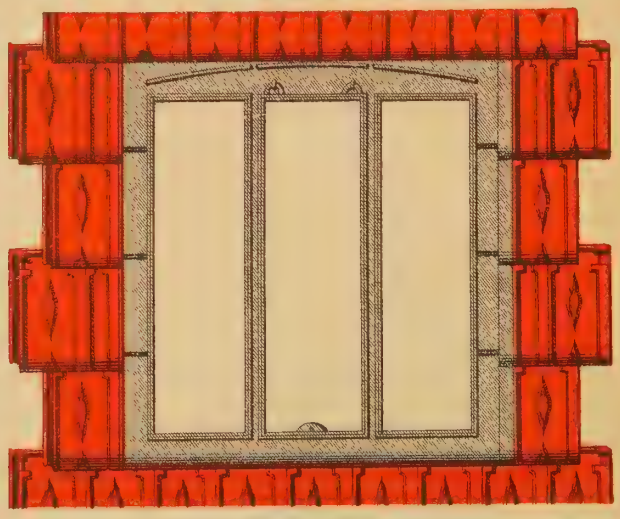

Dimensions du vitrage : 1m12 × 1m21
Poids : 60k000

CHASSIS EN FONTE, TUILES, CHATIÈRES, ETC.

Châssis en fonte
pour les Tuiles modèle dit d'Altkirch



Nos	Nombre de tuiles dé-placées	Dimensions du vitrage	Poids
1	2	0m20 × 0m30	7k800
2	4	0 50 × 0 28	13 000
3	6	0 50 × 0 50	17 000
4	9	0 76 × 0 49	23 000
5	12	0 77 × 0 68	25 000

Châssis en fonte
pour le modèle de Tuiles Villa

Ouvrant 2 Tuiles

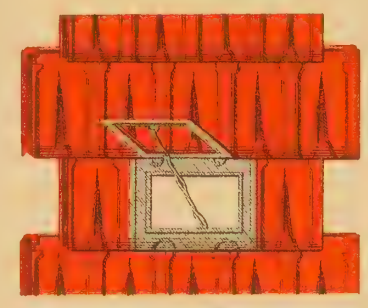

Dimensions du vitrage : 0m27 × 0m17
Poids : 4k500

Ouvrant 4 Tuiles

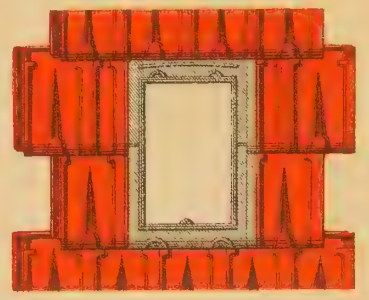

Dimensions du vitrage : 0m24 × 0m40
Poids : 11k000

Châssis en fonte
pour les Tuiles modèle dit de Saint-Romain



Nos	Nombre de tuiles dé-placées	Dimensions du vitrage	Poids
2	4	0m17 × 0m22	11k000
3	6	0 47 × 0 40	13 000
4	9	0 78 × 0 40	20 000
5	12	0 78 × 0 59	23 000

Tuiles à vitre
pour Tuiles losangées

SIMPLE

2k000

DOUBLE

3k000

pour Tuiles modèle Altkirch



2k500

Tuiles losangées percées

SIMPLE

Poids : 2k000

DOUBLE



5k000

Tuiles à douille losangées

SIMPLE



4k000

DOUBLE

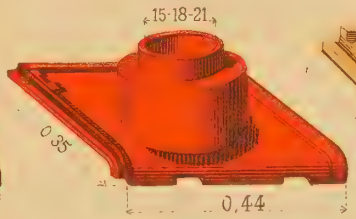

8k000

Tuiles à douille
pour modèle Altkirch

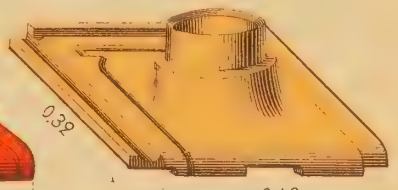

6k400

Tuiles à douille
pour Tuiles modèle Saint-Romain

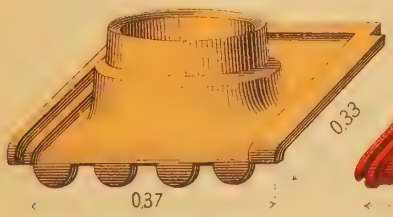

Poids : 5k000

pour Tuiles Villa

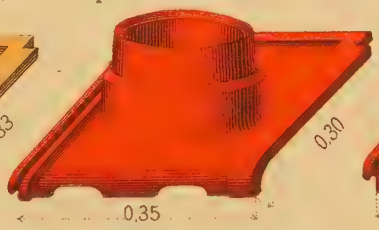

5k000

Chatière
pour Tuiles Villa

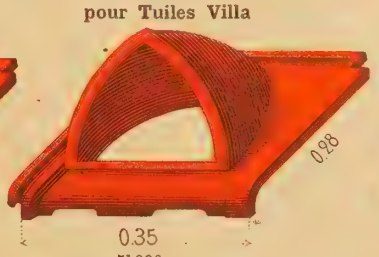

5k000

Chatière
pour Tuiles losangées
double non grillée

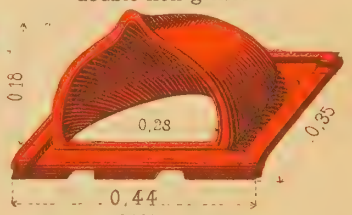

7k000

Chatière double grillée
pour Tuiles losangées



Poids : 8k000

Chatière double
pour Tuiles plates ordinaires



7k000

Chatière simple
pour Tuile losangée



4k000

Chatières
pr Tuiles modèle Saint-Romain

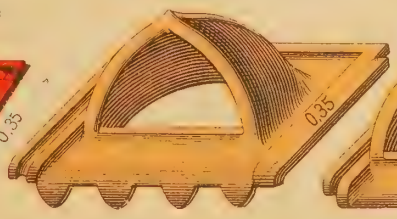

5k000

pour Tuiles modèle Altkirch

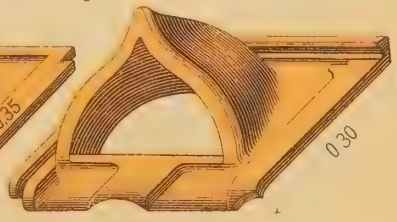

6k500

FAITIÈRES, ABOUTS, PORTE-POINÇONS

Faîtières losangées

ROUGES — 0,33 — 0,21 — Poids : 4k000

VERNIES NOIRES — 0,33 — 4k000

Grandes Faîtières losangées

ROUGES — 0,50 — 0,21 — Poids : 6k000

VERNIES NOIRES — 0,50 — 6k000

Abouts

GAUCHE — 0,40 — Poids : 4k000

DROIT

Porte-Poinçons

GAUCHE — 0,50 — Poids : 4k000

DROIT

Faîtières rondes

ROUGES — 0,21 — 0,33 — Poids : 4k500

VERNIES NOIRES — 0,21 — 0,33 — 4k500

Grandes Faîtières rondes

ROUGES — 0,21 — 0,50 — 6k000

VERNIES NOIRES — 0,21 — 0,50 — 6k000

Porte-Poinçons

GAUCHE — 0,40 — Poids : 3k000

DROIT — 3k000

GAUCHE — 0,47 — 4k000

DROIT — 4k000

Faîtière ronde blanche

0,21 — 0,33 — Poids : 4k000

Abouts

GAUCHE — 0,40 — 3k000

DROIT — 3k000

Porte-Poinçons

GAUCHE — 0,47 — 4k000

DROIT — 4k000

Faîtières fleuronnées Villa

ROUGES — 0,50 — 0,15 — Poids : 5k000

Petit fleuron — 0,23 — 0,28

N. B. — Ce fleuron peut s'adapter aux faîtières fleuronnées ordinaires.

Faîtières fleuronnées ordinaires

ROUGES — 0,50 — 0,20 — Poids : 7k000

Grand fleuron — 0,35 — 0,32

Porte-Poinçons

GAUCHE — 0,50 — Poids : 6k000

DROIT

Porte-Poinçons

GAUCHE — 0,55 — 7k000

DROIT — 7k000

ABOUTS, ARÊTIERS, FAITIÈRES, PORTE-POINÇONS

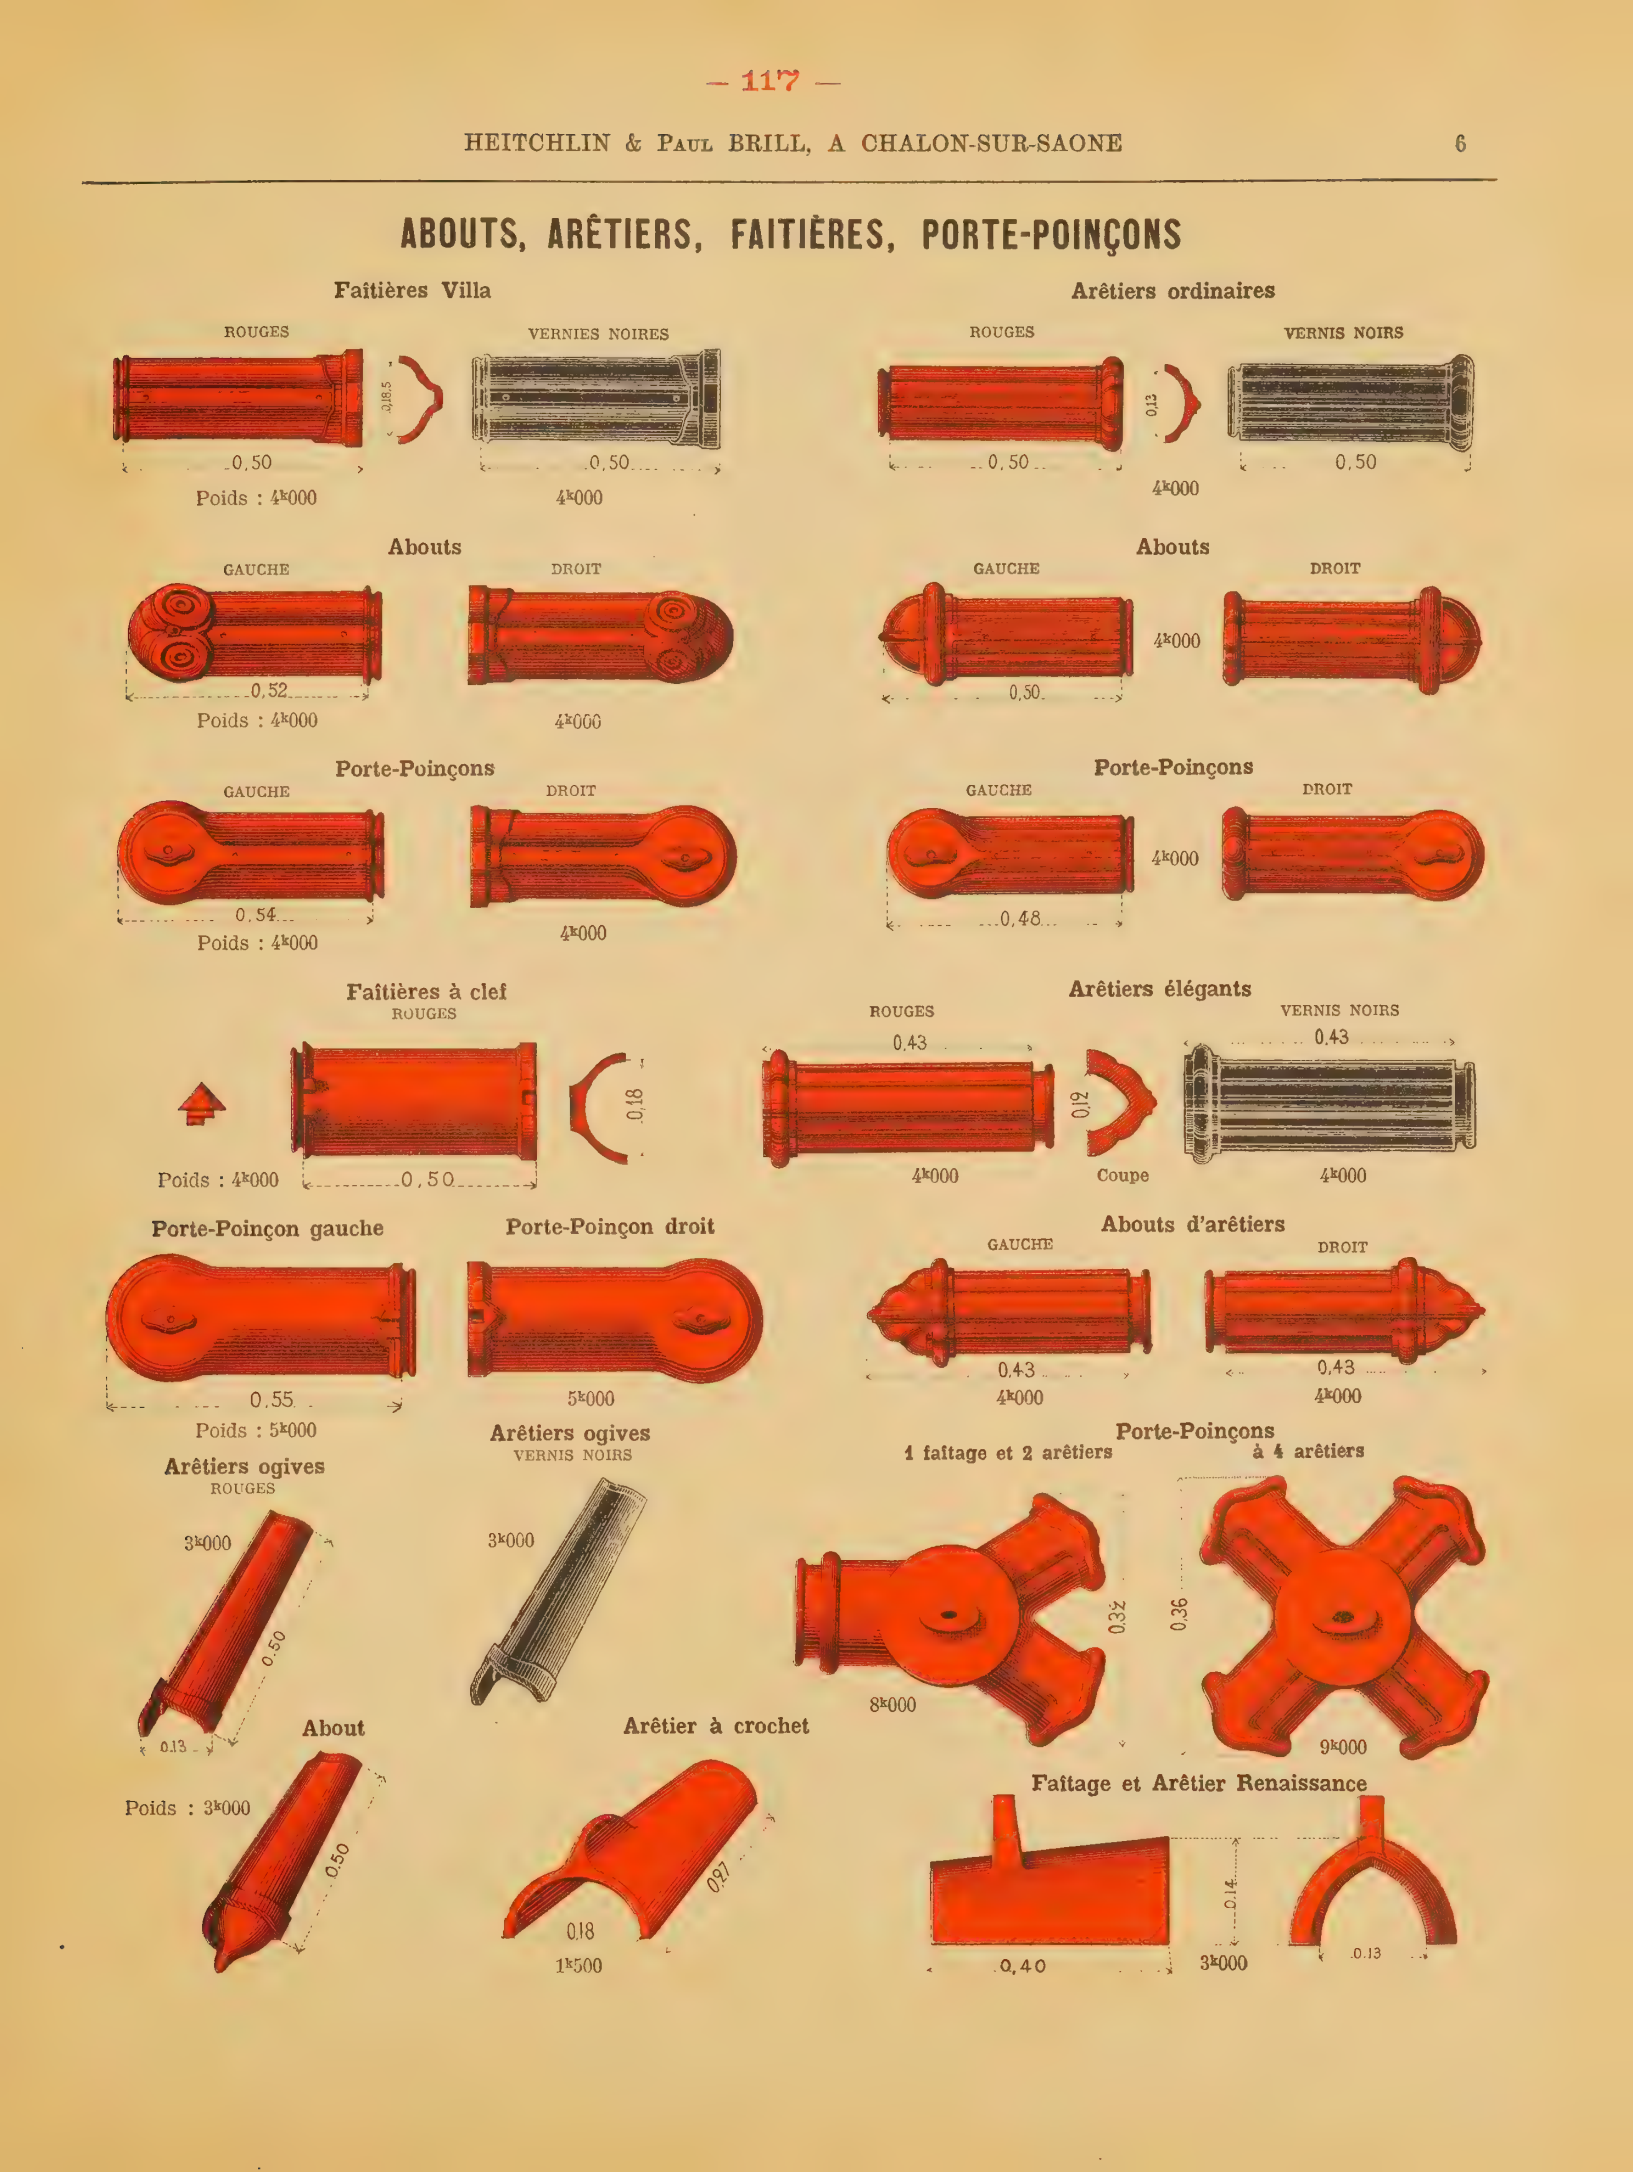

FRONTONS

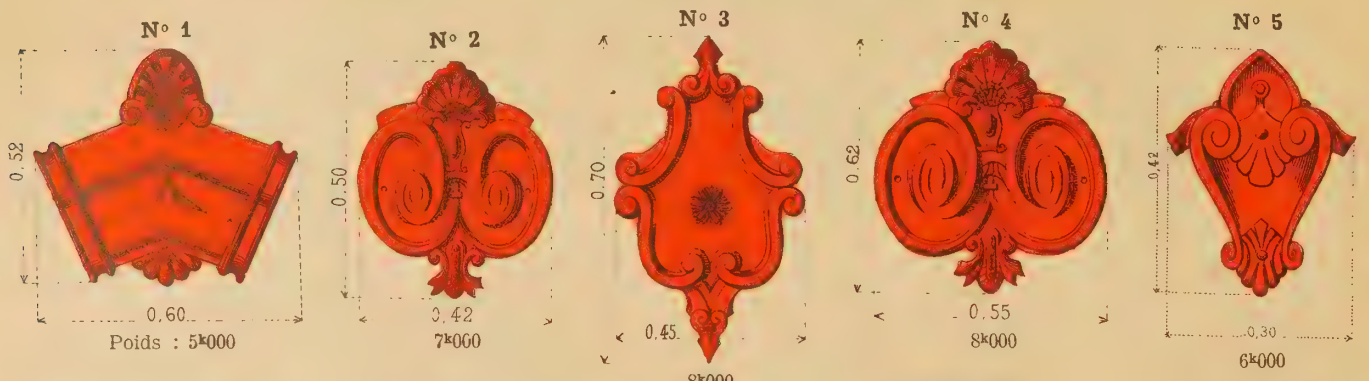

Couvre-chéneaux



Retours d'angle

N° 1 (pr rives losangées) N° 2 (pour rives Villa)

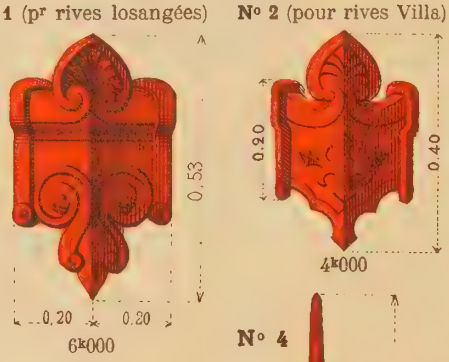

Retour d'angle



POINÇONS

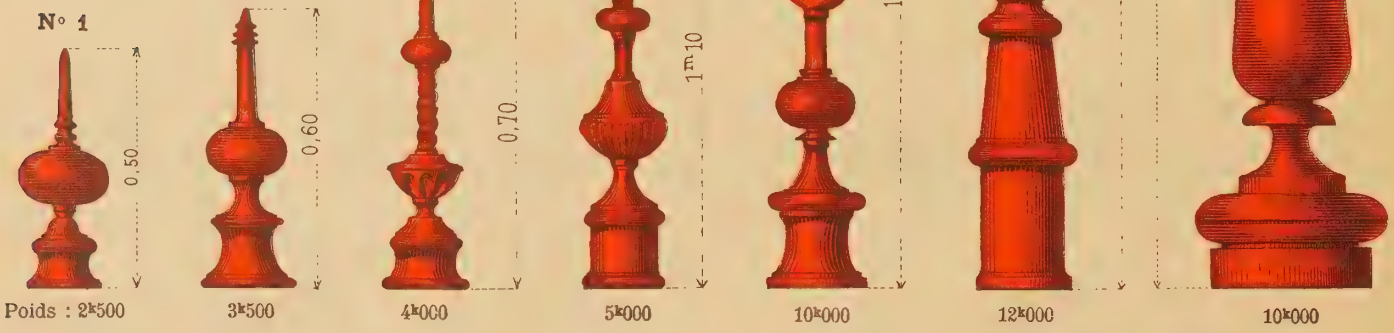

RACCORDS DE NOUES

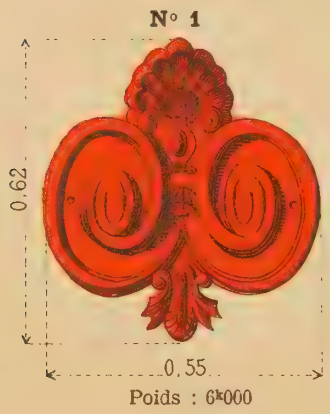

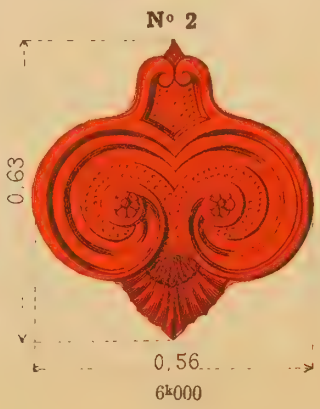

Porte-Poinçon n° 7

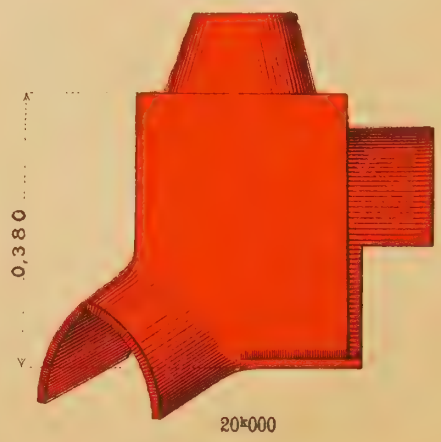

ABOUTS, BOISSEAUX, MITRES, RIVES

Rives losangées

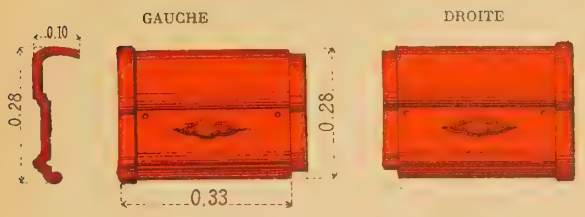

Poids : 4k000

Grandes Rives losangées

Poids : 6k000

Abouts de Rives losangées

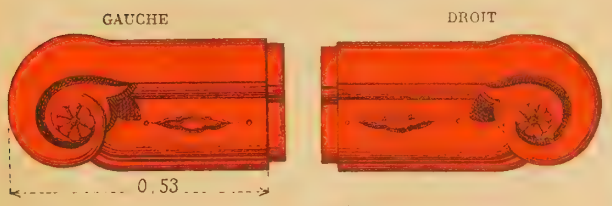

Poids : 4k000

Rives Villa

Poids : 3k000 — 3k000

Abouts

Poids : 3k000

Rives lucarne

Poids : 4k000

Abouts de Rives lucarne

Poids : 3k000

ordinaires



ordinaires

ROUGES

N° 2. Mitre de Montereau

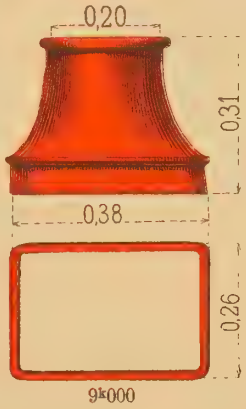

9k000

Boisseaux rectangulaires

Dimensions	Ordin. Poids	Mitrés Trou A	Mitrés Poids
13 × 16 × 33	7k	0m12	12k
17 × 19 × 33	8 5	0 15	15
16 × 25 × 33	9	0 15	16
19 × 22 × 33	10	0 18	18
20 × 20 × 33	10	0 18	18
22 × 25 × 33	13	0 21	20
20 × 30 × 33	13	0 18	20
25 × 30 × 33	18	0 25	26

Boisseaux ronds

Dimensions	Ordin. Poids	Mitrés Trou A	Mitrés Poids
0m13 × 0m33	4k5	0m09	7k5
0 16 × 0 33	6	0 12	9
0 19 × 0 33	8	0 15	12
0 22 × 0 33	8	0 18	12
0 25 × 0 33	9	0 21	14

N° 1. Mitres

Diamètre A	Poids
0m12	6k000
0 15	8 000
0 18	9 000
0 21	9 500
0 25	10 000



mitrés



BLANCHES



N° 3. Mitres bergères

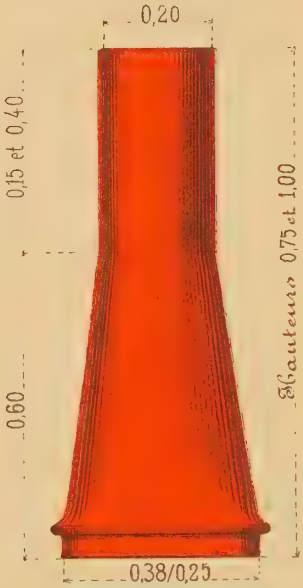

Hauteur : 0m75. — Poids : 18k000
— 1 00 — 25 000

LANTERNES, MITRES, MITRONS

Mitrons ronds n° 4

Nos	Diamètre intr M	Poids
1	0m16	4k000
2	0 19	5 000
3	0 22	6 000
4	0 25	7 000

Mitre Cosnoise

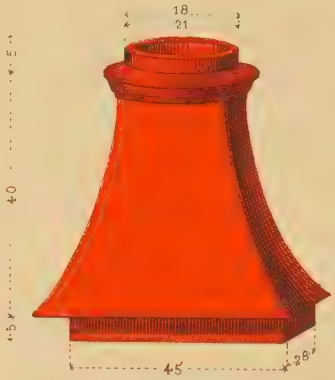

Diamètre supérieur : 0m18 ou 0m21
Poids : 10k000

Mitrons à base rectangulaire



Dimensions intérres à la base	Trou A	Poids
0m13 × 0m16	0m12	3k500
0 17 × 0 19	0 16	4 000
0 16 × 0 25	0 13	4 500
0 19 × 0 22	0 17	5 000
0 20 × 0 20	0 17	5 000
0 22 × 0 25	0 22	5 500
0 20 × 0 30	0 18	6 000
0 25 × 0 30	0 22	6 500

Mitres Oppenot

N° 1



Poids : 11k000

Vue en plan

N° 2

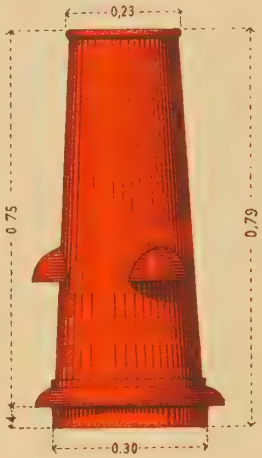

Poids : 18k000

Nota. — Ces deux modèles de mitres se font également à base rectangulaire de 0m28 × 0m39.

Mitre emboîtant sur boisseaux 22 × 25

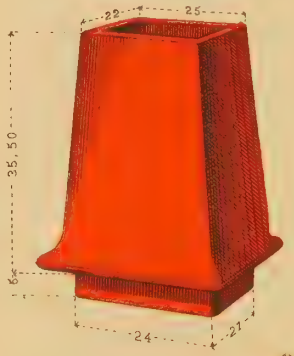

Hauteur	Poids
0m35	14k000
0 50	20 000

Lanternes à torsades

à couvercle mobile
TERRE ROUGE

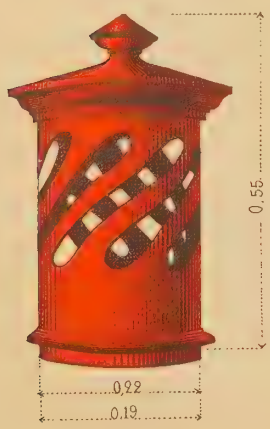

Poids : 7k000

à couvercle fixe

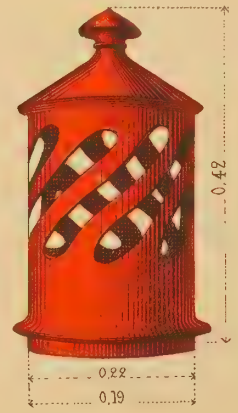

5k000

Lanternes à bout femelle allant sur tuyaux et mitres n° 1

Diamètre des tuyaux ou mitres	Poids
0m12	4k000
0 15	5 000
0 18	6 000
0 21	7 000
0 25	8 000



BOUT FEMELLE

Lanternes à bout mâle pour les mitrons ronds n° 4

Nos	Diam. D	Poids
1	0m12	5k000
2	0 15	6 000
3	0 18	7 000
4	0 20	8 000

Le n° 3 convient pour la mitre Montereau n° 2

BOUT FEMELLE

BOUT MALE

AQUEDUCS, SIPHONS, TUYAUX DIVERS

Tuyaux pour cheminées et conduites d'eau

BLANCS

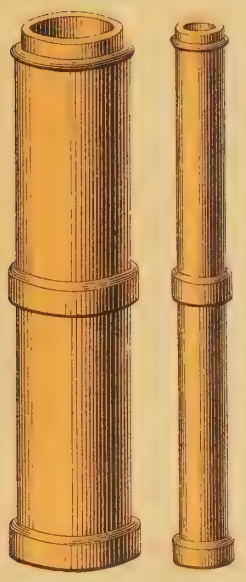

Diamètre intérieur	Longueur	Poids
0m06	0m50	4k000
0 09	0 50	4 500
0 12	0 50	7 000
0 15	0 50	7 500
0 18	0 50	10 000
0 21	0 50	11 000
0 25	0 50	12 000
0 30	0 50	15 000
0 40	0 50	24 000

ROUGES



Coude



Embranchement



Culotte simple



Culotte double

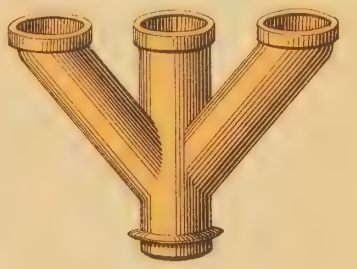

Tuyaux spéciaux ordinaires pour drainages



Poids : 1k900



2k500



4k000

Manchettes









Aqueducs



10k000



15k000

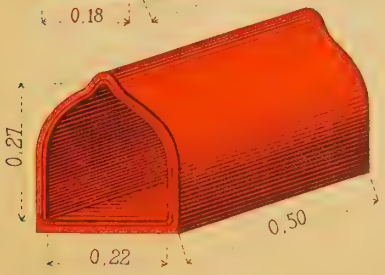

20k000

Tuyaux pour cheminées

TERRE ROUGE A DEUX CORDONS

Diamètres intérieurs :
0m15, 0m18, 0m21, 0m25
Longueur entre cordons :
depuis 0m40 et au-dessous
jusqu'à 0m70

Siphons pour éviers et cabinets d'aisances

N° 1



7k000

N° 2

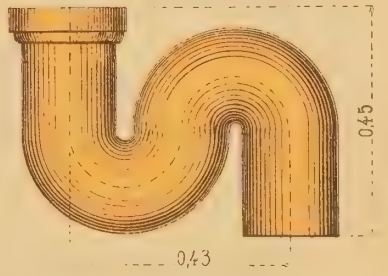

16k000

N° 3

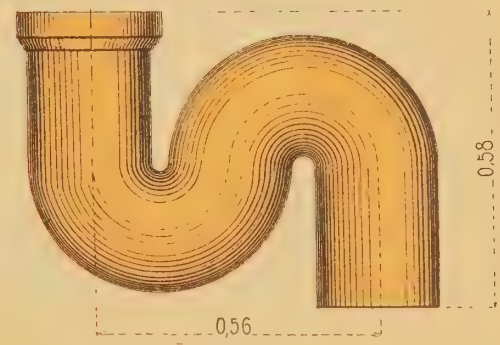

32k000

CHEMINÉES, TÉS, TUYAUX POUR CHEMINÉES

Tuyaux pour cheminées

T pour cheminées

BLANCS

ROUGES

0,67

d

d Diamètre intérieur du tuyau correspondant	Poids
0m12	4k000
0 15	5 000
0 18	5 000
0 21	6 000
0 25	8 000

Cheminées terre rouge

avec lanternes assemblées et montées sur mitres

1m15 — Poids : 7k000

1m20 — 8k000

1m25 — 10k000

1m30 — 12k000

Cheminées rouges sur Tuiles à douille

0,90 — Poids : 6k000

1,10 — 7k000

1,20 — 9k000

1,30 — 12k000

Cheminée ronde

UNIE

1,55

Poids : 42k000

Cheminée ronde

CANNELÉE

1,80

50k000

Cheminée hexagone

1,60

55k000

Cheminée carrée

1,40

42k000

Cheminées tête palmée

tournante

Diam. intérieurs : 0m12 et 0m18

1,23 — 0,42 — 0,50 — 0,31 — 0,60 — 0,50 — 0,35 — 1,45

35 et 40k000

BRIQUES DIVERSES

Briques à moulures, retours d'angles



Poids : 2k000



4k000



2k000



4k000

Poids : 2k000



4k000



2k000

4k000



Poids : 2k000

4k000



2k000

4k000

Briques pleines cintrées

Poids : 2k000

4k000



2k250



2k250



2k250

Briques pleines rebattues dites porphyres

TERRE MATE



Poids : 2k000

2k250



VERNIE BLANC



VERNIE JAUNE



VERNIE BLEU



VERNIE VERT

VERNIE ROUGE



VERNIE BRUN

Application terre mate

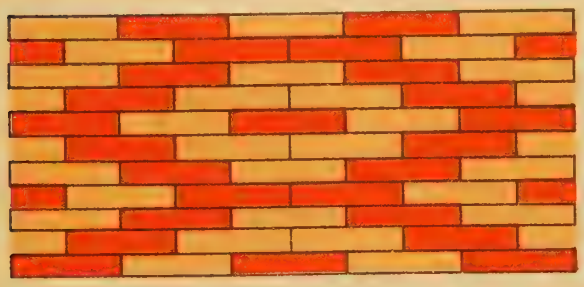

Quantité à employer joints compris :

Application émaillées

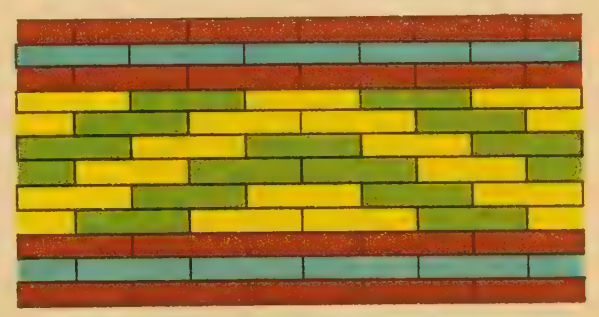

Au mètre carré sur champ : 36 ; — à plat : 72 ; — au mètre cube : 600.

BRIQUES DIVERSES, CARREAUX, CLEFS D'ARC, DALLES

Briques réfractaires

COINS



Poids : 2k000

BRIQUES



2k150

COUTEAUX



2k000

DALLES DE FOUR

13k000



ROUGE — VERNI ROUGE 0k900 — VERNI JAUNE MOUCHETÉ VERT



ROUGE



VERNI ROUGE 1k500

	Nombre au mètre.	Poids.
Carreaux rectangulaires	36	1k000
Petits carreaux carrés	40	0 600
— — 6 pans	50	0 700
Carreaux — moyens	43	0 900
Grands carreaux carrés	25	1 500
— — 6 pans	27	1 500
Dalles carrées pour fours	11	6 000

Petits carreaux 6 pans

0k700

Moyens carreaux 6 pans

0k900

Grands carreaux 6 pans



1k500

Brique chauffeuse

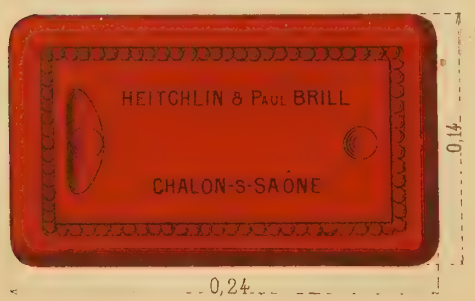

Poids : 2k000

Brique sommier

Longueur : 0m22



Poids : 1k400

Applications

Application



Carreaux rectangulaires

1k000

Dalles de fours



6k000

Brique Châtellerault

Longueur : 0m40

2k500

Clés d'arcs

N° 1



N° 2



Poids : 2k000

N° 3

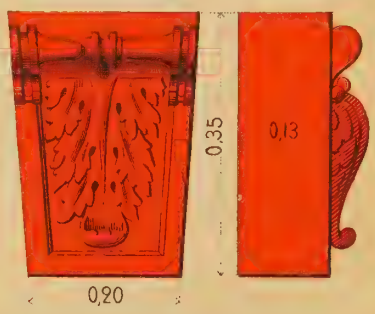

Poids : 4k000

BARDEAUX, BRIQUES DIVERSES, HOURDIS

Briques creuses

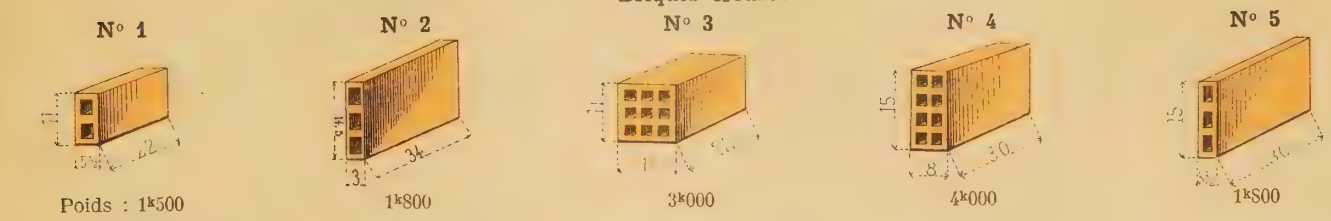

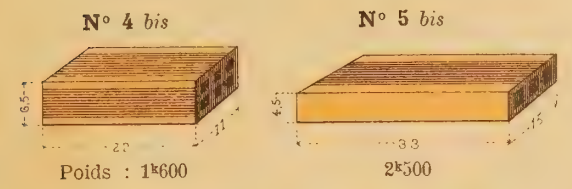

Nota. — Sur commande, on peut faire toutes les longueurs de hourdis intermédiaires au prix de la longueur immédiatement supérieure.

Briques Chaperons pour murs

Hourdis

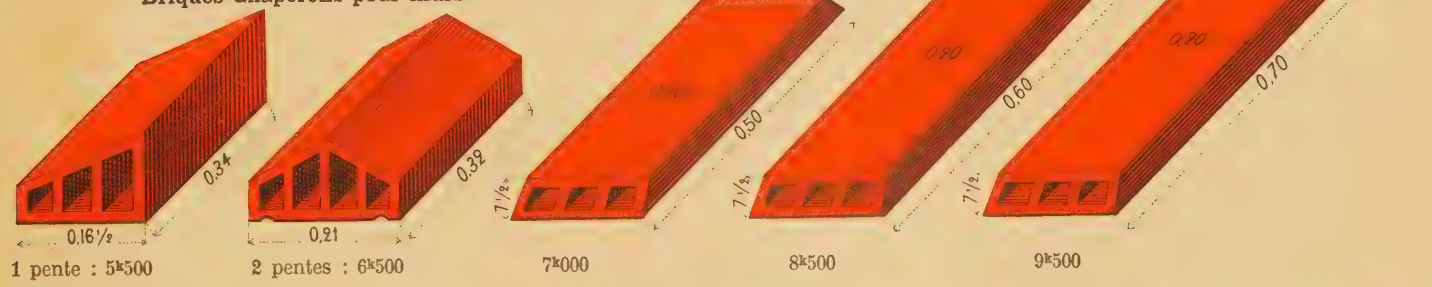

Bardeaux ou briques creuses pour planchers nos 6 et 7

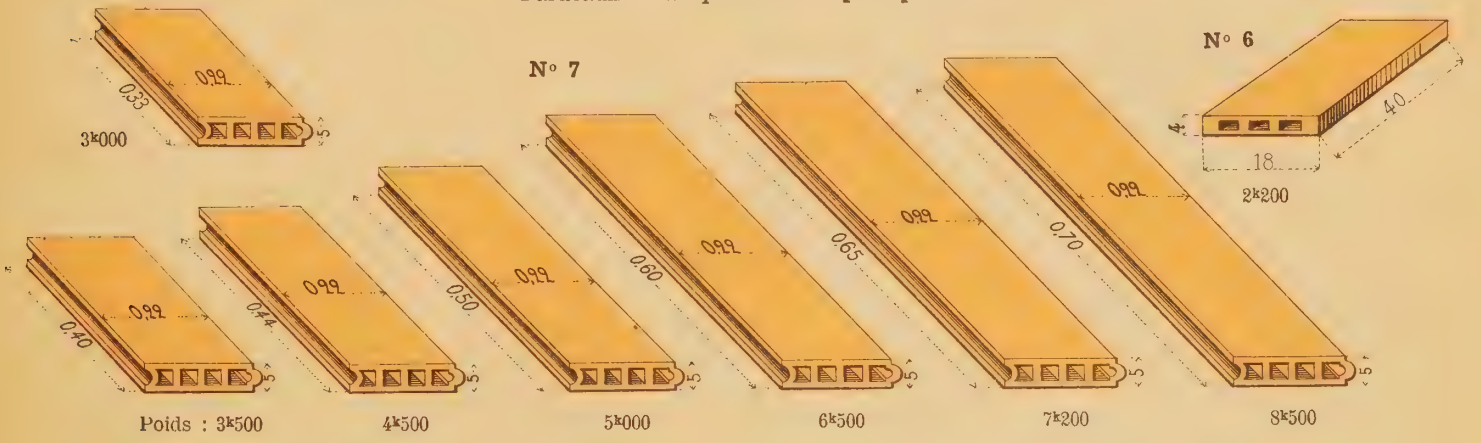

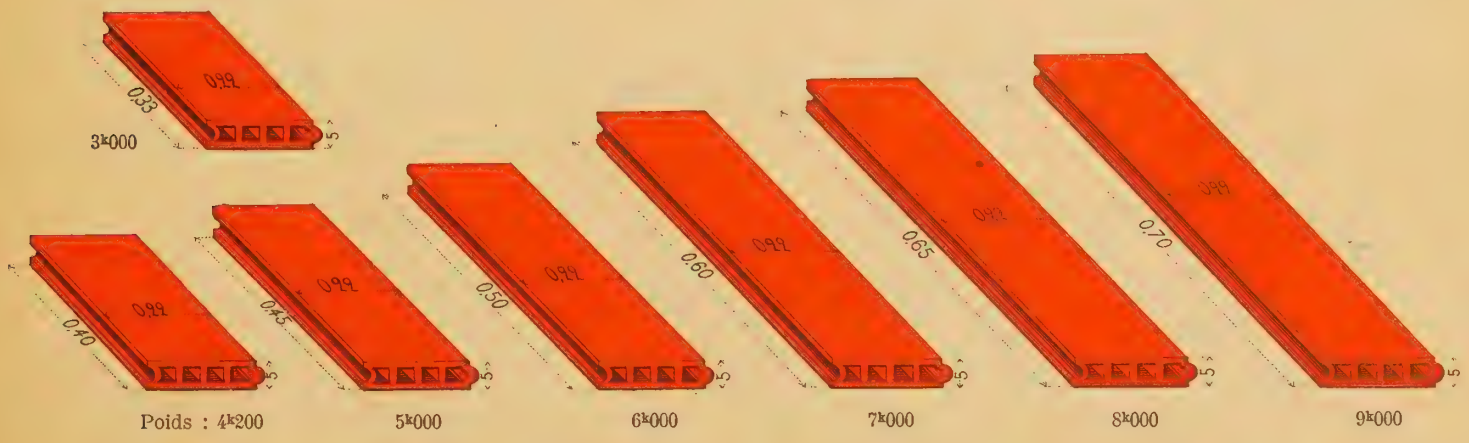

Union des Tuileries du Centre

SIÈGE SOCIAL :

12, Rue Bigonnet, Mâcon

USINE

Adenot Frères

à

CHALON-SUR-SAÔNE

(Saône-et-Loire)

USINE

ADENOT FRÈRES

à

CHALON-SUR-SAÔNE

(Saône-et-Loire)

	Pages
Abouts de faîtières	2
— de rives	2
Arêtiers et abouts d'arêtiers	2
Aqueducs (pour conduites d'eau)	4
Bardeaux à emboîtements	3
Briques creuses (divers modèles)	3
— pleines et pressées	3
Bordures de jardins	3
Boisseaux	4
— Mitres	4
Carreaux	3
Châssis	1
Coudes	4
Cuvettes	4
Culottes	4
Embranchements	4
Faîtières	2
Frontons	2
Hourdis	3
Lanternes	4
Manchettes	4
Manchons	4
Mitres	4
Mitrons	4
Poinçons	3
Rives	2
Tés	4
Tuiles diverses	1
— en verre	1
— à vitres	1
— percées	1
— chatières	1
— à douille	1
— chaperon	1
— vernies	2
Tuyaux à emboîtement	4
— de drainage	4
Wagons droits et dévoyés	4

TUILES MARQUE "BOURGOGNE SUPÉRIEURE"

Tuile losangée
13 au mètre



Poids : 3k000

Demi-Tuile losangée



Poids : 1k800

Revers de la Tuile losangée

Tuile Villa
18 au mètre



Poids : 1k900

Tuile dite de Marseille
13 au mètre



Poids : 3k000

Tuile à côtes
pâte molle
15 au mètre



Poids : 2k700

Tuile modèle Fox
pâte molle
14 au mètre



Poids : 3k000

Demi-Tuile Saint-Romain

Poids : 1k800

Tuile dite de Saint-Romain
pâte molle
16 au mètre

Poids : 2k600

Tuile dite d'Altkirch
pâte molle
15 au mètre



Poids : 2k800

Tuile St-Romain
en verre

Poids : 2k700

Tuiles en verre

Tuile losangée
en verre



Poids : 3k000

Tuile Altkirch
en verre



Poids : 3k000

Tuile à côtes
en verre
15 au mètre



Poids : 2k700

Tuile écaille
60 au mètre

Poids : 1k200

Tuile plate carrée
60 au mètre

Poids : 1k200

Tuile à vitre losangée



Poids : 2k000

Tuile percée losangée
13 au mètre



Poids : 2k000

Tuile simple losangée
à douille et à feuillure



Poids : 4k000

Tuile double losangée
à douille et à feuillure

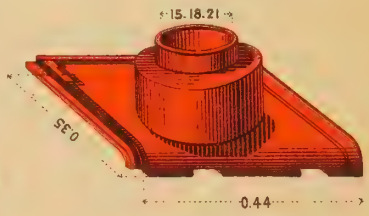

Poids : 8k000

Châssis fonte

2 et 4 Tuiles pour la Tuile Villa.
1 à 24 Tuiles pour la Tuile losangée.
2 à 12 Tuiles pour le modèle Altkirch.
4 à 12 Tuiles pour le modèle St-Romain.



Tuile chatière double pour Tuiles plates



Poids : 8k000

Tuile chatière double losangée

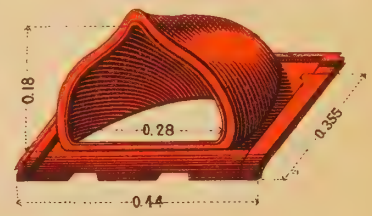

Poids : 6k500

Tuiles chaperon pour Tuiles losangées

pour Tuiles Villa

Poids : 2k600

Poids : 3k000

Poids : 4k000

Poids : 4k500



Poids : 6k000

Tuile chatière simple losangée



Poids : 3k200

MARQUE " BOURGOGNE SUPÉRIEURE "

Faîtière losangée
3 au mètre



Poids : 3k300

Faîtière losangée
2 au mètre



Poids : 5k000

About de faîtière losangée

Poids : 3k300

About de faîtière losangée
porte-poinçon

Poids : 5k600

Faîtière à fleurons
fleurons compris



Poids : 11k200

Faîtière ronde
3 au mètre

Poids : 3k300

Faîtière ronde
2 au mètre



Poids : 5k000

About de faîtière ronde

Poids : 3k300

About de faîtière ronde
porte-poinçon



Poids : 5k600

Faîtière à clef
2 au mètre



Poids : 5k600

Arêtiers élégants

2 au mètre



Poids : 3k200

2 au mètre



Poids : 3k200

Faîtière ronde
pâte molle
3 au mètre

Poids : 3k300

Faîtière losangée
pâte molle
3 au mètre

Poids : 3k300

About de faîtière losangée
pâte molle

Poids : 3k300

About de rive losangée



Poids : 3k500

Rive losangée
3 au mètre

Poids : 4k000

Rive ornée
3 au mètre

Poids : 3k500

About de rive ornée



Poids : 3k500

Fronton
pour rive ornée

Poids : 5k000

Fronton
pour rive losangée

Poids : 5k400

Produits vernis

Sur commande, la Maison peut livrer vernis tous les produits pour couverture, ainsi que les bordures de jardin et les briques pressées.

Spécimens de Tuiles vernies

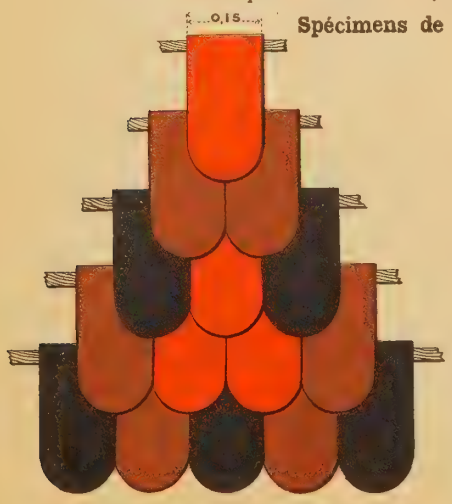

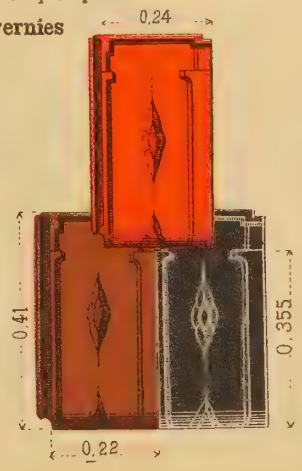

Produits vernis





MARQUE "BOURGOGNE SUPÉRIEURE"

POINÇONS

Poids : 4k000

Poids : 5k000

Poids : 6k000

Poids : 10k000

Poids : 8k000

Poids : 10k000

Poids : 17k000

Bordures de jardin

Poids : 1k200

Poids : 1k200

CARREAUX

Carreau carré
40 au mètre carré



Poids : 1k200

Carreau carré
25 au mètre carré



Poids : 2k250

Carreau à 6 pans
50 au mètre carré



Poids : 0k850

Carreau à 6 pans
27 au mètre carré



Poids : 2k000

Bardeaux à emboîtement

Longueur	0m33.	13	au mètre.	Poids : 4k000
—	0.40.	11	—	— 4.600
—	0.44.	10	—	— 5.000
—	0.50.	9	—	— 5.500

BRIQUES ET BARDEAUX

Briques pleines pressées



Poids : 2k550



Poids : 2k550

Creuse 2 trous



Poids : 1k300

Creuse 3 trous



Poids : 1k200

Creuse 3 trous



Poids : 2k350

Creuse 3 trous



Poids : 1k900

Creuse 6 trous



Poids : 1k600

Creuse 9 trous

Poids : 2k600

Creuse 6 trous



Poids : 3k200

Brique à planchers



Poids : 3k000

Creuse 6 trous



Poids : 3k800

Creuse 8 trous



Poids : 5k500

HOURDIS

Hourdis ordinaires

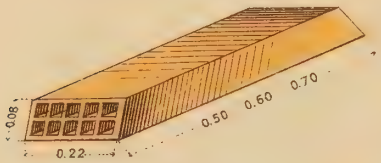



Poids du mètre carré : 65k000

Sur demande, les hourdis sont fabriqués en toutes longueurs.

Hourdis à sommiers recouvrant les fers





Poids d'un sommier	2k200
— d'un hourdis (pour écartement des fers de 0m70)	8.000
— du mètre carré, hourdis et sommiers	85.000





MARQUE "BOURGOGNE SUPÉRIEURE"

POTERIE DE CHEMINÉES

Boisseaux



Dimensions intérieures	Poids
0m25 × 0m30	18k000
0.22 × 0.25	15.000
0.16 × 0.25	12.300
0.19 × 0.22	12.500
0.20 × 0.20	12.000
0.17 × 0.19	12.000
0.13 × 0.16	9.500

Ventouses



Diamètre intérieur	Poids
0m25	12k000
0.22	12.000
0.19	9.800
0.16	8.200
0.13	6.000

Boisseaux-Mitres

Allant sur boisseaux de	Recevant des lanternes ou tuyaux de	Poids
0m22 × 0m25	0m21	15k000
0.16 × 0.25	0.18	13.000
0.19 × 0.22	0.18	13.000
0.20 × 0.20	0.18	13.000
0.17 × 0.19	0.18	13.000
0.13 × 0.16	0.12	12.000

Wagons droits et dévoyés



	Dimensions intérieures	Poids
Pour murs de 0m25	0m15 × 0m22 et 0m04 épr	7k500
— 0m35	0m19 × 0m24 et 0m045 épr	11k000

Lanternes

Pour tuyaux de	Poids
0m12	4k000
0.15	5.000
0.18	6.000
0.21	7.000
0.25	8.000

Mitres

Pour tuyaux de	Poids
0m12	5k000
0.15	6.000
0.18	6.500
0.21	7.000
0.25	8.000

Tés



Pour cheminées de	Poids
0m12	4k000
0.15	5.000
0.18	5.000
0.21	6.000
0.25	8.000

Aqueducs



Dimensions intérieures		Poids
0m12	0m14	10k000
0.18	0.20	15.000
0.25	0.30	22.000

Demis, tiers et quarts de tuyaux

Tuyaux de 6 et de 9



Tuyaux de 12 et au-dessus



Tuyaux à emboîtement

TERRE BLANCHE
Vernis intérieurement

TERRE ROUGE
Non vernis
Longueur utile : 0m50

Diamètre intérieur	Poids
0m06	3k000
0.09	4.000
0.12	6.000
0.15	8.000
0.18	9.000
0.21	10.000
0.25	12.000
0.30	15.000

Coude



Cuvettes droites

CUVETTES BIAISÉES

Vernies intérieurement

Poids : 4k000

N° 2

Mitre de Montereau



Poids : 9k000

Culotte



Lanternes Parisiennes



Diamètre intér.	Poids
0m16	5k000
0.19	6.000
0.22	7.000
0.25	8.000

Mitrons

Diamètre intér.	Poids
0m16	4k000
0.19	5.000
0.22	6.000
0.25	7.000

Tuyaux de drainage



Diamètre intérieur	Poids
0m06	1k900
0.08	2.600
0.10	3.000

Manchons

Diamètre intérieur
0m08
0.10
0.12

Manchettes



Diamètre pour les deux modèles	Longueur
0m11—0m12	0m055
0.13—0.14	0.110
0.15—0.18	» »

Embranchement



Culotte double



Lanternes

Pour tuyaux de	Poids
0m12,	4k000
0.15,	5k000
0.18,	6.500
0.21,	7.000
0.25,	8.000

Mitres

Poids : 6k500

Pour tuyaux de	Poids
0m12	5.000
0.15	6.000
0.18	6.000
0.21	7.000
0.25	8.000

Union des Tuileries du Centre

SIÈGE SOCIAL :

12, Rue Bigonnet, Mâcon

Tuileries Bourguignonnes

de

CHAGNY

(Saône-et-Loire)

Tuileries Bourguignonnes

DE

CHAGNY (Saône-et-Loire)

	Pages
Abouts de faîtières	3
— porte-poinçons	3
— porte-fleurons	3
— à 4 arêtiers	3
— de rives	4, 5, 6
Arêtiers	4
Aqueducs	8
Bases de poinçons	7
— de cheminées	11
Bardeaux	12
Balustre	12
Balustrade	12
Boisseaux ronds et rectangulaires	8
— mitres	8
Briques pleines et creuses	11
— à moulures	11
— chauffeuses	12
— réfractaires	11
Branchements	7
Carreaux carrés et à 6 pans	12
— réfractaires	11
Châssis	2
Chatières	2
Cheminées	9, 10
Coudes	7, 8
Couvre-chéneaux	6
Culottes	7
Faîtières	3
Frontons	4, 5, 6
Hourdis	12
Lanternes	9
Manchons	8
Main courante	12
Mitres	9
Mitrons	9
Poinçons	7
Raccords de noues	4, 6
— d'angles	5
Rives	4, 5, 6
Socle	12
Tuiles diverses	1
— membrons	2
— chaperons	2
— plates et écailles	7
— en verre	1
— à douille	2
Tuyaux ronds et à emboîtement pour conduites d'eau et pour cheminées	7, 11
Tuyaux de drainage	8
Tés	9
Ventouses	8

TUILES

N° 1
Tuile losangée



Quantités au mètre : 13 au mètre
Poids : 3k200

N° 2
Tuile Villa

20 au mètre
2k000

N° 3
Tuile à glissement

13 au mètre
3k600

N° 4. Tuile
modèle St-Romain

16 au mètre
3k500

N° 5
Tuile à côte

14 au mètre carré
3k800

Demi-Tuile losangée

Poids : 1k800

Demi-Tuile Villa



1k200

Demi-Tuile à glissement



1k800

Demi-Tuile
modèle St-Romain



1k800

N° 6. Tuile
modèle d'Altkirch

15 au mètre carré
3k500

Tuile de faîtage
pour Tuile losangée n° 1

Poids : 3k600

N° 7 Tuile à double emboîtement, à glissement et à recouvrement complet

Tuile 13 au mètre carré **Demi-Tuile**

Modèle déposé



3k900 2k100

Tuiles des Manufactures
pour Tuile losangée n° 1



4k500

TUILES EN VERRE

N° 1
Tuile losangée



N° 2
Tuile Villa



N° 3
Tuile à glissement

N° 4. Tuile
modèle St-Romain

N° 6. Tuile
modèle d'Altkirch



N° 7. Tuile
à double emboîtement

Le poids des Tuiles en verre est approximativement de 800 grammes à 1 kilogramme de plus que les autres.

TUILES A VITRE

N° 1
Tuile losangée

N° 3
Tuile à glissement



N° 4. Tuile
modèle St-Romain

N° 6. Tuile
modèle d'Altkirch

N° 7. Tuile
à double emboîtement



Tous les produits en terre rouge se font en ardoisé mat ou en vernis brillant noir et transparent.
Toutes les cotes contenues dans le présent catalogue à titre de renseignements ne sont pas garanties.

CHASSIS EN FONTE

2, 4, 6, 9, 12 et 16 Tuiles

Pour modèles de Tuiles losangées n° 1
Pour modèles de Tuiles à glissement n° 3
Pour modèles de Tuiles d^ble emboîtement n° 7
4, 6, 9, 12 Tuiles St-Romain n° 4
4, 6, 9, 12 Tuiles villa n° 2
Et sur commande 16 Tuiles et au-dessus.

OUVRANT



TUILES SIMPLES A DOUILLE

Diamètre intérieur 0m10

N° 1
Tuile losangée



Poids : 4k000

N° 3
Tuile à glissement



4k000

N° 7. Tuile
à double emboîtement



4k200

TUILES DOUBLES A DOUILLE

N° 1
Tuile losangée

Poids : 8k000

N° 2
Tuile Villa



Poids : 7k000

N° 3
Tuile à glissement



Poids : 8k200

TUILE MEMBRON



Poids : 4k000

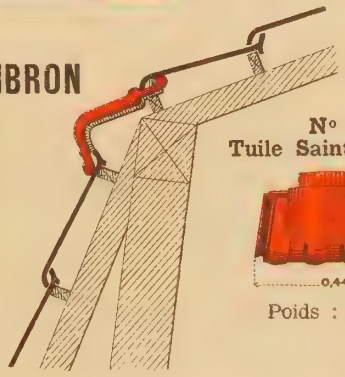

N° 4
Tuile Saint-Romain



Poids : 8k000

N° 5
Tuile à côte



Poids : 8k000

N° 6
Tuiles Altkirch



Poids : 8k100

N° 7. Tuile à
double emboîtement



Poids : 8k500

CHATIÈRES

Chatière double grillée pour Tuiles n° 1

Poids : 8k800

Chatières simples pour Tuiles

N° 1

3k600

N° 1 grillée

4k100

N° 3

3k600

N° 4

3k600

N° 7

4k000

Chatière à Tuile plate



9k000

Chatière double pour Tuiles n° 2

8k000

Chatières doubles de mêmes dimensions que les Tuiles doubles à douille

pour Tuiles n° 1

Poids : 8k500

pour Tuiles n° 3

8k800

pour Tuiles n° 4

8k600

pour Tuiles n° 5



8k600

pour Tuiles n° 6

8k800

pour Tuiles n° 7



9k200

COUVERTURES DE MURS

TUILES CHAPERON

Tuile Chaperon de 0m35
N° 1



Poids : 3k200

Tuile Chaperon de 0m45
N° 2

Poids : 4k500

Tuile Chaperon de 0m50
N° 3



Poids : 5k000

Tuile Chaperon de 0m60
N° 4

Poids : 6k000

Tous les produits en terre rouge se font en ardoisé mat ou en vernis brillant noir et transparent.

FAITIÈRES

Bouts femelles

N° 3
About faîtière ronde pte-poinçon
FEMELLE

Poids : 5k700

N° 5
About faîtière ronde pte-poinçon à 2 arêtiers
FEMELLE



Poids : 6k500

N° 1
About faîtière ronde
FEMELLE

Poids : 4k700

N° 9
About faîtière losangée porte-poinçon
FEMELLE

Poids : 5k700

N° 11
About faîtière losangée porte-poinçon à 2 arêtiers
FEMELLE

Poids : 6k500

N° 7
About faîtière losangée
FEMELLE

N° 15
About faîtière à clé porte-poinçon
FEMELLE

Poids : 7k000

N° 13
About faîtière à clé
FEMELLE

Poids : 6k400

N° 17
About faîtière porte-fleuron porte-poinçon
FEMELLE



Poids : 7k500

Bouts mâles

N° 1
Faîtière ronde de 0m33
Poids : 3k500



N° 2
Faîtière ronde de 0m50
Poids : 5k600



N° 2
About faîtière ronde
MALE

Poids : 4k700

N° 6
About faîtière ronde pte-poinçon à 2 arêtiers
MALE



Poids : 6k500

N° 4
About faîtière ronde pte-poinçon
MALE



Poids : 5k700

N° 10
About faîtière losangée pte-poinçon
MALE

Poids : 5k700

N° 3
Faîtière losangée de 0m33
Poids : 3k600

N° 4
Faîtière losangée de 0m50



Poids : 6k500

N° 8
About faîtière losangée
MALE

Poids : 5k500

N° 12
About faîtière losangée pte-poinçon à 2 arêtiers
MALE

Poids : 6k500

N° 16
About faîtière à clé porte-poinçon
MALE



Poids : 7k000

N° 14
About faîtière à clé
MALE

Poids : 6k400

N° 5
Faîtière à clé
Assemblages de deux faîtières

Poids : 6k300

N° 18
About faîtière porte-fleuron porte-poinçon
MALE



Poids : 7k500

FAITIÈRES FLEURONNÉES

N° 1
Grand fleuron

Poids : 3k500

Nos 1 et 6
Faîtière fleuronnée



N° 6
Faîtières à fleurons



Poids : 3k800

Nos 2 et 6
Faîtière fleuronnée



N° 2
Petit fleuron



Poids : 2k200

N° 19
About de faîtières à fleurons porte-poinçon
BOUT FEMELLE

Poids : 8k400

Rive dite bigote

Poids : 2k000

N° 21
About de 4 arêtiers porte-poinçon
Poids : 7k000



N° 7
Faîtière ordinaire

Poids : 3k000

N° 20
About de faîtières à fleurons porte-poinçon
BOUT MALE



Poids : 8k400

Tous les produits en terre rouge se font en ardoisé mat ou en vernis brillant noir et transparent.

ARÊTIERS

N° 12
Arêtier élégant

Poids : 3k500

N° 13
About d'Arêtier élégant

Poids : 3k300

N° 14
Arêtier large



Poids : 5k300

N° 15
About d'Arêtier large

Poids : 6k000

BORDURES DE PIGNONS

CÔTÉ GAUCHE

N° 1
Rives losangées
de 0m35

Poids : 4k200 Gauche



N° 1
Abouts de Rives losangées
de 0m35

Poids : 4k200 Gauche

N° 2
Rives losangées
de 0m50

Poids : 6k000 Gauche

N° 2
Abouts de Rives losangées
de 0m50

Poids : 6k500 Gauche



N° 3
Rives unies
de 0m45

Poids : 5k000 Gauche



N° 3
Abouts de Rives unies

Poids : 6k000 Gauche



N° 1
Fronton ordinaire de toute pente

Poids : 7k100

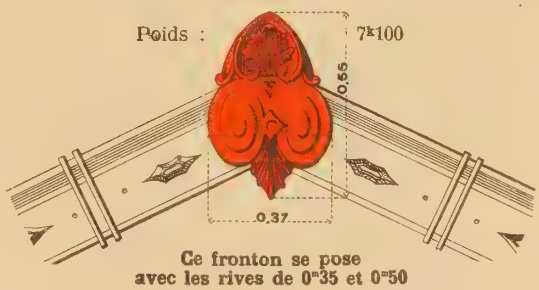

Ce fronton se pose avec les rives de 0m35 et 0m50

N° 2
Fronton ordinaire
de toute pente
Poids : 7k500



N° 3
Fronton ordinaire
Spécial
pour pente de 0m70 p. mètre
Poids : 8k000



N° 1
Raccord de noues
toutes pentes
allant avec le fronton

Poids : 4k500

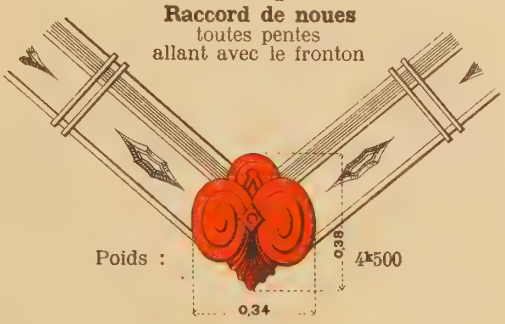

COTÉ DROIT

N° 1
Rives losangées
de 0m35

Droite Poids : 4k200

N° 1
Abouts de Rives losangées
de 0m35



Droit Poids : 4k200

N° 2
Rives losangées
de 0m50

Droite Poids : 6k000

N° 2
Abouts de Rives losangées
de 0m50



Droit Poids : 6k500

N° 3
Rives unies
de 0m45



Droite Poids : 5k000

N° 3
Abouts de Rives unies



Droit Poids : 6k000

Tous les produits en terre rouge se font en ardoisé mat ou en vernis brillant noir et transparent.

BORDURES DE PIGNONS

RIVES ÉLÉGANTES

GAUCHE

About de Rive

Poids : 4k100

N° 4

Rives élégantes

Poids : 3k400

N° 4

Rives élégantes



Poids : 3k400

DROITE

About de Rive

Poids : 4k100

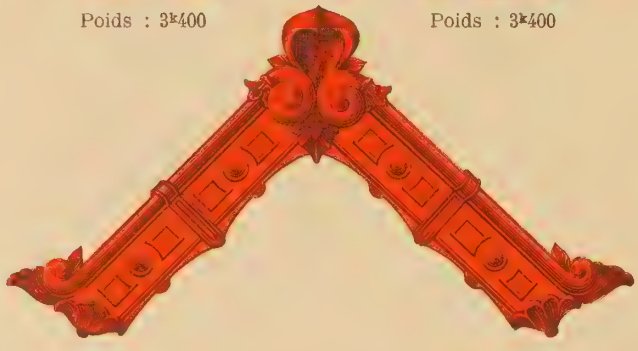

N° 4

Fronton élégant



Poids : 4k700

N° 5

Raccord d'Angle

Poids : 3k200

RIVES MONUMENTALES

A DENTICULES

N° 5

Rives à denticules



Poids 8k500

N° 5

Abouts à denticules

Poids : 6k000

N° 5

Fronton palme

Pour toute pente
Poids : 15k000

Fronton caducé

N° 6

Pour toute pente
Poids : 12k000

N° 5

Rives à denticules



Poids : 8k500

N° 5

Abouts à denticules

Poids : 6k000

RIVES MONUMENTALES

A ROSACE

N° 6

Rives monumentales

à rosace



Poids : 10k000

N° 6

About à rosace



Poids : 9k700

N° 7

Fronton monumental

à rosace



Poids : 16k000

N° 8

Fond de noue monumental

à rosace



Poids : 14k000

N° 6

Rives monumentales

à rosace



Poids : 10k000

N° 6

About à rosace



Poids : 9k700

Tous les produits en terre rouge se font en ardoisé mat ou en vernis brillant noir et transparent.

BORDURES DE PIGNONS

RIVES MONUMENTALES

N° 7

GAUCHE

Poids : 6k000

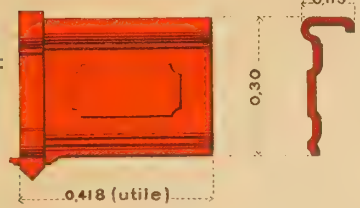

N° 7

DROITE



Poids : 6k000

N° 9

Fronton

Allant avec les Rives monumentales de 300.

Exécutés sur commande.

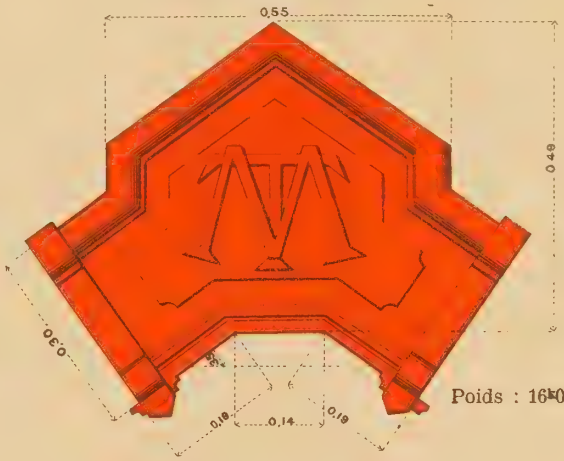

Poids : 16k000

N° 7

About

GAUCHE

Poids : 6k500



N° 7

About

DROIT



Poids : 6k500

Le monogramme peut se modifier à volonté.

N° 8

Poids : 5k000



N° 10

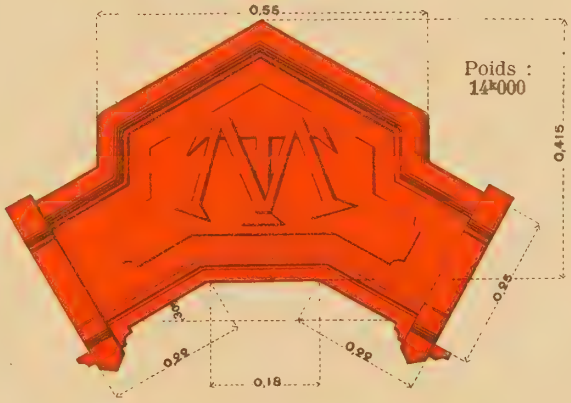

Poids : 14k000

N° 8



Poids : 5k000

N° 8

About

Poids : 5k500



N° 8

About



Poids : 5k500

Couvre-Chéneaux

Raccords de noues de 0m250 de hauteur

Allant avec les Rives monumentales de 250 m/m.

Exécutés sur commande.

Couvre-Chéneaux

Poids : 3k000

Application contre les chevrons

sans chéneaux

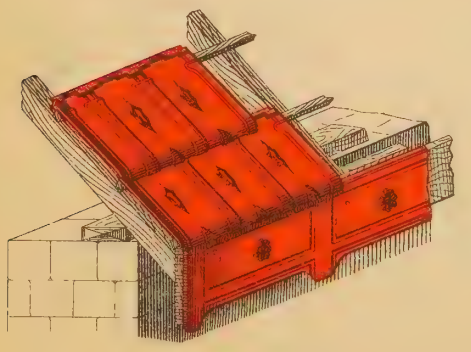

N° 11

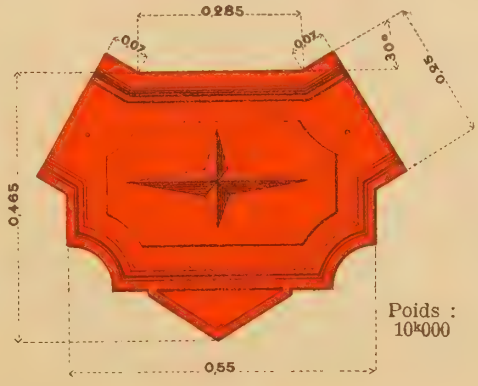

Poids : 10k000

Application contre la caisse du chéneau

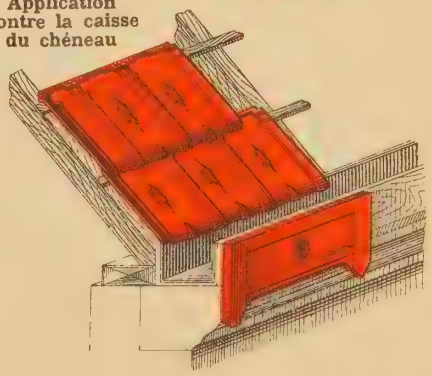

Toutes les cotes sont données à titre de renseignements, non garanties.

Ces produits se font en ardoisé mat ou en vernis brillant noir et transparent.

POINÇONS

Tuiles-Ecailles
60 au mètre
Poids : 1k500

Poinçons avec bases pour aller avec des abouts de faîtières porte-poinçon.

Poinçons avec bases pour aller avec des faîtières porte-poinçon.

Tuiles plates carrées
60 au mètre
Poids : 1k600

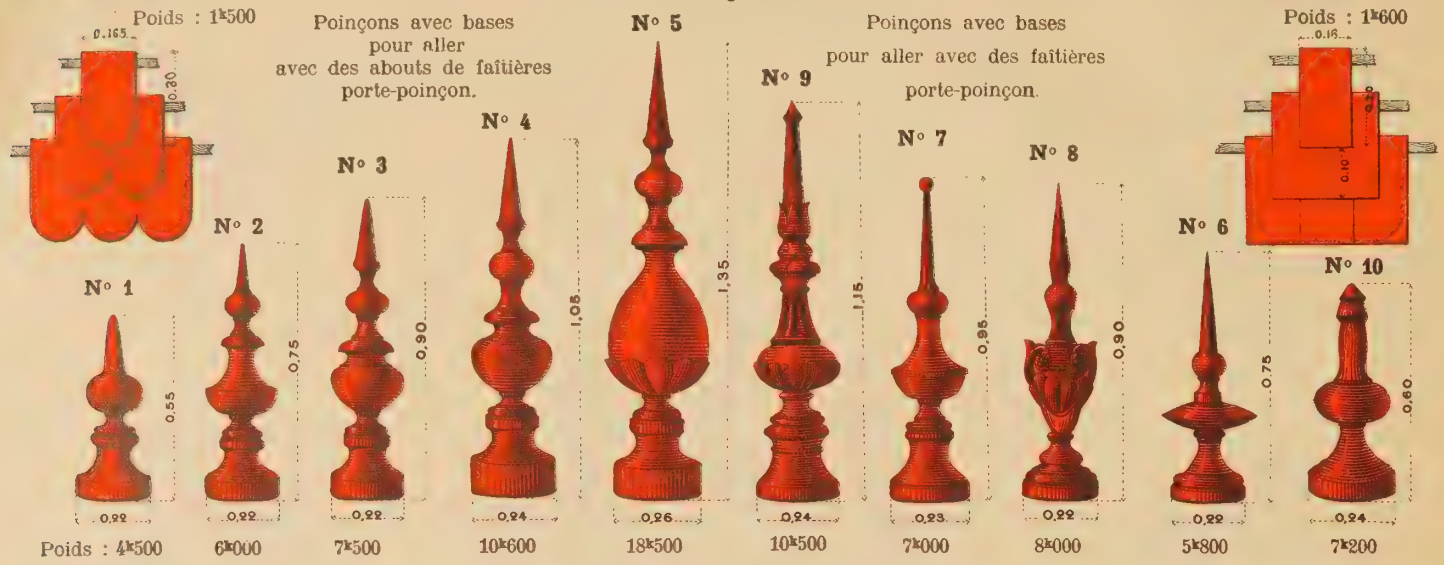

Bases des Poinçons ci-dessus pour bout en bois

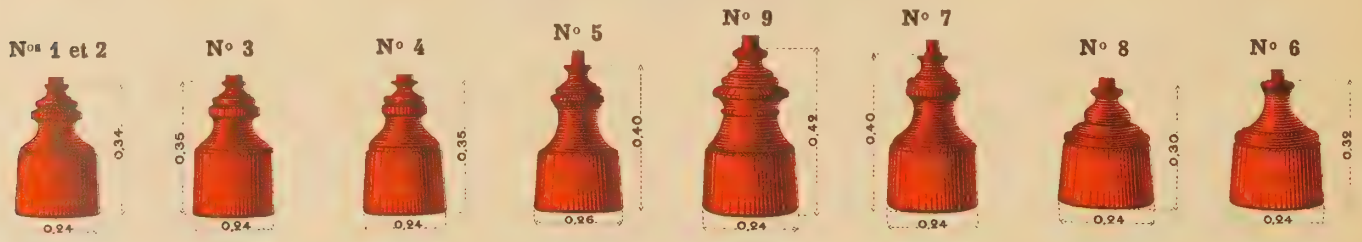

TUYAUX RONDS A EMBOITEMENT

Pour conduites d'eau et pour cheminées

Diamètre intérieur de 0m12 à 0m24
0m12, 0m14, 0m16, 0m18, 0m21, 0m24
Poids : 7k, 9k, 10k, 12k, 14k, 19k

Diamètre intérieur de 0m06 à 0m10
0m06, 0m08, 0m10
Poids : 3k, 4k, 6k,

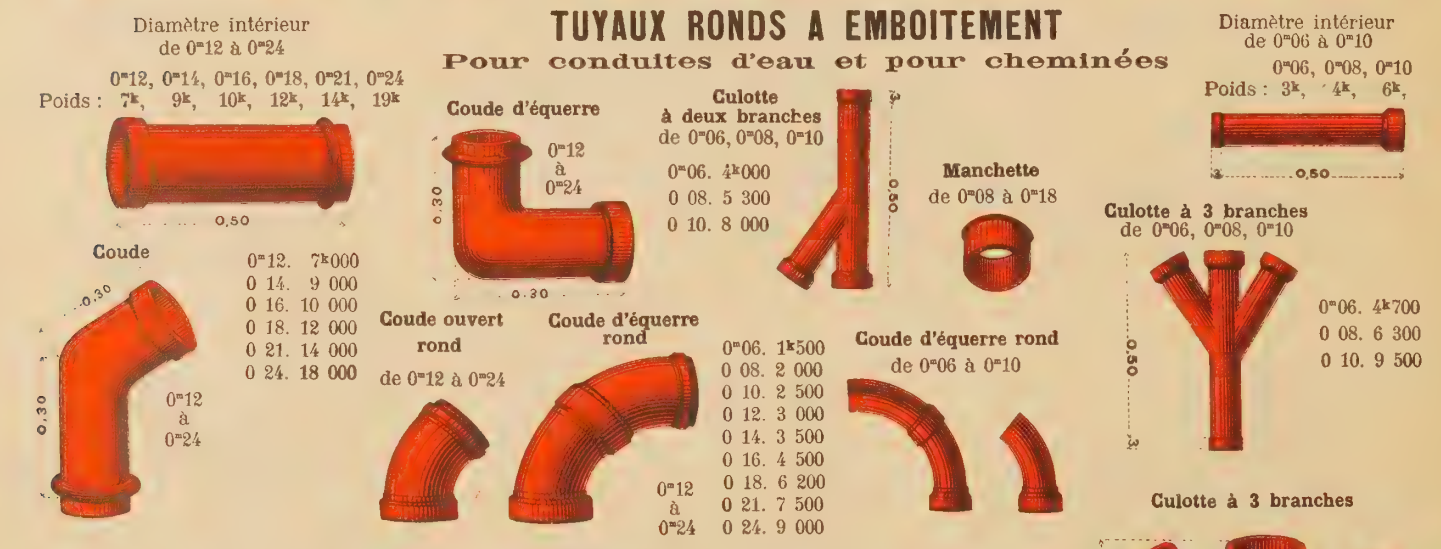

Coude

0m12. 7k000
0 14. 9 000
0 16. 10 000
0 18. 12 000
0 21. 14 000
0 24. 18 000

0m12 à 0m24

Coude d'équerre

0m12 à 0m24

Culotte à deux branches
de 0m06, 0m08, 0m10

0m06. 4k000
0 08. 5 300
0 10. 8 000

Manchette
de 0m08 à 0m18

Culotte à 3 branches
de 0m06, 0m08, 0m10

0m06. 4k700
0 08. 6 300
0 10. 9 500

Coude ouvert rond
de 0m12 à 0m24

Coude d'équerre rond

0m06. 1k500
0 08. 2 000
0 10. 2 500
0 12. 3 000
0 14. 3 500
0 16. 4 500
0 18. 6 200
0 21. 7 500
0 24. 9 000

0m12 à 0m24

Coude d'équerre rond
de 0m06 à 0m10

Culotte à 3 branches

0m12 à 0m24

0m12, 0m14, 0m16, 0m18, 0m21, 0m24
Poids : 11k, 14k, 16k, 19k, 22k, 28k

Culotte à 2 branches

0m12 à 0m24

Branchements de Tuyaux

de 0m12 à 0m24 Femelle
de 0m12 à 0m24 Mâle
de 0m06 à 0m10 Femelle
de 0m06 à 0m10 Mâle

0m12, 0m14, 0m16, 0m18, 0m21, 0m24
Poids : 9k3, 12k, 13k5, 16k, 19k, 24k

0m06, 0m08, 0m10
Poids : 4k5, 6k, 8k

Tous les produits en terre rouge se font en ardoisé mat ou en vernis brillant noir et transparent.

AQUEDUCS ROMAINS

(Longueur utile : 0m50)

N° 0



Poids : 7k000

N° 1



Poids : 9k500

N° 2



Poids : 14k000

N° 3



Poids : 23k000

Aqueduc nos 0-1-2-3
Avec raccord simple, poids ½ en plus que le tuyau.
Avec raccord double, poids double du tuyau.



Aqueduc nos 0-1-2-3
Avec regard tuyau rond



Regards
avec tuyaux de :
Nos **0** et **1**, 0m06 et 0m08
N° **2**, 0m10 et 0m12
N° **3**, 0m14 et 0m16
Poids du tuyau aqueduc

Tuyau de drainage
0m33
0m06, 0m08, 0m10, 0m12
Poids : 2k, 3k5, 4k4, 4k8



0m06, 0m08, 0m10, 0m12, 0m14
Poids : 3k3, 5k5, 6k8, 7k5, 8k2

Manchon pour tuyaux de drainage

BOISSEAUX POUR CORPS DE CHEMINÉES

N° 1
Boisseau rond dit Ventouse
à feuillure

		Poids
En long^r de 0m33, diam. intér^r	0m14.	7k000
— —	0 16.	8 000
— —	0 18.	9 000
— —	0 21.	11 000

N° 2
Boisseau rond dit Ventouse
à biseaux

		Poids
En long^r de 0m50, diam. intér^r	0m14.	9k000
— —	0 16.	13 000
— —	0 18.	15 000
— —	0 21.	18 000

Ventouse mitrée **Ventouse**



Poids de la ventouse de 0m50

N° 3
Boisseau à emboîtement
à feuillure

		Poids
0m33 de long^r, intér^r de	0m13×0m20.	12k000
— —	0 17×0 19.	13 000
— —	0 15×0 18.	11 000
— —	0 15×0 23.	13 000
— —	0 17×0 26.	15 000
— —	0 19×0 22.	15 000
— —	0 22×0 25.	18 000
— —	0 20×0 30.	20 000
— —	0 25×0 30.	22 000

N° 3

Boisseau rectangulaire à emboîtement
à feuillure

		Poids
0m50 de long^r, intér^r de	0m11×0m19.	14k000
— —	0 14×0 23.	18 000
— —	0 19×0 26.	25 000
— —	0 22×0 30.	29 000

N° 4
Boisseau rectangulaire
à biseaux

		Poids
0m50 de long^r, intér^r de	0m15×0m18.	15k000
— —	0 15×0 23.	19 000
— —	0 17×0 26.	23 000
— —	0 19×0 22.	23 000
— —	0 22×0 25.	26 000

Boisseau
à biseaux
N° 4

Boisseau-Mitre
N° 4

Boisseaux	Dessus recevant tuyau rond ou lanterne de
0m15×0m18	0m14 et 0m16
0 15×0 23	0 16 et 0 18
0 17×0 26	0 18 et 0 21
0 19×0 22	0 16 et 0 18
0 22×0 25	0 18 et 0 21
0 20×0 30	» »
0 25×0 30	0 21 et 0 24

Poids du boisseau

Boisseau
à emboîtement
à feuillure
N° 5

Boisseau-Mitre
N° 5

Poids du boisseau

Coude de 45°



Coude sur champ
de 0m15×0m18 à 0

ouvert



équerre



Poids du boisseau

Coude sur plat

ouvert

équerre



Poids du boisseau

Coude de 90°



Toutes les cotes sont données à titre de renseignements, non garanties.

POTERIES POUR CHEMINÉES

Lanternes (1)

	Poids
Lanterne de 0m12 de diamètre.....	3k500
— 0 14 —	4 100
— 0 16 —	4 700
— 0 18 —	5 000
— 0 21 —	6 800
— 0 24 —	7 500

N° 1 N° 2



de 0m12 à 0m24 de 0m14 à 0m21

Mitre sans feuillure n° 1 (1)

De 0m12.....	4k500
De 0 14.....	5 200
De 0 16.....	5 800
De 0 18.....	6 400
De 0 21.....	9 000
De 0 24.....	10 000

N° 1

Mitre avec base à feuillure n° 2 (1)

De 0m14.....	10k000
De 0 16.....	10 000
De 0 18.....	11 000
De 0 21.....	14 000

N° 2

Mitre Montereau n° 3 sans collerette (1)

De 0m18.....	10k000
De 0 21.....	11 000

N° 3



Mitre Montereau n° 4 à collerette (1)

De 0m14.....	9k200
De 0 16.....	8 600
De 0 18.....	10 000
De 0 21.....	11 200

N° 4



Lanterne de 0m16 et 0m18 de diamètre
Mitre Montereau sans collerette

	Poids
De 0m16.....	4k700
De 0 18.....	5 000

N° 3

Lanterne de 0m16 de diamètre

N° 4 N° 5

Poids . 3k500 Poids : 2k300

Lanterne de 0m16 et 0m18 de diamètre

De 0m16.....	3k500
De 0 18.....	4 500

N° 6

Mitron rond

De 0m14.....	2k600
De 0 16.....	3 900
De 0 18.....	4 500
De 0 21.....	4 900

N° 1 N° 2

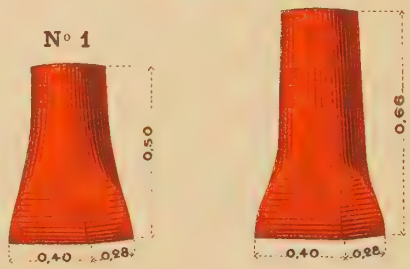

0m18 × 0m50. 9k000 0m18 × 0m66. 11k000

Mitre ornée de 0m18 et 0m21

N° 1 N° 2



N° 1, 0m18. 23k000
N° 2, 0m21. 23k500

Tés (1)

	Poids
T de cheminée de 0m12.....	7k000
— 0 14.....	10 500
— 0 16.....	11 500
— 0 18.....	15 000
— 0 21.....	18 000
— 0 24.....	22 000



Mitres Bergères à collerette

N° 1 N° 2



0m16 × 0m50. 6k000 0m16 × 0m75. 10k000

Mitres dites d'Orléans

N° 3 N° 4

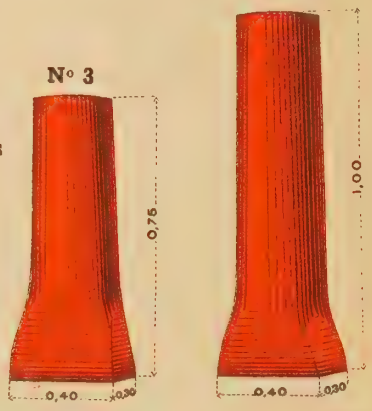

0m18 × 0m75. 12k000 0m18 × 1m00. 17k000

Cheminées

N° 1 N° 2

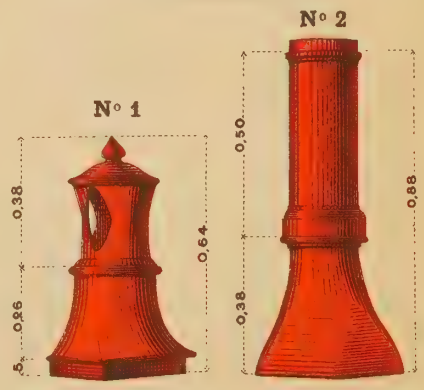

Poids : 15k000 Poids : 15k800

(1) Toutes les dimensions ci-dessus sont celles de l'intérieur du corps du tuyau.

Toutes les cotes sont données à titre de renseignements, non garanties.

CHEMINÉES

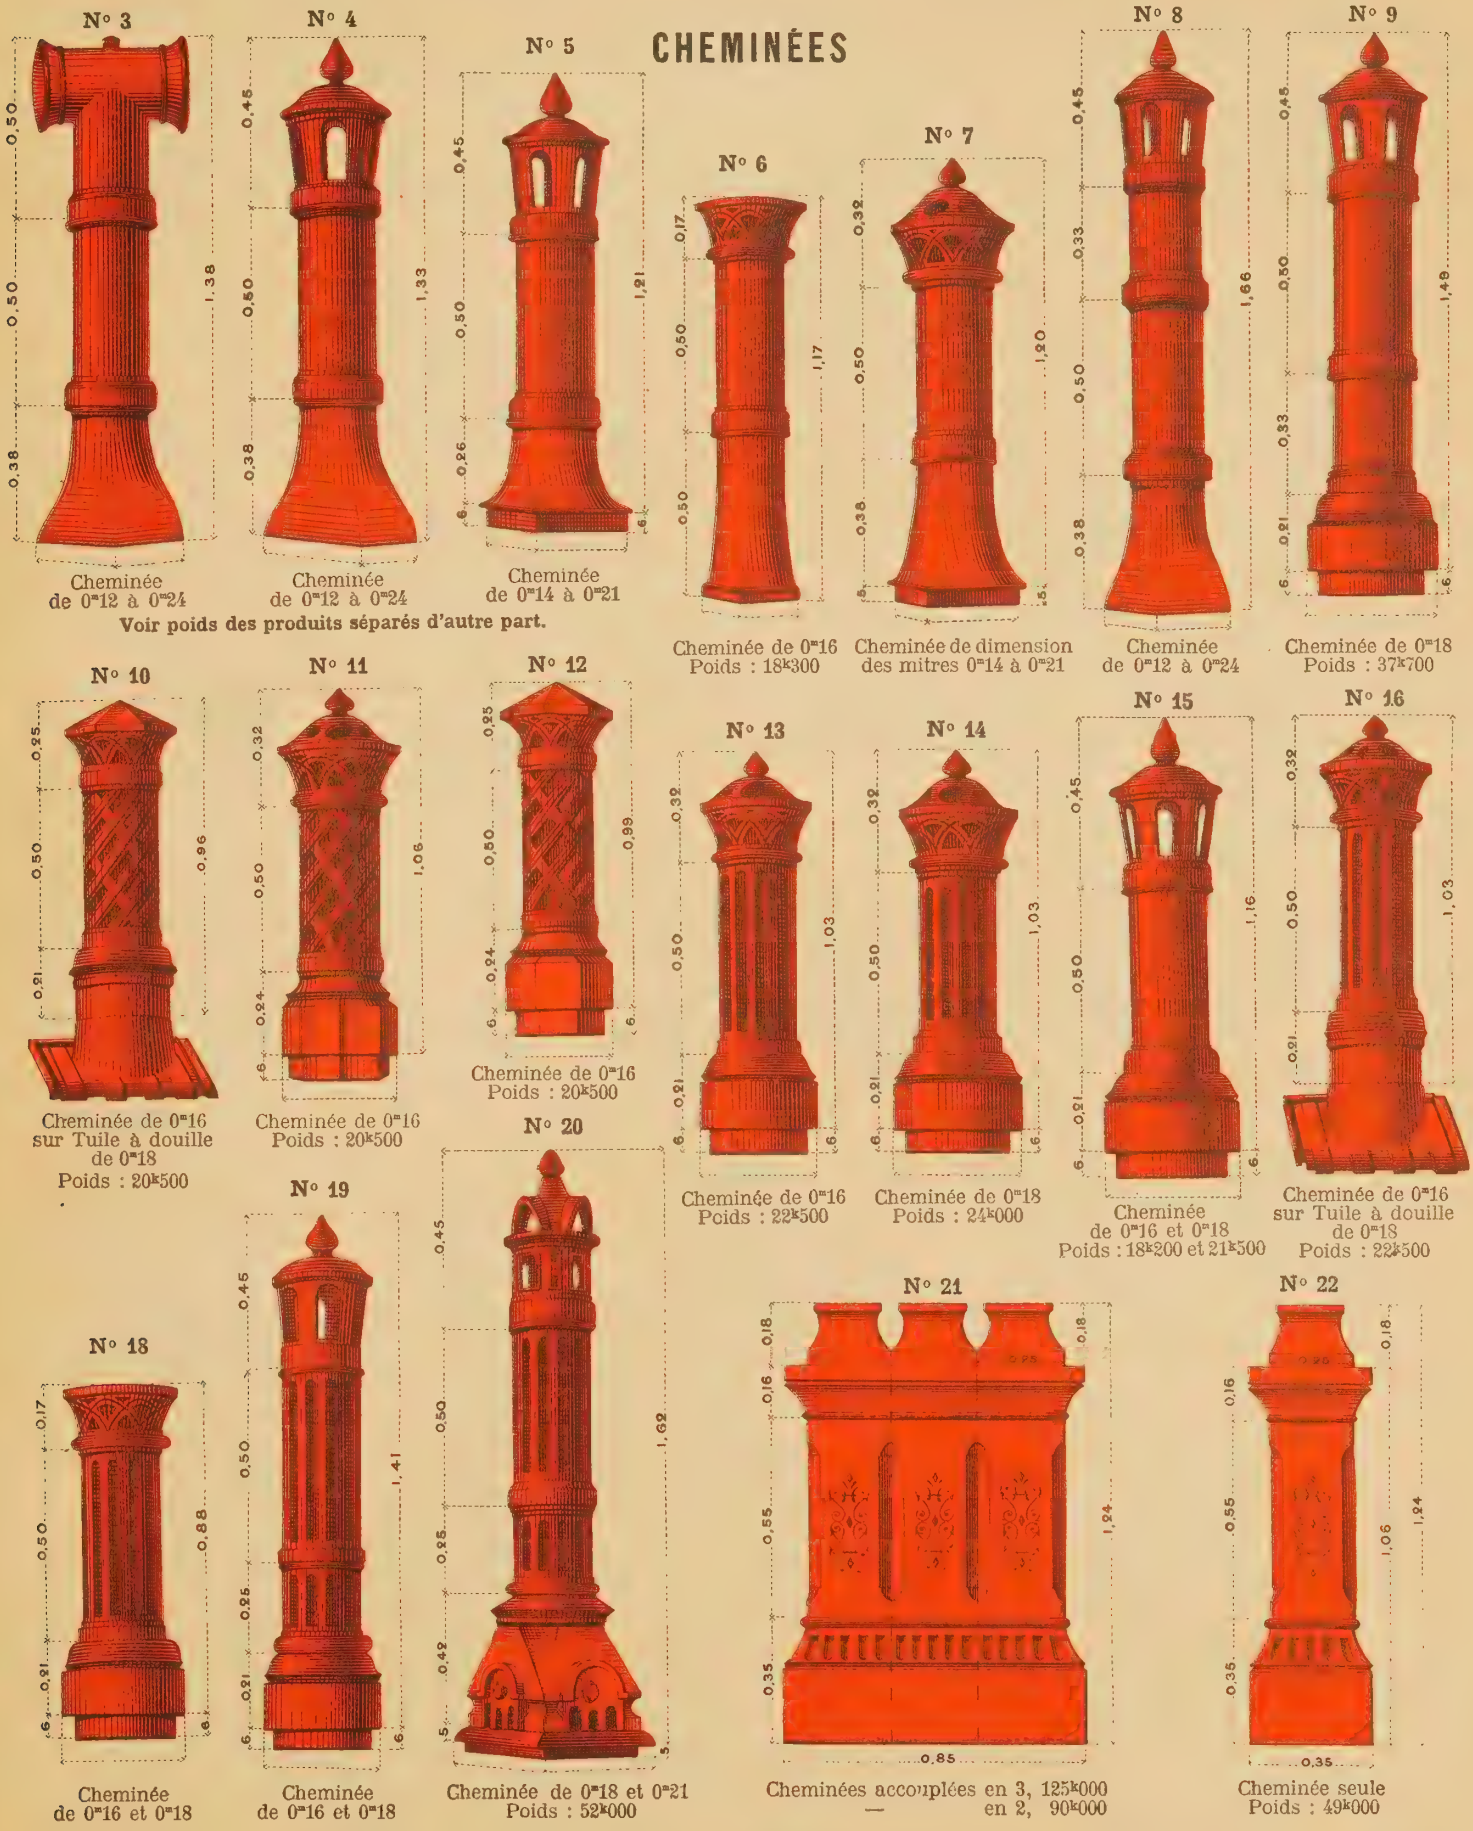

Cheminée de 0m12 à 0m24

Cheminée de 0m12 à 0m24

Cheminée de 0m14 à 0m21

Voir poids des produits séparés d'autre part.

Cheminée de 0m16 Poids : 18k300

Cheminée de dimension des mitres 0m14 à 0m21

Cheminée de 0m12 à 0m24

Cheminée de 0m18 Poids : 37k700

Cheminée de 0m16 sur Tuile à douille de 0m18 Poids : 20k500

Cheminée de 0m16 Poids : 20k500

Cheminée de 0m16 Poids : 20k500

Cheminée de 0m16 Poids : 22k500

Cheminée de 0m18 Poids : 24k000

Cheminée de 0m16 et 0m18 Poids : 18k200 et 21k500

Cheminée de 0m16 sur Tuile à douille de 0m18 Poids : 22k500

Cheminée de 0m16 et 0m18

Cheminée de 0m16 et 0m18

Cheminée de 0m18 et 0m21 Poids : 52k000

Cheminées accouplées en 3, 125k000
— en 2, 90k000

Cheminée seule Poids : 49k000

Toutes les cotes sont données à titre de renseignements, non garanties. Echelle 1/20e.

CHEMINÉES

Tuyaux cannelés
pour cheminées



Poids : 9k000 Poids : 11k000

Bases de Tuyaux



Poids : 6k000 Poids : 6k500



Poids : 9k000 10k000

Bases de Cheminées

Pour cheminée de 0m16 sur Tuile à douille de 0m18



Poids : 9k000

Pour cheminée de 0m16

Poids : 9k000

Pour cheminée de 0m18 sur Tuile à douille de 0m21

Poids : 10k000

Pour cheminée de 0m16

Poids : 10k000

Pour cheminée de 0m18



Poids : 11k000

BRIQUES A MOULURES

N° 1



Poids : 2k300

N° 2



Poids : 2k300

N° 3

Poids : 2k300

N° 4

Poids : 2k500

BRIQUES PLEINES ET CREUSES

N° 1



Poids : 2k700

N° 2



Poids : 1k600

N° 3



Poids : 1k100

N° 4



Poids : 3k100

N° 5



Poids : 2k700

N° 6



Poids : 5k300

N° 7



Poids : 2k200

N° 8



Poids : 2k700

N° 9



Poids : 3k800

N° 10

Poids : 4k000

N° 11



Poids : 9k500

BRIQUES ET CARREAUX RÉFRACTAIRES

N° 1
Brique réfractaire

Poids : 2k500

N° 2
Couteau (gros)



Poids : 2k800

N° 3
Couteau (petit)



Poids : 2k050

N° 4
Coin (gros)



Poids : 2k400

N° 5
Coin (plat)



Poids : 2k100

N° 6
1/2 Brique réfractaire

Poids : 1k250

N° 7
Plaquette

Poids : 1k250

N° 8
Carreau



Poids : 5k000

N° 9
Carreau
(grand ou foyère)



Poids : 13k000

Toutes les cotes sont données à titre de renseignements, non garanties.

BARDEAUX, ENTREVOUS, BRIQUES-HOURDIS

Bardeaux de 0m05 d'épaisseur

N° 1



Poids :

0m50,	6k000
0 45,	5 200
0 40,	4 600
0 36,	3 900
0 33,	3 400
0 30,	3 000

Applications sur solives n° 1

avec bardeaux ordinaires de 0m05 d'épaisseur

Hourdis de 0m65 d'épaisseur

N° 2



Sur commande

Poids :

0m50,	7k000
0 45,	6 300
0 40,	5 600
0 36,	5 000
0 33,	4 600
0 30,	4 200

Applications sur solives en fer n° 2

avec hourdis de 0m065 d'épaisseur

de fabrication spéciale, sur commande

C
Plaquette
Long. 0m22

Hourdis entaillé



B
Brique coussinet
Long. 0m22

Poids : 1k400

Hourdis biseauté



Poids approximatif : le mètre carré, 60k000



Poids approximatif : le mètre carré, 65k000

Applications sur solives en fer n° 3

avec hourdis de 0m075 d'épaisseur

Brique coussinet
enveloppant l'aile de la solive

Poids : 1k400

N° 3

Hourdis biseauté



Poids approximatif : le mètre carré, 70k000

Hourdis biseauté



Poids approximatif : le mètre carré, 65k000

Carreaux

N° 1



0m15, poids : 0k900
0m17, poids : 1k200

N° 2

Poids : 1k000

N° 1 *bis*



Poids : 1k900

N° 2 *bis*

Poids : 2k200

N° 1
Vase

N° 2
Vase

Balustrade

Hauteur du Piédestal : 1m05
Hauteur de la Balustrade : 0m90

N° 3
Demi-Carreaux
grands ou ordinaires

Demi 6 pans — Demi-carré

A B C D

Carreaux fins
dits de Marseille
Poids : 0k800

Briques chauffeuses vernies

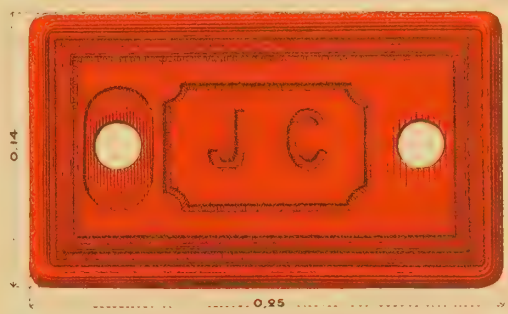

Poids : 2k600

Balustre losangé



Main courante

Socle

Tous les poids et cotes du présent catalogue sont donnés à titre de renseignements, non garantis.

Union des Tuileries du Centre

SIÈGE SOCIAL :

12, Rue Bigonnet, Mâcon

USINE

JACOB Frères & Fils

à

NAVILLY

(Saône-et-Loire)

USINE

JACOB FRÈRES & FILS

à

NAVILLY (Saône-et-Loire)

	Pages
Abouts de faîtières	2
— porte-poinçons	2
— de rives	3
Aqueducs	5
Arêtiers	2
Bardeaux	4
Balustres	7
Balustrades	7
Boisseaux et ventouses	6
— mitres	6
Bordures de jardin	7
Briques pressées	4
— spéciales	4
— perforées	4
— creuses	4
— chauffeuses	7
Chatières	3
Châssis en fonte	3
Cheminées	7
Couvre-chéneaux	3
Coudes	6
Culottes	6
Embranchements	6
Faîtières	2
Frontons	3
Hourdis	4, 5
Lanternes	7
Manchettes	6
Mains courantes	7
Mitres et mitrons	6
Poinçons	3
Pavés pour carrelages	5
Rives	3
Tés	6
Tuiles diverses	1
— plates, rondes, carrées, gironnées	1
— chaperons	1
— à vitres et percées	3
— à douille	3
— vernies	2
Tuyaux à emboîtement pour cheminées et eaux	6
— de drainage	6
Vases	7
Wagons droits et dévoyés	6

TUILES DIVERSES

Tuile losangée n° 1 (grand modèle)

13 au mètre carré

Application de 3 Tuiles

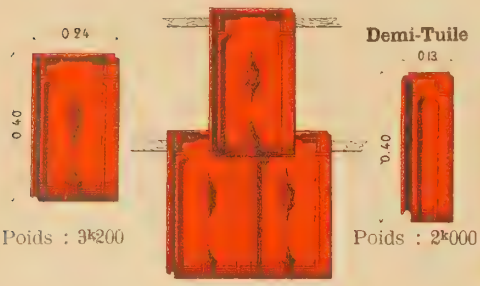

Poids : 3k200 Poids : 2k000

Envers de la Tuile losangée

Tuile losangée n° 2 (petit modèle)

24 au mètre carré

Application de 5 Tuiles

Poids : 1k600 Poids : 1k000

Tuile à joints directs dite d'Alsace

15 au mètre carré

Application de 4 Tuiles

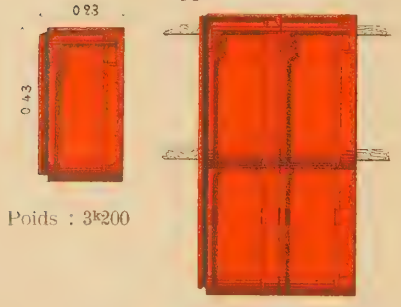

Poids : 3k200

Tuile à glissement n° 4

16 au mètre carré

Application de 4 Tuiles à rangs droits

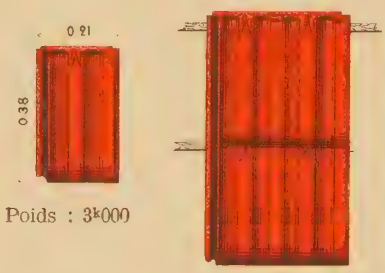

Poids : 3k000

Tuile Villa n° 5

16 au mètre carré

Application de 3 Tuiles

Poids : 2k000

Tuile plate carrée n° 7

65 au mètre carré

Application

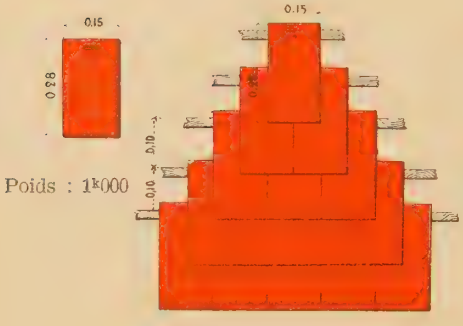

Poids : 1k000

Tuile plate ronde n° 8

65 au mètre carré

Application

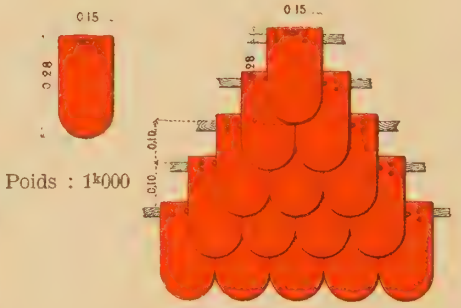

Poids : 1k000

Tuiles plates gironnées

PETIT M^le GRAND M^le **Application**

0k500 1k000

Tuiles chaperons

4 Tuiles 1/2 au mètre courant

N° 1 N° 2 N° 3 N° 4

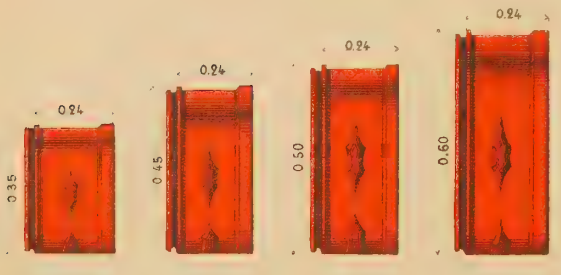

Poids : 3k000 4k000 4k600 6k400

Tuile spéciale pour couverture de mur à 2 pentes

Poids : 2k800

Application de Tuiles chaperons

à une pente à 2 pentes avec Tuile spéciale



TUILES, FAITIÈRES, ARÊTIERS

Tuiles vernies noires

N° 1 — 0.24 × 0.40 — 3k200

N° 2 — 0.19 × 0.30 — 1k600

N° 3 — 0.23 × 0.43 — 3k200

N° 4 — 0.21 × 0.38 — 3k000

N° 7 — 0.15 × 0.28 — 1k000

Tuiles vernies rouges

N° 1 — 0.24 × 0.40 — 3k200

N° 2 — 0.19 × 0.30 — 1k600

N° 3 — 0.23 × 0.43 — 3k200

N° 4 — 0.21 × 0.38 — 3k000

N° 7 — 0.15 × 0.28 — 1k000

Tuiles vernies (vert, bleu, jaune)

N° 1 — Poids : 3k200

N° 2 — Poids : 1k600

N° 6 — 0.15 × 0.28 — Poids : 1k000

N° 7 — 0.15 × 0.28 — Poids : 1k000

N° 3 — Poids : 3k200

N° 4 — Poids : 3k000

Faîtières losangées

N° 1 — 0.33 × 0.45 — Poids : 12k au mètre

N° 2 — 0.50 × 0.25 — Poids : 12k au mètre

About faîtière — 0.50 × 0.25 — Poids : 6k000

Porte-poinçon — 0.50 × 0.31 — Poids : 6k000

Faîtières rondes

N° 1 — 0.33 × 0.25 — Poids : 12k le mètre

N° 2 — 0.50 × 0.25 — Poids : 12k000

Faîtières à clés

Faîtière — 0.50 × 0.20 — Poids : 12k le mètre

Coupe — 0.20

Clé

0.50 — Poids : 6k000

Application — 0.20 — 0.50 — 0.50

Faîtières à fleurons

Faîtière à fleuron — 0.27 × 0.20 — 0.20 — 0.28 — Poids du mètre : 12k000

About porte-poinçon — 0.40 — 0.50 — Poids du mètre : 12k000

0.82 — 0.50

Arêtiers

N° 1 — Arêtier élégant 0m50 — 0.16 — 0.50 — Poids du mètre : 6k000

N° 2 — Arêtier élégant 0m40 — 0.13 — 0.40 — Poids du mètre : 6k000

About d'arêtier élégant — 0.50 — Poids : 4k000

N° 3 — Arêtier ogive 0m50 — 0.16 — 0.50 — Poids du mètre : 6k000

About d'arêtier ogive — 0.16 — 0.50 — Poids : 4k000

RIVES, FRONTONS, CHASSIS, POINÇONS, CHATIÈRES

Rives losangées

GAUCHE



Poids du mètre : 12k

DROITE

Poids du mètre : 12k

About de rive gauche



6k000

About de rive droite

6k000

Rives ornées

Rive

About

Poids du mètre : 12k000

Rives à crochet

Rive



Coupe

About



Poids du mètre : 12k000

Frontons

N° 1

Poids : 6k000

N° 2

Poids : 8k000

N° 3

Poids : 12k000

Châssis en fonte

(TUILE A VITRE, TUILE EN VERRE)

Châssis en fonte ouvrant



Poids : 3k000, la Tuile déplacée

Tuile en verre



Poids : 2k000

N° 4

Poids : 12k000

N° 5



Poids : 8k000

Tuile à vitre à une Tuile

Poids : 1k000

Tuile à vitre à 2 Tuiles



Poids : 2k000

Couvre-Chéneaux

Poids du mètre : 5k000

Tuile percée

Poids : 8k000

Tuile à douille



Poids : 8k000

Poinçons

N° 1

4k000

N° 2

6k000

N° 3

9k000

N° 4

12k000

N° 5

20k000

N° 6

25k000

Chatières

Chatière à une Tuile

Poids : 4k000

Chatière à 2 Tuiles

Poids : 8k000

Chatière à 2 Tuiles grillées

Poids : 8k000

Chatière à Tuile plate



Poids : 6k000

BRIQUES & HOURDIS

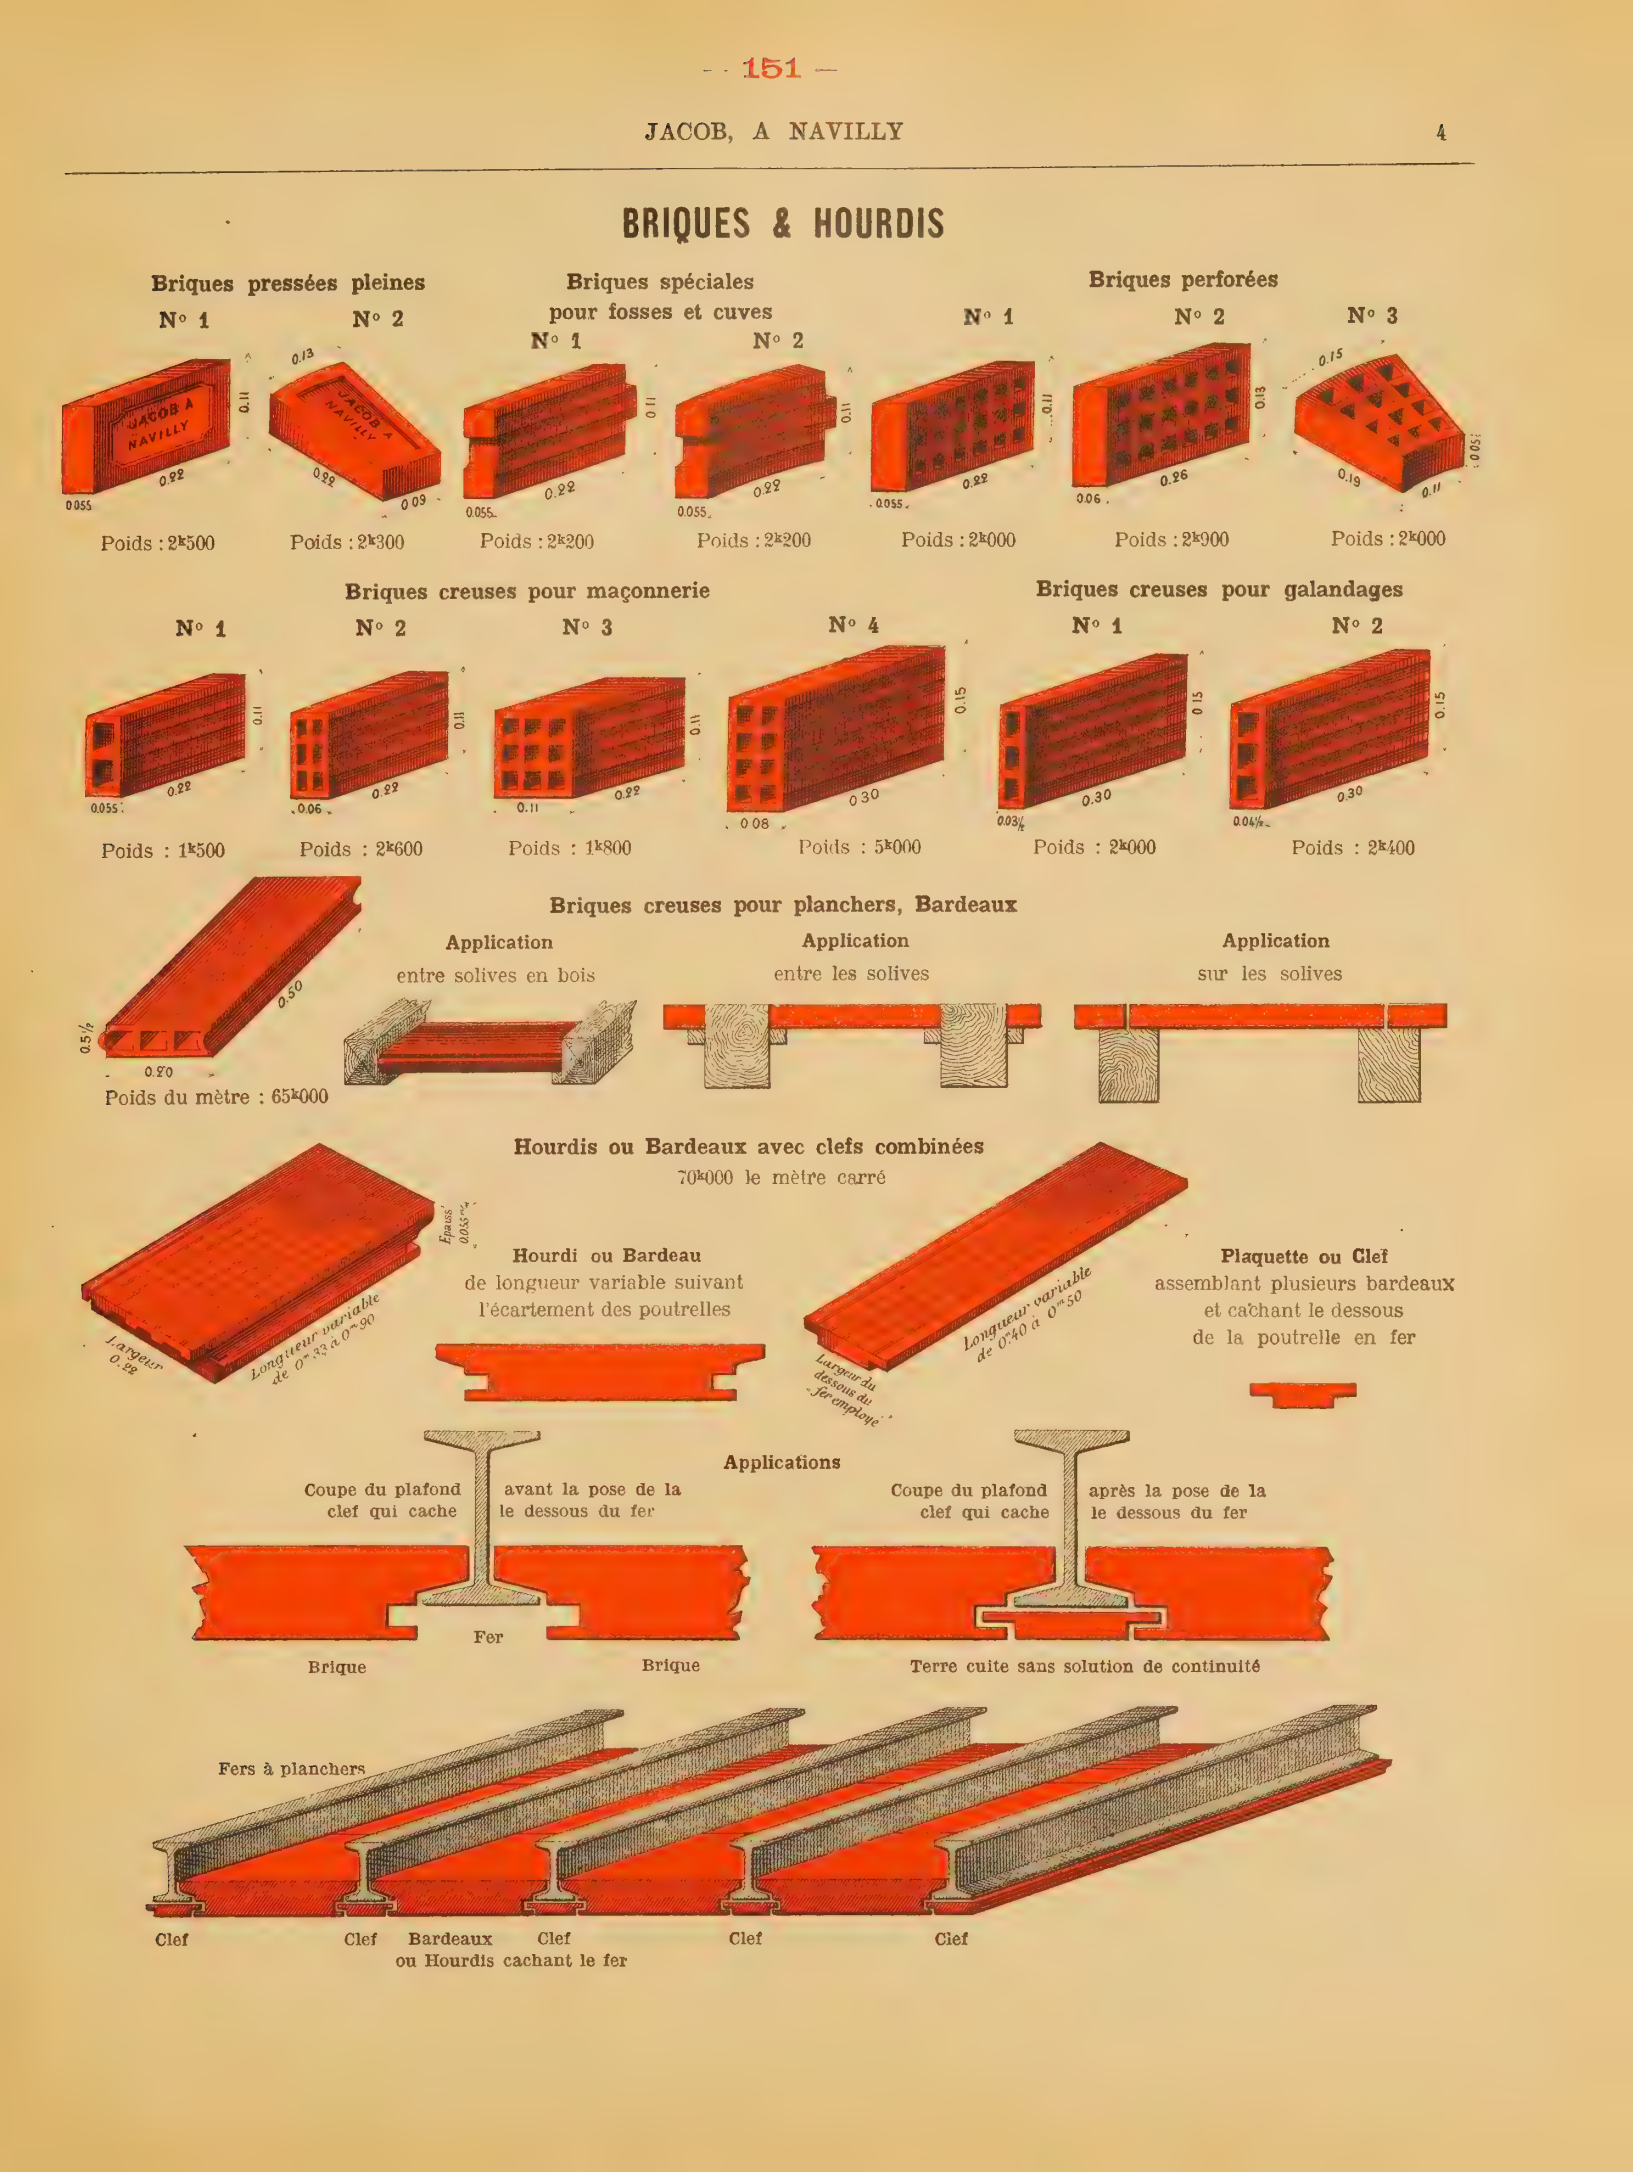

BRIQUES CREUSES, PAVÉS, HOURDIS, AQUEDUCS

Briques creuses pour planchers, Hourdis — Poids : 70k000 le mètre carré



Brique creuse entaillée sur l'épaisseur allant avec fer à plancher

Application entre solives en fer

Hourdis avec sommiers — 75k000 le mètre carré

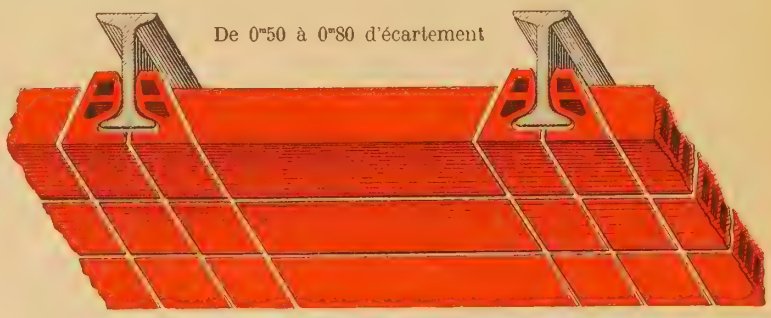

A. — **Sommiers.**
B. — **Hourdis** (Brique creuse).
C. — **Solives** (Fer à I).

Briques creuses à coulisses et cintrées pour voûtes de caves, de planchers, de plafonds, etc.



Poids : 3k000
20 au mètre carré

N° 3
Applications

Pavés pour carrelage

Carrés

N° 1 **N° 2** **N° 3** **Application** **Demi-carrés**

Poids : 1k100 1k300 2k500

Quantité au mètre carré :
N° **1**, 40 — N° **2**, 35 — N° **3**, 21

Six pans

N° 1 **N° 2** **N° 3** **Application** **Demi-six pans**

Poids : 1k000 1k100 2k200

Quantité au mètre carré :
N° **1**, 50 — N° **2**, 41 — N° **3**, 25

Aqueducs

N° 1 **N° 2** **N° 3** **Embranchement** **Regard** **Coude**

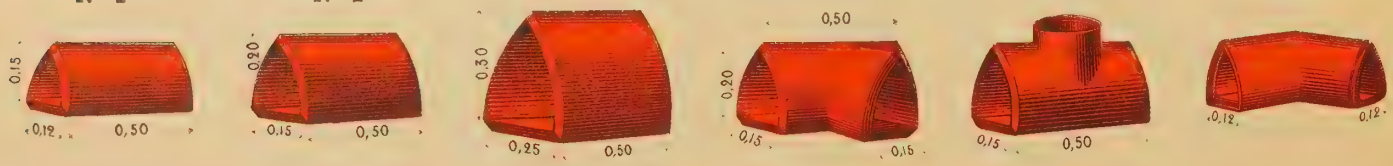

Poids : 16k par mètre Poids : 26k par mètre Poids : 50k par mètre

BOISSEAUX, TUYAUX, MITRES, MITRONS, VENTOUSES, ETC.

Tuyaux pour drainage 0m33 de long.

Poids :

0m05	1k100
0 06	1 600
0 08	2 300
0 10	2 800
0 12	3 500
0 15	4 600
0 18	5 800

L'embranchement double de poids

Drainage — Coude — Embranchement — Application de tuyaux de drainage avec manchons

Tuyaux à emboîtement pour conduite d'eau, terre blanche, vernis intérieurement, sans cordon, longueur : 0m70

Poids du mètre linéaire :

0m05	de diamètre	5k000
0 06	—	6 000
0 08	—	7 000
0 10	—	10 000
0 12	—	12 000
0 15	—	15 000
0 18	—	18 000
0 21	—	25 000
0 25	—	32 000
0 30	—	47 000

Les embranchements comptent au mètre autant qu'un tuyau.

Tuyau — Embranchement — Coude — Culotte simple — Culotte double

Tuyaux à emboîtement pour cheminée, terre rouge ou blanche, avec cordon, longueur : 0m50

Poids du mètre :

De 0m12	de diamètre	12k000
0 15	—	18 000
0 18	—	22 000
0 21	—	31 000
0 25	—	38 000

Les embranchements comptent au mètre autant qu'un tuyau.

Tuyau — Embranchement — Coude — Culotte simple — Culotte double

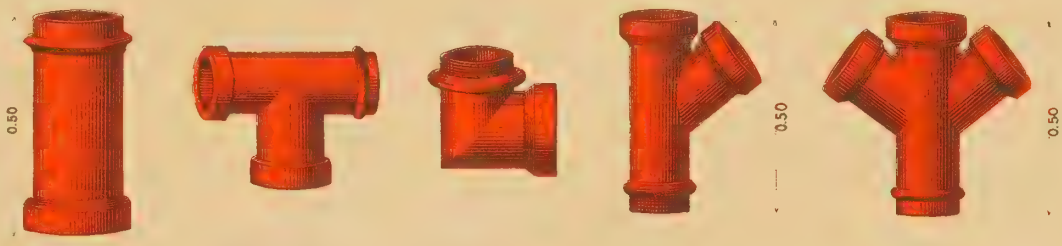

Boisseaux pour cheminées

Poids du mètre linéaire :

De 0m13 × 0m16,	22k000
0 11 × 0 19,	25 000
0 17 × 0 19,	27 000
0 14 × 0 23,	31 000
0 16 × 0 25,	32 000
0 15 × 0 23,	28 000
0 19 × 0 22,	33 000
0 22 × 0 25,	40 000
0 19 × 0 26,	42 000
0 30 × 0 30,	44 000

Boisseau — Coude de boisseau — Boisseau-Mitre

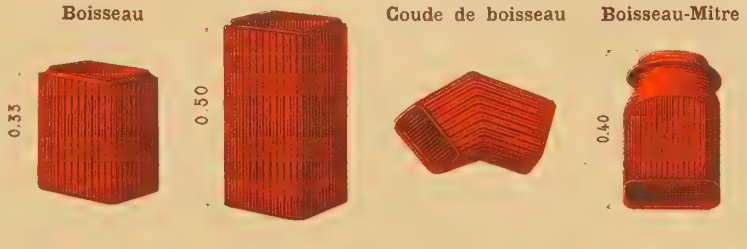

Poids des boisseaux-mitres :

0m12	7k000
0 15	9 000
0 18	11 000
0 21	13 000
0 25	16 000

Ventouses pour cheminées, Wagons pour murs

Poids du mètre linéaire :

De 0m11	de diamèt.,	13k000
0 13	—	16 000
0 16	—	22 000
0 19	—	27 000
0 22	—	30 000
0 25	—	32 000



Té

Diamètre	0m12,	6k000
—	0 15,	8 000
—	0 18,	12 000
—	0 21,	18 000
—	0 25,	25 000
—	0 30,	30 000

DROIT — DÉVOYÉ



Poids du mètre linéaire :

0m25	45k000
0 35	60 000
0 40	78 000

Mitre terre rouge — Mitre terre blanche — Mitron

Poids par diamètre :

0m12	7k000
0 18	11 000
0 21	13 000
0 25	16 000

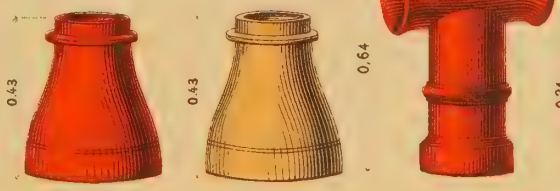

Manchettes pour passage de tuyaux de poêle



CHEMINÉES, LANTERNES, BALUSTRES, VASES, ETC.

Cheminées ordinaires

N° 1 — Cheminée en 3 pièces, composée d'une mitre, d'un tuyau et d'une lanterne — 1.45

N° 2 — Cheminée d'une seule pièce à base carrée — 1.50

Cheminées et Lanternes

Poids des cheminées ordinaires :

De 0m18 de diamètre		30k000
0 21	—	35 000
0 25	—	40 000

N° 3 — Cheminée d'une seule pièce à base ronde allant sur Tuile à douille — 1.15 — 12k000

N° 4 — 0.90 — 10k000

N° 5 — 0.90 — 15k000

N° 6 — 1.10 — 25k000

0.55

0.56

Poids des lanternes :

0m12, 4k000	0m15, 5k000
0 18, 6 000	0 21, 8 000
0 25, 11 000	

Balustres losangés

Balustre — 0.11 — 0.25 — 0.15

Brique 1 trou — 0.08 — 0.15 — 0.08

Main courante — 0.40

Poids : 1k000

Balustres ronds

Main courante — 0.40

Balustre — 0.15 — 0.10 — 0.20

Poids : 1k000

Ornés

Balustre — 0.15 — 0.10 — 0.20

Main courante — 0.40

N° 1 Vase

1re Application — 0.60

2e Application — 0.83

Application — 0.63

Application — 0.60

N° 2 Vase

Balustres tournés

N° 1 — 0.19 — 0.70 — 0.75 — 0.19

N° 2 — 0.16 — 0.70 — 0.75 — 0.16

N° 3 — 0.155 — 0.70 — 0.75 — 0.155

Vases

N° 3

N° 4

N° 5

Bordures de jardins

0.275 — 0.135 — 0.135 — 0.045

Poids : 3k000

Brique chauffeuse

JACOB NAVILLY — 0.15 — 0.25

Union des Tuileries du Centre

SIÈGE SOCIAL :

12, Rue Bigonnet, Mâcon

USINE

Hélix DINZ

à

St-JEAN-DES VIGNES

(Saône-et-Loire)

USINE

Félix DINZ

à

SAINT-JEAN-DES-VIGNES

(Saône-et-Loire)

	Pages
Abouts de faîtières	1, 2
— porte-poinçons	1
— d'arêtiers	2
— de rives	2
Arêtiers	2, 3, 4
Bardeaux	6
Bordures de jardin	3
Briques porphyres	6
— à moulures	6
— creuses	6
— creuses émaillées	4
— réfractaires	6
— chauffeuses	4
Carreaux	6
Chatières	2
Châssis en fonte	3
Cheminées	5
— fumivores	5
Coudes	5
Faîtières	1
Frontons	3
Hourdis (1)	7, 8 9
Lanternes	5
Manchettes	5
Mitres	5
Poinçons	3
Pots à fleurs	5
Plaques-lambris (1)	8, 9
Rives	2
Rosace	4
Tés	5
— souffleurs	5
Tuiles diverses	1
— plates, écailles, gironnées, ordin^res et vernies	3
— vernies et émaillées	4
— en verre	1
— percées	1
— à douille	1
Tuyaux pour cheminées	5
— de drainage	5

(1) Pour les hourdis et plaques-lambris, demander la notice explicative.

TUILES, ABOUTS, PORTE-POINÇONS, FAITIÈRES

Tuiles losangées
13 au mètre



Poids : 2k800 2k800

Demi-Tuile



Coupe de l'emboîtement

Application

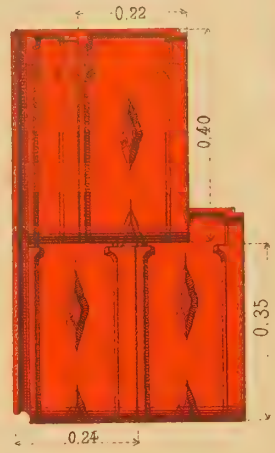

Les Tuiles à douille nos 1 et 2 sont modèle losangé et les nos 3 et 4 modèle Saint-Romain

Tuiles à côtes dites de Saint-Romain
16 au mètre

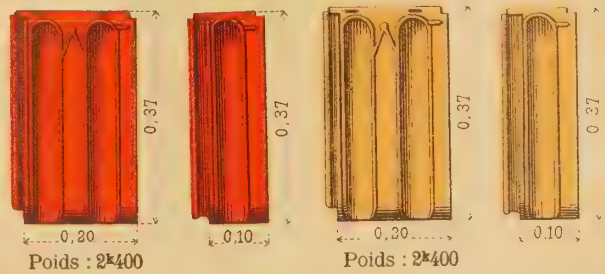

Poids : 2k400 Poids : 2k400

Tuiles à douille

N° 1 simple

Poids : 4k000

N° 2 double



Poids : 7k000

N° 3



Poids : 2k000

N° 4



Poids : 4k000

Tuile d'Altkirch
13 au mètre



Poids : 2k900

Tuile
en verre



Poids : 2k800

Tuile
percée

Poids : 2k000

Abouts porte-poinçons

GAUCHE



DROIT



Poids : 3k000

GAUCHE



DROIT



Poids : 5k000

Porte-poinçons

GAUCHE



DROIT

Poids : 7k000

Porte-poinçons gauches



Poids : 5k000

Porte-poinçons droits



Poids : 5k000

About losangé
s'emboîtant avec la faîtière n° 1 au bas des arêtiers de croupes

Poids : 3k000

Faîtières losangées n° 1
ROUGES ET BLANCHES





Poids : 3k000

Grandes Faîtières rondes

ROUGES



Poids : 4k000

JAUNES

Poids : 4k000

About de grande Faîtière losangée
EN ROUGE ET EN BLANC

Poids : 4k850

Grandes Faîtières losangées
ROUGES ET BLANCHES



Poids : 6k000

Faîtières rondes
ROUGES



Poids : 3k000

Poids : 3k000

ACCESSOIRES DE FAITAGE

Abouts et Arêtiers

Villa — JAUNE OU ROUGE



Poids : 2k150

Villa



Poids : 1k850

Abouts et Arêtiers

ordinaire

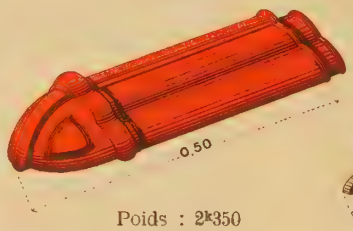

Poids : 2k350

ordinaire — JAUNE

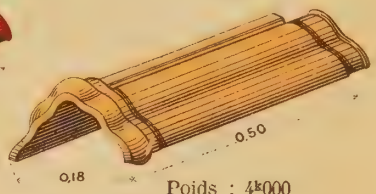

Poids : 4k000

Abouts et Arêtiers

JAUNE — ogive

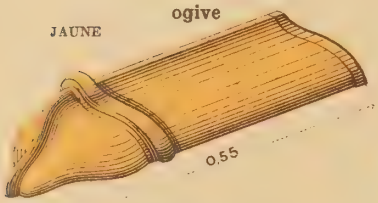

Poids : 3k700

ROUGE — ogive

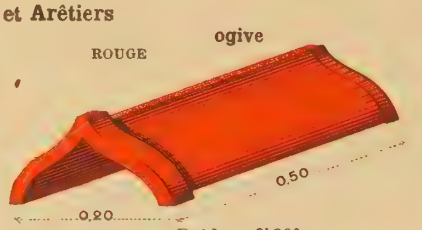

Poids : 3k800

Faîtières à clef

ROUGES



Poids : 3k500

Grand About ordinaire

JAUNE

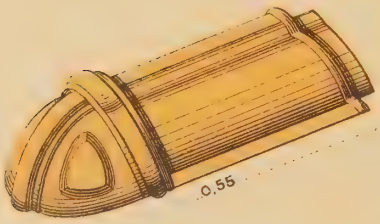

Poids : 5k000

Grand Arêtier ordinaire

JAUNE

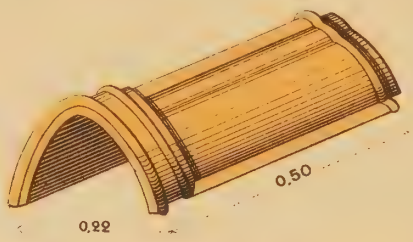

Poids : 4k950

Arêtiers

ROUGES



Poids : 3k000

About-Arêtier élégant

Poids : 2k500

Rives et Abouts losangés

N° 1

GAUCHE

Poids : 2k000

Rive n° 1

Poids : 2k000

Rives et Abouts Villa

GAUCHE



Poids : 2k000

DROITE



Poids : 2k000

Grande Rive et About losangés

N° 2

Rive à gauche



Se fait en jaune et en rouge.

Poids : 4k000

Rive à droite



Poids : 3k000



Poids : 3k000



Poids : 2k000

Poids : 2k000

About gauche

en jaune et en rouge.

About droit



Poids : 5k000

Chatières pour Tuiles Saint-Romain

simple

Poids : 2k000

double

Poids : 4k000

Chatières pour Tuiles losangées

simple

Poids : 4k000

double

Poids : 7k000

Chatière double

pour Tuiles plates ordinaires



Poids : 8k000

CHASSIS, FRONTONS, TUILES PLATES

Châssis en fonte
pour le modèle de Tuiles de Saint-Romain



2	Tuiles	0m37×0m22,	6k250
4	—	0 47×0 25,	11 875
6	—	0 47×0 44,	15 000
8	—	0 60×0 40,	19 125
9	—	0 80×0 41,	19 150
12	—	0 81×0 58,	23 125

Châssis en fonte
pour le modèle de Tuiles losangées

OUVRANT



2	Tuiles	0m30×0m53,	6k500
4	—	0 53×0 53,	12 500
6	—	0 76×0 54,	16 250
8	—	0 52×0 89,	22 500
9	—	0 52×0 89,	22 500
12	—	0 75×0 89,	30 000
16	—	0 74×0 121,	35 000

Poids : 2k500

Arêtier

Poids : 2k300

Bordure de jardin



Poids : 0k600

N° 1

Poids : 4k000

Poids : 5k000

Poids : 6k000

Poids : 10k000

Poids : 12k000

Poids : 15k000

Poids : 25k000

N° 1
Fronton rosace

Poids : 7k000

N° 2
Fronton à toutes pentes

Poids : 10k000

N° 3
Fronton millésime

Poids : 12k000

Modèles de Tuiles plates, écailles, gironnées, vernies

Tuile plate carrée

Tuile écaille

Tuiles écailles gironnées



Nota. — Voir explication à gauche en bas de la page.

Tuiles plates gironnées
pour coupoles, tourelles, dômes, etc.

P M — G M
BLANC OU ROUGE



Nota. — La proportion du petit modèle peut varier de 3 à 10 %, selon la forme des toitures. Ces Tuiles se font avec ou sans crochets.

Application
BLANC OU ROUGE

Tuiles plates rondes
BLANC OU ROUGE



Poids : 1k100

Tuiles plates carrées
BLANC OU ROUGE



Poids : 1k100

PRODUITS VERNISSÉS ET ÉMAILLÉS

Tuiles losangées vernies

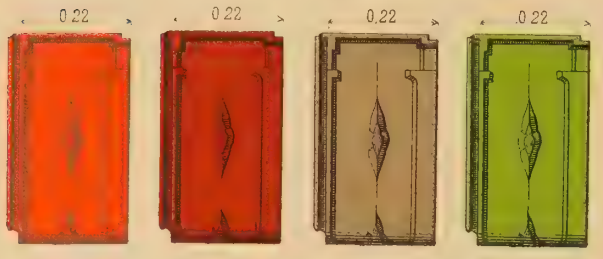

Tuiles à côtes vernies

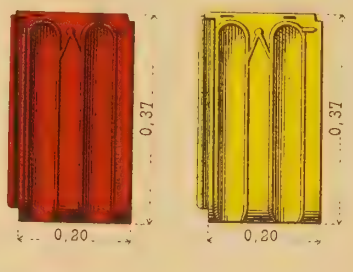

Tuiles écailles

ROUGE NOIRE

Application de la Tuile diamantée

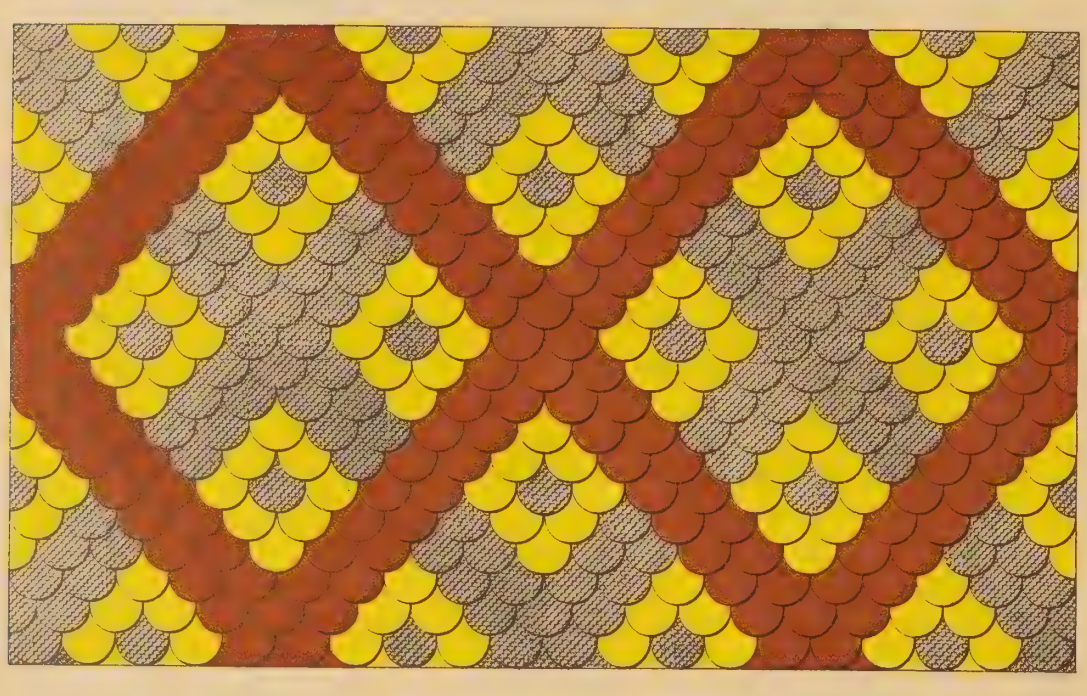

Tuiles diamantées
modèle déposé

ARDOISÉE MARRON



JAUNE VERT



Briques pleines et creuses, vernies ou émaillées de toutes nuances

2 trous, émaillée **2 trous, émaillée** **Pleine, émaillée** **8 trous, émaillée**

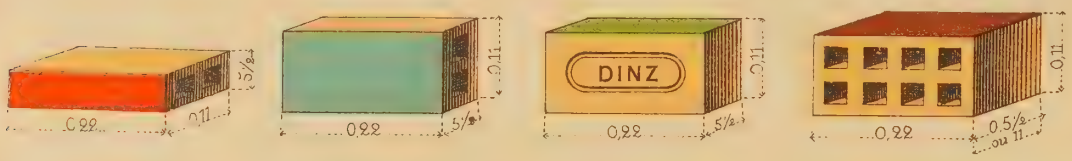

Arêtier

Poids : 1k800

Application des Briques émaillées et vernies

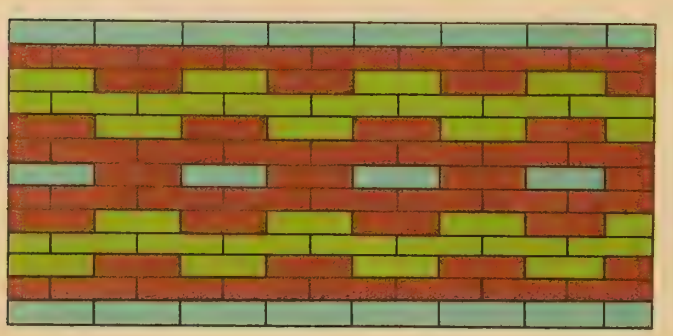

Rosace émaillée

Poids : 2k000



Coupe

Brique chauffeuse

Poids : 3k000

CHEMINÉES, TÉS, LANTERNES, TUYAUX, ETC.

Cheminée fumivore

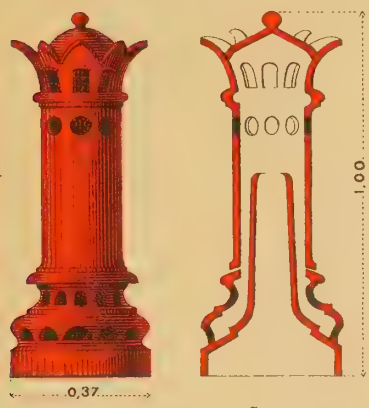

Coupe

Poids : 36k000

Tés souffleurs

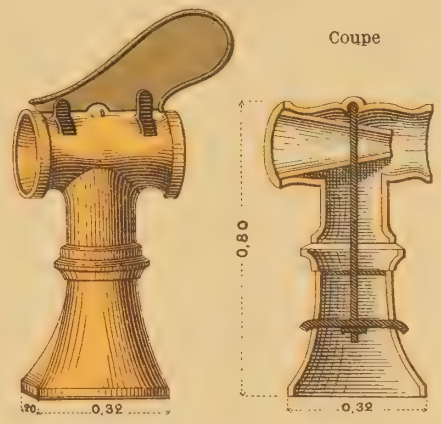

Se font en 0m16, 0m18, 0m21 diamètre intérieur et sur commande

Poids : 19k500

Lanternes

Poids : 1k900

Lanterne à souffleur



Poids : 8k500

Diamètre intérieur	Poids
0m12	4k000
0 14	5 000
0 16	6 000
0 18	7 000
0 20	8 000
0 25	10 000

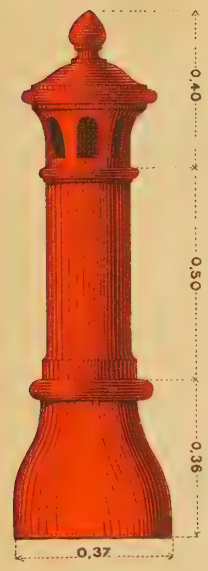

1 mitre : 8k000

1 tuyau : 10k000

1 lanterne : 8k000

Tuyaux pour cheminées

Tuyau rond

Diamètre intérieur	Poids
0m12	6k000
0 14	8 000
0 16	9 000
0 18	9 000
0 21	10 000

N° 3. Tés

Hauteur	Diamètre intérieur	Poids
0m65	0m12	4k000
»	0 14	5 000
»	0 16	6 000
»	0 18	6 000
»	0 21	7 000
»	0 25	8 000

Mitres



Diamètre intérieur	Poids approximatif
0m12	5k000
0 14	6 000
0 16	6 500
0 18	7 000
0 21	8 000
0 25	10 000

Tuyaux pour drainage



Diamètre intérieur	Poids
0m10	3k500
0 12	4 500
0 14	7 500
0 16	8 000
0 18	9 500

Pot à fleurs

Manchette pour passage de tuyaux dans les plafonds et cloisons

Coude ouvert

Coude d'équerre



Poterie pour jardins

1° Pots à fleurs avec bords.

2° Godets ronds ou carrés.

3° Terrines à semis rondes.

Les pots à fleurs avec bords se font en 0m10, 0m12, 0m14, 0m16, 0m18, 0m20, 0m22, 0m25 diamètre intérieur.

BRIQUES DIVERSES

Petits Carreaux carrés
40 au mètre carré



Poids : 0k700

Petits Carreaux 6 pans
50 au mètre carré

Poids : 0k600

Briques pleines ou Porphyres
Pour constructions de luxe et de grande solidité
36 au mètre carré

ROUGE

Poids : 2k250

BLANCHE



Poids : 2k250

Briques à moulures, retours d'angles



Poids : 2k000



Poids : 2k000



Poids : 2k000

N° 1
Brique creuse cannelée
2 trous
35 au mètre carré



Poids : 1k400

N° 2
Brique creuse cannelée ou lisse
3 trous
20 au mètre carré



Poids : 1k700

N° 3
Brique volige pour couverture double



Se fait émaillée blanc
pour salles de bains, etc.

30 × 15 × 03, 1k250	38 × 15 × 03, 1k640
33 × 15 × 03, 1 450	40 × 15 × 03, 1 650
35 × 15 × 03, 1 500	

N° 4
Brique creuse
4 trous
35 au mètre carré



Poids : 2k300

N° 5
Brique creuse
6 trous
35 au mètre carré



Poids : 1k600

N° 6
Brique cannelée
8 trous
20 au mètre carré



Poids : 1k600

S'emploie pour parements émaillés

N° 7
Brique creuse
8 trous
36 au mètre carré

Poids : 1k400

N° 8
Brique cannelée
9 trous
35 au mètre carré



Poids : 2k600

Brique creuse pour plancher

N° 7



SUR LES SOLIVES



Poids des bardeaux

Dimensions.	Quantité au mètre carré.	Poids.
0m33 × 0m22 × 0m05	13	3k000
0 40 × 0 22 × 0 05	11	3 500
0 44 × 0 22 × 0 05	10	4 000
0 50 × 0 22 × 0 05	9	4 700
0 60 × 0 22 × 0 05	7 1/2	5 600

Briques réfractaires

Coins



Poids : 2k500

Couteaux



Poids : 2k500

Briques



Poids : 3k000

Dalles de four



Poids : 10k000

HOURDIS CREUX EN TERRE CUITE AVEC COULISSEAUX

SYSTÈME DINZ, BREVETÉ S. G. D. G.

Description

Ce genre de hourdis ne se compose que de deux parties :

La première comprend les *coulisseaux* CC (fig. 1) placés de chaque côté de l'aile du fer, blindant ainsi l'aile inférieure de la solive en fer et permettant sa dilatation.

La deuxième est une *brique creuse* D, entaillée à ses extrémités ; ce sont ces entailles qui emboîtent les coulisseaux C. Sa largeur est de 0m20, son épaisseur est de 0m08 ; la longueur de cette brique varie suivant l'écartement des fers ; elle se fabrique par longueurs, variant de 0m01, depuis 0m50 jusqu'à 0m80. Il en faut cinq par mètre courant de travée.

FIG. 1

Disposition des hourdis avec coulisseaux blindant l'aile inférieure du fer à I

Le mètre carré de hourdis pèse 55k000

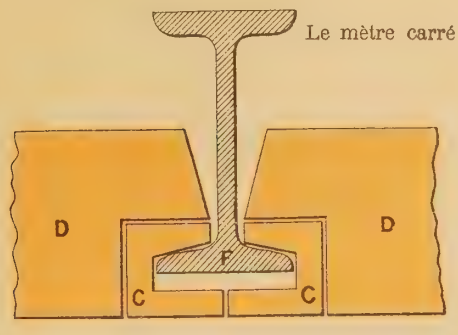

F Fer à I. — C Coulisseaux en terre cuite blindant la solive en fer. — D Brique creuse formant hourdis.

FIG. 2

Elévation d'une travée dont le plafond est totalement recouvert de terre cuite

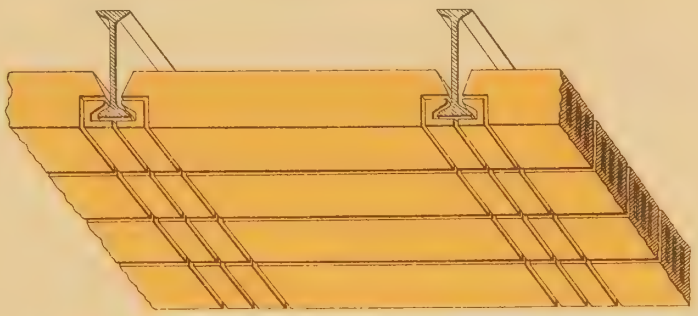

2e SYSTÈME BON MARCHÉ

SYSTÈME DINZ

par l'emploi des Briques galandages au lieu de Hourdis avec coulisseaux masquant l'aile des fers, en 36 m/m d'épaisseur

Description et Pose

Placer les coulisseaux, puis, entre ceux-ci, appareiller des briques galandages formant la même épaisseur que les coulisseaux, soit 36 m/m. Les briques galandages ont 0m30 de longueur sur 0m15 de largeur ; il ne s'agit plus que d'appareiller avec ces briques toute la largeur de travée, depuis 0m40 jusqu'à 0m70 d'axe en axe des fers.

Le mètre carré de coulisseaux et briques est de : 28k000

FIG. 3

Exemple de travée de 0m55 d'axe en axe

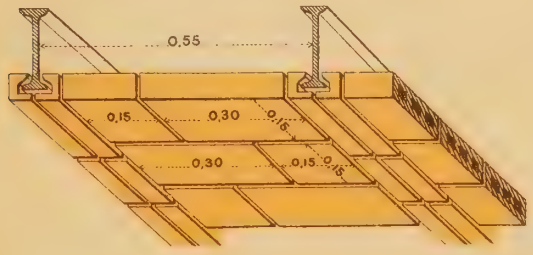

EXEMPLES :

Travée de 0m40 d'axe en axe.

2 coulisseaux de 0m04	0m08	0m40
1 brique galandage en long	0 30	
Joints	0 02	

Poids :

FIG. 4



HOURDIS LAISSANT APPARENTE L'AILE INFÉRIEURE DU FER



Poids du m² : 50k000

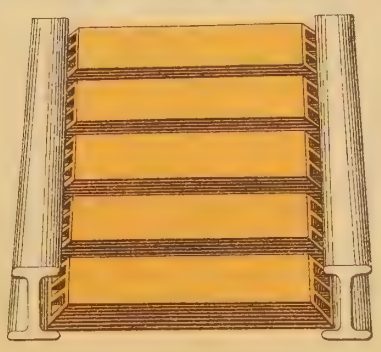

Nota.

Ce système de hourdis creux en terre cuite se pose entre solives en fer à des écartements variant depuis 0m50 à 0m80. Il se fabrique en longueurs graduées par 5 centimètres, depuis 0m50 à 0m80.

Je peux, sur demande spéciale, aller jusqu'à 0m90, en sorte qu'il se pose avec la plus grande facilité. Il est jointoyé soit au plâtre, soit au ciment.

Sur commande préalable je puis faire la même brique en 0m06 d'épaisseur ne pesant que 46k000 le mètre carré.

PROCÉDÉS NOUVEAUX DE HOURDISSAGE

Description du Hourdis pour Solives en bois, SYSTÈME DINZ

FIG. 5

Vue d'une agrafe en terre cuite



FIG. 6

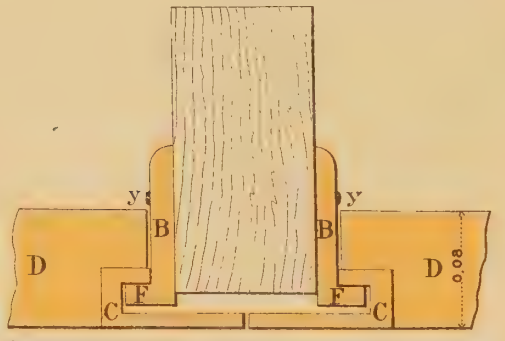

Élévation suivant une coupe verticale de la solive montrant la disposition des agrafes B, celle des plaques C et les extrémités entaillées des briques D

FIG. 7

Vue perspective de deux plaques C blindant la solive en bois de terre cuite et formant liteau en G

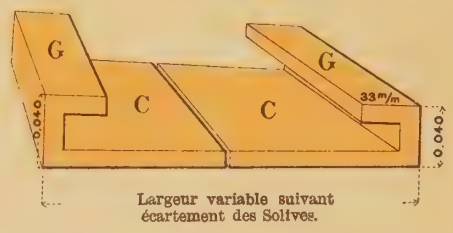

FIG. 8

Vue perspective d'une brique creuse D entaillée à ses extrémités et formant hourdis

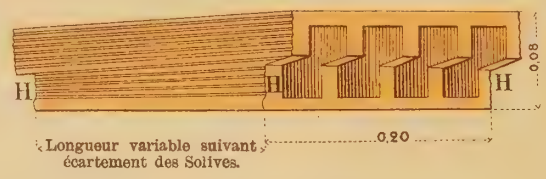

FIG. 9

Plan d'une travée sur deux longueurs de briques D = 0m50

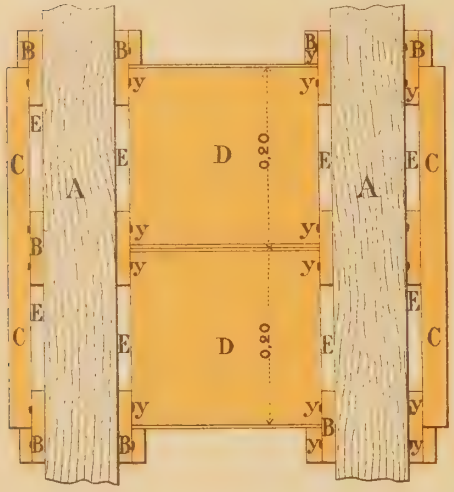

A Solives en bois. — B Agrafes. — C Plaques. — D Brique creuse. — E Vides pour couler le plâtre. — Y Pointes fixant les agrafes.

FIG. 10

Élévation d'une travée vue en perspective faisant comprendre les dispositions de l'ensemble et la vue du plafond

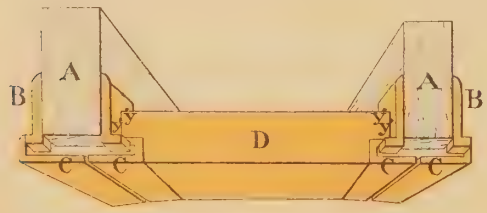

Surface du plafond entièrement en terre cuite

Disposition d'une planche ordinaire sous une solive en bois pour la pose des agrafes

Poids du mètre carré de hourdis : 55k000

Notre hourdissage se compose de 3 parties. La 1re consiste en une série d'agrafes B en terre cuite (fig. 5) percées chacune de 2 trous TT. Elles se clouent le long de la solive en bois A (fig. 6) par les pointes YY. Ces agrafes, de 0m10 sur 0m10, ont une saillie F formant crochet, destiné à supporter la plaque C. Le dessous de ce crochet déborde un peu le dessous de la solive. Ces agrafes sont espacées de 0m25 d'axe en axe, correspondant à la longueur des plaques C. Résistance au mètre carré : 3.200 kilos ; le double quand elles sont scellées entre elles.

La 2e partie comprend les plaques C en terre cuite (fig. 7) ; leur forme répond à un double but : 1° masquer la solive ; 2° remplacer les liteaux en bois placés de chaque côté des solives dans les autres systèmes. Leurs rebords GG formant liteaux s'appuient sur les crochets F des agrafes B ; ils portent la brique D par les entailles de celle-ci.

La 3e partie du hourdis est une brique creuse D en terre cuite (fig. 8) entaillée à chacune de ses extrémités en HH pour reposer sur les saillies GG des plaques C.

Sa longueur varie suivant l'écartement des solives. Sa largeur est de 0m25, 4 au mètre. Son épaisseur de 0m08 est suffisante pour répondre de son insonorité et de sa solidité.

Les vides E (fig. 9) formés par l'épaisseur des agrafes permettent de couler le plâtre et de faire pénétrer celui-ci dans toutes les parties formant joint. Toutes les pièces se trouvent ainsi scellées entre elles, offrant un ensemble d'une solidité parfaite et supportant des charges supérieures à celles auxquelles on peut soumettre les planchers de bois.

Nous avons chargé une brique D de 250 kilos sans qu'il y ait eu apparence de gerçure. Cet essai correspond à une charge de 2.000 kilos par mètre carré.

Remarque importante. — Les parties creuses de cette brique se trouvent placées perpendiculairement aux solives et buttées par le plâtre à chacune de leurs extrémités. Cette disposition offre un avantage marqué sur les systèmes qui ont leurs orifices dirigés dans le sens des solives car le son dans ceux-ci peut se propager tout le long de la travée, alors que la longueur des nôtres est limitée par l'espace existant entre deux solives, d'où meilleure insonorité.

HOUDIS A COUPES BIAISES AVEC COULISSEAUX

TERRE JAUNE

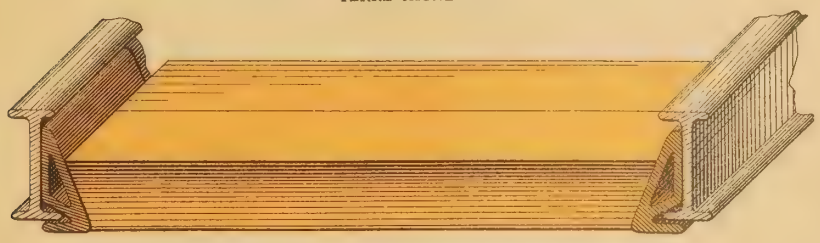

Ce système de hourdis se fabrique en :

Longueur	Largeur	Épaisseur	Poids du mètre
0m50	0m075	0m07	60k000
0 55	»	»	»
0 60	»	»	»
0 65	»	»	»
0 70	»	»	»
0 75	»	»	»

PLAQUES-LAMBRIS EN TERRE CUITE DE 0m22 SUR 0m33

pour clouer sous chevrons ou solives espacés de 0m33 à 0m60 d'axe en axe

FIG. 3. — **Écartement de 0m60 d'axe en axe**

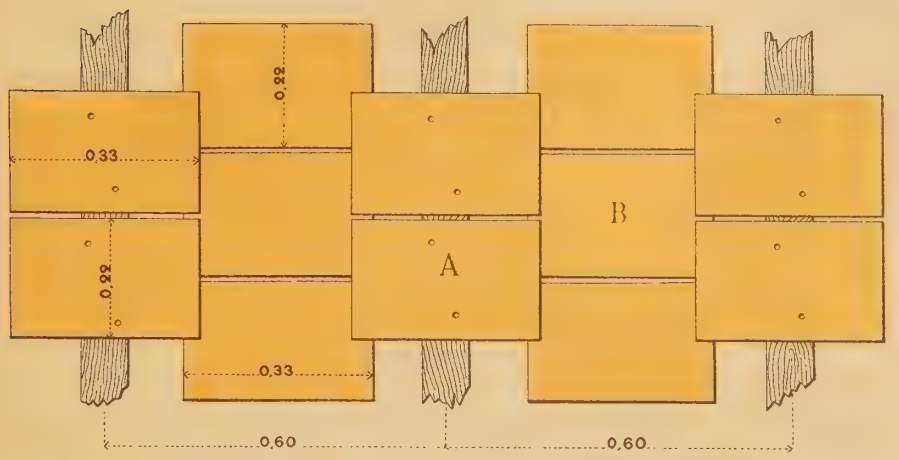

Poids : 18k000 le mètre superficiel

Figure d'une plaque

Description

Dans son emploi sous chevrons, le but des plaques-lambris est de remplacer le lambrissage en bois, sans lequel toute toiture est incomplète, de supprimer le lattis sous chevrons ou solives, en appliquant directement sur les plaques l'enduit de plâtre destiné à former le plafond.

Ces plaques-lambris, d'une épaisseur uniforme de 0m01, se divisent en deux séries. La 1re, mesurant 0m22 × 0m33, s'applique sous chevrons ou solives espacés de 0m33 à 0m60 d'axe en axe.

La 2e série, mesurant 0m22 × 0m45, s'applique sous chevrons ou solives espacés depuis 0m60 jusqu'à 0m85 d'axe en axe.

Chacune de ces séries est elle-même divisée en 2 catégories de plaques, celles A, percées pour être clouées, et celles B, d'applique seulement.

Vue d'ensemble

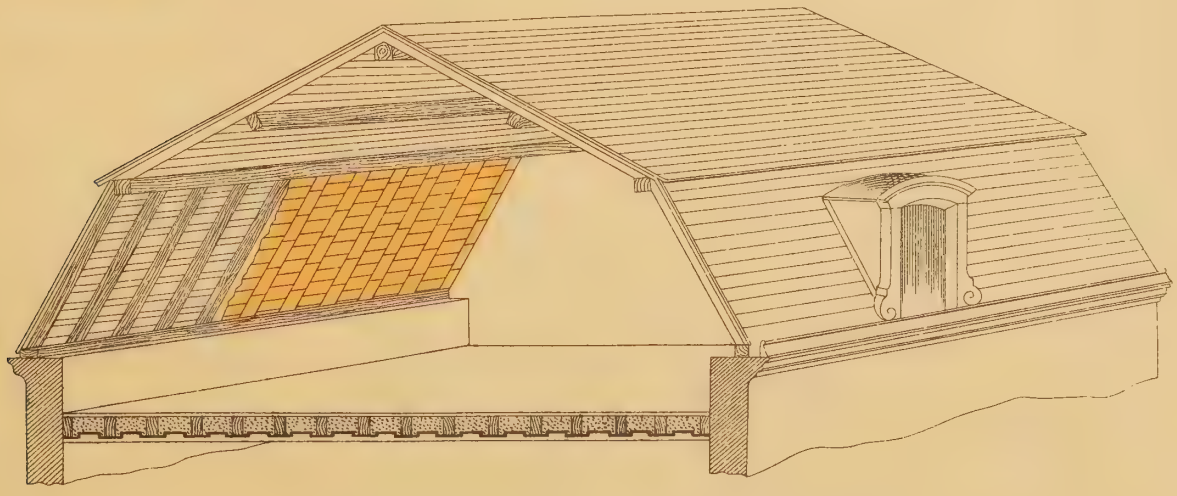

Application sous toiture et sur plafond sous plancher

Union des Tuileries du Centre

SIÈGE SOCIAL :

12, Rue Bigonnet, Mâcon

USINE

Laveaux-Marlhins

à

St-LÉGER-SUR-DHEUNE

(Saône-et-Loire)

USINE

Laveaux-Marlhins

à

SAINT-LÉGER-SUR-DHEUNE

(Saône-et-Loire)

	Pages
Abouts d'arêtiers	3
— de rives	3
Arêtiers	3
Aqueducs	5
Balustres	5
Bénitier	5
Bordures de jardin	2
Boisseaux	2
Briques creuses	4
— à planchers	4
— réfractaires	4
Carreaux	4
Chatières	2
Cheminées	2
Ecussons	3
Faîtières	3
— porte-poinçons	3
— porte-fleurons	3
Lanternes	5
Manchettes	5
Mains-courantes	5
Mitres	2
Mitrons	5
Poinçon	2
Pots à fleurs	5
Rives	3
Suspension	5
Té	2
Tuiles	1
— chaperons	1
— plates	1
— ardoisées	1
— à douilles	2
— percées	2
— à vitres	2
Tuyaux à emboîtement	4
— pour cheminées	2
— de drainage	4
Wagons	2

TUILES

N° 1
Tuile losangée
13 au mètre



Poids : 3k300

N° 2
Demi-Tuile



Poids : 1k750

N° 4
Tuile à côte



Poids : 3k000

N° 3
Tuile Chalet



Poids : 1k700

N° 5
Demi-Tuile Chalet



Poids : 1k000

Tuiles d'angles pour croupe d'arêtiers

N° 6
à côte



Poids : 2k000

N° 7
à losange

Poids : 1k000

Application
Tuiles losangées

Applications
Tuiles à côtes

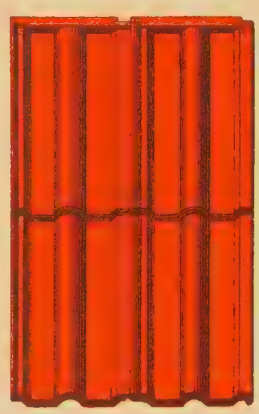

Tuiles Chalet

Applications
Tuiles chaperons





PRODUITS ARDOISÉS

Ces Produits doivent être commandés d'avance

N° 12



Poids : 3k200

N° 13



Poids : 1k700

N° 16



N° 17



N° 14



Poids : 3k000

N° 15



Poids : 1k000

TUILES

Grandes Tuiles chaperons

N° 10

Poids : 3k800

N° 10 *bis*



Poids : 3k000

N° 11



Poids : 6k000

N° 8
Tuiles plates
bouts carrés
66 au mètre



Poids : 1k000

N° 9
Tuiles plates
bouts ronds
66 au mètre



Poids : 1k000

ACCESSOIRES POUR TOITURES

N° 84
Tuile à douille simple



Poids : 4k000

N° 85
Tuile à douille double



Poids : 5k000

N° 81
Tuile losangée simple percée



Poids : 3k000

N° 80
Tuile losangée double percée



Poids : 4k000

N° 82
Tuile à vitre simple



Poids : 3k000

N° 83
Tuile à vitre double



Poids : 4k000

N° 90
Chatières

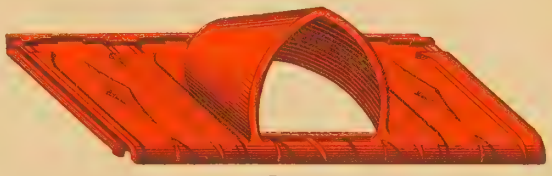

Poids : 9k500

N° 74

Poids : 23k000

CHEMINÉES

N° 75



Poids : 16k000

N° 76

Poids : 16k000

N° 77

Poids : 15k000

N° 91

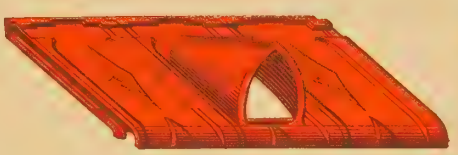

Poids : 4k100

N° 92

Poids : 9k000

N° 71

Poids : 3k500

N° 72



Diamètre : 16-18-20
Poids : 8-10-12

Mitre N° 73

Diamètre : 16-18-20
Poids : 8-10-12

Wagons
(6 wagons au mètre)
N° 63



Wagons n° 63
Se font pour murs de 0m25
— — 0 34
— — 0 40
— — 0 45
— — 0 50

Couvre-Chénaux
N° 70
Bordures à recouvrement
(2 bordures)

N° 62
Boisseau rectangulaire



Diam. intr 0m14 × 0m20 — Poids : 11k500
— 0 13 × 0 20 — 8 000
— 0 19 × 0 22 — 12 000
— 0 13 × 0 16 — 7 000
— 0 17 × 0 20 — 11 000
— 0 15 × 0 23 — 10 000

N° 65
Tuyaux ovales (Hauteur 0m50)
0m26 × 0m15 diam. intr; poids : 11k500
0 12 × 0 13 — — 8 000

N° 64
Boisseau rond

Diamètre intr 0m19 Poids : 8k000
— 0 16 — 7 000
Hauteur : 0m33

ARTICLES DIVERS

N° 18
Faîtière unie

Poids : 5k100

N° 22
Faîtière unie



Poids : 3k000

N° 21
Faîtière arêtier

Poids : 3k000

N° 20
About d'arêtier



Poids : 4k500

N° 25
Faîtière porte-fleurons



Poids : 4k150

N° 26

Poids : 1k900

N° 27
Faîtière à clé
Assemblage de deux faîtières

Poids : 6k000

N° 28 Faîtière à clé porte-poinçon





Poids : 6k500

Application

N° 23 Arêtier chaperon



Poids : 3k200

N° 24 About



Poids : 3k000

N° 19
Faîtière losangée



Poids : 5k100

Application
avec rives losangées

N° 35 Droite



N° 34 Gauche



N° 37 Droite

Poids : 3k000

N° 29
Gauche



Poids : 5k000

Poids : 6k000

Poids : 6k000

N° 30
Droite



Poids : 5k000

N° 36



Poids : 3k000

Application

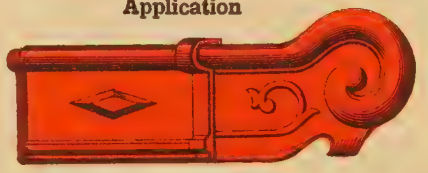

N° 31
Ecusson de faîtage

Poids : 10k000

N° 38 *bis*



Poids : 5k000

N° 38

Poids : 5k000

N° 39
Ecusson de faîtage
petit modèle

Poids : 3k500

CARREAUX ET BRIQUES

N° 40

Poids : 0k800

N° 41



Poids : 1k600

N° 42



Poids : 1k000

N° 43

Poids : 2k000

CARREAUX MODÈLE MARSEILLE AUX DIMENSIONS DES N°s 40 ET 42

Demi-Carreaux

N° 45 **N° 46** **N° 47**

N° 48 **N° 49**



Application n°s 40, 41



N° 44
Briques de four

Poids : 9k000

N° 50
Brique à plancher



Application sur solives, n°s 50-51



N° 51



A **B** **C**

Gazon ordinaire



Poids : 2k500



Poids : 2k100



Poids : 2k500

Brique pressée

D **E** **F**



Poids : 3k100



Poids : 1k800



Pleines et creuses
Poids : 2k400

G



Poids : 4k000

Brique à fillure
H



Poids : 2k500

N° 1
Brique réfractaire

Poids : 2k500



Carreaux réfractaires
pour fours

N° 4

Poids : 5k000

N° 2
Couteau

Poids : 2k500

N° 3
Coin

Poids : 2k500

N° 5



Poids : 8k000

Application entre solives, n°s 50-51



TUYAUX

N° 52
Tuyaux à emboîtement

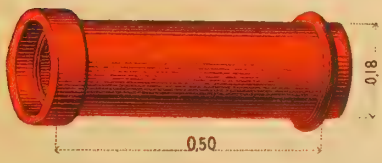

N° 53
Tuyaux de drainage

0m045	— Poids :	1k000	0m12	— Poids :	4k000
0 06	—	3 000	0 15	—	5 à 6 000
0 09	—	2 200	0 18	—	6 000

N° 56

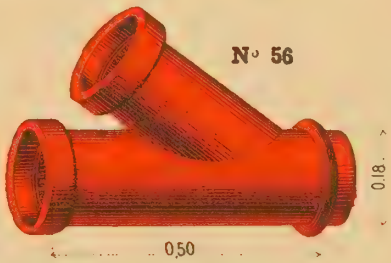

N° 54

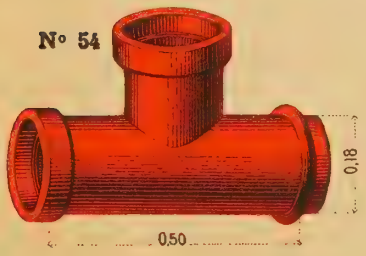

Tuyaux à emboîtement
n° 52

0m06	— Poids :	2k300
0 09	—	3 500
0 12	—	6 500
0 15	—	7 000
0 18	—	9 500
0 21	—	11 000

Tuyaux à emboîtement
n°s 54, 55 et 56

0m09	— Poids :	4k000
0 12	—	6 000
0 15	—	10 000
0 18	—	12 000
0 21	—	14 000

N° 55



AQUEDUCS, BALUSTRES, SUSPENSIONS, ETC.

Aqueducs romains

N° 57



Poids : 13k000

N° 58



Poids : 18k000

Aqueducs avec regard et raccord

N° 60

Aqueduc

avec raccord



Poids : 17k000

N° 61

Aqueduc

avec regard



Poids : 18k000

Balustres

N° 88



Poids : 1k000

N° 89

Poids : 2k700

N° 86



N° 87



Poids : 6k000

N° 66

Porte-Allumettes

N° 67

Manchette

N° 68

Lanterne

N° 69

Mitron

Application de Balustres

Applications







POTS A FLEURS

de toutes dimensions

A		B	
De	0m10	De	0m26
—	0 12	—	0 29
—	0 15	—	0 31
—	0 18	—	0 33
—	0 21	—	0 36
—	0 23	—	0 40
		—	0 45

N° 78

Bénitier

N° 79

Suspension

A

B

Godets

Jusqu'à	0m09
—	0 10
—	0 12
—	0 13
—	0 14

Union des Tuileries du Centre

SIÈGE SOCIAL :

12, Rue Bigonnet, Mâcon

USINE

G. Baucarnaud & Cie

à

SAINT-VALLIER

(Saône-et-Loire)

USINE

C. Baucarnaud et Cie

à

SAINT-VALLIER (Saône-et-Loire)

	Pages
Abouts d'arêtiers.	2
— de Rives.	2
Arêtiers.	2
Aqueducs.	3
Boisseaux.	3
Briques pleines.	4
— creuses.	3
— à reliefs.	4
Carreaux.	3
Châssis.	1
Chapiteaux.	3
Faîtières.	2
Frontons.	2
Mitres.	3
Mitrons.	3
Plaquettes de voûtes.	3
Poinçons.	2
Produits réfractaires.	3, 4
Rives.	2
Té.	3
Tuiles.	1
— plates.	1
— ardoisées.	1
— simple et double.	2
— à vitre.	2
Tuyaux ronds à emboîtement.	3
— de drainage.	3

TUILES DIVERSES ET CHASSIS

N° 1
Tuile losangée

Poids : 3k300

N° 2
Demi-Tuile

N° 3
Tuile Chalet

Poids : 1k850

N° 7
Tuile glissement
14 par mètre

Poids : 3k000

N° 8
Tuile plate carrée
60 par mètre



Poids : 1k000

N° 4
Tuile Panne

Poids : 1k850

N° 5
Tuile à côte

Poids : 3k500

N° 6
Tuile glissement
17 par mètre

Poids : 2k900

N° 9
Tuile plate biseautée
45 et 50 par mètre

Poids : 1k000

Application
de la Tuile à côte



Application
de la Tuile glissement



Tuile plate biseautée



Poids : 1k000

Produits ardoisés

VERNIS MAT

Tuiles losangées
ardoisées



Ardoise céramique



Tuile plate biseautée



Châssis en fonte

OUVRANT



Châssis en fonte

Châssis pour Tuiles losangées

DORMANT

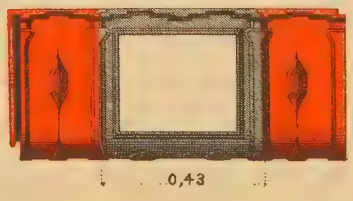

Ces deux modèles se font à 2, 4, 6, 8, 9, 12, 16 et 24 Tuiles

TUILES, FAITIÈRES, ARÊTIERS, POINÇONS, ETC.

N° 10
Tuile simple losangée



Poids : 2k500

N° 11
Tuile double losangée ou à côte



Poids : 5k200

N° 12
Tuile à Vitre

Poids : 2k000

N° 1
Faîtière unie ordinaire
percée dans l'emboîtement



Poids : 3k100

N° 2
Grande Faîtière unie
percée dans l'emboîtement



Poids : 4k500

N° 3
Faîtière losangée ordinaire
percée dans l'emboîtement

Poids : 3k500

N° 4
Faîtière unie porte-poinçon



Poids : 4k000

N° 5
Faîtière à clé (Assemblage de 2 Faîtières)

Poids : 8k000

N° 6
Faîtière à clé (Assemblage de 2 Faîtières)

Poids : 8k000

N° 7
Faîtière à clé porte-poinçon



Poids : 8k000

N° 1
Fronton Palme à toute pente

Poids : 17k000

N° 2
Fronton à toute pente

Poids : 4k500

N° 8
Arêtier élégant
percés dans l'emboîtement



Poids : 3k200

N° 9
About élégant



Poids : 3k100

N° 10
Petit Arêtier élégant



Poids : 2k300

N° 11
About de petit Arêtier élégant



Poids : 2k300

N° 1
Grande Rive ornée



Poids : 9k000

N° 2
About de grande Rive

Poids : 8k000

N° 3
Petite Rive ornée

Poids : 3k000

N° 4
About de petite Rive ornée

Poids : 2k000

N° 5
Petite Rive losangée

Poids : 2k800

N° 6
About petite Rive losangée

Poids : 2k000

Poinçons

N° 1

N° 2

TUYAUX ET BRIQUES DIVERSES

Tuyaux ronds à emboîtement



DIAMÈTRE intérieur en cent.	POIDS approximatif en kilog.
0m06	3k000
0 08	5 000
0 10	7 500
0 12	12 000
0 14	13 000
0 16	15 100
0 18	18 000
0 20	19 000
0 22,5	21 500
0 25	23 000
0 30	30 000

Tuyaux de drainage



DIAMÈTRE intérieur en cent.	POIDS approximatif en kilog.
0m04	1k000
0 06	1 900
0 08	2 800
0 10	5 000
0 12	5 000
0 16	12 000

Briques creuses

N° 3

Poids : 2k500

N° 4



Poids : 2k000

N° 5

Poids : 1k500

N° 6

Poids : 2k000

N° 10

Poids : 1k500

N° 11



Poids : 6k000

N° 7

Poids : 3k300

N° 2 Aqueduc romain



Poids : 14k000

Chapiteau

Poids : 4k000



Poids : 15k000

Spécialité de Voûtes

Plaquette de voûte

Poids variable

Briques creuses

N° 1 Cochée

Poids : 2k500

N° 2

Poids : 2k500 (poids variable)

N° 4 Boisseaux

de 0m21 × 0m15 et 0m24 × 0m21

Poids : 14k000 et 18k000

N° 5 Boisseaux parisiens

de 0m13 × 0m16



Poids : 6k000

Spécimen de Voûte

Carrelage



Briques réfractaires

Poids : 2k150

Briques spéciales pour voûte d'Eglise

Poids : 7k700

Mitre



Poids : 9k000

N° 6 Boisseaux ovales



Poids : 17k000

Mitron

0m16. 3k800
0m19. 4k800
0m21. 5k800

Carreaux carrés

de 16 × 16



Poids : 1k000

BRIQUES A RELIEFS

POUR PAREMENTS

N° 1
Briques pleines



Poids : 2k500

N° 1

Poids : 2k500

N° 2

Poids : 2k500

Application

PRODUITS RÉFRACTAIRES

Brique cochée n° 1

Poids : 2k450

Coupe

Brique cochée n° 2

Poids : 2k250

Coupe

Brique cochée n° 3



Poids : 1k250

Coupe

Gros Coin n° 1



Poids : 6k000

Pied droit n° 3



Poids : 14k000

Petit Coin n° 2



Poids : 4k000

Brique n° 4



Poids : 3k000

Carreau



Poids : 13k000

Carreau



Poids : 6k000

Brique n° 5



Poids : 2k150

Union des Tuileries du Centre

SIÈGE SOCIAL :

12, Rue Bigonnet, Mâcon

USINE

Genairon & Chamonard

à

SAINT-ROMAIN-DES-ILES

(Saône-et-Loire)

USINE

Genairon et Chamonard

à

SAINT-ROMAIN-DES-ILES (Saône-et-Loire)

	Pages
Abouts d'arêtiers	2
— de rives	3
Arêtiers	2
Aqueducs, regard, raccord	7
Boisseaux	5, 6
Boisseaux-mitres	6
Briques pressées	8
— pleines ou plotets	8
— cintrées	8
— creuses	8
— à planchers	5
Carreaux pressés	8
Chatières	4
Châssis en fonte	4
Chapiteaux	5
Cheminées	5
Coudes	6
Faîtières	2
— porte-poinçons	2
Frontons	3
Hourdis	5
Poinçons	5
Produits réfractaires	8
Raccords de noues	3
Rives	3
Tuiles	1
— à agrafes brevetées S. G. D. G.	1
— plates	1
— en verre	1
— à vitre	1
— coudées	2
— doubles percées	4
— à douilles	4
Tuyaux à emboîtement pour cheminées	5
— à emboîtement et en grès vitrifié pour conduites d'eau	7
— de drainage	6

TUILES DE SAINT-ROMAIN-DES-ILES EN TERRE MOLLE

Tuile n° 1
à glissement et à côtes carrées



16 Tuiles au mètre carré
Poids : 2k650

Tuiles n° 1 *bis*
à côtes carrées



16 Tuiles au mètre carré
Poids approximatif :
2k800

Tuiles creuses



30 à 33 au mètre carré
2k000

Demi-Tuile n° 1

Poids approximatif :
1k300

Coupe
montrant l'emboîtement
Tuile n° 1

Demi-Tuile n° 1

Poids approximatif :
1k400

Tuiles plates
écailles



50 à 60 au mètre carré
0k900 0k900

Utilité de la Demi-Tuile
dans les toitures à joints croisés



Tuiles n° 3 losangées



13 Tuiles au mètre carré
Poids approximatif :
3k000

Envers de la Tuile losangée
N° 3



Tuile n° 2
à glissement et à côtes rondes



14 Tuiles au mètre carré
Poids : 2k800

Coupe
montrant l'emboîtement
Tuile n° 2

Demi-Tuile n° 3

Poids approximatif :
1k500

Coupe
montrant l'emboîtement
de l'agrafe de la Tuile n° 3
(B. S. G. D. G.)

Utilité de la Demi-Tuile
dans les toitures à joints croisés



Demi-Tuile n° 2

Poids approximatif :
1k500

Tuiles
Système à agrafe en dessous
Breveté S. G. D. G.

Nota. — Cette disposition, qui rend solidaires toutes les Tuiles d'une même couverture, s'applique aux nos **1** et **3** (Breveté S. G. D. G.).

Tuiles en verre

N° 1
à côtes carrées

Poids approximatif :
2k000

N° 2
à côtes rondes



Poids approximatif :
2k000

N° 3
losangées



Poids approximatif :
2k200

Tuile double
à vitre
pour Tuiles n° **1**
à côtes carrées



4k500

Tuile simple
à vitre
pour Tuiles n° **3**
losangées



2k500

Assemblage
de 2 Tuiles agrafes n° **1**
côtes carrées
(vu en dessous)

Coupe
montrant l'emboîtement
de la Tuile à agrafe n° 1

FAITIÈRES ET ARÊTIERS DIVERS

Faîtières rondes
3 au mètre courant



Poids : 3k000

Faîtières rondes porte-poinçon
longueur utile 0m38

Poids : 5k500

Faîtières losangées
3 au mètre courant

Poids : 3k000

Faîtières losangées porte-poinçon
longueur utile 0m38

Faîtières creuses

N° 1
à joint droit

Poids approximatif : 3k250

N° 2
à joint à recouvrement



Poids approximatif : 4k000

N° 3
vernie noire à bouton

Poids approximatif : 3k500

Arêtiers élégants
longueur utile 0m40

Poids : 2k200

Abouts d'Arêtiers

losangé



3k500

rond



3k500

élégant



2k200

Faîtières à clé
longueur utile 0m50

Assemblage de deux Faîtières

Poids : 4k500

Faîtières à clé porte-poinçon
longueur utile 0m45

Poids : 6k000

Faîtière fleuronnée
longueur utile 0m40
Poids approximatif : 4k500



Faîtières fleuronnées porte-poinçon
longueur utile 0m42
Poids approximatif : 7k000



Tuile coudée
des manufactures
pour couvertures à dents de scie



Poids : 3k500

N. B. — Tous ces produits se font en terre blanche ou en terre rouge.

BORDURES DE PIGNONS

Rives n° 1
longueur utile 0m35
Poids approximatif : 2k500

à gauche



à droite



Abouts-Rives n° 1
longueur utile 0m45
Poids approximatif : 3k500

à gauche

à droite

Rives losangées n° 2
longueur utile 0m40
Poids approximatif : 4k500

à gauche

à droite

Abouts-Rives n° 2 losangés
longueur utile 0m58
Poids approximatif : 7k500

à gauche

à droite

Fronton n° 1
ordinaire
Poids approximatif : 8k000



Fronton n° 2
grand modèle à toutes pentes
Poids approximatif : 15k000

Fronton n° 3
à toute pente, fleur de lys
Poids approximatif : 7k000

Fronton n° 4
petit modèle à toute pente
Poids approximatif : 3k500

Raccord de noue n° 1
à toute pente
Poids approximatif : 9k000

Application

Raccord de noue n° 2



Application

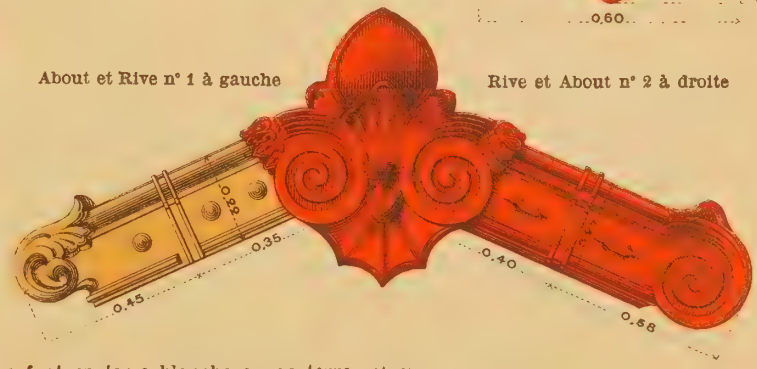

N. B. — Tous ces produits se font en terre blanche ou en terre rouge.

TUILES A DOUILLE, CHATIÈRES ET CHASSIS

Tuile double percée pour Tuiles n° 1 à côtes carrées



Poids : 5k000

Tuile double à douille pour Tuiles losangées n° 3



Poids : 6k000

Chatière pour Tuiles n° 2 à côtes rondes

Poids : 6k000

Chatière grillée pour Tuiles losangées n° 3

Poids : 6k500

Nota. — Les Tuiles doubles percées et à douille, les chatières ouvertes ou grillées, ainsi que les Tuiles simples et doubles à vitre, se raccordent avec les Tuiles n° **1, 2, 3;** de plus, les Tuiles doubles à douille se font ouvertes à 0m30, 0m27, 0m24, 0m18.

Châssis pour Tuiles n° 1 à côtes carrées



Châssis pour Tuiles n° 2 à côtes rondes



Châssis pour Tuiles plates ou ardoises



Châssis pour Tuiles n° 3 losangées



Tuile double en fonte n° 3 losangée



Châssis pour Tuiles creuses



Lucarne en fonte



Chatière en fonte



DIMENSION DES CHASSIS

Tuiles déplacées		Dimension du Jour	POIDS
	Pour Tuiles n° 1 à côtes carrées		
2	Tuiles.....	0m22×0m27	6k250
4	—	0.49×0.24	11.875
6	—	0.49×0.42	15.000
9	—	0.80×0.42	19.125
12	—	0.81×0.59	23.125
15	—	0.79×0.77	28.125
	Pour Tuiles n° 2 à côtes rondes		
2	Tuiles.....	0m22×0m27	6k250
4	—	0.49×0.23	11.875
6	—	0.49×0.41	15.000
9	—	0.72×0.43	19.125
12	—	0.84×0.65	23.125
15	—	0.85×0.87	28.125
	Pour Tuiles n° 3 losangées		
2	Tuiles.....	0m26×0m32	6k500
4	—	0.57×0.31	12.500
6	—	0.56×0.50	16.250
9	—	0.90×0 50	22.500
12	—	0.90×0.68	30.000
15	—	0.89×0.89	35.000
24	—	1.29×1.12	52.500
	Pour Tuiles creuses		
Châssis	n° 1.....	0m26×0m11	3k000
—	n° 2.....	0.45×0.23	7.500
—	n° 3.....	0.56×0.41	12.500
—	n° 4.....	0.80×0.60	21.875
—	n° 5.....	1.04×0.82	34.370
—	n° 6.....	1.27×1.02	43.750
	Pour Tuiles plates et ardoises		
Châssis	n° 1.....	0m41×0m25	6k250
—	n° 2.....	0.45×0.30	7.500
—	n° 3.....	0.50×0.36	8.750
—	n° 4.....	0.57×0.41	10.625
—	n° 5.....	0.62×0.47	11.875
—	n° 6.....	0.64×0.50	13.750
—	n° 7.....	0.72×0.58	15.000
—	n° 8.....	0.77×0.62	17.500

CHEMINÉES

N. B. — Ces cheminées s'emboîtent sur les tuiles doubles à douille des numéros correspondants

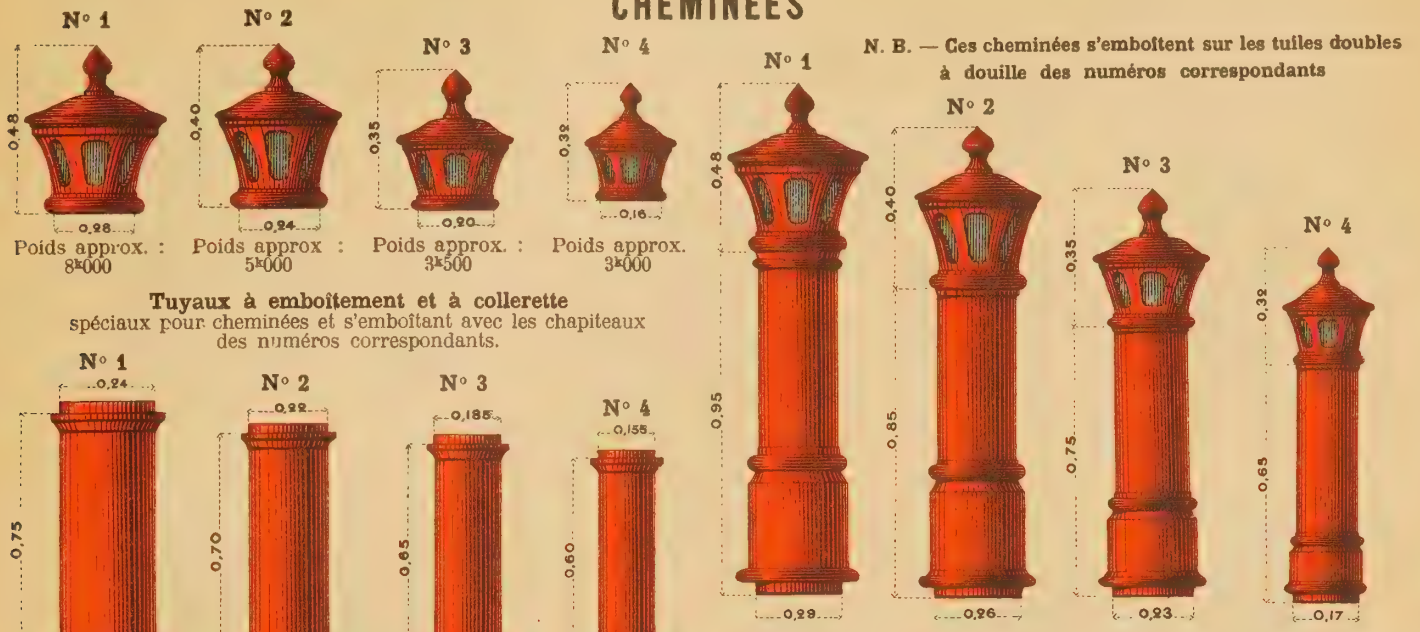

Poids approx. : 8k000 — Poids approx : 5k000 — Poids approx. : 3k500 — Poids approx. 3k000

Poids : 33k000 — Poids : 27k000 — Poids : 18k000 — Poids : 12k000

Tuyaux à emboîtement et à collerette
spéciaux pour cheminées et s'emboîtant avec les chapiteaux des numéros correspondants.

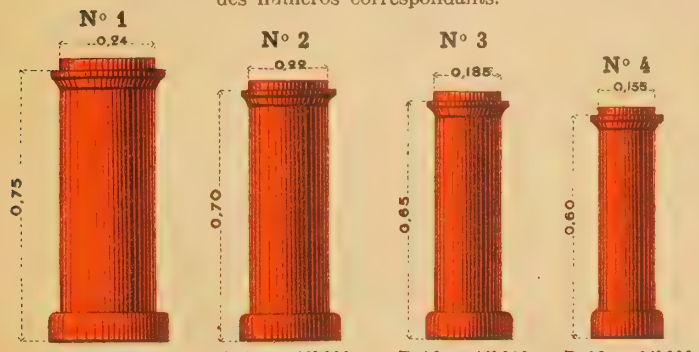

Poids : 23k000 — Poids : 18k000 — Poids : 14k000 — Poids : 11k000

Boisseau
d'un mètre formant tête de cheminée

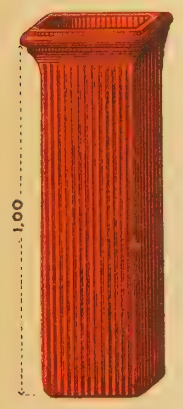

Poids : 16k000

Poids : 11k000

POINÇONS

Nota. — Les poinçons se font en terre rouge et en terre blanche.

Poids : 9k000

Poids : 6k000

Poids : 7k000

Poids : 3k000

HOURDIS BISEAUTÉS

Spéciaux pour planchers en fers à I

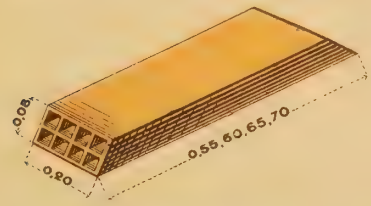

Application

Poids approximatif : hourdis de 0m55. 6k650
— — 0 60. 7 250
— — 0 65. 7 850
— — 0 70. 8 500

BRIQUES A PLANCHERS

Entrevous



Application sur solives



Application entre solives



Poids approximatif : entrevous de 0m40. 4k150
— — 0 45. 4 800
— — 0 50. 5 500

BOISSEAUX DIVERS ET TUYAUX

Boisseaux ovales

N° 0
ou de 0m22 × 0m30



Poids : 26k000

N° 1
ou de 0m19 × 0m26

Poids : 24k000

N° 2
ou de 0m15 × 0m23



Poids approximatif : 18k000

N° 3
ou de 0m12 × 0m17



Poids approximatif : 12k000

N° 4
ou de 0m11 × 0m19

Poids : 13k000

Boisseaux à trou

sur champ



sur plat



Coudes sur champ

ouvert

à l'équerre



Coudes sur plat

ouvert



équerre



Boisseaux-Mitres

à collerette

sans collerette

Boisseaux-Mitres

à collerette

sans collerette

Boisseaux ronds

N° 1
ou de 0m20

Poids approximatif : 14k000

N° 2
ou de 0m17

Poids approximatif : 11k000

N° 3
ou de 0m14 ½

Poids approximatif : 8k000

Coudes

ouvert

à l'équerre



Tuyaux de drainage

Drains

N° 1



Poids approximatif : 1k500

N° 2



Poids approximatif : 3k000

N° 3

Poids approximatif : 5k000

Manchons

N° 1

Poids approximatif : 0k600

N° 2

Poids approximatif : 0k800

N° 3

Poids approximatif : 1k200

N. B. — Les boisseaux-mitres, les boisseaux à trou, les coudes et les boisseaux-cheminée d'un mètre, se font dans chaque numéro.

AQUEDUCS

N° 0

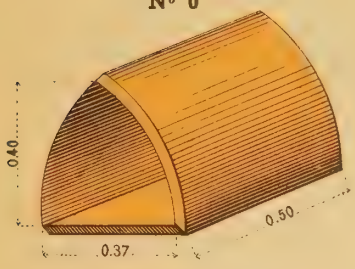

Poids approximatif : 36k000

N° 1



Poids approximatif : 25k000

N° 2



Poids approximatif : 12k500

N° 3



Poids approximatif : 7k500

Regard



N. B. — Les regards, raccords et coudes sont dans chaque numéro.

TUYAUX A EMBOITEMENT

Pour conduites d'eau

EN TERRE ORDINAIRE ET VERNIS A L'INTÉRIEUR

Tuyau simple

Ces tuyaux et leurs accessoires se font aux dimensions suivantes :

Longueur	Diam. int.	Poids
0m60	0m06	5k000
»	0 08	7 000
»	0 10	9 000
»	0 12	11 000
»	0 15	12 500
»	0 18	15 000
»	0 20	20 000

Jonction



Raccord



Raccords

demi

quart

Coudes

à l'équerre



ouvert

Culotte simple



Culotte double





Manchettes en terre pour tuyaux de poêle (en tôle)
Se font de 0m08 à 0m20 diamètre intérieur et par 0m02.

TUYAUX A EMBOITEMENT

Pour conduites d'eau, de gaz, etc., etc.

EN GRÈS ROMAIN VITRIFIÉ

Tuyau simple



Ces tuyaux et leurs accessoires se font des dimensions suivantes :

Diamètre intérieur	Longueur utile	Poids approximatif du tuyau
0m06	0m60	5k000
0 08	»	7 000
0 10	»	9 000
0 12	»	11 000
0 15	»	12 500
0 18	»	15 000
0 20	»	20 000

Raccords

demi

quart



Coudes

à l'équerre (90°)

ouvert (45°)

Jonction



Culotte simple



Culotte double

Mitron parisien

N° 1
N° 2

Poids approximatif :
N° 1 : 3k000
N° 2 : 6k000

Siphon



Poids approximatif : 12k000

CARREAUX PRESSÉS

en Terre blanche et en Terre rouge

Carreaux carrés

40 au mètre carré
Poids approximatif : 0k800

Carreaux 6 pans

50 au mètre carré
Poids approximatif : 0k750

Poids approximatif : 0k850

Poids approximatif : 0k800

Application



Application



BRIQUES PLEINES PRESSÉES

Pour constructions de luxe et de grande solidité

Rouge



Blanche



Ardoisée

PRODUITS A LA MAIN

Briques pleines ou Plotets

Briques de champ pleines

N° 3



Poids approximatif : 2k100

N° 4



Poids approximatif : 1k250

N° 5
Briques cintrées pour puits



Poids approximatif : 2k200

N° 6
Carreaux à la main



Poids approximatif : 1k000

N° 1
Plotet creux ordinaire

Poids : 1k600

N° 2
Plotet creux 9 trous



2k250

N° 3
Brique de champ creuse

1k800

N° 1
Plotet ordinaire

Poids approximatif : 2k100

N° 2
Plotet de cheminée

Poids approximatif : 1k300

PRODUITS RÉFRACTAIRES POUR CONSTRUCTION DE FOURS A PAIN

Carreau
grand modèle



Poids approxim. :
11k000

Demi-Carreau
par travers



Poids approxim. :
5k500

Demi-Carreau
par long

Poids approxim. :
5k500

Carreau
petit modèle



Poids approxim. :
4k200

Grande Brique
de four



Poids approxim. :
11k000

Brique Cadette



15k000

Briques dites Tartelettes

N° 1

1k600

N° 2

0k750

Brique coin n° 1



Poids approxim. :
5k000

Brique coin n° 2

Poids approxim. :
3k000

Brique ordinaire

Poids approxim. :
2k600

Brique coin sur champ



Poids approxim. :
2k600

Brique coin sur bout

Poids approxim. :
2k600

Carrelet

Poids approxim. :
1k200

Coude de Hourah pour fours



10k000

Union des Tuileries du Centre

SIÈGE SOCIAL :

12, Rue Bigonnet, Mâcon

USINE

E. Chambaud

à

LE SAIX par Bourg

(Ain)

TUILES DIVERSES

Tuile losangée

13 au mètre



3k300

Tuiles écailles et plates carrées

55 à 60 au mètre



1k100 1k400

Tuile creuse

35 au mètre

2k000

Faîtière losangée

3 au mètre



3k500

Châssis en fonte ouvrant

à 2, 4, 6, 9, 12, 15 et 24 Tuiles



Faîtière ronde

3 au mètre



3k500

Tuile en verre



4k000

Brique à plancher

0m045 × 0m20 × 0m40



4k000

Plotet ordinaire



2k500

Biscuit pressé

2k000

Plotet entaillé

pour ouvertures

et pour rigoles d'écuries





2k100 et 2k300

Brique pleine

galandage



2k500

Plotets 6 et 9 trous



3k000

Plotet pressé



2k500

Brique de carrelage

2k000

Plotet à 3 trous

se fait en 30×15×3 1/2

1k500



4k000

Grands et petits carreaux pour carrelages

32 et 40 au mètre

2k000 1k200

25 au mètre

2k100

50 au mètre

0k900

Tuyaux de drainage



0m045	0k850
0 055	1 500
0 08	2 100

Union des Tuileries du Centre

SIÈGE SOCIAL :

12, Rue Bigonnet, Mâcon

USINE

François Cancalon

à

ROANNE

(Loire)

USINE

François Cancalon

à

ROANNE (Loire)

	Pages
Abouts de faîtières	1
— de rives	3
— porte-poinçons	1
Arêtiers et abouts	1
Boisseaux	4
Bordures de jardins	4
Briques pleines pressées	4
— Belges	4
— creuses	4
— à planchers	4
Carreaux	4
Clefs d'arc	4
Consoles	4
Faîtières	1
Frontons	3
Fleurons	3
Hourdis	5
Lanternes	4
Mitres, mitrons	4
Poinçons	2
Retour d'angles	3
— de noues	3
Rives	3
Têtes de cheminées	3
Tuiles	1
— écailles et gironnées	1
— émaillées	2
— coudées	2
— chaperons	2
— chatières	2
— à vitres	2
— à douilles	2
Tuyaux de drainage	4
— à emboîtement et raccords	4

TUILES DIVERSES, FAITIÈRES, ABOUTS, ARÊTIERS, ETC.

« L'Universelle »
N° 1

Quantité par mètre² : 10 1/2
Poids : 3k300

Tuiles cannelées

N° 1 *bis*



Quantité par mètre² : 13
Poids : 2k700

N° 2 *bis*



Quantité par mètre² : 15
Poids : 2k300

« L'Indestructible »
terre molle
N° 2



Quantité par mètre² : 15
Poids : 2k800

Tuile losangée
à glissement B



Quantité par mètre² : 13
Poids : 3k000

N° 3



Quantité par mètre² : 22
Poids : 1k500

Tuiles Chalets
N° 3 *bis*



Quantité par mètre² : 20
Poids : 1k600

Flamande



Quantité par mètre² : 20
Poids : 1k600

Tuiles Ecailles

N° 1

N° 2

N° 3

N° 4

Quantité par mètre², nos **1** et **3** : 50 — Poids : 1k300
— — nos **2** et **4** : 80 — 0k650

N° 2 **Faîtières et Abouts** **N° 2**



Poids : 2k600



Poids : 3k000

N° 7 **N° 7**



Poids : 2k500

Poids : 2k800

N° 6 **N° 6**

Poids : 3k700



Poids : 4k000

Arêtiers

N° 10



Poids : 3k200

N° 14



Poids : 3k500

Faîtières

à fleurons
N° 6 *bis*



Poids : 3k700

ronde
N° 1
Grand modèle

Poids : 4k700

Tuiles Ecailles gironnées

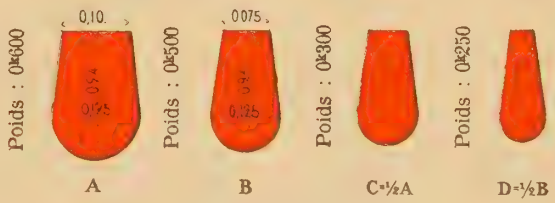

Abouts porte-poinçons
s'accordant avec faîtières

N° 7



Poids : 3k500

N° 6



Poids : 3k800

N° 6 *bis*



Poids : 3k700

N° 2



Poids : 3k500

Nota. — Les abouts de faîtières et abouts porte-poinçons se font à droite et à gauche.

TUILES ET POINÇONS

Produits émaillés rouge et noir

comprenant tous les modèles Briques et Tuiles

Tuiles Manufactures coudées

Pour Tuile n° 1 *bis*



Poids : 3k000

Pour Tuile losangée

Poids : 3k000

Pour Tuile Universelle n° 1



Poids : 3k500

Pour Tuiles nos 2 et 2 *bis*



Poids : 3k000

Tuiles Chaperons

N° 1

Poids : 5k500

N° 2

Poids : 4k000

N° 3

Poids : 2k900

Tuiles Chatières

Évidée à 2 Tuiles



Grillagée à 2 Tuiles



Se font pour tous les modèles de Tuiles de 13 et 15 au mètre, et pour la Tuile n° 3 *bis* 20 au mètre.

Évidée à 1 Tuile

Se fait pour la Tuile n° 1 **Universelle** et les autres modèles.

Poinçons tournés

N° 5

Poids : 6k000

N° 4

Poids : 6k000

Poids : 6k000

Tuiles à vitre

à 2 Tuiles

à 1 Tuile

Tuiles à douille

à 2 Tuiles **à 1 Tuile**

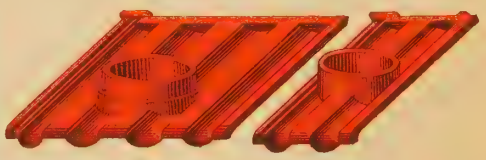

Se font pour tous les modèles de Tuiles 13 et 15 au mètre carré à 2 Tuiles et 1 Tuile, et seulement à 1 Tuile pour le n° 1 **Universelle.**

Poinçons moulés

N° 1

Poids : 16k000

N° 2

Poids : 14k000

N° 3

Poids : 8k000

N° 11

Poids : 12k000

N° 9

Poids : 14k000

N° 8

Poids : 25k000

N° 7

Poids : 27k000

N° 6

Poids : 38k000

RIVES, ABOUTS, FRONTONS, FLEURONS, ETC.

Rives, Abouts, Frontons et analogues

Rive n° 3 (à gauche) — **Rive n° 3** (à droite)

0,13 — 0,37 — 0,19 — 0,23

Poids : 4k300
3 au mètre courant

About n° 3

Gauche — Droite

Poids : 5k000

Rive n° 1 — **About n° 1**

0,47 — 0,29 — 0,29

Poids : 5k000 — Poids : 6k200
2 1/2 au mètre courant
Se font à droite et à gauche

Fronton n° 3

0,36 — 0,50

Poids : 5k800
S'accordant avec les rives n° 3

Fronton n° 1

0,48 — 0,65

Poids : 9k400
S'accordant avec les rives n° 1
et les rives ornementales

Rive ornementale

0,50 — 0,39 — 0,50 — 0,39

Rive et about (à gauche) — **Rive et about** (à droite)

0,50 — 0,39 — 0,50 — 0,39

Poids : 8k700

Retours d'Angle et de Noue

Retour de noue — **Retour d'angle**

0,40 — 0,45 — 0,20 — 0,50

Poids : 9k000 — 5k200
S'accordent avec les 3 modèles de rives

Fleurons pour Faîtages

N° 2 — 0,35
4k500
2 1/2 au mètre courant

N° 4 — 0,40
4k500
2 1/2 au mètre courant

N° 5 — 0,45
3k000
4 au mètre courant

N° 6 — 0,33
1k400
4 au mètre courant

TÊTES DE CHEMINÉES

Diam. intérieur des cheminées n° 1, 2, 3. 0m20

N° 1 — 0,20 — Tête — Fût — Base — Socle — 1,35 — 0,43
Poids : 63k000

N° 2 — 1,35 — 0,43
63k000

N° 3 — 1,35 — 0,43
63k000

N° 4 — 0,12 — Tête — Fût — Base — Socle — 1,05 — 0,31
28k000

N° 5 — 1,05 — 0,31
28k000

N° 6 — 1,05 — 0,31
28k000

N° 7 — 0,70 — 0,14
7k000

Diam. intérieur des cheminées n° 4, 5, 6. 0m12
Diam. intérieur du n° 7..... 0m10

CLEFS, BRIQUES, CARREAUX, TUYAUX, ETC.

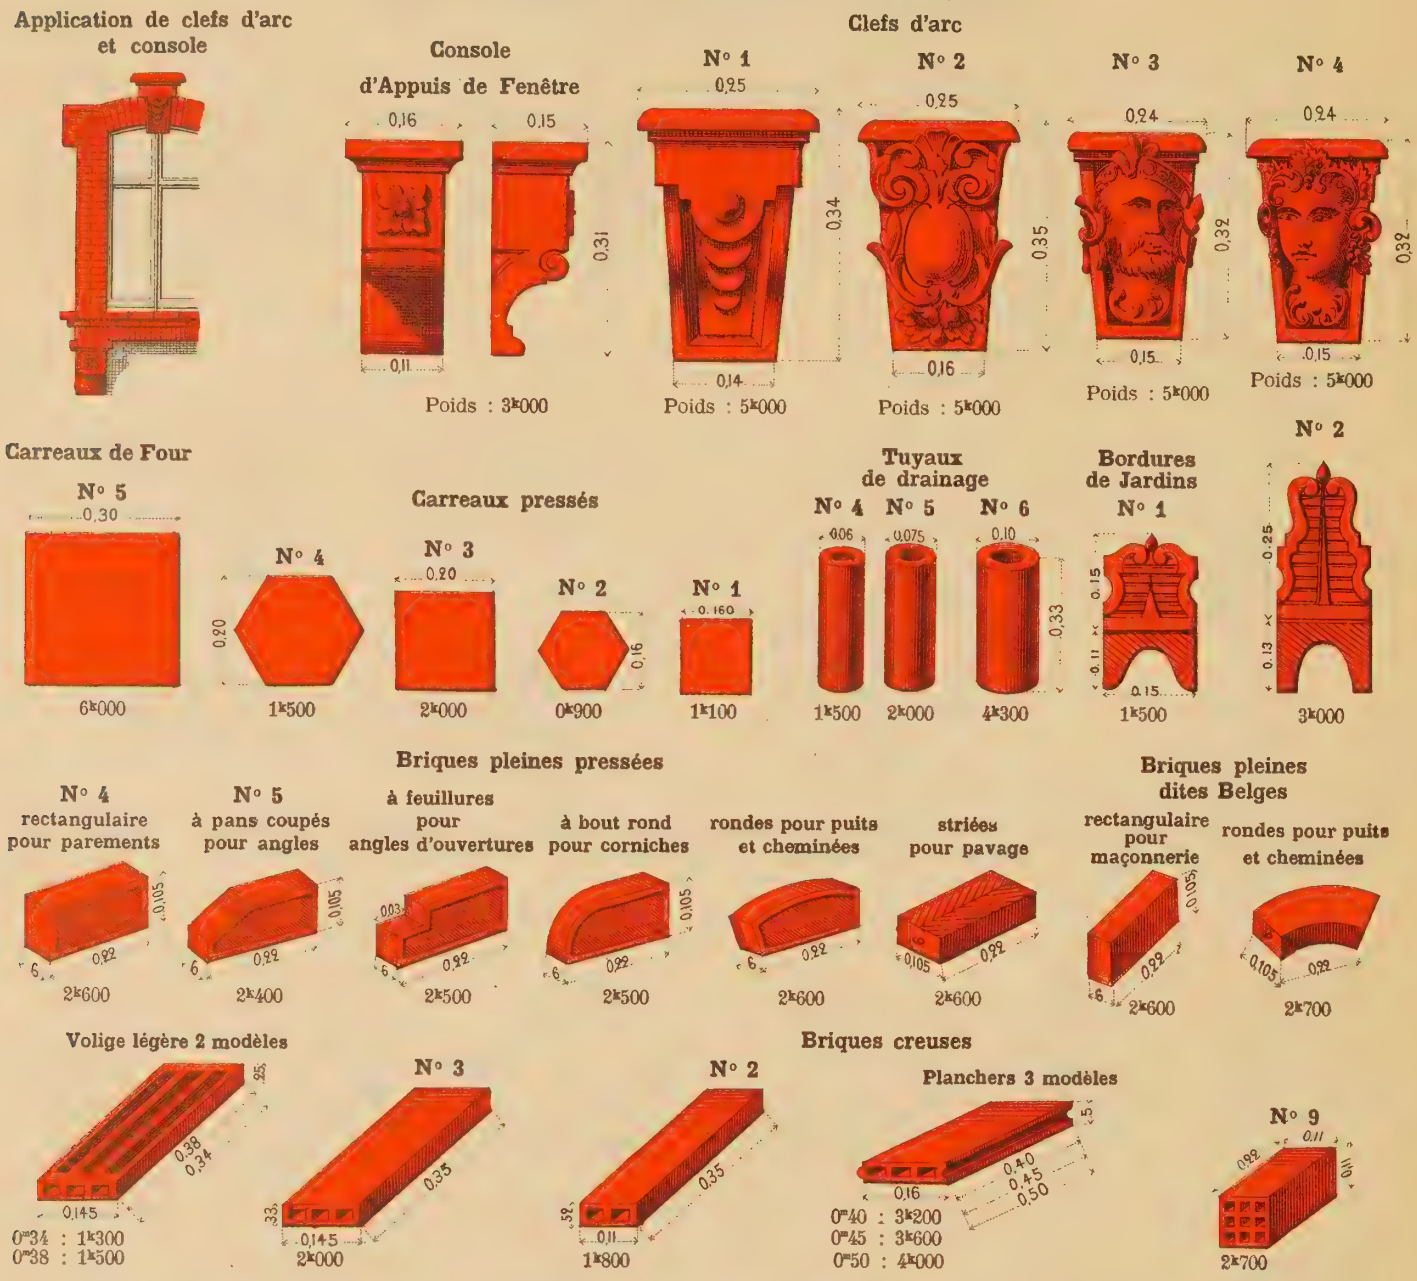

HOURDIS, PLAFONDS SUSPENDUS

Système Cancalon (François), breveté S. G. D. G.



Mode de suspension des hourdis n° 1 par agrafe métallique clouée sur le côté de la solive en bois.

16 au mètre carré

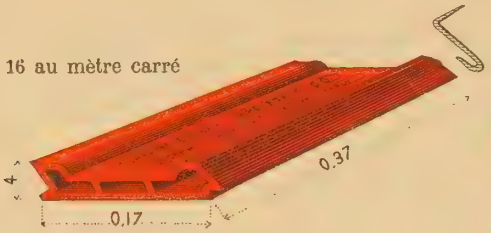

Brique et agrafe constituant les éléments du hourdis-plafond n° 1 pour solivage en bois.

Poids : 2k200

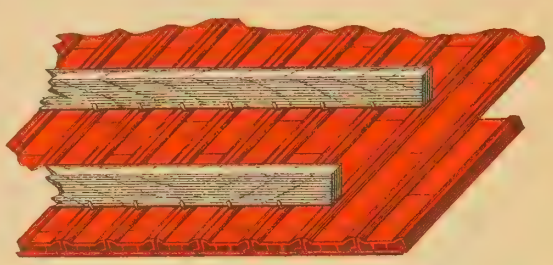

Vue perspective d'un hourdis-plafond n° 1, sur solivage en bois.

Poids du mètre carré : 35k000



Mode de suspension des hourdis n° 2 par clef céramique échancrée reposant sur l'aile des solives en fer.



Mode de suspension des hourdis n° 1 par agrafe métallique crochetée sur l'aile des solives en fer.

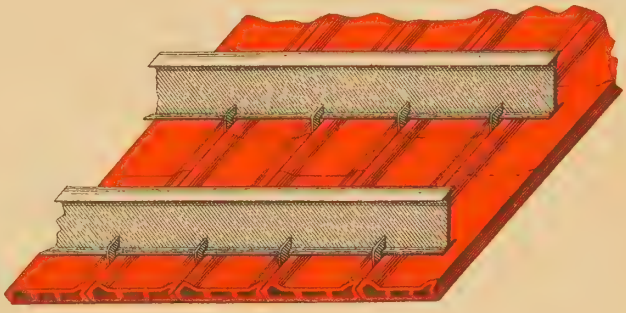

Vue perspective d'un hourdis-plafond n° 1 sur solivage en fer avec agrafes métalliques.

Poids du mètre carré : 35k000

8 à 16 au mètre carré

Clef céramique de suspension pour hourdis n° 2.

Poids : 1k000

16 au mètre carré

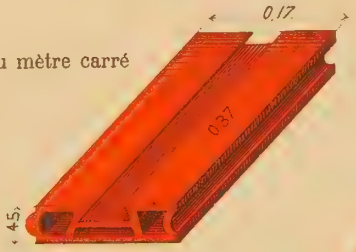

Brique-hourdis n° 2 constituant avec les clefs les éléments du hourdis-plafond n° 2 pour solivage en fer.

Poids : 2k200

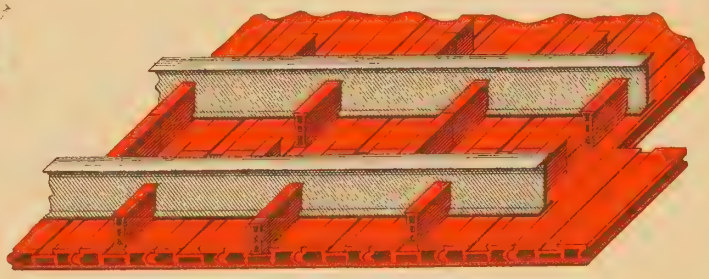

Vue perspective d'un hourdis-plafond n° 2 sur solivage en fer avec clefs céramiques.

Poids du mètre carré : 40k000, tout compris

Principe du Système. — C'est le principe de la suspension qui permet d'obtenir, comme le montrent clairement les dessins ci-dessus, un hourdis-plafond monolithe homogène courant sous le solivage avec lequel il n'est pas complètement solidaire. Il est maintenu aux solives par des agrafes métalliques en acier galvanisé inaltérable ou des clefs céramiques faisant corps avec le plafond lui-même et dont la résistance et le nombre sont en rapport avec la charge à supporter.

Les briques à emboîtement formant les éléments du plancher sont posées à joints croisés scellés au plâtre ou mortier de ciment dont l'ensemble constitue une sorte de cloison horizontale sur laquelle on peut appliquer un enduit au plâtre ou mortier de chaux formant la partie apparente du plafond.

Principaux avantages. — Ce système de plafond monolithe ayant d'une part une rigidité propre très grande et d'autre part laissant aux solives une certaine indépendance, celles-ci peuvent jouer ou se dilater dans une mesure appréciable sans que le plafond participe à leurs mouvements et, par suite, conserver une stabilité réalisant les avantages suivants, d'une très grande importance en construction :

1° *Suppression des crevasses et des taches sur le plafond;*
2° *Isolement complet des solives et, comme conséquence immédiate, atténuation considérable de la transmission du bruit;*
3° *Inaltérabilité du plafond par le feu et l'eau, et impossibilité de la propagation d'un incendie venant de l'étage inférieur;*
4° *Adaptation à tous les écartements de solives avec la même dimension de briques;*
5° *Pose facile par les ouvriers ordinaires du bâtiment.*

Résistance à la rupture. — Elle a été constatée et contrôlée par des essais officiels faits à Paris devant la Société centrale des Architectes français et diverses sociétés de Lyon et Clermont.

Il résulte des rapports des expérimentateurs que les hourdis-plafonds suspendus ont une résistance considérable offrant toute sécurité. — Ces rapports ainsi que les barèmes de résistance sont à la disposition des intéressés.

ENVOI FRANCO DE NOTICES EXPLICATIVES DÉTAILLÉES ET PRIX DE REVIENT

sur Demandes adressées à la Tuilerie CANCALON FRANÇOIS, de ROANNE (Loire)

LA MAISON SE CHARGE DE L'EXÉCUTION DES PLAFONDS A FORFAIT

Union des Tuileries du Centre

SIÈGE SOCIAL :

12, Rue Bigonnet, Mâcon

USINE

Vve Marcel Cancalon

à

ROANNE

(Loire)

USINE

Vve Marcel Cancalon

à

ROANNE (Loire)

	Pages
Abouts de faîtières	1
— d'arêtiers	1
— de rives	2
Arêtiers	1
Aqueducs	1
Boisseaux	3
Briques pleines pressées	3
— creuses	3
— belges	3
— à planchers	3
Carreaux	2
Caniveaux	1
Chatières	2
Cheminées	2
Faîtières	1

	Pages
Fleurons	1
Frontons	2
Lanternes	3
Mitres	3
Mitrons	3
Poinçons	2
Rives	2
Tuiles	1
— chaperons	2
— coudées	2
— à vitres	2
— à douilles	2
Tuyaux de drainage	3
— à emboîtement et raccords	3

TUILES, FAITIÈRES, ABOUTS, ARÊTIERS, ETC.

N° 1
Tuile losangée à emboîtement et glissement



Quantité par mètre² : 13
Poids approximatif de l'une : 2k800

Tuiles cannelées

N° 1 *bis*



Quantité : 13 au mètre
Poids approximatif : 2k800

N° 5



Quantité par mètre² : 10 à 11
Poids approximatif de l'une : 3k300

N° 2 *bis*



N° 2
Terre molle



Quantité par mètre carré : 15
Poids approximatif : 2k200 Poids approximatif : 2k800

Tuiles Chalets

N° 3



Quantité par mètre² : 22
Poids approximatif : 1k700

N° 3 *bis*



19 à 20 au mètre carré
Poids approximatif : 1k800

Tuile de Montagne
en terre molle

17 au mètre carré
Poids approximatif : 2k300

Tuiles Flamandes



20 au mètre carré
Poids approximatif : 1k800

Tuiles creuses
Fabrication mécanique

30 à 35 au mètre carré
Poids approximatif : 2k200

Tuiles Ecailles

N° 4

N° 5

N° 6

N° 7

50 à 55 au mètre carré
Poids : 1k350 Poids : 1k550
75 à 80 au mètre carré
Poids : 0k800 Poids : 0k900

Faîtières et Abouts

N° 2

Poids approximatif de l'une : 2k800

N° 2



Poids : 2k800

Arêtiers et Abouts

N° 4



Poids approximatif de l'une : 2k400

N° 4



Poids : 2k400

N° 3



Poids : 3k400
Poids : 4k500

N° 3



Poids : 3k400

Faîtières et Porte-Poinçons à fleurons

N° 5



Poids approximatif : 4k500

N° 5



Poids : 5k500

Fleuron

Poids : 4k200

Faîtières porte-poinçons

N° 2

Poids approximatif : 5k500

N° 3

Poids : 5k500

N° 7
Faîtière



Poids approximatif de l'une : 2k600

Faîtières rondes sans emboîtement



Poids approximatif de l'une : 2k800

Caniveaux et Aqueducs pour conduites d'eau



Poids : 2k200

Poids approximatif : 3k800

ARTICLES DIVERS

Chatière évidée n° 1

0,46 — 0,40

Chatière grillagée n° 2

0,46 — 0,40

Poids : 6k000

Les chatières s'accordent avec tous les modèles de Tuiles

Tuiles à vitre

0,28 — 0,085 — 0,24 — 0,22

Poids : 2k500 — Poids : 4k000

Tuile à douille simple

s'accordant avec les nos 1 et 1 *bis* pour le passage des tuyaux et la pose des cheminées n° 7

Poids : 3k300

Tuiles Chaperons

pour couverture de mur

0,25 — 0,60 — 0,25 — 0,45

Poids : 5k000 — Poids : 4k000

Tuiles coudées

allant avec les Tuiles n° 5

Poids : 3k000

allant avec les Tuiles nos 1 et 1 *bis*

allant avec les Tuiles n° 2 *bis* et n° 2 terre molle

Poids approximatif : 3k000

About à gauche — **Rive à gauche**

0,25 — 0,32

Poids approximatif : 3k600

Fronton n° 1

0,57 — 0,435

Poids : 10k000

Rive à droite — **About à droite**

0,25 — 0,32

Poids approximatif : 3k600

CHEMINÉES

N° 1 — 1,60 — 46k000

N° 2 — 1,35 — 35k000

N° 4 — 1,33 — 30k000

Diamètre intérieur des cheminées Nos 1, 2, 3 : 0m20

N° 5 — 1,10 — 30k000

Diamètre intérieur des cheminées Nos 5 et 6 : 0m12

N° 7 — 1,15 — 10k000

N° 6 — 1,18 — 13k000

N° 5 — 1,18 — 13k000

Poids suivant dimensions

POINÇONS

N° 4 — 1,38 — 15k000

N° 3 — 1,40 — 18k000

N° 2 — 1,40 — 14k000

N° 1 — 1,60 — 20k000

N°6 — N°5 — N°4 — N°3 — N°2 — N°1

N° 7 — 0,70 — Poids : 8k000

Carreaux carrés

N° 1 — 0,16 — 0,16 — Poids : 1k000

N° 3 — 0,20 — 0,20 — Poids : 1k800

CARREAUX MÉCANIQUES

N° 5 — Epais' 0,037 — 0,30 — Poids : 8k000

Carreaux 6 pans

N° 2 — 0,16 — Poids : 0k800

N° 4 — 0,20 — Poids : 1k700

N° 8 — 0,70 — Poids : 6k000

BRIQUES, BOISSEAUX ET TUYAUX

Briques pleines pressées terre rouge

N° 4



Poids : 2k600

N° 12



Poids : 2k600

N° 5



Poids : 2k400

N° 6



Poids : 2k400

N° 8



Poids : 2k400

N° 9



Poids : 2k200

N° 13



Poids : 2k500

N° 11



Poids : 2k500

Briques pleines dites Belges

N° 7



Poids : 2k600

N° 8 *bis*



Poids : 2k700

Briques creuses

pour cloisons, galandages, voûtes, plafonds, planchers, entrevous, voligeages

N° 2



24 au mètre carré
Poids : 2k000

N° 3



17 au mètre carré
Poids : 2k000

N° 4



21 au mètre carré
Poids : 1k200

N° 5

Poids : 1k300

N° 6



Poids : 2k500

Briques à plancher

à emboîtement, également employées pour cloisons et galandages

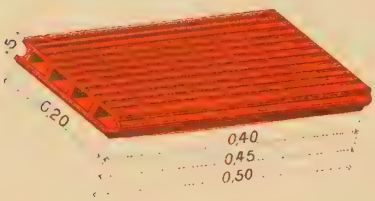

Poids : 3k500, 4k000, 4k500

N° 10



Poids : 3k500

N° 11



Poids : 7k300

Boisseaux rectangulaires

Poids :

11×19 : 25k000
13×17 : 25 000
16×19 : 30 000
14×23 : 33 000
16×25 : 33 000
19×22 : 36 000
20×20 : 36 000
22×25 : 42 000
25×30 : 54 000

Tuyaux de drainage

Poids : 2k500

Poids : 1k500

Tuyaux de Cheminées et conduites d'eau

en poterie rouge, vernis à l'intérieur

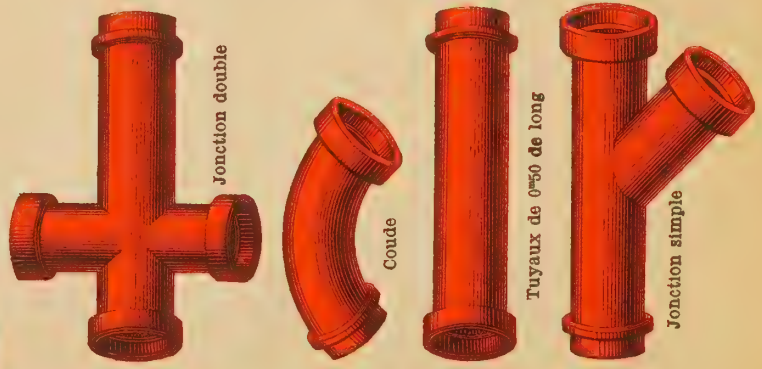

Diamètre : 0m05, 0m075, 0m10, 0m125, 0m15, 0m175, 0m20
Poids : 7k 11k 13k 15k 18k 21k 25k

Lanterne

Poids : 3k000

Mitron rond

5k000

Mitre

7k000

Union des Tuileries du Centre

SIÈGE SOCIAL :

12, Rue Bigonnet, Mâcon

USINE

Perlat-Chetard & Cie

à

SAINT-MARCELLIN

(Loire)

USINE

Merlat-Chetard

à

SAINT-MARCELLIN (Loire)

	Pages
Abouts de faîtières	1
— porte-poinçons et à arêtiers	2
— de rives	2
Arêtiers et abouts	1
Balustres	3
Boisseaux	3
Bordures de jardin	3
Briques pleines	3
— creuses	3
Carreaux	3
Chatières	2
Cheminées	3
Coudes	3
Faîtières	1, 2
Fleurons	1
Frontons	2
Hourdis	4
Lanternes	2
Main-courante	3
Mitres	3
Mitrons	3
Poinçons	2
Retours de noues	2
— d'angles	2
Rives	2
Rondelles	3
Tuiles	1
— écailles	1
— chaperons	1
— vernies	1
— à vitres	2
— à douilles	2
Tuyaux de drainage	3
— à emboîtement et raccords	3
Tés	3

TUILES, FAITIÈRES, ABOUTS, FLEURONS, ETC.

Tuile losangée
à emboîtement fixe

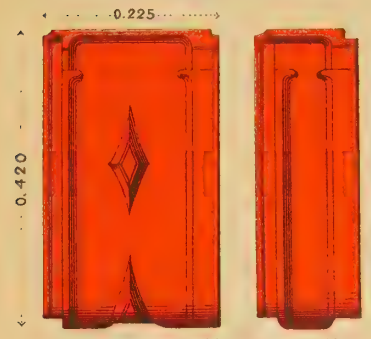

Quantité par mètre carré : 13
Poids approximatif de l'une : 3k500

Tuile à tenaille

Dessus



Dessous

Coupe

Quantité par mètre carré : 13
Poids approximatif de l'une : 3k200

Tuiles vernies







Tous ces produits se font en vernis rouge, noir et ardoisé.

Tuile cannelée n° 1



Quantité par mètre carré : 13
Poids approximatif de l'une : 3k000

Tuile cannelée n° 2



Quantité par mètre carré : 15
Poids approximatif de l'une : 2k500

Tuile creuse
fabrication mécanique



Quantité par mètre carré : 37
Poids approxim. de l'une : 2k500

Tuiles Chaperon
pour couverture de mur

N° 1

Quantité par mètre : 4 1/2
Poids approximatif : 5k500

N° 2

Quantité par mètre : 4 1/2
Poids approximatif : 4k000

Tuiles coudées
dites Tuiles Manufactures

N° 1



Quantité par mètre : 5
Poids : 3k000

N° 2



Quantité par mètre : 5
Poids : 2k500

Tuile Ecaille

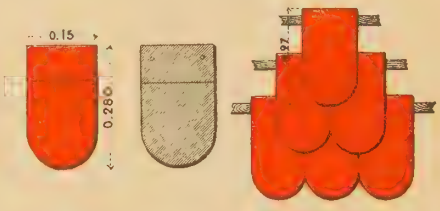

Quantité par mètre² : 70
Poids approx. de l'une : 1k000

Faîtières et Abouts
Faîtière ronde et son about

Quantité par mètre courant : 3

Poids approximatif : 3k000

Arêtier élégant et son About



Quantité par mètre courant : 3

Poids approximatif : 3k000

Faîtière losangée et son about

Quantité par mètre courant : 3

Poids approximatif : 4k000

Faîtière n° 2 et son about

Quantité par mètre courant : 3



Poids approximatif : 4k000

Fleurons

N° 4

Quantité
par mètre courant : 2 1/2
Poids approximatif : 4k500

N° 6

Quantité
par mètre courant : 4
Poids approx. : 1k400

N° 5

Quantité
par mètre courant : 4
Poids approx. : 3k000

Faîtière à fleurons et son About

Quantité par mètre courant : 3

Poids approximatif : 4k000

About porte-poinçon
allant avec faîtière ronde



Poids approximatif : 6k300

About porte-poinçon
allant avec faîtière losangée



Poids approximatif : 6k300

About porte-poinçon
à 2 Arêtiers
s'adaptant avec faîtière ronde



Poids approximatif : 7k500

About porte-poinçon
à 2 Arêtiers
s'adaptant
avec faîtière losangée



Poids approximatif : 7k500

About porte-poinçon
pour faîtière ronde
et deux arêtiers élégants



Poids approximatif : 7k500

About porte-poinçon
pour
faîtière fleuronnée
et deux arêtiers élégants



Poids approximatif : 7k400

Chatière évidée
deux Tuiles

Poids : 10k000

Chatière grillagée
deux Tuiles



Poids : 10k000

Tuiles à vitre

Poids : 3k000

Poids : 4k500

Tuile à douille simple



Poids : 4k000

Chatière évidée
deux Tuiles

Poids : 10k000

Chatière évidée
une Tuile

Poids : 5k000

Fronton n° 1

Poids : 2k500

Fronton n° 2

Poids : 2k500

Tuile à douille double



Poids : 8k000

About de Rive
à gauche

Rive à gauche

Poids : 5k000

Retour de Noue

Poids : 4k500

Retour d'Angle

Poids : 5k000

Rive à droite

Poids : 5k000

About de Rive
à droite

Poinçons

N° 1

17k000

N° 2

15k500

N° 3

10k800

N° 4

8k500

N° 5

7k500

N° 6

5k500

Lanternes

N° 1

N° 2

0m12, 2k000
0m16, 3k300
0m20, 4k800
0m18, 4k800

N° 3

N° 4

5k700

N° 5

5k000

N° 6

8k300

Cheminées

N° 1 — 1.70 — 80k000

N° 2 — 1.70 — 60k000

N° 3 — 1.55 — 28k000

N° 4 — 1.05 — 24k000

N° 5 — 1.20 — 24k000

N° 7 — 0.70 — 17k000

N° 6 — 0.70 — 11k000

Mitrons

rond — 0.40 / 0.20 — Poids : 7k000

ovale — 0.15 / 0.38 / 28 | 17 — Poids : 7k500

Mitres

s'accordant avec les divers boisseaux

0.50 — Poids : 15k000

Boisseaux

0.50 — Quantité : 2 par mètre

Coude

Nota. — Ces boisseaux se font en 0m16 × 0m19 et en 0m19 × 0m22.

Poids : 12k000 17k000 20k000

Tuyaux de poterie à emboîtement

vernis à l'intérieur

Ces tuyaux se font en diamètre de 0m10, 0m12, 0m14, 0m16, 0m18 et 0m20
dont les poids correspondants sont 5k 7k 8k 9k 10k5 12k

Rondelles

Balustre et Main courante

0.10 / 0.20 / 0.15 — Poids : 1k500

0.33 / 0.10 / 0.14 / 0.33 — Poids : 10k000
3 au mètre

Tuyaux de drainage

0.50 / 0.50

Diamètre intérieur : 0m06, 0m08, 0m10
Poids correspondt : 1k8 2k5 4k3

Tuyaux de fontaine

0.50

Diamètre intérieur : 0m06, 0m08, 0m10
Poids 3k 4k5 5k7

Carreaux ferrugineux

carrés et demi-carrés

0.200 / 0.10 / 0.20 — Poids : 1k000
Quantité au mètre carré : 25

0.160 — Poids : 0k600
Quantité au mètre carré : 38

Briques pleines

Brique ordinaire — 0.25 / 6 / 0.12 — Poids : 3k000

Brique pressée n° 1 — 0.25 / 6 / 0.12 — Poids : 3k200

Brique belge — 0.22 / 5½ / 0.11 — Poids : 2k300

Brique pressée n° 2 — 0.22 / 5½ / 0.11 — Poids : 2k300

Six pans — 0.200 / 0.10 — Poids : 1k000
Quantité au mètre² : 28

Demi-six pans — 0.160 — Poids : 0k500
Quantité au mètre² : 50

Brique à feuillure — 0.22 / 0.11 — Poids : 2k300

Brique à pan coupé — 0.22 / 0.11 — Poids : 2k300

Brique à bout rond — 0.22 / 0.11 — Poids : 2k300

Brique à gorge
Brique à corniche — 0.22 / 0.11 — Poids : 2k300

Brique pour puits — 0.18 / 0.11 — Poids : 3k200

Grand Carreau

pour dalles et fours

0.30 / 0.30 — Poids : 6k500
Quantité au mètre² : 12

Bordures de Jardin

N° 1 — 0.15 / 0.11 / 0.15 — Poids : 1k500
Quantité au mètre carré : 7

N° 2 — 0.25 / 0.13

Briques creuses

Briques galandages

0.15 / 0.30 / 3½ — Poids : 2k100

0.15 / 3½ / 0.35 à 0.40 — Poids : 2k500

Brique 3 trous — 6 / 0.25 / 0.12 — Poids : 2k000

Brique 6 trous — 6 / 0.25 / 0.12 — Poids : 2k500

Brique 9 trous — 0.12 / 0.25 / 0.12 — Poids : 3k500

HOURDIS-PLAFONDS-SUSPENDUS

Système Cancalon Fois, breveté S. G. D. G.



Agrafes en acier galvanisé pour solives en bois

Quantité : 16 au mètre carré
Poids : 2k200

Brique et agrafe constituant les éléments du hourdis-plafond n° 1 pour solivage en bois

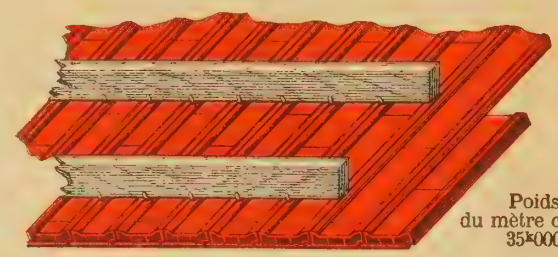

Poids du mètre carré 35k000

Vue perspective d'un hourdis-plafond n° 1 sur solivage en bois



à gauche à droite

Agrafes pour solives en fer

Mode de suspension des hourdis n° 1 par agrafe métallique sur le côté de la solive en bois

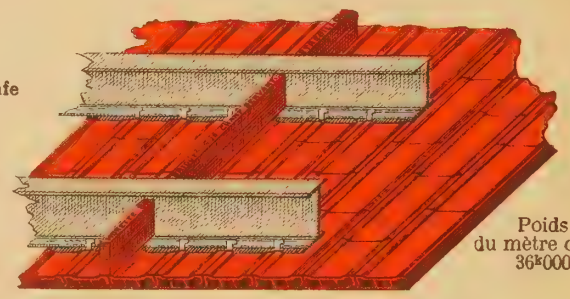

Poids du mètre carré 36k000

Vue perspective d'un hourdis-plafond n° 1 sur solivage en fer avec agrafes métalliques



Mode de suspension des hourdis n° 2 par clef céramique échancrée reposant sur l'aile des solives en fer



Mode de suspension des hourdis n° 1 par agrafe métallique crochetée sur l'aile des solives en fer

8 à 16 au mètre carré

Poids : 1k000

Clef céramique de suspension pour hourdis n° 2

Quantité :
16 au mètre carré
Poids : 2k200

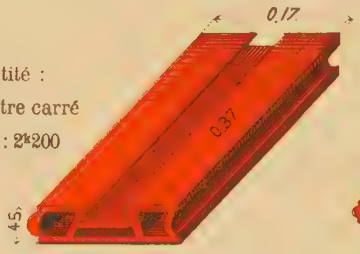

Brique-hourdis n° 2 constituant avec les clefs les éléments du hourdis-plafond n° 2 pour solivage en fer

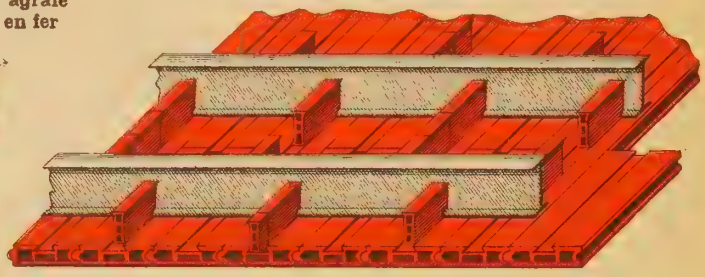

Vue perspective d'un hourdis-plafond n° 2 sur solivage en fer avec clefs céramiques

Poids du mètre carré : 40k000 tout compris

Principe du Système. — C'est le principe de la suspension qui permet d'obtenir, comme le montrent clairement les dessins ci-dessus, un hourdis-plafond monolithe homogène courant sous le solivage avec lequel il n'est pas complètement solidaire. Il est maintenu aux solives par des agrafes métalliques en acier galvanisé inaltérable ou des clefs céramiques faisant corps avec le plafond lui-même et dont la résistance et le nombre sont en rapport avec la charge à supporter.

Les briques à emboîtement formant les éléments du plancher sont posées à joints croisés scellés au plâtre ou mortier de ciment dont l'ensemble constitue une sorte de cloison horizontale sur laquelle on peut appliquer un enduit au plâtre ou mortier de chaux formant la partie apparente du plafond.

Principaux avantages. — Ce système de plafond monolithe ayant d'une part une rigidité propre très grande et d'autre part laissant aux solives une certaine indépendance, celles-ci peuvent jouer ou se dilater dans une mesure appréciable sans que le plafond participe à leurs mouvements et, par suite, conserver une stabilité réalisant les avantages suivants, d'une très grande importance en construction :

1° *Suppression des crevasses et des taches sur le plafond;*
2° *Isolement complet des solives et, comme conséquence immédiate, atténuation considérable de la transmission du bruit;*
3° *Inaltérabilité du plafond par le feu et l'eau, et impossibilité de la propagation d'un incendie venant de l'étage inférieur;*
4° *Adaptation à tous les écartements de solives avec la même dimension de briques;*
5° *Pose facile par les ouvriers ordinaires du bâtiment.*

Résistance à la rupture. — Elle a été constatée et contrôlée par des essais officiels faits à Paris devant la Société centrale des Architectes français et diverses sociétés de Lyon et Clermont.

Il résulte des rapports des expérimentateurs que les hourdis-plafonds suspendus ont une résistance considérable offrant toute sécurité. — Ces rapports ainsi que les barèmes de résistance sont à la disposition des intéressés.

ENVOI FRANCO DE NOTICES EXPLICATIVES DÉTAILLÉES ET PRIX DE REVIENT

sur Demandes adressées à la Tuilerie L. MERLAT-CHETARD et Cie, SAINT-MARCELLIN (Loire)

LA MAISON SE CHARGE DE L'EXÉCUTION DES PLAFONDS A FORFAIT

Union des Tuileries du Centre

SIÈGE SOCIAL :

12, Rue Bigonnet, Mâcon

USINE

DEURGEY & Cie

à

VENAREY

(Côte-d'Or)

USINE

MEURGEY & Cie

à

VENAREY (Côte-d'Or)

	Pages
Arêtiers élégants, 1er et 2e choix	2
Abouts de faîtières	2
— de rives	2
— d'arêtiers	2
Briques pleines brutes	4
— pressées, 1er et 2e choix	4
— creuses	4
— à plancher, 1er et 2e choix	4
Boisseaux, 1er et 2e choix	4
— Mitres	3
Carreaux carrés et à 6 pans, 1er et 2e choix	4
Chatières	3
Châssis fonte	1
Coudes	4
Culottes	4
Faîtières, 1er et 2e choix	2
Frontons	3
Hourdis	4
Lanternes	3
Mitres	3
Mitrons	3
Pots à fleurs	4
— à moineaux	4
Poinçons	4
Rives, 1er et 2e choix	2
Tuiles diverses, 1er et 2e choix	1
— à vitres	2
— en verre	2
— à douilles	2
— chaperons, 1er et 2e choix	1
Tuyaux ronds, 1er et 2e choix	4
Tubulures	4
Wagons droits et dévoyés	4
Ventouses, 1er et 2e choix	4

TUILES ET CHASSIS

N° 1
Tuiles losangées
13 au mètre

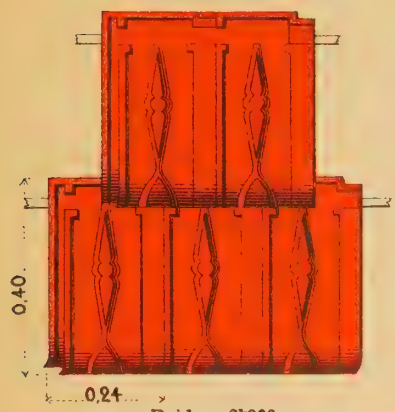

Poids : 2k900

N° 2
Demi-Tuile
pour
Tuiles losangées
allant à gauche
et droite



N° 3
Tuiles à côte à double recouvrement
13 au mètre

Poids : 3k300

N° 4
Demi-Tuile à côtes à gauche
Demi-Tuile à côtes à droite



N° 6
Tuiles losangées
20 au mètre



Poids : 1k800

N° 5
Tuiles marines nouveau modèle
13 au mètre

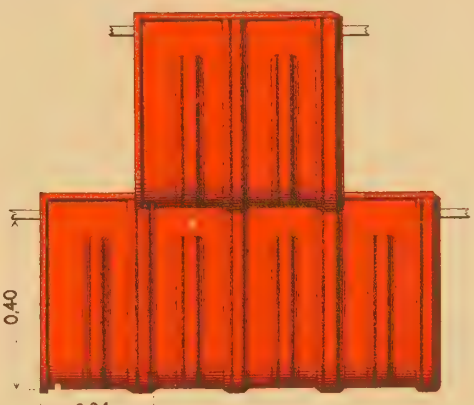

Poids : 3k200

N° 7
Tuiles Blot dites pannes
20 au mètre

Poids : 1k700

N° 11
Tuile Chaperon
pour murs



N° 11

Longueur	0m35,	3k000
—	0 45,	4 200
—	0 50,	4 400
—	0 60,	5 200

Châssis en fonte ouvrants
13 au mètre

à 2 Tuiles losangées
à 4 — —
à 6 — —



à 9 Tuiles losangées
à 12 — —

Poids des châssis		
2 Tuiles,		7k200
4	—	15 000
6	—	18 000
9	—	23 000
12	—	27 000

N° 8
Tuiles violon
48 au mètre



Poids : 1k200

N° 9
Tuiles plates écailles
60 au mètre



Poids : 1k100

N° 10
Tuiles plates carrées
60 au mètre



Poids : 1k100

TUILES, FAITIÈRES, ABOUTS, ETC.

Tuile losangée en verre
13 au mètre

Poids : 2k500

Tuiles à vitres

N° 17
à 1 Tuile — **à 2 Tuiles**
13 au mètre



Poids : 2k000



Poids : 5k000

N° 18
à 1 Tuile à côte
à 2 Tuiles à côte
13 au mètre



Poids : 2k500

Tuile à côte en verre
13 au mètre



Poids : 2k500

N° 21
Rives



Poids : 4k500

N° 23
Faîtières losangées



Poids : 5k600

N° 24
Faîtières rondes



Poids : 5k000

N° 22
Abouts de Rives



Poids : 5k000

N° 19
Tuile à douille
à 1 Tuile losangée
13 au mètre

Poids : 3k000

Frontons, Rives et Abouts de Rives

Poids du fronton : 6k500

N° 20
Tuile à douille
à 2 Tuiles losangées
13 au mètre

Poids : 5k600

N° 25
Faîtières triangulaires



Poids : 3k200

N° 26
Faîtières à clef



Poids : 5k300

N° 27
Faîtières à fleurons

Poids : 6k100

N° 28
Faîtières à fleurons

Poids : 4k800

N° 29
Arêtiers



Poids : 3k200

N° 30
About d'Arêtiers



Poids : 3k200

N° 31
About de faîtières losangées



Poids : 5k700

N° 32
About de faîtières losangées porte-poinçon



Poids : 5k800

CHATIÈRES, FRONTONS, ETC.

N° 37
Chatière à 1 Tuile à côte



Poids : 4k000

N° 38
Chatière à 2 Tuiles à côte



Poids : 5k600

N° 39
Chatière à Tuiles plates
petit modèle



Poids : 4k000

N° 40
Chatière à Tuiles plates
grand modèle



Poids : 5k600

N° 35
Chatière à 2 Tuiles losangées
13 au mètre

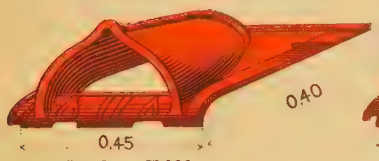

Poids : 7k000

N° 36
Chatière à 2 Tuiles losangées grillées
13 au mètre

Poids : 8k100

N° 39
Chatière à Tuiles plates
petit modèle



Poids : 4k000

N° 40
Chatière à Tuiles plates
grand modèle



Poids : 5k600

Assemblages pour Cheminées

N° 41
Mitre ordinaire

Mitre de 0m17. 11k000
— de 0 19. 16 000

N° 46

N° 47

N° 48

Boisseau-Mitre

0m13 × 0m16.	11k000
0 16 × 0 19.	16 200
0 16 × 0 25.	15 800
0 19 × 0 22.	16 600
0 20 × 0 20.	17 400
0 22 × 0 25.	21 500
0 25 × 0 30.	25 000

Se font pour toutes dimensions de boisseaux

N° 42
Mitre de Montereau



Poids : 9k000

Frontons

N° 49
Orné



Poids : 6k500

N° 50
Losangé

Poids : 6k000

N° 51
Monumental

Poids : 14k000

N° 43
Mitron

De 0m13 × 0m16, 5k500
0 16 × 0 19, 5 900
0 19 × 0 22, 7 600
0 22 × 0 25, 8 250

N° 44
Lanterne ordinaire

De 0m12, 3k500
0 15, 4 000
0 17, 7 600
0 19, 8 250

N° 46
Lanterne dite de Meaux

De 0m12, 1k100
0 14, 2 000
0 16, 2 200
0 19, 3 000
0 22, 4 500

POINÇONS ET BRIQUES DIVERSES

N° 52
Poinçons

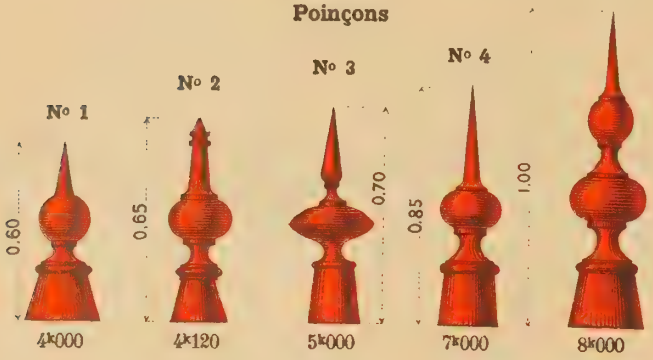

Briques

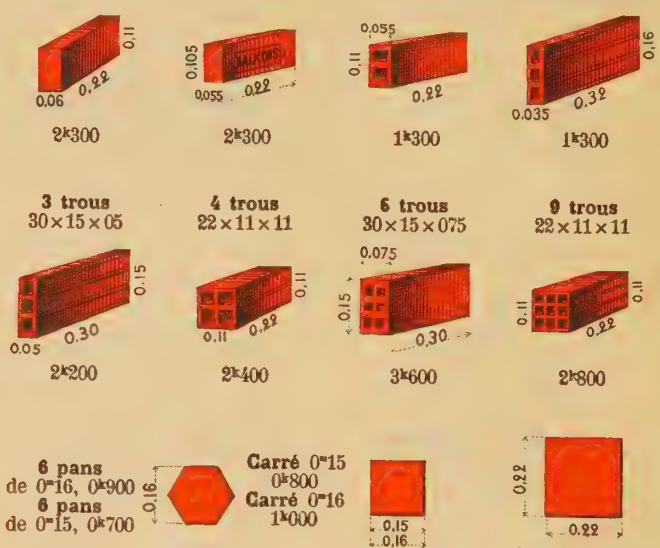

N° 55
Coude équerre

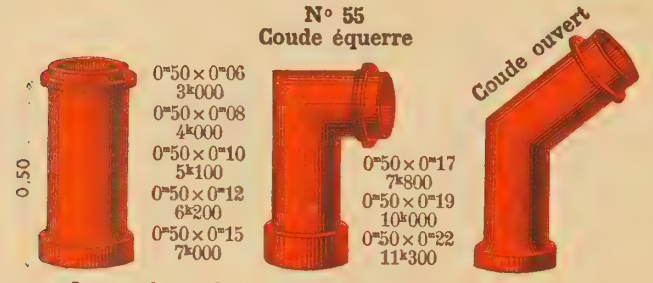

Les coudes se font pour toutes dimensions de tuyaux.

N° 56

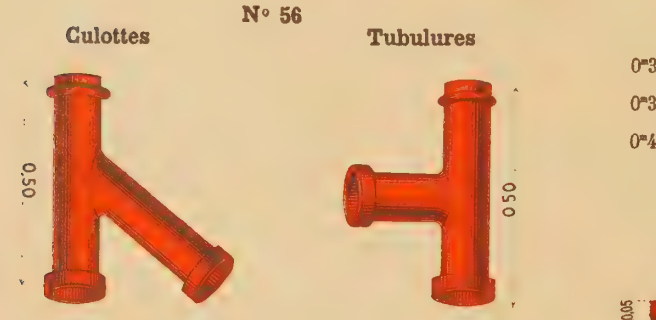

Les culottes et tubulures se font pour toutes dimensions de tuyaux.

N° 58
Briques à planchers

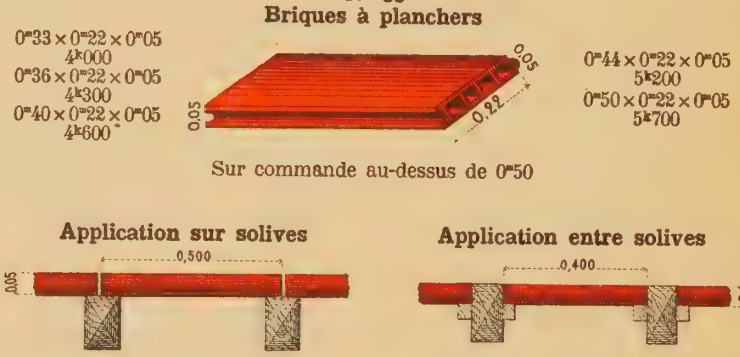

Sur commande au-dessus de 0m50

BOISSEAUX, VENTOUSES ET WAGONS

N° 60
de 0m33

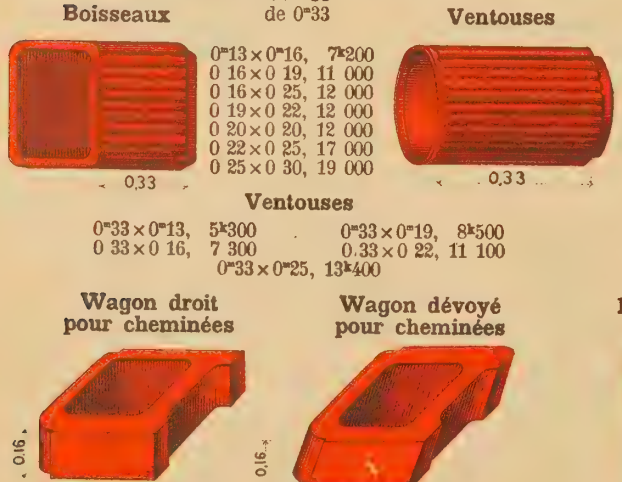

HOURDIS POUR PLANCHERS ET APPLICATION

Hourdis pour plancher entre solives en fer à T

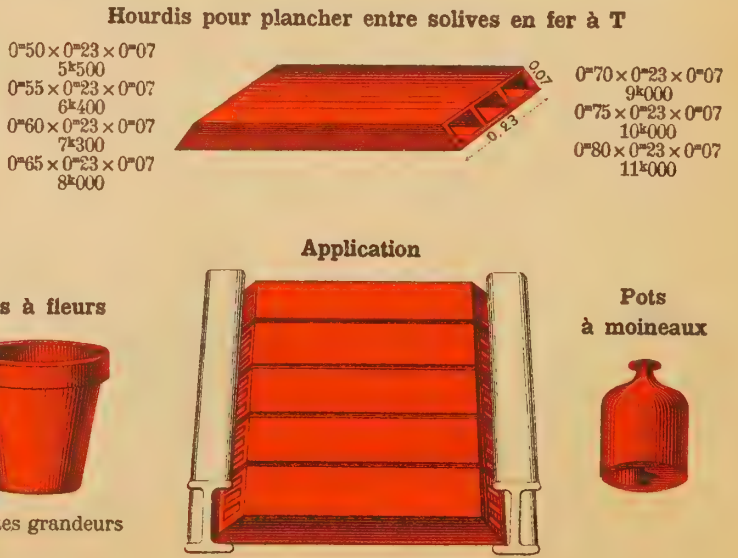

Union des Tuileries du Centre

SIÈGE SOCIAL :

12, Rue Bigonnet, Mâcon

TUILERIES

de

PLAGNY, PRÈS NEVERS

(Nièvre)

Tuileries de Plagny

PRÈS NEVERS

(Nièvre)

	Pages
Abouts de rives	1
— d'arêtiers	1
Arêtiers	1
Boisseaux	2
Briques pleines	2
— creuses	2
— à planchers	2
Carreaux	2
Faîtières	1
Frontons	1
Mitres	2
Rives	1
Tuiles	1
— plates	1
— chaperons	1
Tuyaux de drainage	2
— pour cheminées	2

TUILES ET ACCESSOIRES

N° 1
Tuile losangée

13 au mètre
Se fait
en 1er et 2e choix.
Poids : 3k200

N° 2
Demi-Tuile



Poids : 2k000

N° 3
Tuile de faîtage

Poids : 3k200

N° 4
Tuile
à glissement



13 au mètre
Poids : 2k800

N° 7
Tuile losangée à tenailles et coupes de la Tuile



Poids : 3k200

Revers des Tuiles losangées

N° 8
Tuiles plates carrées



Poids : 1k200

N° 5
Tuile Chaperon
pour mur à 2 pentes

Poids : 4k000

N° 6
Grande Tuile Chaperon
pour mur à 1 pente

Poids : 6k000

N° 15
Fronton décoratif

Poids : 5k000

Faîtière losangée n° 1

Poids : 3k200

Faîtière ronde n° 2

Poids : 3k200

Faîtière ronde n° 3



Poids : 5k000

Faîtières à clé
Assemblage de deux faîtières

Poids : 6k000

RIVES, ABOUTS ET ARÊTIERS

Rive losangée

Poids : 3k200



Poids : 3k200

About losangé

Poids : 3k200

Poids : 3k200

Arêtier élégant



Poids : 3k500

About d'Arêtier



Poids : 3k500

BRIQUES PLEINES ET CREUSES

Brique n° 0



Poids : 3k400

Brique n° 1



Poids : 3k000

Brique n° 3



Poids : 1k700

Brique n° 2



Poids : 1k500 pr 0m05 × 0m11 × 0m22
— 2 000 0 05 × 0 11 × 0 28

Brique pleine pressée



Poids : 2k800

N° 4



Poids : 6k000

Briques à plancher

Brique entrevous



0m05 × 0m20 × 0m40. Poids : 5k000
0 05 × 0 20 × 0 45. — 5 400
0 05 × 0 20 × 0 50. — 5 800

Coupe

Briques à plancher

Application sur solives



Application entre solives

N° 2
Grand Carreau carré
0m20 × 0m20

Poids : 1k800

N° 1
Carreau carré
0m16 × 0m16
Se fait en terre ferme et molle et en 1er ét 2e choix.

Poids : 1k000

Carreau 6 pans
45 au mètre carré

Poids : 0k900

Tuyau de drainage

0m05 × 0m33. Poids : 2k000
0 08 × 0 33. — 2 500
0 10 × 0 33. — 4 000
0 12 × 0 33. — 4 500

Boisseau terre réfractaire



Longr 0m50, 0m12 × 0m16. Poids : 10k000
— 0 33, 0 15 × 0 20. — 10 000
— 0 33, 0 19 × 0 22. — 13 000
— 0 33, 0 20 × 0 25. — 15 000

Mitre

Poids : 12k000
0m40 × 0m30 × 0m50

Tuyau

Poids : 10k000
0m20 × 0m50

Union des Tuileries du Centre

SIÈGE SOCIAL :

12, Rue Bigonnet, Mâcon

USINE

A. DESPAGNET

à

MOIRANS

(Isère)

USINE

A. DESPAGNET

à

MOIRANS (Isère)

	Pages
Abouts de faîtières	1
— de rives	2
Arêtiers et abouts	1, 2
Aqueducs et raccords	6
Balustres (application)	8
Boisseaux	5
— mitres	5
Bordures de jardin	8
Briques pleines	7
— creuses	7
— moulurées	7
— cintrées	7
— voussoirs	7
— réfractaires	8
— perforées pour égouttage	8
Carreaux	7
Casier à bouteilles	8
Châssis	4
Chatières	3
Chapiteaux	4
Crétage (application)	3
Cuvettes	6
Ecussons	2
Faîtières	1, 2
Lanternes	4
Main courante	8
Mitres	5
Mitrons	5
Pavés pour trottoirs, etc	8
Piédestaux	9
Poinçons	3
Porte-poinçons	3
Porte-cannes	9
Pots à fleurs	9
Produits émaillés et ardoisés (application)	10
Rives	2
Suspensions	9
Têtes de cheminées	4
Tuiles	1
— plates	1
— écailles	1
— gironnées	1
— à douilles	3
— percées	3
— à vitres	3
Tuyaux à emboîtement et raccords	6
— en grès	6
Vases	9

TUILES, FAITIÈRES, ABOUTS, ARÊTIERS

N° 3
Tuile cannelée à glissement
13 au mètre



Poids : 3k000

N° 1
Tuile cannelée à glissement
16 au mètre



Poids : 2k200

N° 2
Demi-Tuile



Tuiles gironnées

N° 8
Grand modèle

Poids : 0k550

N° 8
Petit modèle

Poids : 0k450

N° 7 *bis*
Tuile plate
à crochet ordinaire



Tuiles écailles

N° 7 *bis*

0k600

N° 7

0k800

N° 6
Tuile plate carrée

1k100

Application
Tuiles cannelées



N° 8
Tuiles gironnées pour Tourelles

N° 7
Tuiles écailles polies



N° 6 Tuiles plates carrées

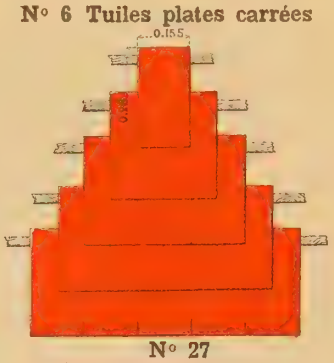

N° 27
Faîtière fleuron élancé



Poids : 12k300

N° 25
Faîtière à fleuron



Poids : 23k000

Application



N° 15
Tuiles creuses ordinaires



Poids : 1k700

N° 26
Faîtière ordinaire



Poids : 4k500

Faîtière unie



Poids : 2k000

About de Faîtière unie



Poids : 2k000

N° 17
Faîtière monumentale



Poids : 7k000

N° 24 Faîtière à fleuron



Poids : 23k000

Faîtière ronde

Poids : 2k200

About de Faîtière ronde

Poids : 3k000

N° 20
Grande Faîtière losangée

Poids : 5k500

About de Faîtière losangée

Poids : 2k200

N° 21
Faîtière ogive

Poids : 5k500

N° 30
Faîtière giberne à pentes égales



Poids : 5k500

N° 28
Faîtière à bouton



Poids : 14k000

N° 23
Faîtières à clé. Assemblage

Poids : 6k300

N° 19
About élégant



Poids : 3k200

N° 18
Arêtier élégant



Poids : 3k200

Arêtier ogive

Poids : 2k500

About d'arêtier ogive

Poids : 2k500

Arêtier



Poids : 4k000

FAITIÈRES, ARÊTIERS ET ABOUTS



Poids : 15k500



Poids : 1k500



Poids : 7k000

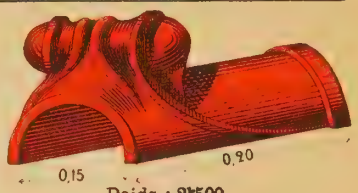

Poids : 2k500



Poids : 2k200



Poids : 3k000



Poids : 1k300



Poids : 1k800

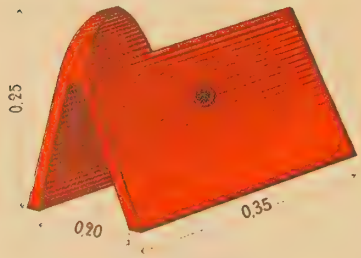

Poids : 3k500

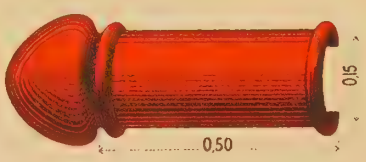

Poids : 3k800

Poids : 2k200

RIVES, ABOUTS ET ÉCUSSONS

N° 32
Rive losangée



Poids : 2k200

N° 35 Rive grand modèle



Poids : 7k000

N° 34
About losangé

Poids : 4k000

N° 32
La même, côté opposé

Poids : 2k200

N° 34
Le même, côté opposé



Poids : 4k000

N° 39 Rive nouveau modèle



Poids : 5k600

Application
Rives losangées avec about et fronton
Poids : 6k000

N° 38 Rive losangée grand modèle



Poids : 4k400

N° 40 About nouveau modèle

Poids : 10k000

N° 36



Poids : 6k000

N° 41



Poids : 13k000

N° 33 About losangé grand modèle

Poids : 4k500

N° 37 *bis*

Poids : 30k000

N° 42 *bis*



Poids : 30k000

N° 42

Poids : 30k000

N° 37

Poids : 22k000

POINÇONS ET PORTE-POINÇONS

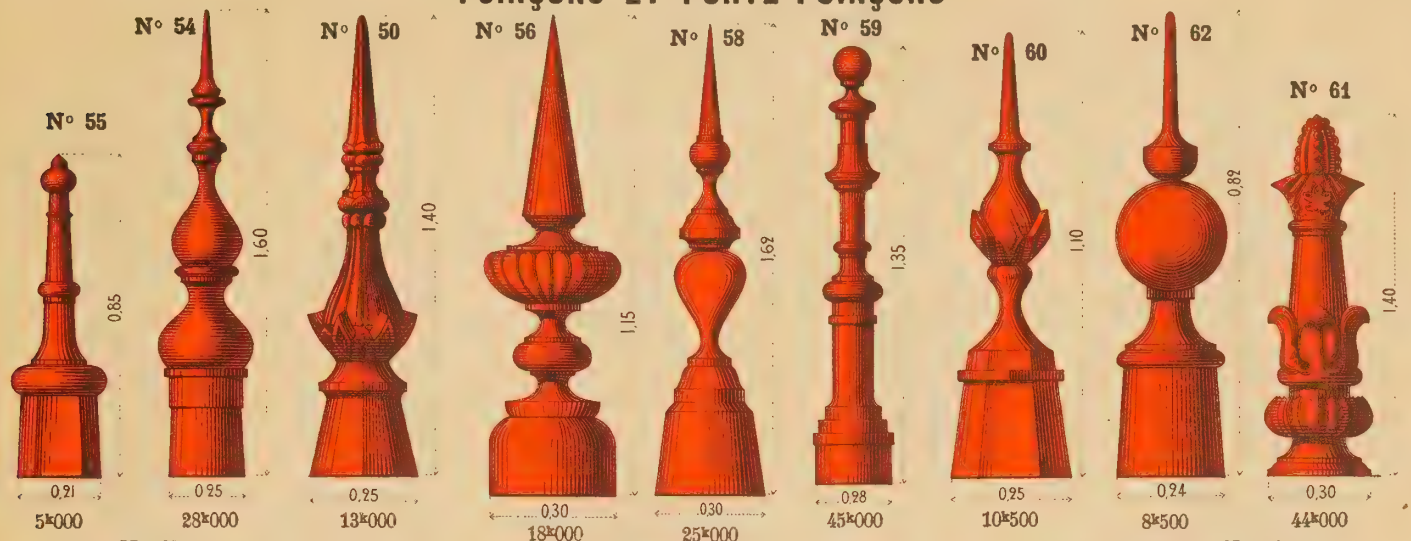

N° 43
Tuile double à douille



Poids : 6k500

N° 44
Tuile pour passage de tuyau
pr Tuile de 16 au mètre

Poids : 5k500

N° 48
Tuile double à vitre
pr Tuile de 16 au mètre

Poids : 2k500

N° 53

Poids : 35k000

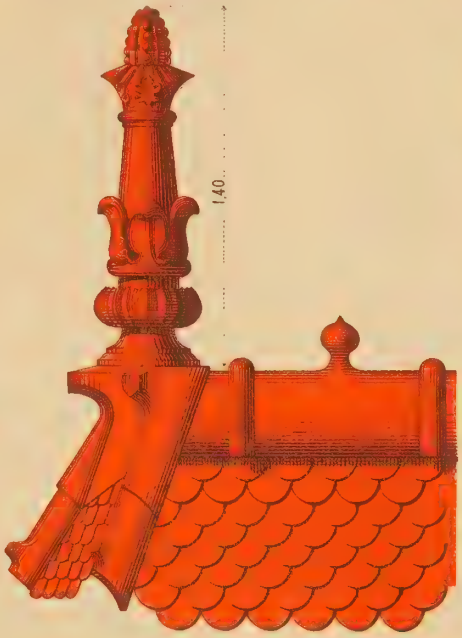

N° 57

Poids : 48k000

N° 46
Chatière
Tuile mécanique
pour Tuile de 16 et 13 au mètre



Poids : 7k500

N° 45
Chatière pour Tuile écaille



Poids : 5k500

N° 47
Chatière grillée



Poids : 7k000

N° 63

Poids : 3k000

N° 64

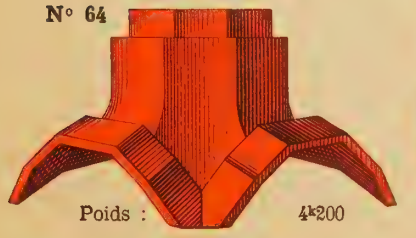

Poids : 4k200

N° 51

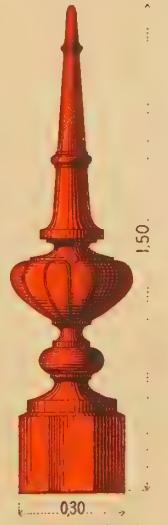

Poids : 94k000

Crétage de la Villa Monnier, à Marseille.

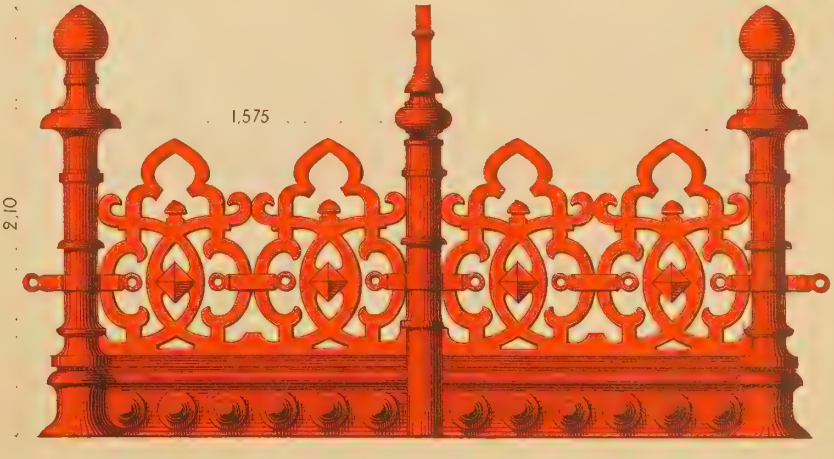

TÊTES DE CHEMINÉES

N° 91

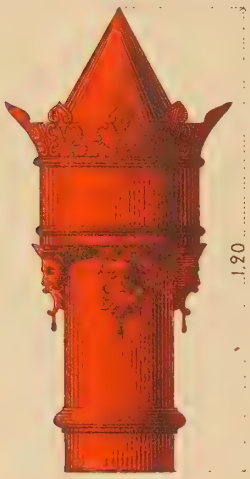

0m16. 8k000
0 18. 22 000
0 20. 30 000

N° 86



Poids : 10k000

Chapiteau lanterne

N° 90 *bis*

N° 87



Poids : 10k000

N° 92

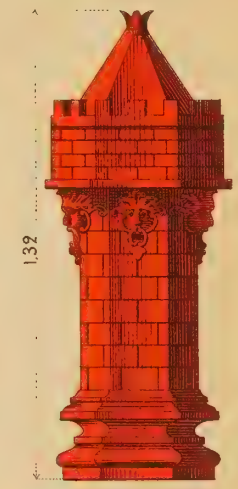

Poids : 25k000

N° 89

Poids : 20k000

N° 93

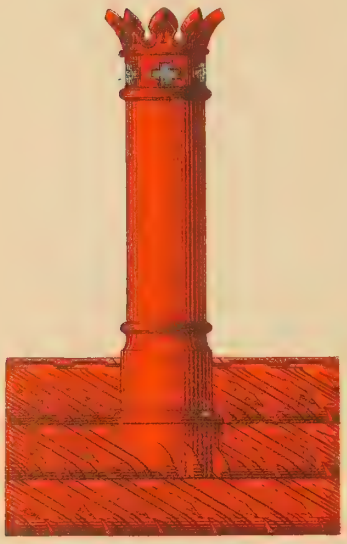

Poids : 8k000

N° 88

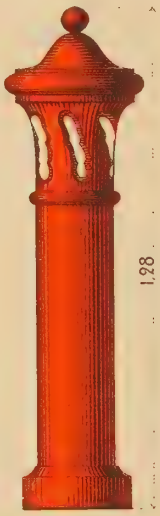

Poids : 15k000

Chapiteau couronne

N° 93 *bis*



N° 90

Poids : 15k000

N° 94

Poids : 12k000

CHASSIS EN FONTE

Pour Tuiles cannelées
16 au mètre



Ouvrant

Ouvrant :

2	Tuiles	0m32 × 0m25
4	—	0 47 × 0 25
6	—	0 47 × 0 44
9	—	0 78 × 0 44
12	—	0 78 × 0 64
24	—	1 09 × 1 015

Pour Tuiles cannelées
13 au mètre



Ouvrant :

6	Tuiles	0m62 × 0m47
12	—	0 95 × 0 67
16	—	1 30 × 0 70

Pour Tuiles creuses



Ouvrant :

Nos 1.	0m25 × 0m40		Nos 6.	0m50 × 0m65
2.	0 30 × 0 45		7.	0 55 × 0 70
3.	0 35 × 0 50		8.	0 60 × 0 80
4.	0 40 × 0 55		9.	0 70 × 0 90
5.	0 45 × 0 60		10.	0 90 × 1 00

BOISSEAUX, MITRES, MITRONS

Boisseaux n° 69

Poids : 7k000 — Poids : 9k000 — Poids : 12k500 — Poids : 13k000 — Poids : 14k500 — Poids : 18k000

Mitres

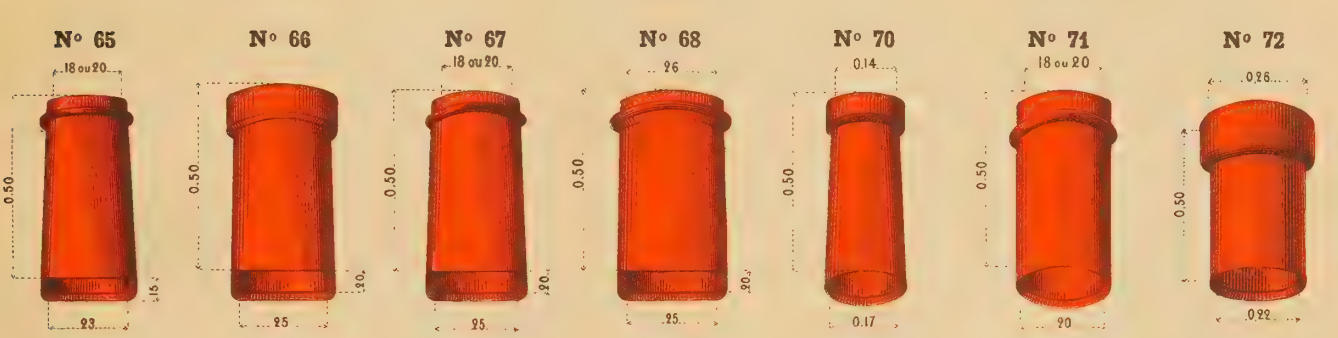

Poids : 10k000 — Poids : 10k000 — Poids : 11k000 — Poids : 15k000 — Poids : 7k000 — Poids : 10k000 — Poids : 15k000

Boisseaux ronds

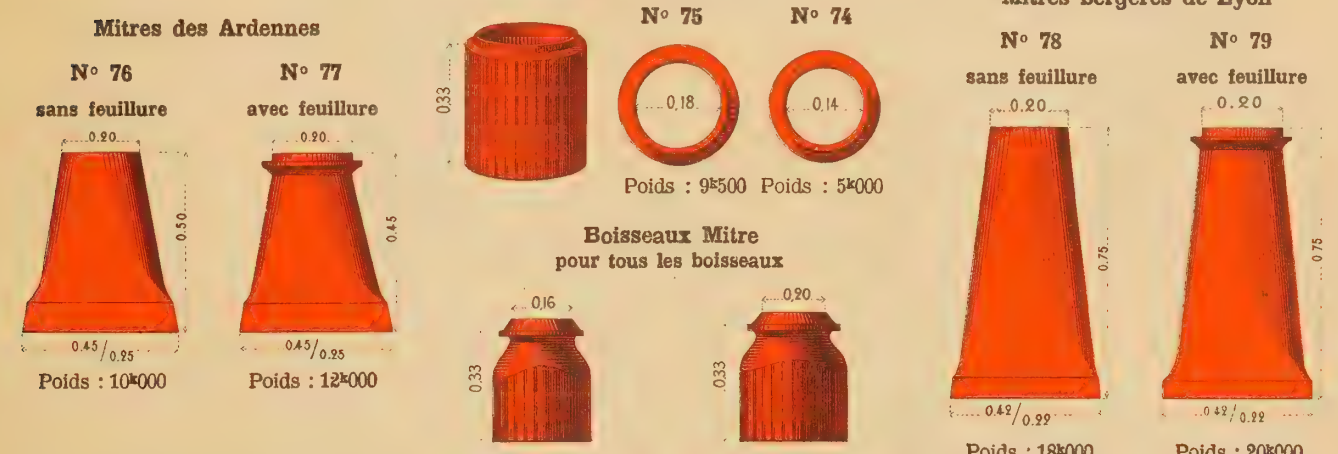

Poids : 9k500 — Poids : 5k000

Poids : 10k000 — Poids : 12k000 — Poids : 18k000 — Poids : 20k000

Mitrons

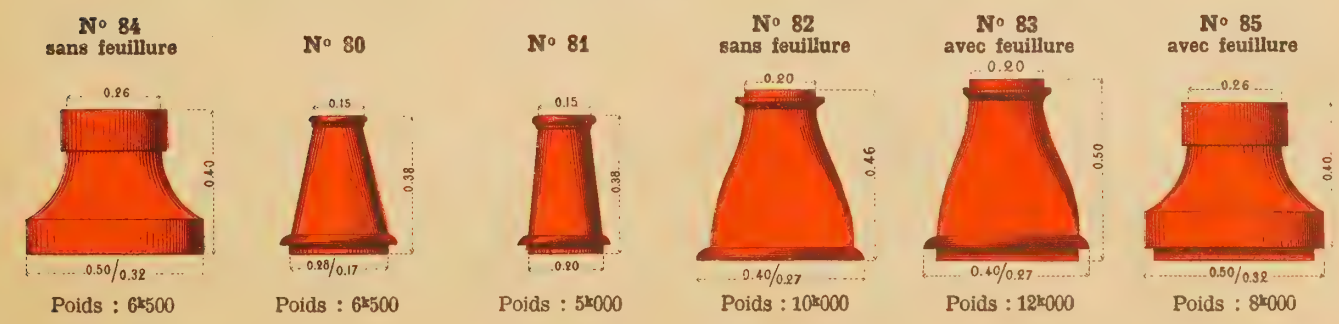

Poids : 6k500 — Poids : 6k500 — Poids : 5k000 — Poids : 10k000 — Poids : 12k000 — Poids : 8k000

AQUEDUCS ROMAINS

N° 102



Poids : 10k000

N° 101



Poids : 14k000

N° 100



Poids : 17k000

N° 104
avec regard



Poids : 20k000

N° 103
avec raccord



Poids : 20k000

N° 95
Tuyaux conduite d'eau
vernis à l'intérieur

0m05, 0m06, 0m08, 0m10, 0m12
8k 10k 13k 16k 20k

Tuyau
à emboîtement



Coude rond



Coude droit



N° 93
Siphon faïencé

N° 96
Tuyau à manchon adhérent

Tuyaux
à emboîtement

0m50 × 0m12.	6k500
0 50 × 0 15.	9 000
0 50 × 0 18.	10 000
0 50 × 0 20.	12 000

Embranchement
à 3 voies



Embranchement
à 4 voies



N° 97
Culotte



0m16. 9k000
0 18. 11 000
0 20. 15 000

N° 99
Cuvette faïencée



Tuyaux en 0m60, 0m75

Diamètres intérieurs en centimètres	Poids approximatif du mètre	
	de 0m60	de 0m75
6	8k000	10k000
8	10 000	12 500
10	12 000	15 000
12	18 000	22 500
15	20 000	25 000
18	28 000	31 500
20	32 000	40 000
22	35 000	43 000
25	45 000	56 250
30	58 000	72 500
35	75 000	»
40	100 000	»
45	130 000	»
50	150 000	»
60	170 000	»

TUYAUX EN GRÈS CÉRAME VERNISSÉ

0m06.	8k000
0 08.	10 000
0 10.	12 000
0 12.	18 000
0 15.	20 000
0 18.	28 000
0 20.	32 000
0 22.	35 000
0 25.	45 000

Coudes, Culottes, Embranchements, Lanternes

0m12.	18k000	0m12.	18k000
0 15.	20 000	0 15.	20 000
0 18.	28 000	0 18.	28 000
0 20.	32 000	0 20.	32 000

se raccordant avec les Tuyaux

CARREAUX ET BRIQUES DIVERSES

Carreaux

N° 134 — **Grands carreaux**

Poids : 0k400

N° 135

Poids : 1k000

N° 136 — **Carreaux ordinaires**

Poids : 0k180

N° 137

Poids : 0k700

Demi-carreaux

Carreau dalle

Briques creuses

N° 123



Poids : 1k200

N° 124



Poids : 1k500

Poids : 2k000

N° 125



Poids : 1k300

N° 128



Poids : 1k500

N° 127



Poids : 2k400

Application

N° 140

N° 141



Briques pleines

N° 105 — **Brique de cheminée ordinaire**

Poids : 1k600

N° 106 — **Brique de cheminée polie**



Poids : 1k600

N° 107 — **Brique de 0m22 polie**



Poids : 2k000

Brique de 0m22 ordinaire



Poids : 2k500

Brique de caserne ordinaire



Poids : 2k500

N° 111 — **Brique de galandage**



Poids : 1k700

N° 109 — **Brique de caserne polie**



Poids : 2k500

N° 112 — **Brique de caserne polie à feuillure**



Poids : 2k300

N° 110 *bis*



Poids : 1k400

N° 110 — **Brique de 0m22 polie angle arrondi**



Poids : 1k800

Brique de caserne polie angle arrondi



Poids : 2k300

Brique de 0m22 polie à feuillure



Poids : 1k800

N° 113 — **Brique polie pour encadrement**



Poids : 1k700

Briques cintrées et à pans pour cheminées d'usines

N° 48 — **Brique cintrée**



Poids : 2k500

N° 120

N° 119 — **Brique pour pans octogonaux**



Applications

N° 121



N° 122

Briques Voussoirs

N° 129

Poids : 6k000

N° 130

Poids : 6k000

N° 131 — **Application de la Brique Voussoir**

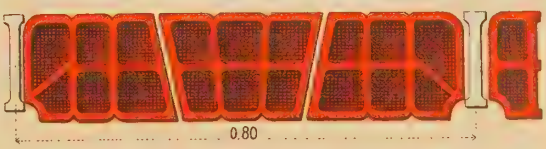

BRIQUES ET CARREAUX RÉFRACTAIRES

Brique réfractaire



Poids : 2k500

Brique réfractaire



Poids : 2k000

Petit Couteau



Poids : 1k600

Gros Couteau



Poids : 1k800

Petit Coin



Poids : 1k500

Gros Coin



Poids : 1k800

Poids : 4k200



Poids : 5k000



Poids : 12k000



Poids : 33k000

N° 132
Brique perforée pour égouttage et filtration des eaux
(B. S. G. D. G.)
Cuisson extra



Poids : 1k500

N° 132
Application



Pavés pour trottoirs, passages, écuries, etc., cuisson extra

N° 133

Application du Pavé



N° 143
Bordures de jardin



Poids : 7k000

N° 146
Casier à bouteilles
De 60 à 65 par mètre carré

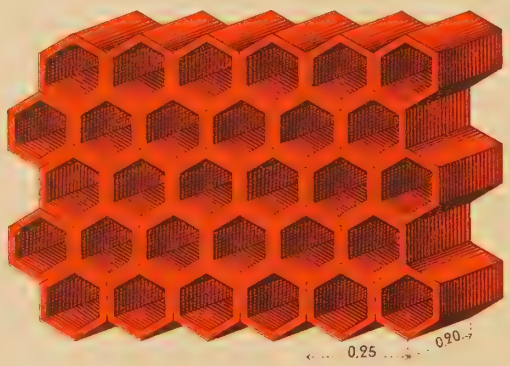

N° 142
Bordures de jardin



Poids : 8k000

N° 144



Poids : 1k000

N° 142
Main courante



N° 145



Poids : 1k000

BALUSTRES

Application

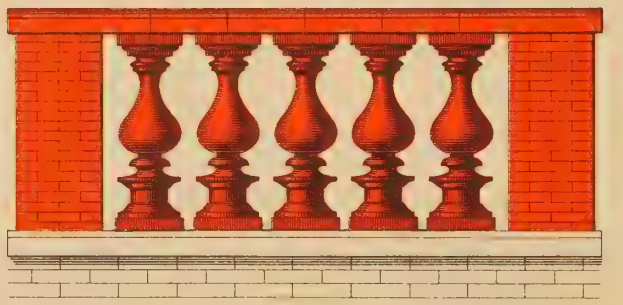

Application



N° 165

N° 165 *bis*

Application



SUSPENSIONS

N° 160

Poids : 2k500

N° 161

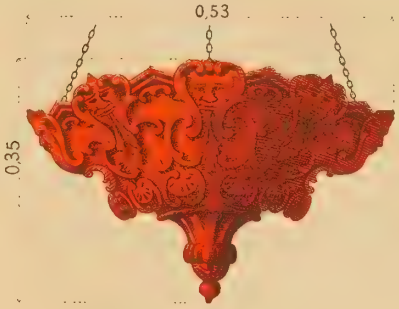

Poids : 8k000

N° 158

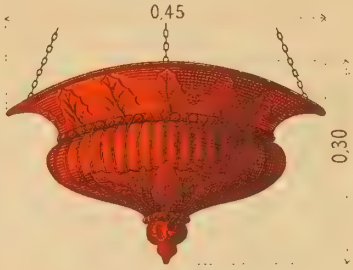

Poids : 3k000

N° 159



Poids : 2k000

N° 156

Poids : 15k000

VASES DIVERS

N° 151



Poids : 10k000

N° 148

Poids : 60k000

N° 153

Poids : 12k000



N° 152

Poids : 15k000

N° 150

Poids : 70k000

N° 149

Poids : 40k000

N° 147

Poids : 10k000

N° 163

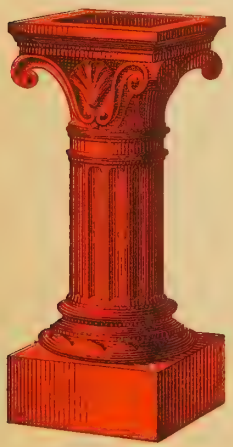

Poids : 25k000

Vases à fleurs
Godets

Pots avec rebords

Porte-cannes
et porte-parapluies

Vases à fleurs
à pied

N° 164

Poids : 30k000

PRODUITS ÉMAILLÉS BRILLANTS

Tuiles cannelées

3k000

2k200

Demi-Tuile



0k600



0k800

0k550

0k450

2k200

PRODUITS ARDOISÉS

Tuiles écailles. — Application



Poids : 3k000



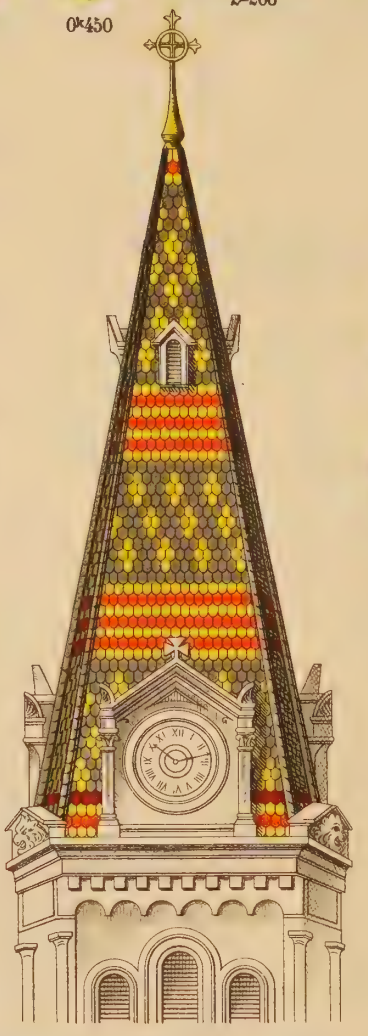

Clocher de la nouvelle Eglise de Serin, à Lyon

N° 11

Tuiles vernies petite écaille (Eglise de La Tour-du-Pin, Isère)

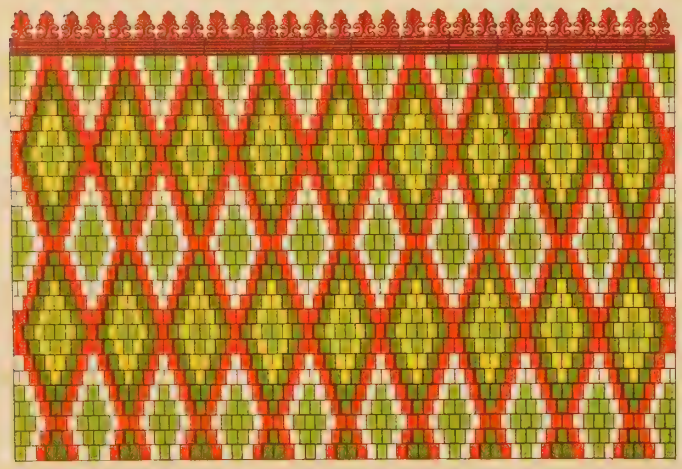

N° 10

Tuiles vernies grande écaille (Cathédrale de Langres)

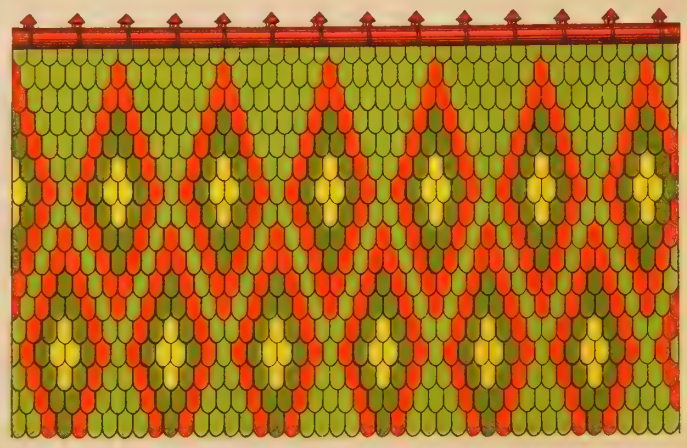

N° 9

Tuiles vernies carrées (Eglise de Voiron, Isère)

Union des Tuileries du Centre

SIÈGE SOCIAL :

12, Rue Bigonnet, Mâcon

USINE

Auguste GAILLARD

à

BEAUSEMBLANT

(Drôme)

USINE

AUGUSTE GAILLARD

à

BEAUSEMBLANT

(Drôme)

	Pages
Briques ordinaires	1
— comprimées	2
— polies	2
— creuses	2
Châssis en fonte	1
Faîtières	1
Tuiles plates à coulisses	1
— en verre	1

TUILES, FAITIÈRES, CHASSIS ET BRIQUES

N° 1
Tuile plate à coulisse
de 16 au mètre carré

Face **Revers** **Demi-Tuile**

Poids : 2k700

N° 1
Faîtière ordinaire
3 au mètre courant

Poids : 3k000

Châssis en fonte
pour la Tuile de 16 au mètre



Tuiles en verre
se raccordant avec la Tuile à coulisse n° 1

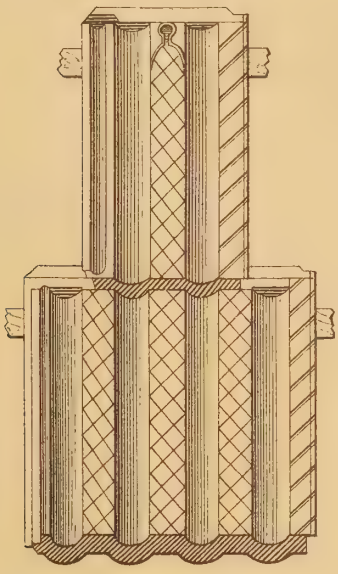

	DIMENSIONS	
	du châssis	du vitrage
Déplaçant 4 Tuiles...	0m69 × 0m41	0m45 × 0m24
— 6 — ...	0 70 × 0 60	0 45 × 0 43
— 9 — ...	1 00 × 0 60	0 75 × 0 45
— 12 — ...	1 00 × 0 80	0 75 × 0 64
— 16 — ...	1 32 × 0 80	1 10 × 0 64
— 20 — ...	1 32 × 1 00	1 10 × 0 84

Briques ordinaires

N° 11



Poids : 2k400

N° 16



Poids : 2k400

N° 17



Poids : 2k400

N° 9



Poids : 5k000

BRIQUES COMPRIMÉES

N° 12



Poids : 2k400

N° 13



Poids : 2k400

N° 14



Poids : 2k400

BRIQUES POLIES



Poids : 2k500

N° 16



Poids : 2k500



Poids : 2k500

BRIQUES CREUSES DITES TUBULAIRES

N° 0



Poids : 1k400

N° 6



Poids : 1k700

N° 5



Poids : 1k700

N° 7



Poids : 1k400



Poids : 1k800



Poids : 3k000



Poids : 4k000

N° 1



Poids : 10k000



Poids : 2k500

Union des Tuileries du Centre

SIÈGE SOCIAL :

12, Rue Bigonnet, Mâcon

USINE

à

BEAUSEMBLANT

(Drôme)

USINE

ROBIN

à

BEAUSEMBLANT (Drôme)

	Pages
Abouts et arêtiers	2
Briques ordinaires	8
— comprimées	8
— creuses	8
— balustres	7
Balustres	7
Bordures de jardin	7
Boisseaux	5
Châssis en fonte	1
Clefs d'arc	4, 7
Couvre-chéneaux	4
Chapiteaux pour cheminées	5
Cheminées	6
— d'aérage	7
Chatières	2
Ecussons	4
Faîtières	1, 4
Frontons	3
Fonds de noue	3
Hourdis	7
Mains courantes	7
Mitres	5
Mitrons	7
Poinçons	2
Rives	3
Retour d'angle	3
Tés	5, 7
— souffleur	5
Tête de bœuf	7
Tuiles diverses	1
— à douille	2
— à vitres	4
Tuyaux de drainage	5
Vases	7

TUILES DIVERSES

N° 1
Tuile plate à coulisse

Face Revers

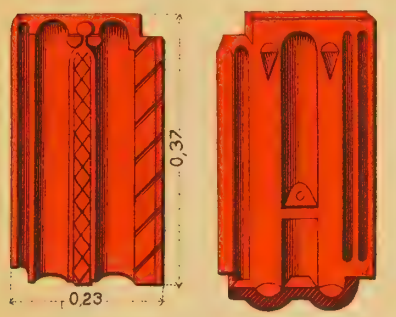

2k600

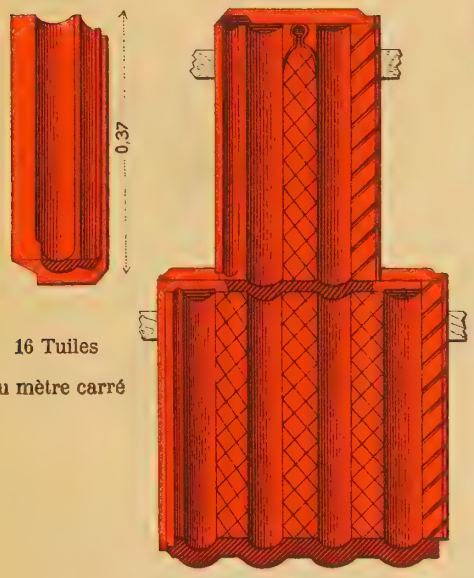

16 Tuiles
au mètre carré

N° 2
Tuile plate cannelée
pour Pavillons
30 Tuiles au mètre carré

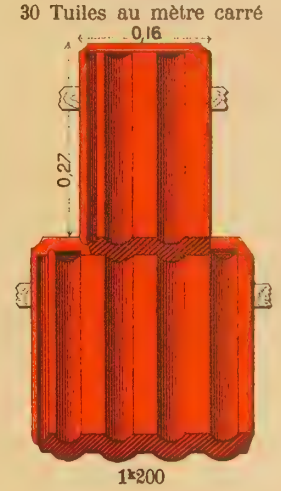

1k200

N° 3
60 Tuiles au mètre carré



0k500

Tuiles écailles rouge

N° 1
48 au mètre carré

Face Revers



Poids : 1k300

N° 2
80 au mètre carré

Face Revers



Poids : 0k700

Application



Tuiles écailles émaillées
noires ou ardoisées



Nota. — Toutes ces Tuiles peuvent à volonté être émaillées ou ardoisées

FAITIÈRES

N° 1
Faîtières ordinaires
3 au mètre courant

Poids : 3k000

N° 2
4 au mètre courant



Poids : 1k000

Faîtière losangée

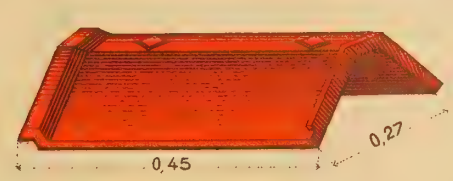

Poids : 5k000

Faîtière ronde

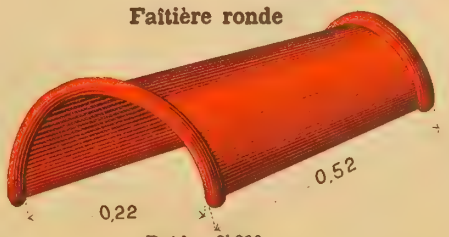

Poids : 9k000

CHASSIS EN FONTE

Pour la Tuile de 16 au mètre



	DIMENSIONS	
	du châssis	du vitrage
Déplaçant 4 Tuiles.	0m69 × 0m41	0m45 × 0m24
— 6 —	0 70 × 0 60	0 45 × 0 43
— 9 —	1 00 × 0 60	0 75 × 0 45
— 12 —	1 00 × 0 80	0 75 × 0 64
— 16 —	1 32 × 0 80	1 10 × 0 64
— 20 —	1 32 × 1 00	1 10 × 0 84

ABOUTS, CHATIÈRES, POINÇONS

Abouts de faîtières

N° 1



Poids : 2k600

N° 2



Poids : 1k400

Faîtière losangée

Poids : 4k300

Faîtière ronde



Poids : 8k000

Tuile à douille

pour Tuile à coulisse n° 1

0m25 de diamètre



Poids : 10k000

Chatière d'aérage

pour Tuile à coulisse n° 1

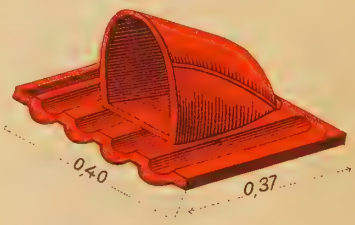

Poids : 10k000

Chatière d'aérage

pour Tuile losangée 13 au mètre



Poids : 12k000

Abouts porte-poinçons

1 arêtier



Poids : 6k000

3 arêtiers



Poids : 6k500

4 arêtiers



Poids : 8k000

Poinçons

N° 1

Poids : 3k700

N° 2

Poids : 6k200

N° 3

Poids : 7k500

N° 4

Poids : 10k900

N° 5

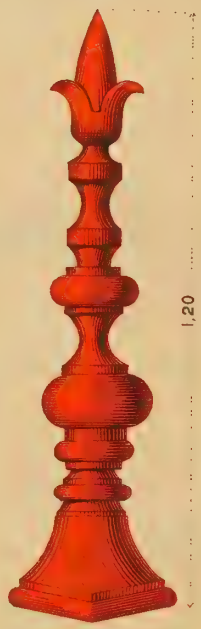

Poids : 8k500

N° 6

Poids : 4k000

FRONTONS, FONDS DE NOUE, RIVES, RETOURS D'ANGLE

Rive Crotte n° 1, about et fronton

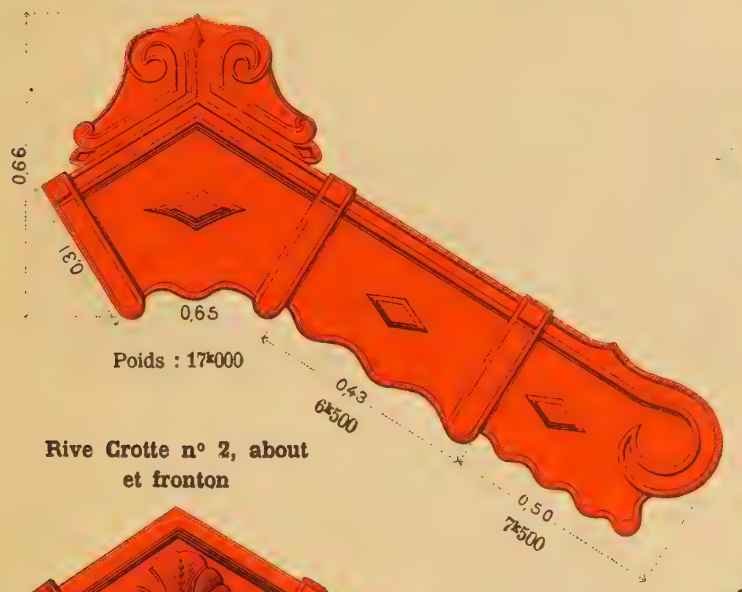

Rive losangée, about et fronton

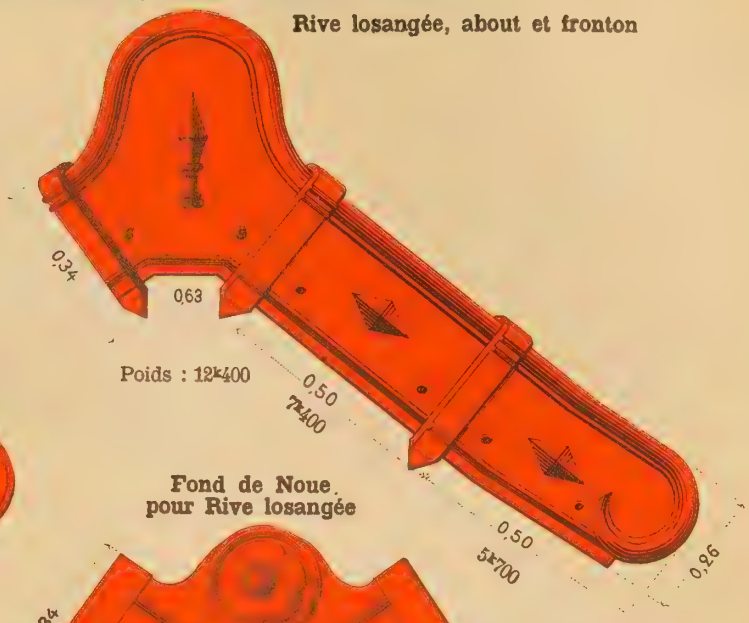

Rive Crotte n° 2, about et fronton

Fond de Noue pour Rive losangée

Rive n° 3, about et fronton

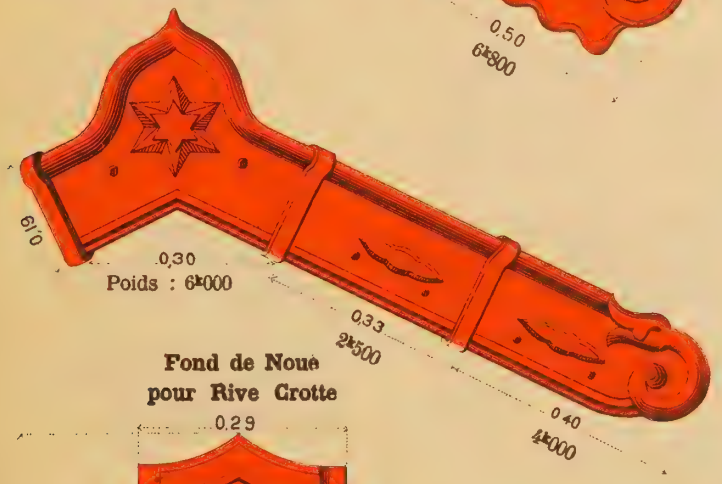

Retour d'angle pour Rive losangée

Fond de Noue pour Rive Crotte

Frontons allant à toutes les pentes

N° 4

N° 5

ÉCUSSONS, CLEFS D'ARC, COUVRE-CHÉNEAUX, FAITIÈRES, ETC.

Ecussons

Poids : 25k000

Poids : 15k000

Clefs d'Arc



Couvre-Chéneaux





Faîtières fleuronnées

N° 2

Poids : 4k000

N° 1



Poids : 3k500

N° 4

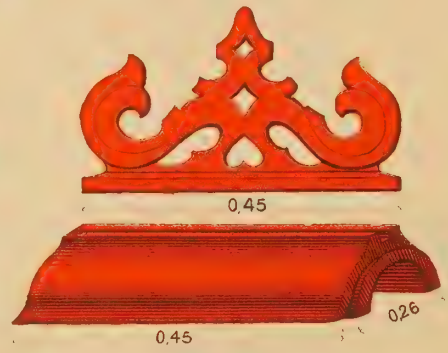

Poids : 10k500

N° 3

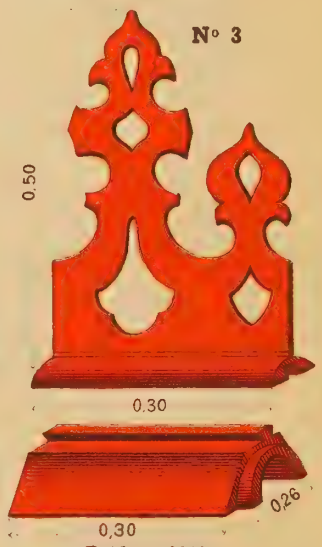

Poids : 8k300.

Tuiles faîtières

dites Rives pour toitures à une pente





Poids : 7k000

Tuiles à vitre

simple



Poids : 2k500

double



Poids : 5k000

N° 5

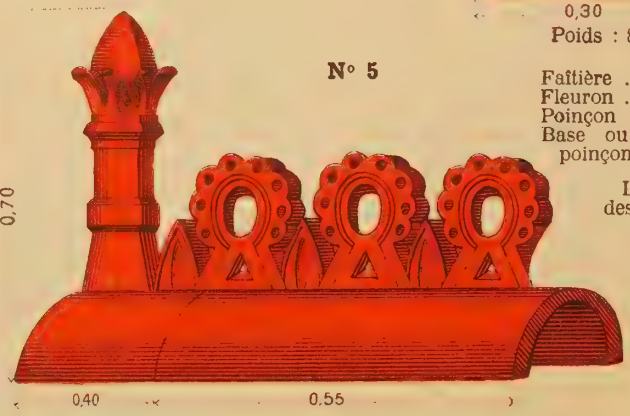

Faîtière	14k800
Fleuron	5 000
Poinçon	4 800
Base ou porte-poinçon	6 600

Largeur des fleurons 0m35

BOISSEAUX, CHAPITEAUX, MITRES, TUYAUX ET TÉ

Boisseaux carrés pour Cheminées

de 0m33 et de 0m50 de long

N° 1



Poids : 9k000

N° 2



Poids : 10k500

N° 3



Poids : 12k500

N° 4



Poids : 18k000

Boisseaux ronds pour Cheminées

de 0m33 de long

N° 1



Poids : 6k000

N° 2

Poids : 8k000

N° 3

Poids : 10k000

Tuyaux de drainage

3 au mètre courant



Poids : 1k500

Poids : 2k500

Poids : 3k500

Chapiteaux pour Cheminées

se raccordant avec boisseaux carrés nos 1, 2, 3.

N° 1

Poids : 7k000

N° 2



Poids : 6k000

N° 3



Poids : 10k000

Té souffleur

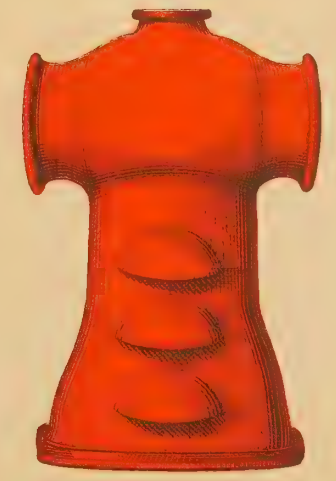

Chapiteaux

se raccordant avec boisseaux ronds nos 1, 2, 3.

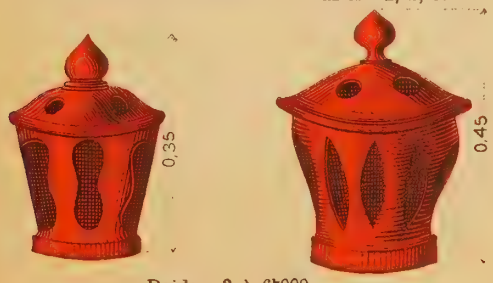

Poids : 3 à 6k000

Mitres

se raccordant avec tuyaux carrés nos 1, 2, 3, 4.

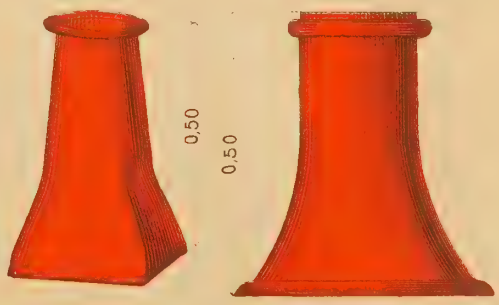

Poids : 8 à 10k000

CHEMINÉES

Les Cheminées nos 2, 3, 4 et 5 vont sur Tuile à douille ou sur socle

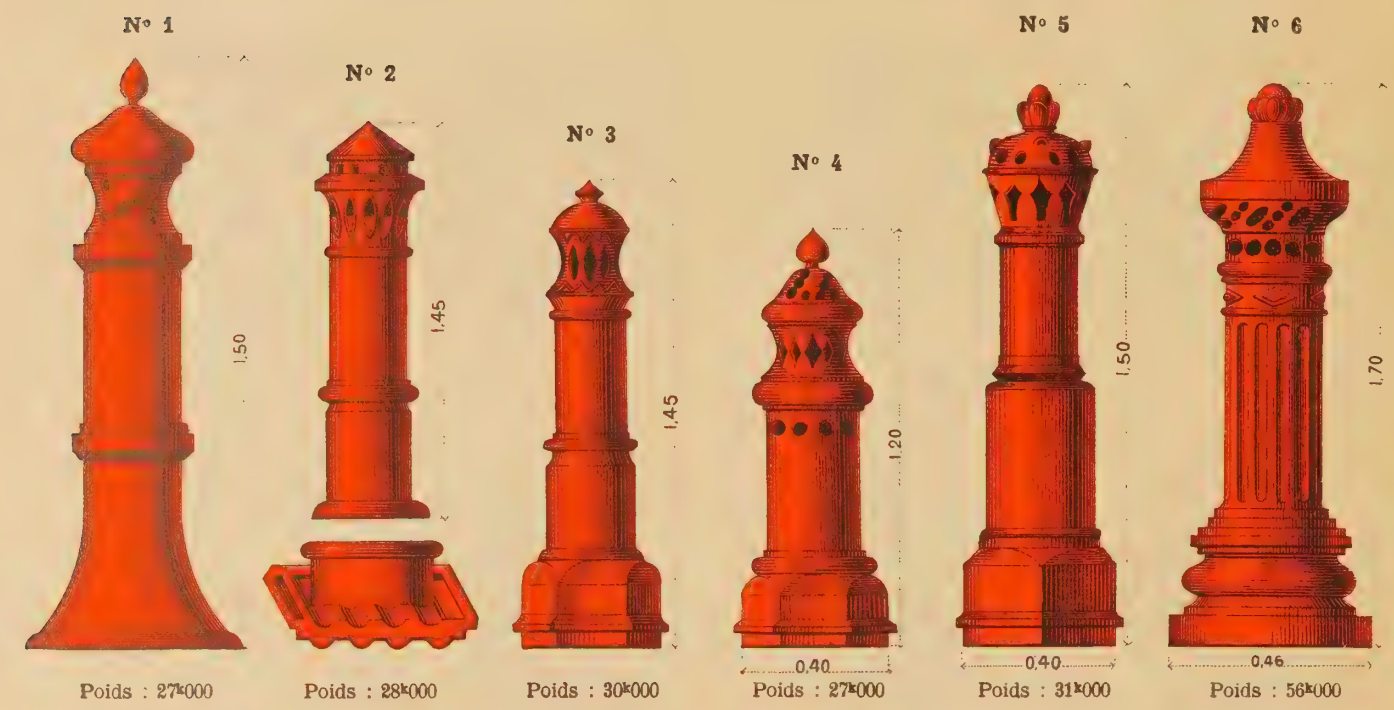

CHEMINÉES MONUMENTALES CARRÉES

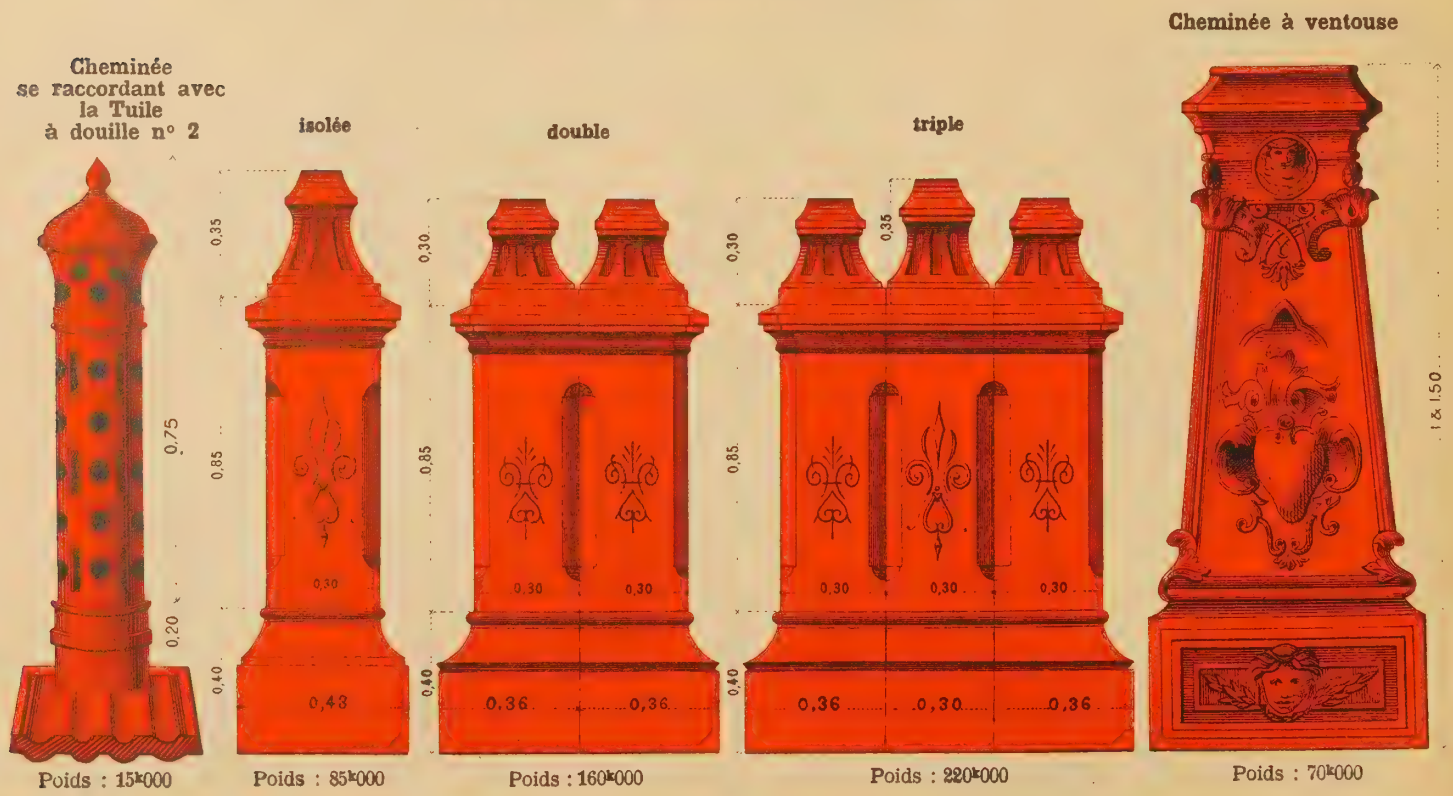

MITRONS, BALUSTRES, BRIQUES, HOURDIS, TÉ, VASES

Mitrons ronds

N° 1



Poids : 4k500

N° 2

Poids : 6k000

Mitron ovale



Poids : 6k000

T
Grandeurs variées



Poids : 5 à 12k000

Cheminée d'aérage
allant sur Tuile
à douille et sur socle



Poids : 26k000

Balustres n° 1

5 au mètre

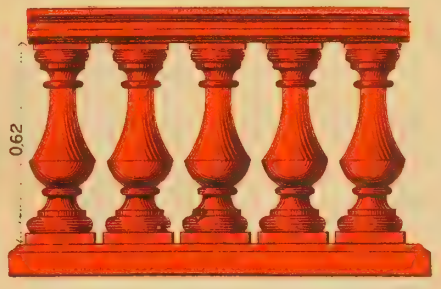

Briques Balustres

Poids : 3k000

Poids : 3k500

Mains courantes

N° 1



Poids : 6k000

N° 2

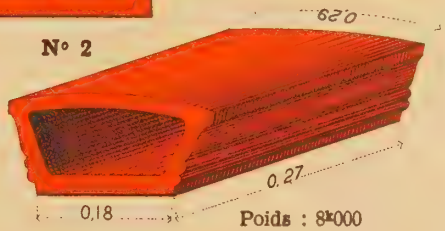

Poids : 8k000

N° 3

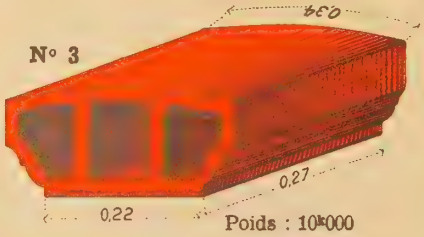

Poids : 10k000



Hourdis

Nos	Hauteur de poutrelle	Ecartement	Quantité	Poids
1	0m09	0m66 à 0m68	20	4k000
2	0 12	0 75 à 0 78	20	5 000
3	0 14	0 78 à 0 80	18	6 000
4	0 18	0 70 à 0 75	20	7 000
5	0·25	0 75 à 0 80	18	9 000

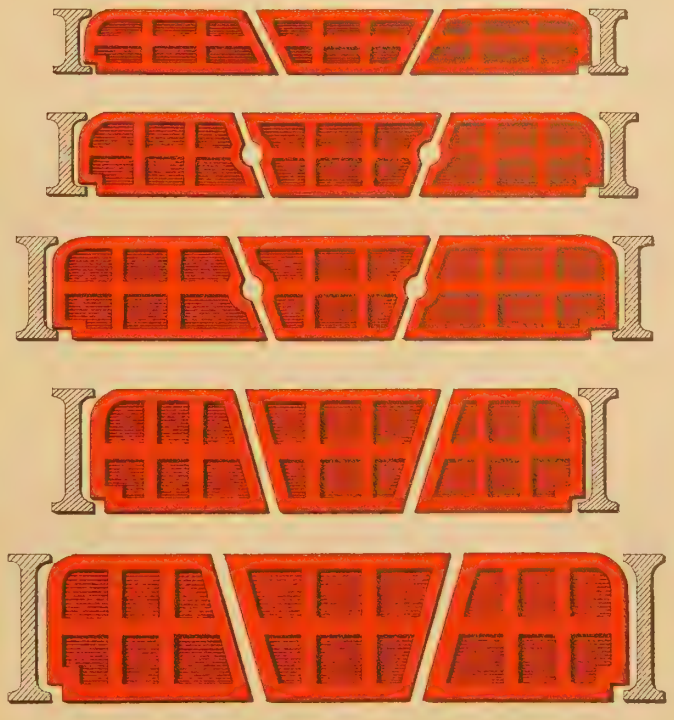

Clé d'Arc

Bordure de jardin

BRIQUES DIVERSES

Briques ordinaires

N° 11



Poids : 2k400

N° 16



Poids : 2k400

N° 17

Poids : 2k400

N° 9



Poids : 5k000

Briques comprimées

N° 12



Poids : 2k400

N° 13



Poids : 2k400

N° 14

Poids : 2k400

Briques polies rouges

N° 15



Poids : 2k500

N° 16



Poids : 2k500

N° 17

Poids : 2k500

Brique polie blanche



Poids : 2k000

Briques creuses dites Tubulaires

N° 6



Poids : 1k400

N° 5



Poids : 1k900

N° 7



Poids : 1k300

N° 4



Poids : 1k700

N° 3



Poids : 3k000

N° 2



Poids : 4k600

N° 8



Poids : 2k500

N° 1



Poids : 10k500

Union des Tuileries du Centre

SIÈGE SOCIAL :

12, Rue Bigonnet, Mâcon

USINE

BRUYAT

à

SAINT-VALLIER

(Drôme)

USINE

BRUYAT

à

SAINT-VALLIER (Drôme)

	Pages
Briques ordinaires	2
— comprimées	2
— polies	2
— creuses	2

	Pages
Châssis en fonte	1
Faîtières	1
Tuiles plates à coulisse	1
— losangées	1

TUILES DIVERSES, FAITIÈRES, CHASSIS

N° 1

Tuile plate à coulisse
de 16 au mètre carré

Face — Revers — Demi-Tuile

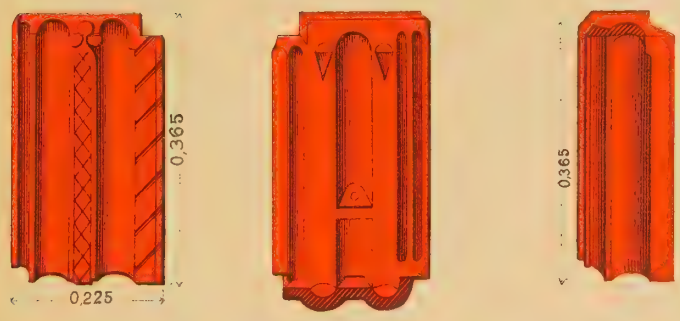

Poids : 2k700

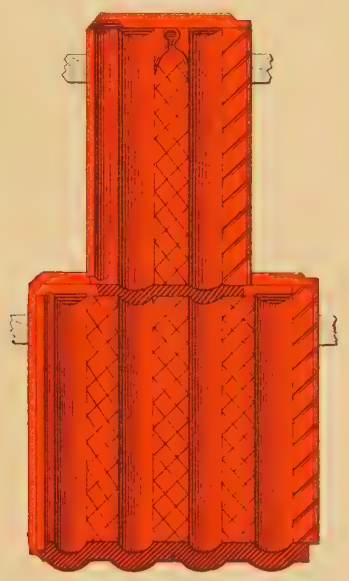

Application

N° 1

Faitière ordinaire
3 au mètre courant

Poids : 3k000

Châssis en fonte

Pour la Tuile de 16 au mètre

	DIMENSIONS du châssis	DIMENSIONS du vitrage
Déplaçant 4 Tuiles...	0m69 × 0m41	0m45 × 0m24
— 6 — ...	0 70 × 0 60	0 45 × 0 43
— 9 — ...	1 00 × 0 60	0 75 × 0 45
— 12 — ...	1 00 × 0 80	0 75 × 0 64
— 16 — ...	1 32 × 0 80	1 10 × 0 64
— 20 — ...	1 32 × 1 00	1 10 × 0 84

Pour la Tuile de 13 au mètre

	DIMENSIONS du châssis	DIMENSIONS du vitrage
Déplaçant 6 Tuiles...	0m77 × 0m65	0m54 × 0m50
— 9 — ..	1 10 × 0 65	0 84 × 0 50
— 12 — ...	1 10 × 0 85	0 85 × 0 70

Tuiles losangées
13 au mètre carré

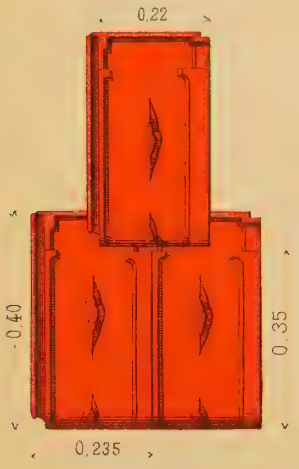

Poids : 3k250

Demi-Tuile losangée



Tuiles en verre
se raccordant avec la Tuile à coulisse n° 1
et celle de 13 au mètre

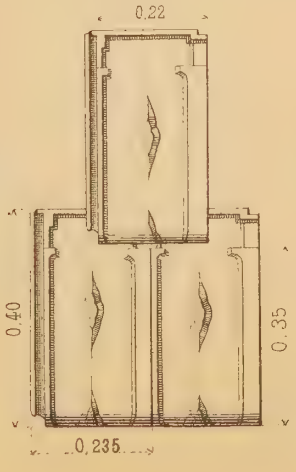



BRIQUES DIVERSES

Briques ordinaires

N° 11



Poids : 2k400

N° 11 *bis*

Poids : 2k400

N° 11 *ter*



Poids : 2k400

N° 9



Poids : 5k000

Briques comprimées

N° 12

Poids : 2k400

N° 13



Poids : 2k400

N° 14

Poids : 2k400

Briques polies rouges

N° 15

Poids : 2k500

N° 16



Poids : 2k500

N° 17



Poids : 2k500

Briques creuses dites Tubulaires

N° 6



Poids : 1k400

N° 8



Poids : 1k900

N° 5



Poids : 1k700

N° 7



Poids : 1k300

N° 4



Poids : 1k700

N° 3



Poids : 3k000

N° 2



Poids : 4k000

N° 2



Poids : 3k000

Union des Tuileries du Centre

SIÈGE SOCIAL :

12, Rue Bigonnet, Mâcon

USINE

SAUVARD

à

LA GUERCHE

(Cher)

USINE

SAUVARD

à

LA GUERCHE (Cher)

	Pages
Arêliers et abouts	2
Abouts de rives	3
Applications de couvertures de murs	2
Auge et râtelier (application)	5
Balustres (application)	6
Boisseaux	4
Bordures de jardin	6
Briques pleines	4
— creuses	4
— à planchers	5
— à ailettes	5
— balustres	6
Carreaux	4
Châssis	1
Chatières	1
Coudes	4
Coupes	6
Faîtières	1, 2
Frontons	2
Hourdis à nervures	5
Jardinière	6
Lanternes	3
Main courante	6
Mitres	3
Pavage pour écurie et remise	4
Poinçons	3
Rives	3
Suspension	6
Té	3
Têtes de cheminées	3
Tuiles	1
— écailles	1
— doublis	1
— en verre	1
— chaperons	1
— à douilles	1
Tuyaux pour cheminées	3
— à emboîtement et raccords	4
— de drainage	4
Vases	6

TUILES A RECOUVREMENT

N° 1
Tuile losangée grand modèle
13 au mètre

Poids : 3k200

N° 1 *bis*
Demi-Tuile losangée

Poids : 1k600

N° 2
Tuile losangée petit modèle
22 au mètre

Poids : 1k800

N° 2 *bis*
Demi-Tuiles losangées petit modèle
22 au mètre

Gauche Droite



Poids : 1k000

Revers d'une Tuile losangée

N° 3
Tuile à glissement
13 au mètre

Poids : 2k900

Tuile en verre

Nos 1 et 3. 3k400
2 2 000

Type de couvert



Tuile gd mod., lattage de 0m34 à 0m35, liteau 3m27
— pt — — 0 27 à 0 28, — 4 18

Application

Vue du crochet fixant la Tuile au liteau

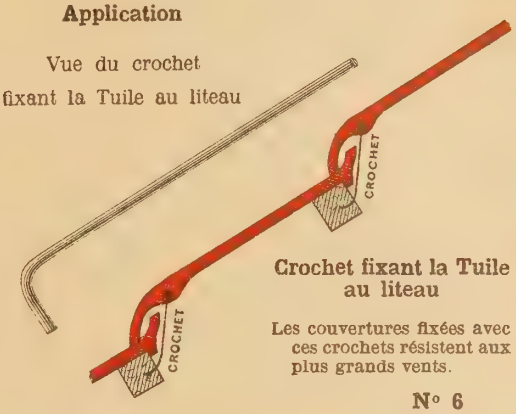

Crochet fixant la Tuile au liteau

Les couvertures fixées avec ces crochets résistent aux plus grands vents.

N° 2
Tuile écaille
60 Tuiles au mètre carré



Poids : 1k000

N° 5
Tuile doublis
Vue du dessous

Poids : 2k000

Application de la Tuile doublis



N° 6
Tuile plate
60 au mètre



Poids : 1k000

Revers Tuile plate carrée et écaille

Nota. — La Tuile doublis évite le glissement qui se produit dans le bas des couvertures en employant la Tuile cassée en deux.

N° 7
Faîtière
N° 8 non pressée sans emboîtement



Poids : 3k850

N° 8
Tuile chatière

Pour nos 1 et 3. 4k500
— 2 2 700

N° 9
Tuile double à douille



Poids : 6k850

N° 10
Tuile plate à douille



Poids : 5k350

N° 11
Chatière à Tuile plate grand modèle



Poids : 9k000

N° 12
Chatière à Tuile plate petit modèle



Poids : 4k200

N° 13



Tuile chaperon grand modèle

Poids : 5k800

N° 14
Tuile chaperon petit modèle

Poids : 4k100

Châssis tabatière en fonte



APPLICATIONS DE COUVERTURES DE MURS

N° 1



Mur de 0m30 à 0m35 couvert en Tuiles nos **1** et **3**.

N° 2



Mur de 0m50 couvert à 2 rangs de Tuiles nos **1** et **3**.

N° 3



Mur de 0m50 avec solin en mortier, couvert en Tuiles **1** **2**, **3**.

N° 4

Mur de 0m50 couvert en Tuiles losangées **1** et **3** et faîtières unies.

N° 5



Mur de 0m50 couvert, un versant en Tuiles losangées **1** et **3** et l'autre en Tuiles chaperons petit modèle n° **4**.

N° 6



Mur de 0m40 à 0m50 couvert à 2 rangs de petites Tuiles n° **2** et arêtiers.

N° 7

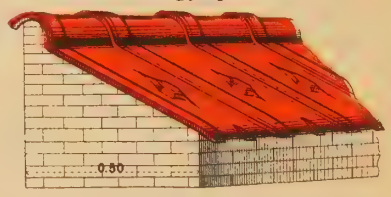

Mur de 0m50 couvert en Tuiles chaperons grand modèle n° **5**.

N° 8

Mur de 0m40 couvert en briques doubles noires vitrifiées et solin en mortier.



Nota.

Il faut au n° **1**, 5 Tuiles par mètre.
— **2**, 10 — —
— **3**, 10 — nos **1** et **3**.
— **3**, 12 — **2**.
— **4**, 10 — **1** et **3**, et **3** faîtières
— **5**, 5 — **1** et **5** chaperons.
Au n° **6**, 12 Tuiles par mètre, 2 arêtiers.
Au n° **7**, 5 Tuiles par mètre.
Au n° **8**, 18 briques.
Au n° **9**, 5 briques.

N° 9

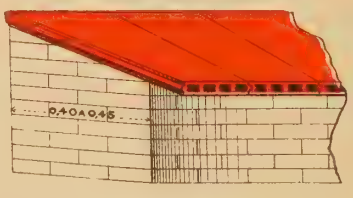

Mur de 0m40 à 0m45 couvert en briques à plancher de 0m44 ou 0m50 de longueur.

ACCESSOIRES DE COUVERTURES POUR TUILES PLATES ET A RECOUVREMENT

N° 1
Faîtière unie
de 0m33

Poids : 3k400

N° 2
Faîtière unie
de 0m50



Poids : 5k500

N° 3
Faîtière losangée
de 0m33

Poids : 2k800

N° 4
Faîtière à clé
de 0m50



Poids : 6k000

N° 1
Fronton



Poids : 3k200

N° 5
About arêtier élégant

Poids : 3k400

Nota. — Les frontons nos **3**, **4**, **5**, **6** vont à toutes pentes.

Assemblage de faîtières à clefs

N° 6
Arêtier élégant

Poids : 3k000

N° 2
Fronton



Poids : 4k950

N° 3
Fronton



Poids : 4k000

N° 4
Fronton

Poids : 13k850

N° 5
Fronton

Poids : 14k500

N° 6
Fronton

Poids : 15k000

ACCESSOIRES DE COUVERTURES POUR TUILES PLATES ET A RECOUVREMENT

N° 2
About de Rive losangée

Gauche — 0.20 — 0.34

Poids : 2k700

Application
de Tuiles losangées avec fronton
et abouts

N° 2
About de Rive losangée

0.20 — 0.34 — Droite

Poids : 2k700

N° 1
Rive losangée

Gauche — 0.20 — 0.33

Poids : 2k600

N° 4
About de Rive rosacée

0.20 — 0.34

Poids : 3k000

N° 3
Rive rosacée

0.20 — 0.33

Poids : 2k500

N° 5
About de Rive

0.20 — 0.34

Poids : 3k000

N° 1
Rive losangée

Droite — 0.20 — 0.33

Poids : 2k600

Tuyaux d'allongement découpés
allant sur tuyau n° 1 et mitres 2 et 3

0.50

Poids : 10k000

0.50

Poids : 10k000

N° 4
Faîtière porte-poinçon assemblée avec faîtière à clé

Faîtière à clé — Faîtière porte-poinçon

0.50 — 0.50

Poids de la faîtière porte-poinçon : 5k500

Tuyaux découpés
allant sur tuyau n° 1 et mitres nos 2 et 3

0.50

Poids : 10k000

0.50

Poids : 12k000

LANTERNES

Pour têtes de Cheminées

N° 1

0.25

Poids : 4k000

N° 2

0.36

Poids : 5k000

N° 3

0.36

Poids : 5k000

N° 4

0.36

Poids : 6k000

N° 10

0.25 — 0.17

Poids : 3k000

N° 11

0.38 — 0.17

Poids : 4k000

N° 9

Poids : 6k000 — 0.50 — 0.17

Assemblage
en 3 pièces d'une tête de cheminée

0.25 — Chapeau — 0.30 — Allong^t — 0.50

Té

0.55 — 0.20 — 0.55

Poids : 10k000

N° 3
Mitre
allant sur boisseaux
0m14 × 0m18, 0m16 × 0m19,
9k 9k
0m19 × 0m22, 0m22 × 0m25,
12k5 15k

0.19 — 0.45

Tuyau d'allongem^t
pour Tuile plate à douille et lanternes 10, 11 et 9.

0.10 — 0.25 — 0.17

Poids : 7k000

Tête de cheminée ronde

N° 2
Mitre ordinaire

0.19 — 0.45 — 0.40 × 0.25

Poids : 15k000

N° 1

0.45 — 0.23

Poids : 5k000

N° 2

0.75 — 0.25

Poids : 6k500

N° 3

1.05 — 0.25

Poids : 8k000

0.50 — 0.50 — 0.25 — 0.25

Poids : 20k000

CARREAUX, BRIQUES, BOISSEAUX ET TUYAUX

N° 1
40 au mètre²

Terre molle.. 0k950
— dure... 1 000

N° 2
25 au mètre²

Poids : 1k900

Demi-carreaux allant avec carreaux nos 1 et 2

A

B



Revers d'un carreau n° 1 en terre ferme

evers d'un carreau n° 1 en terre molle

N° 3
50 au mètre²

Poids : 0k650

N° 4
48 au mètre²

Poids : 0k950

N° 5
30 au mètre²

Poids : 1k800

Demi-carreaux allant avec les nos 3, 4 et 5

Application de carrelages

PAVAGES POUR ÉCURIES ET REMISES

N° 1
72 au mètre carré



Poids : 1k300

N° 2
72 au mètre carré

Poids : 1k300

N° 3 Brique de pavage
70 au mètre carré
Modèle déposé



Poids : 2k500

N° 4
Brique caniveau
s'employant avec les nos 1, 2 et 3



Briques pleines et creuses

N° 1
Brique double pressée
66 à plat
36 sur champ



Nos 5-6
Brique double brute
Brique simple brute



Nos 1-2



Nos 1. 1k200
2. 1 500

Nos 5-6-7

Nos 5. 1k800
6. 2 400
7. 2 600

Nos 3-4



Nos 3. 2k000
4. 2 300

Nos 8-9



Nos 8. 2k600
9. 2 900

Nos 10-11



Nos 10. 3k200
11. 3 800

N° 12



Se fait de plusieurs longrs, pèse 5k600.

N° 5
Coude ouvert



Même poids que n° 1.

N° 1

0m05.	2k200
0 10.	6 300
0 15.	10 000
0 20.	15 500

N° 1
Conduite d'eau



N° 6
Coude d'équerre

Même poids que n° 1

N° 2
Coude d'équerre

N° 2

0m05.	2k200
0 10.	6 300
0 15.	10 000
0 20.	15 500

N° 4

0m05.	5k200
0 10.	10 500
0 15.	13 000
0 20.	24 000

N° 4
Culotte



N° 3

0m05.	3k200
0 10.	10 000
0 15.	12 000
0 20.	22 000

N° 3
Tubulure



Boisseau

Boisseaux

0m14×0m18.	9k000
0 16×0 19.	11 000
0 19×0 22.	14 000
0 22×0 25.	15 000
0 25×0 30.	19 000

Tuyaux de drainage

0m05.	1k200
0 06.	1 250
0 08.	1 900
0 10.	2 900
0 12.	3 400
0 15.	5 250

Coude à 90°



Coude de 45°



Tuyaux de drainage

BRIQUES A PLANCHERS, HOURDIS A AILETTES ET A NERVURES

Brique à plancher



Coupe

Application sur solives



Appplication entre solives

Les briques à plancher se font en { 0m40, 11 au mètre. Poids : 4k900. / 0 44, 10 — — 5 400. / 0 50, 9 — — 6 000. }

Les autres dimensions se font sur commande.

Brique creuse à ailettes



Poids : 1k700

Nota. — Pour l'application de la brique creuse à ailettes, on emploie la brique de 0m22, 0m28, 0m30 × 0m11 × 0m055. L'avantage des deux applications ci-contre est qu'il n'y a pas d'oxydation du fer, pas de lézarde, et plafond plus droit.

Application de la brique creuse à ailettes

Hourdis à nervures



Poids : 7k900



Poids : 7k300

Application du hourdis à nervures

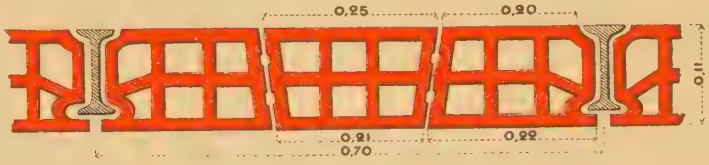

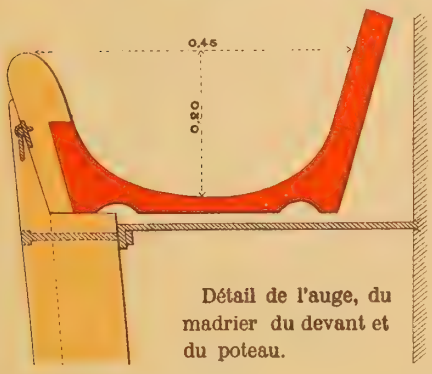

Détail de l'auge, du madrier du devant et du poteau.

Nota. — Cette brique peut avoir 0m40 ou 0m44, suivant la hauteur que l'on veut donner au râtelier.

AUGE ET RATELIER POUR ÉCURIES DE FERMES

N° 1

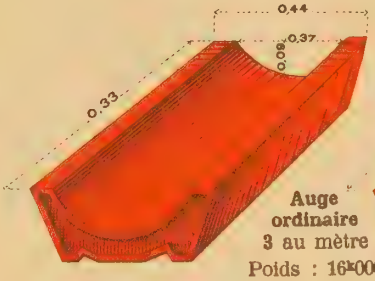

Auge ordinaire
3 au mètre
Poids : 16k000

N° 2

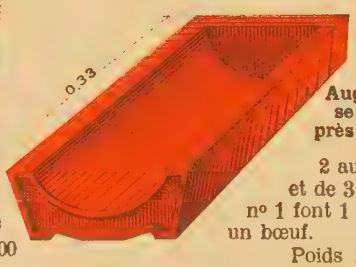

Auge à tête se plaçant près des murs

2 auges à tête et de 3 à 4 auges n° 1 font 1 auge pour un bœuf.
Poids : 20k000

Coupe

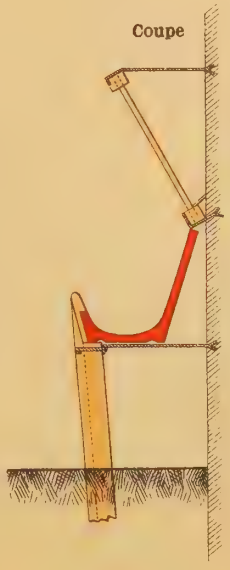

Application de l'auge avec devant en bois

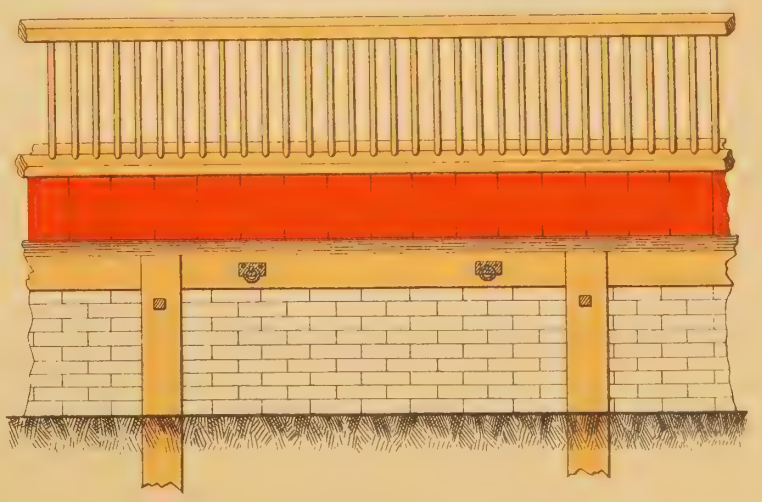

Nota. — L'auge est protégée à l'avant par un madrier en chêne de 0m23 × 0m065, les poteaux ont 0m14 par 0m18, le râtelier à rallons carrés a 0m80 de hauteur. Tous ces accessoires, ainsi que ferrures, boucles d'attaches, sont fournis par la Maison.

ARTICLES DIVERS

N° 1
Main courante
Se fait également à 0m25 de longr
2 au mètre courant



Poids : 9k500

N° 2
Balustre losangé

Poids : 2k600

Demi-balustre

N° 3
Brique allant avec le balustre losangé

Poids : 1k200

N° 4
Balustre uni



Poids : 1k700

1re Application de balustres losangés
Par mètre courant :
20 balustres n° 2
et 2 mains courantes n° 1



2e Application de balustres losangés
Par mètre courant :
24 balustres n° 2
et 2 mains courantes n° 1



3e Application de balustres losangés avec briques
Par mètre courant :
18 balustres n° 2,
10 briques n° 3
et 2 mains courantes n° 1



4e Application de balustres unis
Par mètre courant :
25 balustres n° 4
et 2 mains courantes n° 1



N° 1
Coupe

Poids : 9k200

Suspension n° 1



Poids : 2k500

N° 2
Grand vase Médicis

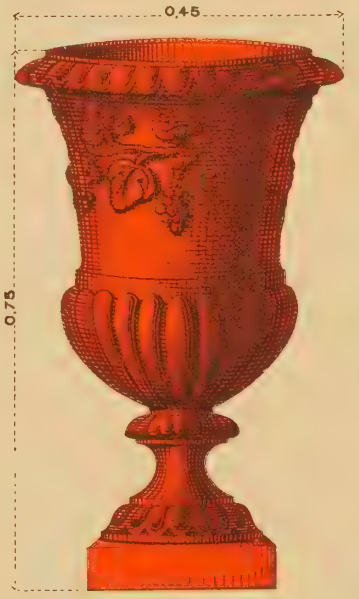

Poids : 24k000

N° 3
Petit vase

Poids : 2k200

Suspension n° 2



Poids : 1k850

N° 8
Bordure de jardin

Jardinière

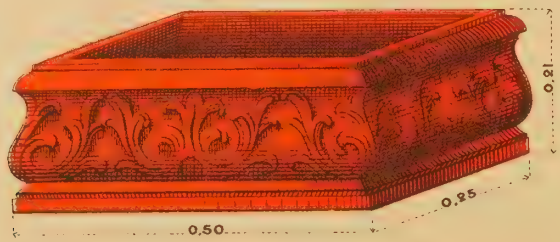

Poids : 10k700

Union des Tuileries du Centre

SIÈGE SOCIAL :

12, Rue Bigonnet, Mâcon

USINE

BOUROZ & Cie

à

VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

(Rhône)

USINE

BOUROZ & Cie

à

VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

(Rhône)

	Pages
Abouts de faîtières	1
d'arêtiers	1
de rives	1
— porte-poinçons	1
Arêtiers	1
Aqueducs	2
Boisseaux et coudes	2
Briques galandage	2
— à plancher	2
— plotets ordinaires	2
— — pressés	2
— — cintrés	2
— — creux	2
Chatières	1
Châssis en fonte	1
Clefs d'arc	1
Couvre-chéneaux	1
Ecussons	1
Faîtières	1
Lanternes	1
Mitres	1
Manchettes	2
Poinçons	1
Rives	1
Tés	2
Tuiles	1
— écailles	1
— chaperons	1
Tuyaux de drainage	2
— à emboîtement et raccords	2
Tuiles en verre	1

ARTICLES DE COUVERTURES

Tuiles losangées à glissement
13 au mètre



Poids : 3k000

Tuiles losangées
13 au mètre
Demi-Tuiles
13 au mètre



2k800 1k500

Tuiles à glissement
16 au mètre
Demi-Tuiles à glissement
16 au mètre



2k500

Tuiles à côtes carrées et Demi-Tuiles
15 au mètre



2k500

Tuile creuse
35 au mètre



Poids : 1k900

Tuiles écailles
55 et 70 au mètre



0k900 1k100

Tuiles chaperons pour couverture de murs

Poids : 4k000

Tuile en verre losangée à glissement



Poids : 3k000

Faîtières losangées
3 au mètre



Poids : 3k500

Faîtières rondes
3 au mètre



Poids : 3k300

Châssis ouvrant
de 2 à 12 Tuiles



About de faîtières losangées



Poids : 4k000

Arêtiers
2 1/2 au mètre



Poids : 3k200

About d'arêtier



Poids : 3k800

Rives
2 au mètre



Poids : 7k400

About de faîtières porte-poinçons

Poids : 6k500

Couvre-chéneaux
4 au mètre

Poids : 2k500

Ecusson orné ou fronton

Poids : 9k000

Retour de Noue

Poids : 8k800

Clef d'Arc

Poids : 4k000

Abouts de Rives ornées
gauche et droite



Poids : 8k000

About à fleurons porte-poinçons



Poids : 6k500

Chatière simple et double

Poids : 4k200

Mitre

De 0m14, 5k500
0 16, 7 000
0 19, 10 000
0 22, 14 000

Lanterne

De 0m14, 3k000
0 16, 4 000
0 19, 5 000
0 22, 6 000

Faîtière et fleurons



Poids : 7k600

Faîtières pte-fleurons : 2 au mètre
Fleurons : 2 au mètre
Poids : 4k500

Poinçons

N° 1

Poids : 4k500

N° 2

Poids : 5k000

N° 3

Poids : 6k500

N° 4

Poids : 8k000

BRIQUES PLEINES ET CREUSES

Plotets pressés

Poids : 2k500

Plotets ordinaires



Poids : 2k800

Briques pleines pour galandages



Plotets 2 trous

Poids : 1k300

Plotets 4 trous

Poids : 2k500

Briques doubles pr galandages



Poids : 4k000

Plotets cintrés



Poids : 2k500

Plotets ordinaires

Poids : 2k500

Plotets 3 trous

Poids : 1k500

Plotets 9 trous



Poids : 3k000

Briques galandage



Poids : 2k000

Briques à plancher



Poids : 4k200

Tuyaux de drainage

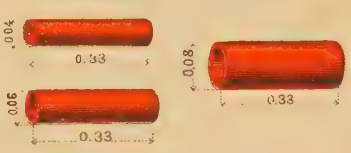

De 0m04. Poids : 1k400
0 06. — 1 700
0 08. — 2 200

Aqueducs

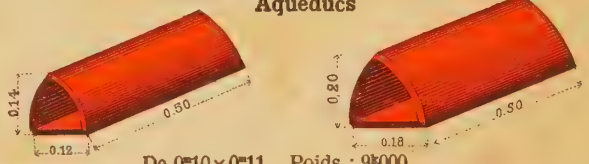

De 0m10 × 0m11. Poids : 9k000
0 12 × 0 14. — 12 000
0 18 × 0 20. — 18 000
0 25 × 0 30. — 27 000

Boisseaux

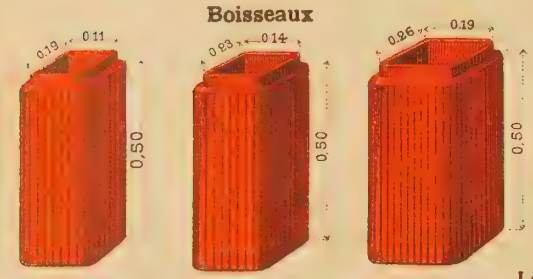

De 0m11 × 0m19, 2 au mètre. Poids : 14k000
0 14 × 0 23, 2 — — 18 000
0 19 × 0 26, 2 — — 22 000



Les coudes se font dans tous les diamètres à plat ou sur champ.

Manchettes

de 0m10 à 0m16 de diamètre

Tés



0m10 à 0m25 de diamètre

Poids des Tés
Diam. 0m10, 6k
— 0 14, 8
— 0 16, 9
— 0 19, 12
— 0 22, 14

Capote

de 0m14 et 0m16
Poids : 16k000

Capote

de 0m16 et 0m20
Poids : 20k000

Tuyaux



0m04, 6k000
0 06, 6 500
0 07, 9 000
0 08, 11 000
0 10, 13 000
0 14, 17 000
0 16, 22 000
0 19, 28 000
0 22, 35 000
le mètre

de 0m04 à 0m30
de diamètre intérieur

Culottes



de même diamètre
comptées 1m50

Coudes



de même diamètre
comptés 1m

Entonnoir pour raccords

Demi-tuyaux



de 0m20 à 0m30
de hauteur

de 0m10 à 0m22
de diamètre

Poids des culottes, coudes et entonnoirs doivent correspondre aux mêmes poids que les tuyaux, mais en tenant compte des branchements en plus.

Union des Tuileries du Centre

SIÈGE SOCIAL :

12, Rue Bigonnet, Mâcon

USINE

Ernest CRÉPEL

à

POUGNY-CHANCY

(Ain)

USINE

ERNEST CRÉPEL

à

POUGNY-CHANCY

(Ain)

	Pages
Abouts de rives	1
Aqueducs	1
Balustres	2
Boisseaux	1
Briques pressées	2
— pistolets	2
— plots	2
— creuses	2
— cintrées	2
— d'angles	2
Carreaux	2
Châssis en fonte	1
Faîtières	1
Frontons	1
Rives	1
Tuiles	1
— ondulées	1
— en verre	1
Tuyaux de drainage et à emboîtement	1

TUILES, RIVES, FRONTONS, FAITIÈRES, ABOUTS, CHASSIS, TUYAUX

Tuiles losangées
13 au mètre carré



Poids : 2k700

Tuiles à glissement
(Modèle St-Romain)
14 au mètre carré



Poids : 2k500

Utilité de la Demi-Tuile



Demi-Tuile losangée

Poids : 1k200

Tuiles plates pressées
terre rouge
45 au mètre carré
avec arrêts de sûreté



Poids : 1k500

Système Altkirch



Poids : 2k820

Coupe montrant l'emboîtement

Faîtière losangée



Poids : 4k000

Tuiles ondulées pressées

Poids : 1k400

Rives losangées

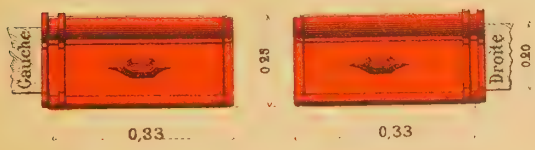

Poids : 2k120 Poids : 2k120

Fronton en deux pièces
allant à toutes pentes

Poids : 2k890

Tuile losangée en verre



Poids : 2k480

Abouts de Rives losangées

Gauche Droite



Poids : 2k590 Poids : 2k590

Châssis en fonte (ouvert)



Poids : 13k500

Boisseaux



Poids : 14k000

Boisseaux



Poids : 12k500

0m15 × 0m23.	Poids :	12k500
0 17 × 0 19.	—	17 000
0 19 × 0 22.	—	16 500
0 20 × 0 25.	—	14 000

Tuyaux de drainage

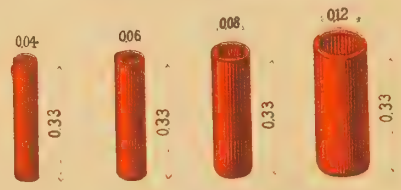

0k850 1k600 2k700 4k300



Poids : 9k000



Poids : 16k500

0m22 diamètre intr.		Poids :	10k100
0 195	—	—	8 000
0 175	—	—	7 400
0 155	—	—	6 250

Tuyaux à emboîtement



Poids : 12k000

BRIQUES DIVERSES, BALUSTRES, CARREAUX

Pressée terre rouge



Poids : 2k400

Cintrées

Poids : 2k100

Creuse double



Poids : 3k400

Poids : 3k000

Pistolet rouge pressé

Poids : 2k000



Creuse pour galandages



Poids : 1k700

Poids : 1k500

Plot triple plein

Poids : 4k500

Percée en épaisseur



Poids : 3k800

Moëllon creux



Poids : 8k300

Plot



Poids : 2k400

Carreaux à losanges allongés
40 au mètre carré



Poids : 1k000

Poids : 1k070

Poids : 0k666



50 au mètre carré



40 au mètre carré

Briques d'angle pour cheminées de marbre



Poids : 1k850

Balustrade

Vue de face



Perspective



Union des Tuileries du Centre

SIÈGE SOCIAL :

12, Rue Bigonnet, Mâcon

USINE

Jean GROBET

à

FERNEY-VOLTAIRE

(Ain)

TUILES

N° 1 N° 2 Application

Poids : 1k400

BRIQUES ROUGES

N° 3 N° 4 N° 5 N° 6 N° 7 N° 13 N° 9

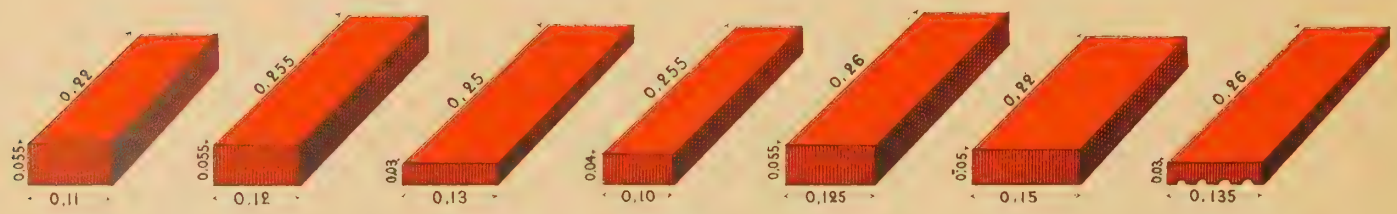

Poids : 2k500 Poids : 2k500 Poids : 1k300 Poids : 1k500 Poids : 1k650

BRIQUES JAUNES

Plotets

N° 10 brut N° 11 pressé N° 12 N° 13 N° 14 N° 15

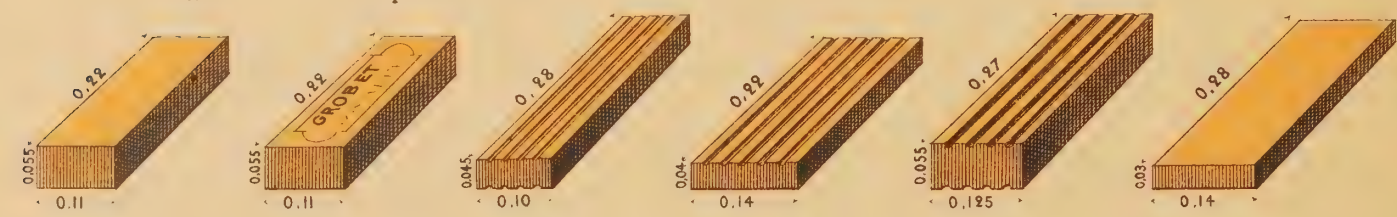

Poids : 1k600 Poids : 1k650 Poids : 1k300 Poids : 1k600 Poids : 2k650 Poids : 1k500

BRIQUES JAUNES A TROUS

N° 16 N° 17 N° 18 N° 19 N° 20

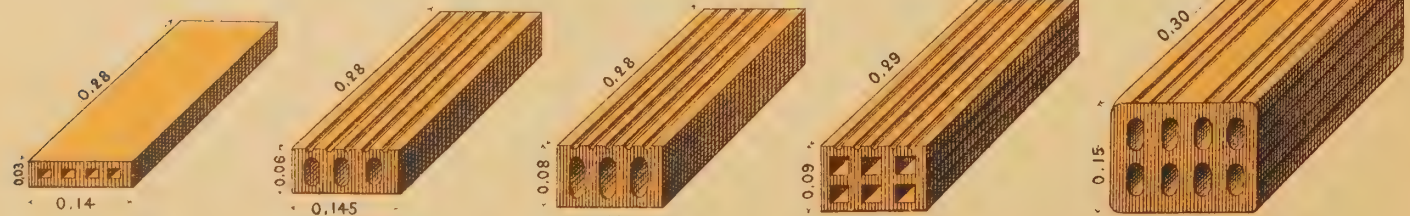

Poids : 1k600 Poids : 2k250 Poids : 3k000 Poids : 4k000 Poids : 9k000

Union des Tuileries du Centre

SIÈGE SOCIAL :

12, Rue Bigonnet, Mâcon

USINE

PONCINI & Cie

à

ALBENS

(Savoie)

USINE

PONCINI & Cie

à

ALBENS (Savoie)

	Pages
Boisseaux	2
Briques pleines	2
— pressées	2
— cintrées	2
— creuses	2
— hourdis pour plancher	2
Châssis en fonte	1
Faîtières	1

	Pages
Tuiles losangées	1
— à glissement	1
— de faîtage	1
— écailles	1
— à vitre	1
— percée	1
— en terre	1
Ventouses	2

TUILES

Tuile losangée
13 au mètre carré



Poids : 3k000

Demi-Tuile losangée
allant à droite et à gauche



Poids : 1k800

Tuile à glissement
15 au mètre carré

Poids : 2k800

Demi-Tuile
15 au mètre carré

Poids : 1k600

Tuile losangée
16 au mètre



Poids : 2k600

Demi-Tuile
16 au mètre



Poids : 1k500

Tuile losangée
en verre



Tuile de faîtage
pour Tuiles losangées
n° 1

Tuile écaille
60 au mètre carré



Poids : 1k200

FAITIÈRES

Tuile à vitre
allant avec la Tuile losangée



Poids : 2k000

Faîtière losangée
3 au mètre



Poids : 3k200

Faîtière ronde
3 au mètre

Poids : 3k200

Tuile percée
losangée de 13 au mètre



Poids : 2k000

CHASSIS EN FONTE

Châssis ouvrant
pour Tuiles plates et ardoisées



Châssis pour Tuiles losangées n° 1

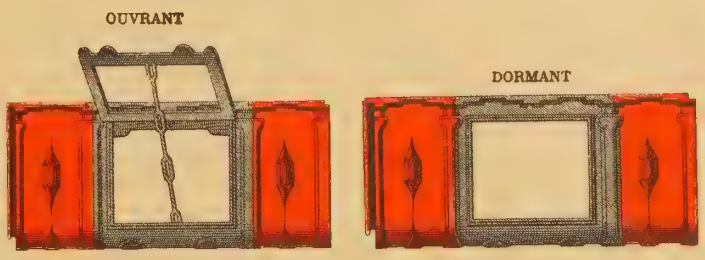

Ces deux modèles se font à 2, 4, 6, 9, 12 et 15 Tuiles.

Châssis ouvrant
4 Tuiles

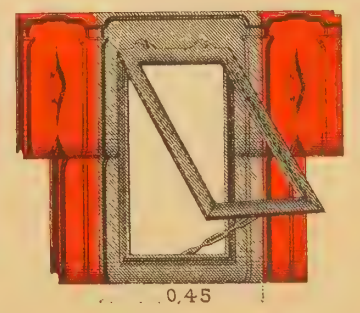

BRIQUES PLEINES

Brique ordinaire



Poids : 1k800

Brique pour cheminées
Pistolet ordinaire



Poids : 1k600

Brique pressée polie

Poids : 2k300

Pistolet pressé pour cheminées



Poids : 2k100

Brique pressée grand modèle



Poids : 2k600

Brique pressée à feuillure



Poids : 2k200

BRIQUES CINTRÉES

Pour cheminées d'usines

DE TOUS DIAMÈTRES



sur commande

Brique polie angle arrondi



Poids : 2k200

Brique blanc-jaune



Poids : 2k000

BRIQUES CREUSES

Brique à 3 trous



Poids : 1k500

Brique à 3 trous



Poids : 2k100

Brique à 3 trous



Poids : 2k200

Brique à 6 trous



Poids : 3k000

BRIQUES CREUSES POUR PLANCHERS

Hourdis de 0.07



Poids :
60k000 le mètre carré

Application entre solives en fer



Application

Dimensions : 0m50 à 0m80 de longueur.

BOISSEAUX POUR CHEMINÉES

Boisseau
de 0m50 de long



Ronds ou rectangulaires

N° 1.....	0m15 × 0m23	N° 1.....	Diamètre 0m16
N° 2.....	0 16 × 0 25	N° 2.....	— 0 18
N° 3.....	0 21 × 0 26	N° 3.....	— 0 22

Ventouse
de 0m50 de long



Union des Tuileries du Centre

SIÈGE SOCIAL :

12, Rue Bigonnet, Mâcon

USINE

H. BAINAUT

à

BONS-SAINT-DIDIER

(Haute-Savoie)

TERRE ROUGE

Tuiles losangées

13 par mètre carré

Quantité par wagon : 3.000

Poids : 3k333

Petites Tuiles plates

42 par mètre carré

Quantité par wagon : 6.000



Poids : 1k666

Tuiles de Montagne

17 1/2 par mètre carré

Quantité par wagon : 4.000

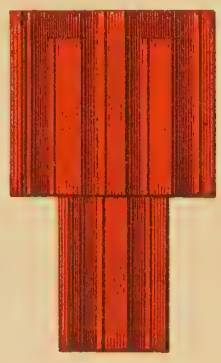

Faîtières

3 au mètre courant

Briques françaises pressées

Quantité par wagon : 4.000

0m22 × 0m11 × 0m55



Briques non pressées

mêmes dimensions

Poids : 2k500

Produits garantis 10 ans contre la gelée.

TERRE BLANCHE

Briques creuses à 3 trous allongés

de 0m28 × 0m14 × 0m10

Quantité par wagon : 2.500



Poids : 4k000

Briques creuses à 2 trous ovales

de 0m28 × 0m14 × 0m055

Quantité par wagon : 3.600



Poids : 2k800

Briques pleines doubles

de 0m28 × 0m14 × 0m055

Quantité par wagon : 2.700



Poids : 3k700

Briques pleines de cheminées

de 0m28 × 0m10 × 0m045

Quantité par wagon : 5.000

Poids : 2k000

Planelles de galandages à 4 trous

de 0m28 × 0m14 × 0m03

Quantité par wagon : 5.500

Poids : 1k800

Drains n° 2

Longueur 0m33

Quantité par wagon : 4.400

Drains n° 3

Longueur 0m33

Quantité par wagon : 3.000

Nota. — Les quantités indiquées par wagon à chaque article représentent le poids de 10.000 kilos environ.

Union des Tuileries du Centre

SIÈGE SOCIAL :

12, Rue Bigonnet, Mâcon

TUILERIES

du

Berry

et de

Bordeaux

TUILERIES

du

Berry et de Bordeaux

	Pages
Arêtiers et abouts	1
Abouts de faîtières et de rives	1, 3
Bordures de jardins	2
— de façades	2
Boisseaux	4
Briques ventouses	4
— balustres	4
— pleines et creuses	5
— à planchers	5
— réfractaires	5
Carreaux	5
Châssis	1
Chatières	2
Cheminées	4
Clefs d'arc	4
Coupes	5
Faîtières	1
Frontons	3
Main courante	4
Mitres	4
Mitrons	4
Pavés granitiques	5
Piédestal	5
Poinçons	3
Raccords de noues	3
Rives	3
Suspensions	5
Têtes de cheminées	4
Tuiles	1
— vernies et ardoisées	1
— chaperons	1
— à douilles et percées	2
— en verre	1
Tuyaux à emboîtement et raccords	4
— de drainage	4
Vases	5
Wagons	4

TUILES & DEMI-TUILES

N° 1
Tuile losangée perfectionnée
13 au mètre carré



Poids : 3k100

N° 2
Demi-Tuile
allant
à droite ou à gauche

Poids : 2k000

N° 3
Tuile de faîtage
pour Tuile losangée



Poids : 3k500

N° 4
Tuile et Demi-Tuile
Villa à bouton
19 par mètre carré



Poids : 1k800

N° 5
Tuile et Demi-Tuile
Villa losangée
19 par mètre carré

Poids : 2k000

N° 7 *bis*
Tuile vitrée

Poids : 2k100

N° 6
Tuile
à double emboîtement
dite de Marseille

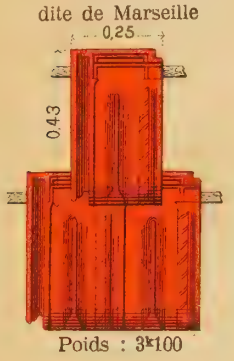

Poids : 3k100

Demi-Tuiles
dites de Marseille

Gauche Droite



N° 6 *bis*
Tuiles
vernies et ardoisées



Poids : 3k100

N° 7
Tuile en verre
pr jour sous les toitures

Poids : 3k300

N° 58
Châssis s'emboîtant avec la Tuile losangée

Châssis à 2, 4, 6 et 9 Tuiles

2 Tuiles.	Poids :	9k000
4 —	—	13 000
6 —	—	17 000
9 —	—	24 000

CHAPERONS POUR COUVERTURES DE MURS

N° 22
Tuile chaperon
pr murs d'une seule pente

Poids : 5k500

N° 22 *bis*
Tuile chaperon
pour murs de 0m45



Poids : 4k000

N° 23
Tuile chaperon
pour murs de 0m40

Poids : 3k900

N° 23 *bis*
Tuile chaperon
pour murs de 0m30
allant avec la Tuile n° 4

Poids : 2k500

N° 18
Petite faîtière fleuronnée

Poids : 5k500

N° 14
Grande faîtière unie



Poids : 5k300

N° 15
Grande faîtière losangée



Poids : 5k400

FAITIÈRES

N° 19
Faîtière à clef

Résiste aux vents, les faîtières étant solidement reliées entre elles.
Poids : 6k000

N° 20
Faîtière unie



Poids : 3k300

N° 21
Faîtière losangée

Poids : 3k400

N° 16
Faîtière about porte-poinçon losangée



Poids : 7k000

N° 17
Faîtière
about porte-poinçon
et Faîtière
about fleuronnée

Emboîtement à droite ou à gauche à volonté.
Poids : 6k000

N° 33
About faîtière losangée



Poids : 3k500

N° 18 *bis*
Arêtier élégant



Poids : 2k700

N° 32
About arêtier



Poids : 2k500

Liteaux en sapin du Jura pour l'emploi des Tuiles

CHATIÈRES

N° 8
Chatière double Tuile
ouverte



Poids : 7k000

N° 9
Chatière double Tuile
grillée

Poids : 8k000

N° 10
Chatière simple
ouverte

Poids : 3k500

N° 11
Chatière simple
grillée

Poids : 4k000

N° 34 *bis*
Bordures de façade



Poids : 3k000

N° 34

Poids : 3k500

BORDURES DE JARDIN

N° 13
Tuile double à douille
pour la cheminée n° 41



Poids : 9k000

N° 12
Tuile double
pour passage de tuyaux

Poids : 5k000

N° 35
Bordures de jardin



Poids : 4k000

N° 35 *bis*



Poids : 4k000

N° 80



Poids : 1k100

N° 80 *bis*
Bordure de jardin
avec emboîtements



Poids : 1k800

PENTES OU DEGRÉS

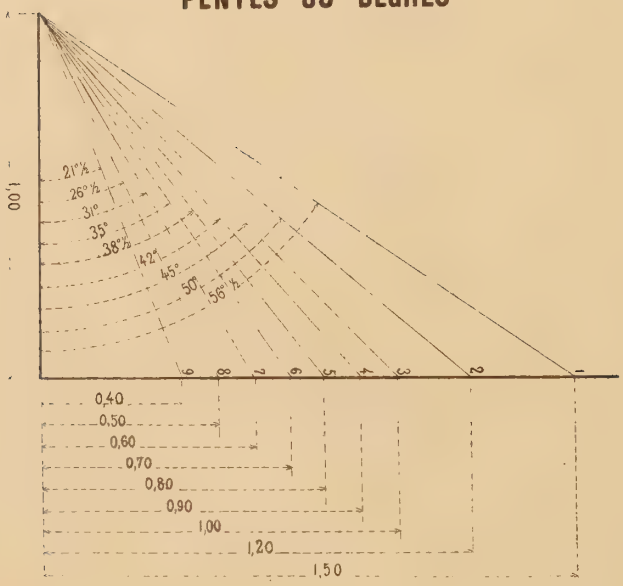

1.	Pente	1m50	par mètre	ou 56	degrés	1/2.
2.	—	1 20	—	50	—	
3.	—	1 00	—	45	—	
4.	—	0 90	—	42	—	
5.	—	0 80	—	38	—	1/2.
6.	—	0 70	—	35	—	
7.	—	0 60	—	31	—	
8.	—	0 50	—	26	—	1/2.
9.	—	0 40	—	21	—	1/2.

L'angle que forme la toiture avec l'horizon exprime la pente en degrés ; exemple : 1m50 répartis sur 3m00 = 0m50 par mètre.

La surface d'un bâtiment à couvrir se calcule comme suit :

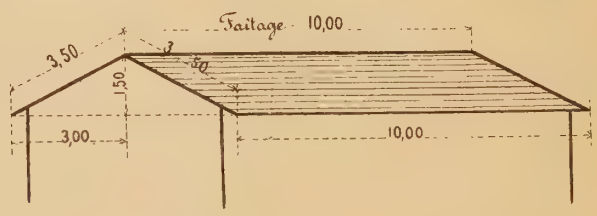

Surface = longueur du faîtage multipliée par la longueur des 2 chevrons. Pour l'exemple ci-dessus : Surface = 10m00 × 3m50 × 2 = 70 mètres carrés. Comme il faut 13 tuiles pour 1 mètre carré, pour 70 mètres il faudra 70 × 13 = 910 tuiles.

Demi-Tuiles. — Comme il faut 3 demi-tuiles pour 2 mètres de chevronnage, pour la toiture ci-dessus nous aurons 2 pignons de $7^{m}00 = \frac{14^{m}00}{2} = 700 \times 3$ demi-tuiles, soit 21 demi-tuiles.

Lattes. — 3 mètres linéaires de lattes par mètre carré de toiture, soit pour 70 mètres carrés, 210 mètres linéaires de lattes en sapin.

Nous livrons les lattes en sapin.

FRONTONS, ABOUTS, RIVES ET RACCORDS

N° 39 *bis*
Rives



Poids : 3k000

N° 39 *bis*
Abouts

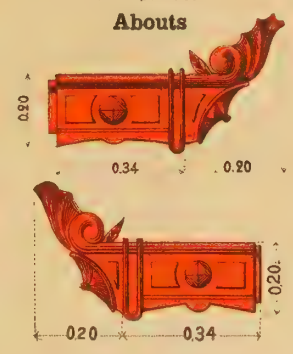

Poids : 2k000 chacun

N° 26
Rive à gauche



N° 26 *bis*
Rive à droite



Poids : 4k000 chacune

N° 28
About à gauche n° 2

Poids : 6k000

N° 23 *bis*
About à droite

Poids : 6k000

N° 30
About n° 3

N° 30 *bis*

Poids : 5k000 chaque

N° 31
Rive droite n° 3



N° 31 *bis*
Rive gauche n° 3

Poids : 5k000 chaque

N° 38
About monumental

N° 38 *bis*

Poids : 8k000 chaque

N° 37
Rive monumentale



N° 37 *bis*



Poids : 8k000 chaque

N° 25
About à gauche n° 1

N° 25 *bis*
About à droite



Poids : 5k000 chaque

N° 39 *bis*
Fronton



Poids : 6k000

N° 24
Fronton n° 1
pente facultative

Poids : 8k000

N° 27
Fronton n° 2
à pente de 0m50 par mètre



Poids : 12k000

N° 29
Frontons de Lanterneaux n° 3



Poids : 8k000

N° 36
Fronton monumental n° 4



Poids : 12k000

N° 39
Raccord pour fond de Noue



Poids : 8k000

N° 57
Pomme de Pin
allant sur les faîtières abouts nos **16** et **17**

N° 52
Petit Poinçon

Poids : 4k000

POINÇONS

N° 53
Poinçon n° 1

Poids : 6k000

N° 54
Poinçon n° 2

Poids : 7k000

N° 55
Poinçon n° 3

Poids : 8k000

N° 56
Poinçon n° 4

Poids : 12k000

BOISSEAUX, MITRONS, MITRES, WAGONS

Boisseau rectangulaire



20×13, 9k	25×16, 11k
17×19, 10	25×22, 14
19×22, 11	25×30, 16

diamètre intérieur

Boisseau rond

0m14, 6k5	0m22, 11k
0 16, 8	0 25, 12
0 19, 9	

diamètre intérieur

Mitrons ronds

0m14, 3k000
0 16, 3 500
0 19, 4 500
0 22, 5 000
0 25, 6 000

Mitron

Mitrons pr boisseaux rectangulaires

13×20, 4k5	16×25, 6k5
17×19, 6	22×25, 7
19×22, 6 5	25×30, 9

Mitre

0m50×0m35×0m25, 11k000
0 50×0 45×0 25, 14 000
0 70×0 50×0 25, 19 000
0 70×0 35×0 25, 15 000
1 00×0 50×0 25, 24 000
1 00×0 35×0 25, 20 000

Wagons droits et inclinés
6 tuyaux par mètre



15×23, 8k	24×32, 17k
24×26, 14	24×35, 18
24×28, 16	

diamètre intérieur

Tuyaux ronds à emboîtement

pour conduite d'eaux

0m05, 2k500	0m20, 13k000
0 10, 4 000	0 25, 20 000
0 15, 8 000	

diamètre intérieur

Coudes

0m05, 2k500
0 10, 4 500
0 15, 9 000
0 20, 14 000
0 25, 18 500

Coude



Culotte

0m05, 4k000
0 10, 8 000
0 15, 13 000
0 20, 18 000
0 25, 32 000

Culotte



Tubulure

0m05, 4k000
0 10, 7 000
0 15, 11 000
0 20, 17 000
0 25, 29 000

Tubulure



Pour conduites d'eaux. — **Ne se font que sur commande.**

N° 48
Clef d'Arc
avec chiffre ou millésime.

Poids : 6k000

N° 46
Cheminée à jour



Poids : 15k000

N° 41 *bis*
Brique ventouse

Poids : 2k000 chaque

N° 40 *bis*
Tête de cheminée ouverte

Poids : 4k000

N° 43
Demi-Tuyau

Poids : 7k000

Brique balustre



Poids : 1k140

Application
pour balustres

Tuyaux pour drainage



0m04, 1k000	0m08, 2k000
0 05, 1 250	0 10, 3 000
0 06, 1 500	0 14, 4 500

diamètre intérieur

Main courante



Poids : 1k900

N° 40
Cheminée monumentale

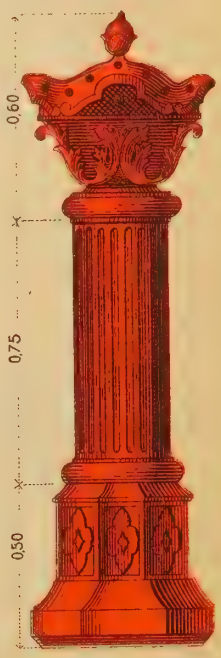

Poids : 50k000

N° 41
Cheminée
se posant sur la Tuile à douille n° **13**



Poids : 19k000

N° 42

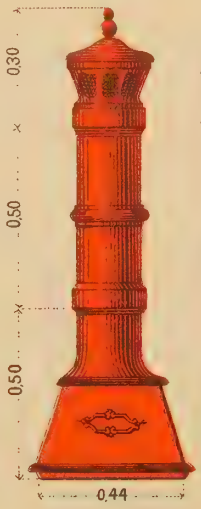

Chapiteau
Tuyau orné
(Le tuyau orné de 0m50 se vend séparément)
Mitre carrée

Poids : 25k000

N° 44
Cheminée à base ronde

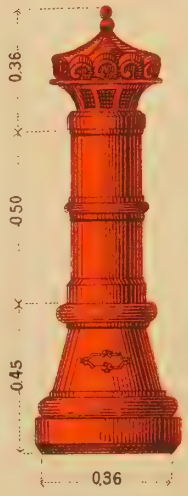

Poids : 31k000

N° 49

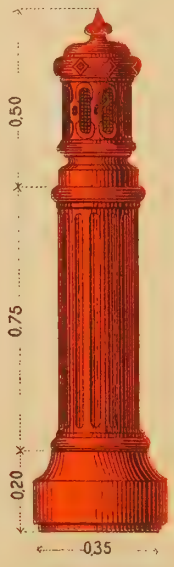

Poids : 35k000

CARREAUX ROUGES

N° 76
40 par mètre

Poids : 1k000

N° 75
25 par mètre

Poids : 2k000

43 par mètre

Poids : 1k000

28 par mètre

Poids : 2k000

Briques pleines repressées

N° 73
Brique pleine
rouge et blanche



Poids : 2k500

N° 74
Briquette pleine



Poids : 1k400

Se font émaillées, couleurs variées.

BRIQUES CREUSES

N° 67

Poids : 1k500

N° 68

Poids : 2k500

N° 69



Poids : 2k000

N° 70

Poids : 1k300

N° 71

Poids : 2k450

N° 79



Poids : 2k300

N° 78



Poids : 4k300

Grosse Brique creuse
N° 81



Poids : 5k400

Brique creuse
avec emboîtement



Poids : 3k000

N° 77
Creuse à plancher avec emboîtement

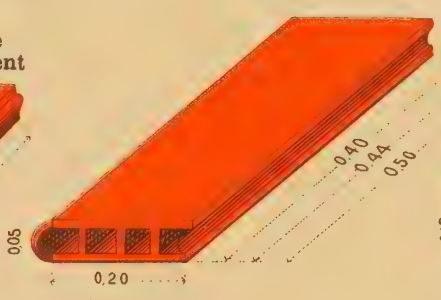

Poids : 4k700, 5k000, 5k500

Creuse spéciale
pour cheminées de fer

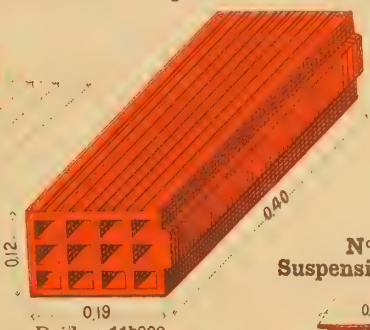

Poids : 11k000

N° 50
Coupe antique

Poids : 9k000

N° 59
Suspension à jour

Poids : 1k500

N° 60
Suspension pleine

Poids : 5k000

N° 51

Poids : 11k000

N° 47
Vase pour jardin
Poids : 19k000

N° 47 *bis* Piédestal pour jardin

Colonne : 25k000

BRIQUES ET CARREAUX RÉFRACTAIRES

Couteau



Poids : 2k300

Brique réfractaire

Poids : 2k400

Coin



Poids : 2k300

Briquette réfractaire

Poids : 1k400

Carreaux réfractaires.



Poids : 15k500



Poids : 6k100

Poids : 6k000



Poids : 4k500



Poids : 3k300

PAVÉS GRANITIQUES INUSABLES

Pour Trottoirs de Ville, Cours, Écuries et Vestibules

Rayé



Poids : 1k200

Uni



Poids : 1k200



Poids : 1k400



Poids : 2k400

Union des Tuileries du Centre

SIÈGE SOCIAL :

12, Rue Bigonnet, Mâcon

USINE

G. SAILLARD

à

BESANÇON

(Doubs)

USINE

E. SAILLARD

à

BESANÇON

(Doubs)

	Pages
Abouts de rives	2
Briques pleines	2
— pressées	2
— creuses	2
Carreaux	2
Châssis en fonte	1
Faîtières	2
Frontons	2
Rives	2
Tuiles diverses	1
— en verre	1

TUILES DIVERSES, CHASSIS

Tuiles façon Altkirch à double emboîtement

Tuile blanche

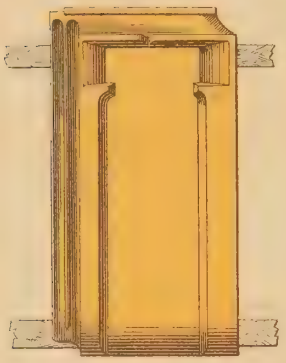

Vue d'ensemble

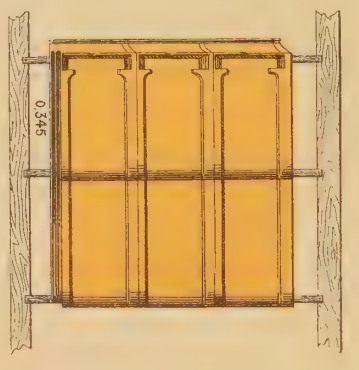

Tuile rose

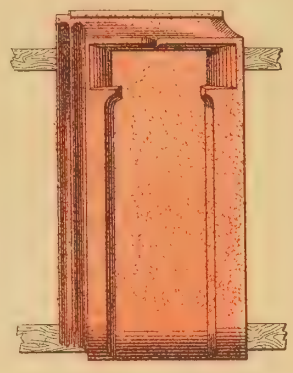

Vue d'ensemble

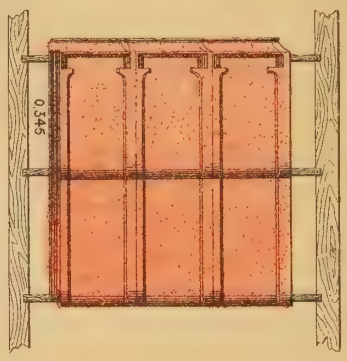

Écartement du lattis : 0m345
Nombre de Tuiles par mètre carré : 14 1/2
Poids de la Tuile : 3k100

Écartement du lattis : 0m345
Nombre de Tuiles par mètre carré : 14 1/2
Poids de la Tuile : 3k100

Petites Tuiles plates

Poids : 1k000

Demi-Tuile



Écartement du lattis : 0m10
Nombre de Tuiles par mètre² :
65 à 70
Poids de la Tuile : 1k000

Tuiles losangées (façon Bourgogne)

Tuile

Demi-Tuile

Poids : 3k100

Écartement du lattis : 0m35

Nombre de Tuiles par mètre² : 13.

Poids de la Tuile : 3k100

Châssis en fonte

couvrant 2, 4, 6, 9, 12 Tuiles

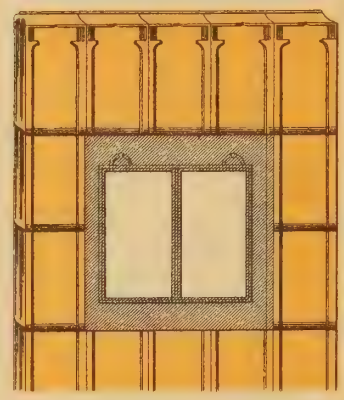

Châssis de 2 Tuiles : 0m20 × 0m30
— 4 — 0 50 × 0 28
— 6 — 0 50 × 0 50
— 9 — 0 76 × 0 49
— 12 — 0 77 × 0 65

Tuiles en verre modèle Altkirch

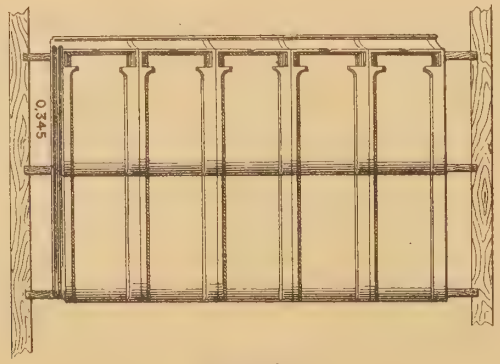

Poids : 3k000

BRIQUES DIVERSES, FAITIÈRES, FRONTONS, RIVES, CARREAUX

Faîtières losangées



Poids : 3k400

Faîtières pour petites Tuiles

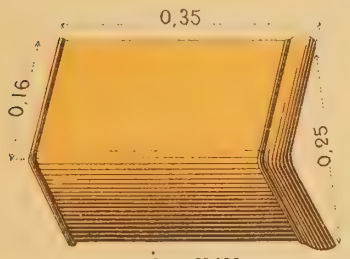

Poids : 3k400

About gauche

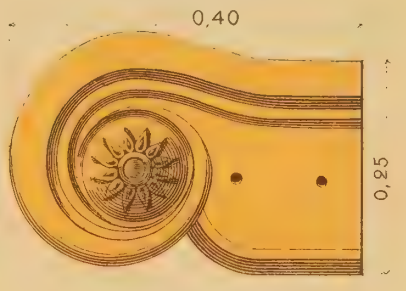

About droit

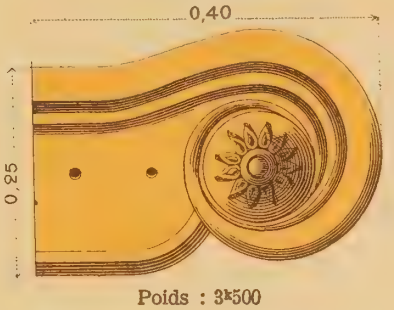

Poids : 3k500

Rive droite

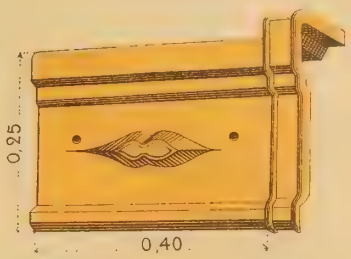

Rive gauche



Poids : 4k000

Briques creuses cannelées

2 trous



Poids : 1k350

8 trous



Poids : 4k000

9 trous



Poids : 2k600

Fronton

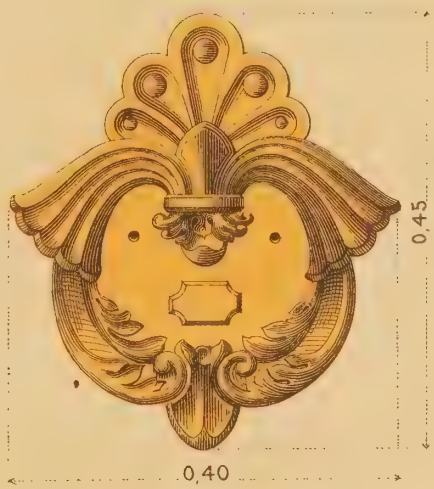

Poids : 4k500

Briques pleine



Poids : 1k750

Briques pleine



Poids : 2k300

Carreaux rouge



Poids : 1k000

Carreaux blanc



Poids : 1k000

Briques pressée

Poids : 2k500

Briques pressée



Poids : 2k500

Union des Tuileries du Centre

SIÈGE SOCIAL :

12, Rue Bigonnet, Mâcon

USINE

DOULIN

à

STE-AGATHE-LA-BOUTERESSE

(Loire)

USINE

MOULIN

à

SAINTE-AGATHE-LA-BOUTERESSE

(Loire)

	Pages
Abouts de faîtières	1
— de rives	1
Boisseaux	2
— Mitres	2
Briques pleines	2
— creuses	2
— cintrées	2
— à moulures	2
Chatières	1
Chapiteaux	1
Clefs d'arc	1
Cheminées	2
Faîtières	1
Frontons	1
Lanternes	2
Poinçons et porte-poinçons	1
Rives	1
Tuiles	1
— à douilles	1
Tuyaux à emboîtement	2
— de drainage	2

Application de Rives losangées
AVEC FRONTON ET ABOUTS

TUILES CANNELÉES ET LOSANGÉES

Tuile cannelée à glissement
15 au mètre carré

Poids : 2k700
Se fait en 1er, 2e et 3e choix

Demi-Tuile

Poids : 1k600
1er, 2e et 3e choix

Tuile cannelée à glissement
13 au mètre carré

Poids : 3k000
Se fait en 1er, 2e et 3e choix

Tuile losangée
13 au mètre carré

Poids : 2k700
1er, 2e et 3e choix

RIVES, ABOUTS ET FAITIÈRES

Rive losangée



Poids : 2k900
Se fait en 1er et 2e choix

About losangé

Poids : 3k000
à 1 et 3 pans, 1er choix

Faîtières et Fleurons



Faîtière losangée

Poids : 2k900
Se fait en 1er et 2e choix

About de Rive losangée
1er choix

Poids : 5k500

FRONTONS, CHATIÈRES, POINÇONS ET PORTE-POINÇONS

Poinçon

Poids : 8k100

Fronton losangé



Poids : 5k400
1er choix

Chatière



Simple ouverte.	3k500
— grillée...	4 200
Double ouverte.	6 000
— grillée...	7 100

Fronton à toutes pentes

Poids : 8k800
1er choix

Porte-poinçon



Poids : 4k100

Tuile double à douille



Poids : 6k700

Poinçon

Poids : 5k100

BRIQUES CREUSES

N° 1



Poids : 0k800
3 trous

N° 2



Poids : 2k800
6 trous

N° 3



Poids : 3k000
6 trous

N° 4



Poids : 2k000
3 trous

N° 5

Poids : 1k500
3 trous

N° 6



Poids : 1k200
3 trous

BRIQUES PLEINES, CINTRÉES ET A MOULURES

N° 7



Poids : 1k900
3 trous

N 8



Poids : 2k500
1er et 2e choix

N° 9
Brique cintrée



Poids : 2k500

N° 10



Poids : 2k400

N° 11



Poids : 2k400

CARREAUX ET CLÉS D'ARC

N° 12



Poids : 2k500

N° 13



Poids : 2k500

Carreaux



Poids : 2k200

N° 1
Clé d'arc

Poids : 3k000

N° 2
Clé d'arc

Poids : 4k000

TUYAUX, BOISSEAUX, MITRES, LANTERNES ET CHEMINÉES

Tuyaux à emboîtement

Poids : 7k000

Tuyaux à emboîtement

Poids : 3k200

Tuyaux à emboîtement

Poids : 7k600

Tuyaux de drainage



0m33 × 0m06, 2k000
0 50 × 0 06, 2 700
0 50 × 0 12, 5 800
0 33 × 0 12, 3 800
0 50 × 0 15, 5 900

Boisseaux

Poids : 6k500
0m15 × 0m50, 1er choix
0 15 × 0 50, 2e —

Lanterne



Poids : 4k600

Boisseaux



Poids : 15k000
0m50 × 0m15 × 0m15, 1er choix
0 50 × 0 15 × 0 15, 2e —

Chapiteau

Boisseaux

Poids : 21k000
0m14 × 0m23 × 0m50, 1er choix

Boisseau mitre



Poids : 7k300

Cheminée

Cette cheminée se fait en 0m50 × 0m15 et en 0m50 × 0m18.

Poids : 21k700

Union des Tuileries du Centre

SIÈGE SOCIAL :

12, Rue Bigonnet, Mâcon

USINE

Vve Knecht & ses Fils

à

COLLOVREX-BELLEVUE

Canton de Genève (Suisse)

ARTICLES DIVERS

Tuile

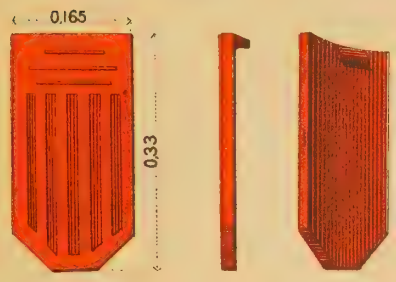

Briques

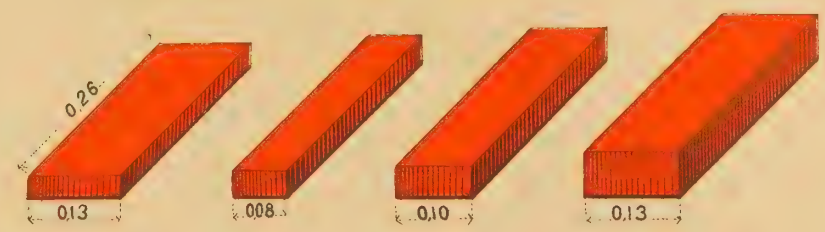

Boisseau rectangulaire

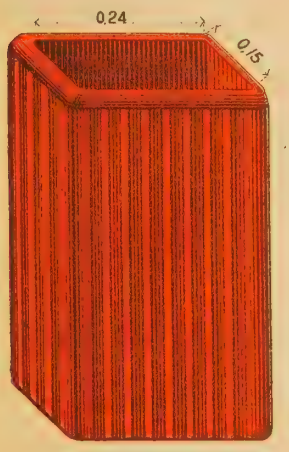

Mitron

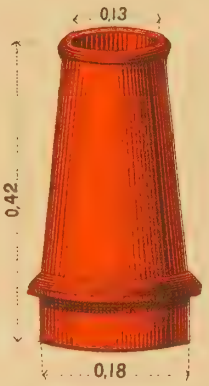

Cheminée

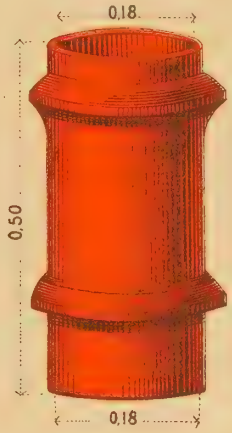

Lanterne

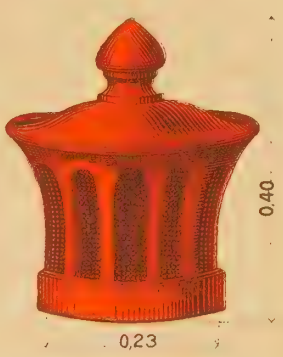

Cheminée

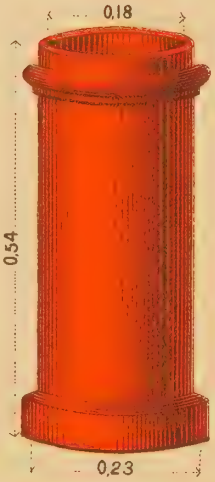

Boisseau rond

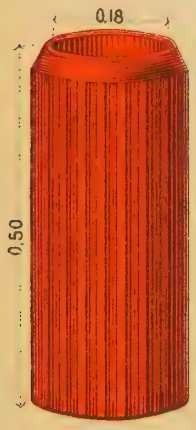

Mitre



Tuyaux de drainage

et leur manchon

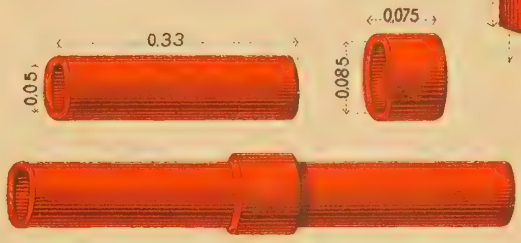

Plaques de faïence émaillées blanc





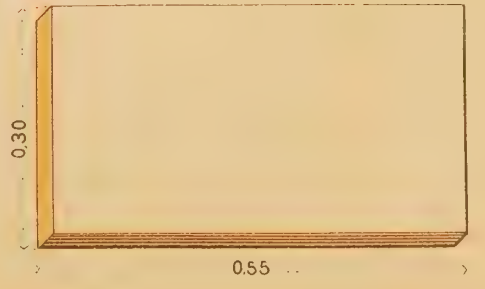

Union des Tuileries du Centre

SIÈGE SOCIAL :

12, Rue Bigonnet, Mâcon

USINE

Jules SEGOND

à

LUBIÈRES (par Arvant)

(Haute-Loire)

USINE

Jules SEGOND

à

LUBIÈRES (par Arvant)

(Haute-Loire)

	Pages
Abouts	1
Arêtiers	1
Boisseaux	1
Briques ordinaires	2
— à plancher	2
Carreaux	1
Faîtières	1
Frontons	1
Hourdis	2
Lanternes	1
Mitres	1
Poinçons	1
Rives	1
Tuiles diverses	1
T	1
Tuyaux	2

TUILES DIVERSES

Losangée — de 13 au mètre carré

Poids : 3k200

Glissement



Poids : 3k000

Demi-Tuile

Poids : 1k500

Plate à crochets — de 50 au mètre carré

à bout carré — à bout rond — gironnées

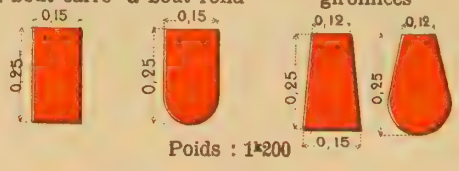

Poids : 1k200

Chaperon — pour couverture des murs

Poids : 4k000

4 1/2 au mètre courant

FAITAGES

Uni rond

Uni losangé



Poids : 12k000 au mètre

About porte-poinçon



Poids : 7k000

A clef



A fleuron

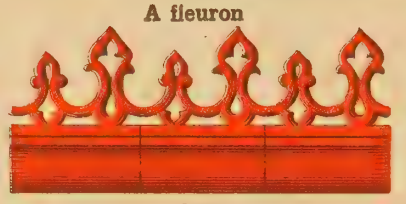

Arêtier

Poids : 6k000 au mètre

POINÇONS

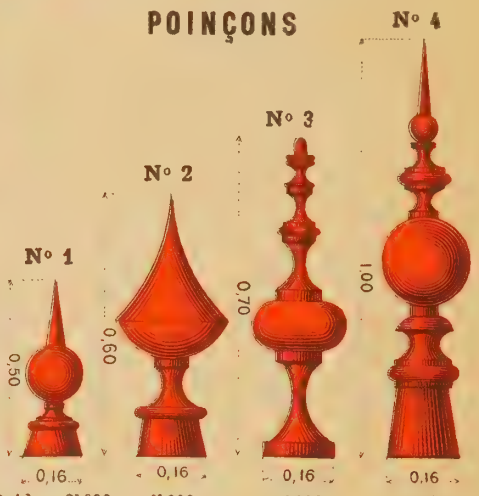

Poids : 3k000 — 4k000 — 5k000 — 6k000

ORNEMENTATION DES PIGNONS

FIG. 2

Mitre



Poids :
10k000
14k000
12k000

Fronton
Poids : 6k000

Rive
Poids : 14k000
le mètre courant

About
Poids : 4k000

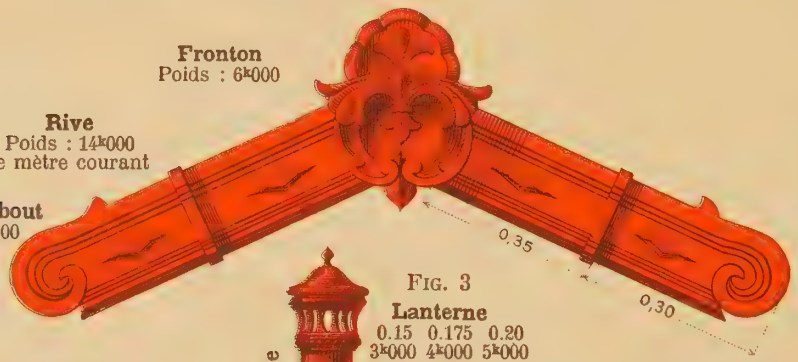

FIG. 1

T



FIG. 3
Lanterne
0.15 0.175 0.20
3k000 4k000 5k000

FIG. 4
Tuyau orné
de 0m80

FIG. 5
Tuile à douille

Les T fig. 1, les Mitres fig. 2, les Lanternes fig. 3, les Tuyaux fig. 4, les Tuiles à douille fig. 5 sont fabriqués pour s'accorder avec les Tuyaux de 0.15, 0.175 et 0.20.

FIG. 2

Mitre

Poids :
10k000
12k000
14k000

Boisseaux
pour les cheminées adossées contre les murs :



de 0.19/0.11.....	Poids :	7k000
de 0.22/0.14.....	—	7k000
de 0.25/0.20.....	—	7k000

Carreaux en terre rouge
pour dallages

Carrés
de 25 au mètre carré — Poids : 2k000

Hexagones
de 45 au mètre carré — Poids : 1k200

Carreaux réfractaires
pour soles de fours et de cheminées

Dimensions :	0.30×0.30×0.03.....	Poids :	7k000
—	0.30×0.30×0.05.....	—	10k000
—	0.33×0.33×0.08.....	—	17k000
—	0.45×0.45×0.09.....	—	35k000

On fournit le coulis réfractaire en sacs de 75 kilos.

Briques pleines de $0^m22 \times 0^m105 \times 0^m055$

Ordinaires
Poids : 2^k400

A gorge
Poids : 2^k400

Rebattues
Poids : 2^k500

1/4 de rond
Poids : 2^k400

Réfractaires
Poids : 2^k400

Pan coupé
Poids : 2^k400

Retours d'angles
Appareillés avec les briques à gorge, à pan coupé, à 1/4 de rond

Poids : 10^k000
Poids : 10^k000
Poids : 10^k000

Briques percées

à 2 trous
Poids : 2^k000

à 6 trous
Poids : 4^k000

à 3 trous
Poids : 1^k800
— 2^k300

à 9 trous
Poids : 2^k700

En briques pleines, comme en briques percées, on peut fournir toutes autres formes et dimensions sur demande.

BRIQUES A PLANCHERS & HOURDIS

Brique à plancher ordinaire

		Poids
Dimensions	$0^m35 \times 0^m20 \times 0^m05$....	4^k000
	$0\ 40 \times 0\ 20 \times 0\ 05$....	5 000
	$0\ 45 \times 0\ 25 \times 0\ 06$....	7 000
	$0\ 55 \times 0\ 25 \times 0\ 06$....	8 000

Brique à plancher à feuillure

Épaisseurs	0^m05.....	50^k000
	0 06.....	65 000
	0 08.....	100 000

Applications

Entre solives

Sur solives

Coupe en long

Détail de la feuillure

Plan par dessus

Fer à I

Fer à I

Fer à I

Coupe en travers

Hourdis de différents systèmes sur demande

La brique à plancher à feuillure dont les dessins ci-dessus donnent les détails de pose, permettent de hourdir les fers d'un plancher et de plafonner directement sur la brique ; celle-ci recouvrant les ailes du fer I, il ne se produit jamais des taches de rouille sur le plâtre.

TUYAUX A EMBOITEMENT

en terre rouge, vernis intérieurement

Tuyau droit

Raccord

Jonctions simples
et embranchements

A B C

Jonctions doubles
et embranchements

A B

Coude au 1/4

Coude au 1/8e

DIAMÈTRE INTÉRIEUR EN CENTIMÈTRES	5	7 1/2	10	12 1/2	15	17 1/2	20
Poids du mètre courant.	6^k000	8^k000	11^k000	14^k000	18^k000	22^k000	27^k000

Union des Tuileries du Centre

SIÈGE SOCIAL :

12, Rue Bigonnet, Mâcon

Grande Tuilerie de Vonges

PAR PONTAILLER-SUR-SAONE (Côte-d'Or)

CHAMPEIL & MUTIN

USINE

Champeil & Mutin

à

VONGES

Par PONTAILLER-SUR-SAONE (Côte-d'Or)

	Pages
Abouts d'arêtiers	2
— de faîtières	2
— de rives	3
Aqueducs	5
Balustres	4
Boisseaux	5
Bordures de jardin	4
Briques pleines	4
— creuses	4
— à plancher	4
— à emboîtement	4
— réfractaires	4
Carreaux	4
— réfractaires	4
Châssis ouvrants	1
Chatières	2
Clés d'arc	4
Ecussons	3
Faîtières	2
Frontons	3
Jardinières ou suspensions	4
Hourdis	4
Lanternes	5
Lucarnes	1
Mitres et mitrons	5
Poinçons	2
Porte-poinçons	2
Rives	3
Tuiles diverses	1
— en verre	1
— percées	1
— à douille	1
— chaperon	1
Tuyaux de cheminées	5
— à emboîtement	5
— de drainage	5

TUILES MÉCANIQUES LOSANGÉES

N° 1
Grand modèle

Poids : 3k000
13 au mètre

N° 1
Demi-Tuile



Poids : 1k500

N° 2
Petit modèle

Poids : 1k800
23 au mètre

N° 2
Demi-Tuile

Poids : 0k900

TUILES A DOUBLE EMBOITEMENT

Tuile du Jura

Poids : 3k200
14 au mètre

Tuile en verre



Poids : 3k000
14 au mètre

TUILES PLATES

à bouts carrés



Poids : 1k300
70 Tuiles au mètre

Assemblage n° 1



Applications

Tuile pannetonnée dessous

Se fait en n°s 1 et 2



Assemblage n° 2



Applications de 4 Tuiles
à double emboîtement



Tuiles en verre losangées

Tuile en verre
Modèle n° 1



Poids : 2k700

Tuile en verre
Modèle n° 2

Poids : 1k500

Tuiles à vitre

Tuile à vitre
Grand modèle n° 1



2k000 2k000

TUILES PERCÉES

Tuile percée double
(tient la place de 2 Tuiles)



Poids : 5k000

Tuile percée simple
(une seule Tuile)

Poids : 2k000

TUILES A DOUILLE

Tuile à douille double
(tient la place de 2 Tuiles)



Poids : 7k000

Tuile à douille simple
(une seule Tuile)

Poids : 4k000

LUCARNES

N° 1
Lucarne grand modèle
(tient la place de 2 Tuiles n° 1)



Poids : 5k800

N° 2
Lucarne petit modèle
(de 2 Tuiles n° 2)

Poids : 2k800

TUILES CHAPERONS

N° 1 **Tuiles chaperons** **N° 2**
4 Tuiles 1/2 par mètre courant



Poids : 3k600

Poids : 4k600

N° 3
Tuile chaperon
4 Tuiles 1/2 par mètre courant

Poids : 6k200

Applications

Mur à simple pente
Tuile chaperon
n° 1, 2 ou 3



Mur à double pente
1 versant en Tuile chaperon
n° 1, 2 ou 3
et l'autre avec Tuiles mécaniques
n° 1 ou 2

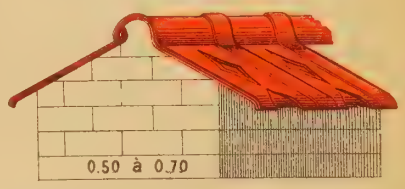

CHASSIS EN FONTE

N° 1
Châssis ouvrant
(2 Tuiles grand modèle n° 1)



Poids : 7k000

N° 2
Châssis ouvrant
(4 Tuiles grand modèle n° 1)



Poids : 12k500

N° 3
Châssis ouvrant
de 6 Tuiles grand modèle n° 1

Poids : 15k000

CHASSIS EN FONTE

N° 4
Châssis ouvrant
(9 Tuiles grand modèle n° 1)



Poids : 21k500

N° 5
Châssis ouvrant
de 12 Tuiles grand modèle n° 1

Poids : 27k000

N° 3 *bis*
Châssis ouvrant
(6 Tuiles petit modèle n° 2)



Poids : 9k000

CHATIÈRES D'AÉRAGE

N° 1
Chatière grand modèle
(tient la place de 2 Tuiles n° 1)



Poids : 10k000

N° 2
Chatière petit modèle
(tient la place de 2 Tuiles n° 2)



Poids : 5k600

N° 2 *bis*
Chatière de 2 Tuiles
à double emboîtement
Poids : 11k000

N° 3
Chatière à Tuiles plates



Poids : 9k500

FAITIÈRES ET ARÊTIERS

Faîtière angulaire

Poids : 3k500

Faîtière ronde

Poids : 3k500

Faîtière losangée



Poids : 3k500

About de Faîtière angulaire
pour arêtier

Poids : 3k500

About de Faîtière ronde
pour arêtier

Poids : 3k500

About de Faîtière losangée
pour arêtier



Poids : 3k500

Faîtière angulaire coupée
(contre-poinçon)

MALE



Poids : 3k000

Faîtière ronde coupée
(contre-poinçon)

FEMELLE



Poids : 3k000

Faîtière losangée coupée
(contre-poinçon)

FEMELLE



Poids : 3k000

FAITIÈRES OGIVALES

N° 1
Faîtière pour couronnement de mur
2 au mètre

Poids : 2k500 Poids : 2k500

N° 2
Faîtière ogivale

N° 2. Faîtière ogivale



Poids : 7k000

About arêtier
pour Faîtière ogivale n° 2



Poids : 8k000

Faîtières ogivales n° 2 coupées
(contre-poinçon)

MALE



Poids : 5k000

FEMELLE



Poids : 5k000

FAITIÈRES FLEURONNÉES

N° 1
Faîtière fleuronnée
3 au mètre

Poids : 5k000

N° 2
3 au mètre

Poids : 3k500

Faîtière fleuronnée

N° 3
2 au mètre



Poids : 5k500

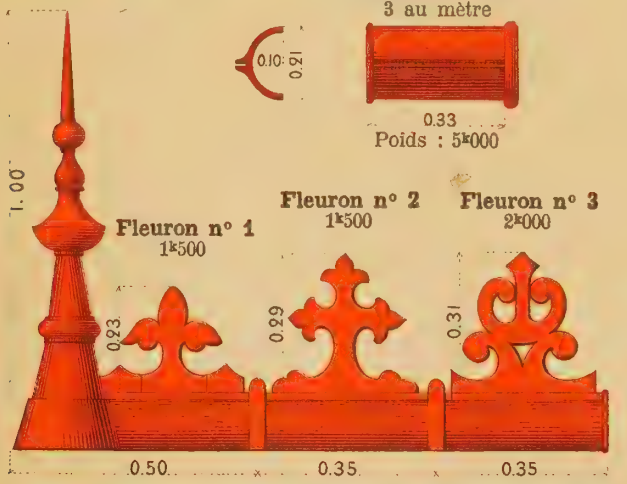

Fleuron n° 1
1k500

Fleuron n° 2
1k500

Fleuron n° 3
2k000

Poids total : 6k500 Poids total : 7k000

Fleuron n° 4
3k000



Poids total : 6k500

Fleuron n° 5
4k000



Poids total : 9k500

PORTE-POINÇONS

Porte-poinçon fleuronné n° 1

FEMELLE



Poids : 7k500

MALE



Poids : 7k500

Porte-poinçons fleuronnés n° 3

MALE



Poids : 7k500

FEMELLE



Poids : 7k500

POINÇONS

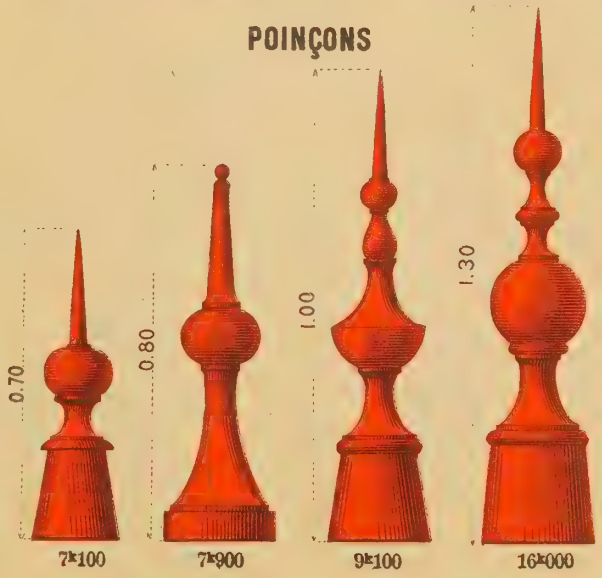

7k100 7k900 9k100 16k000

RIVAGES ET FRONTONS

N° 2

Frontons, Rives et Abouts losangés

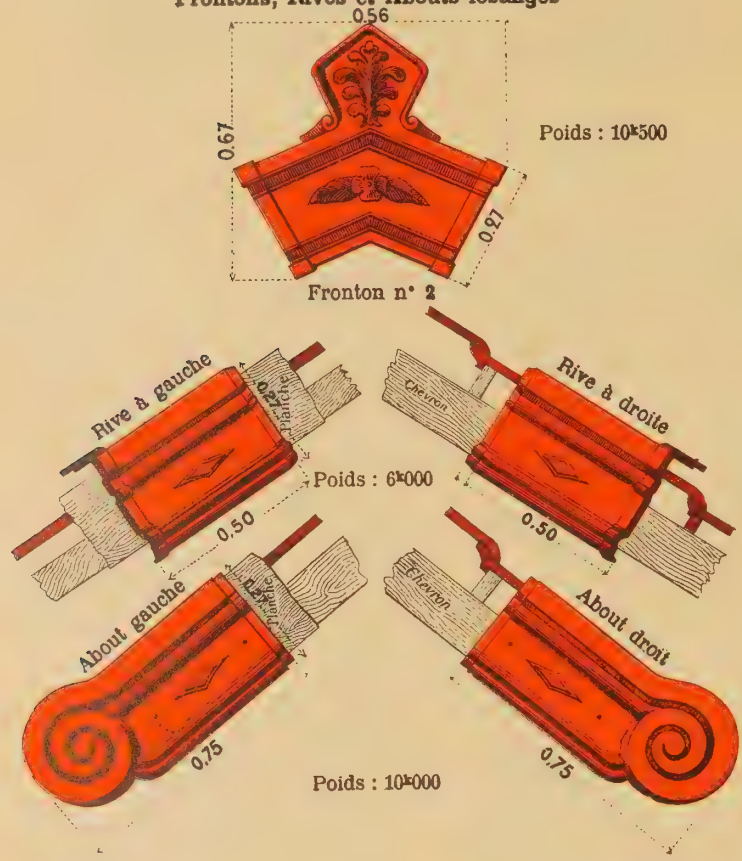

N° 3

Frontons, Rives et Abouts à fleurons

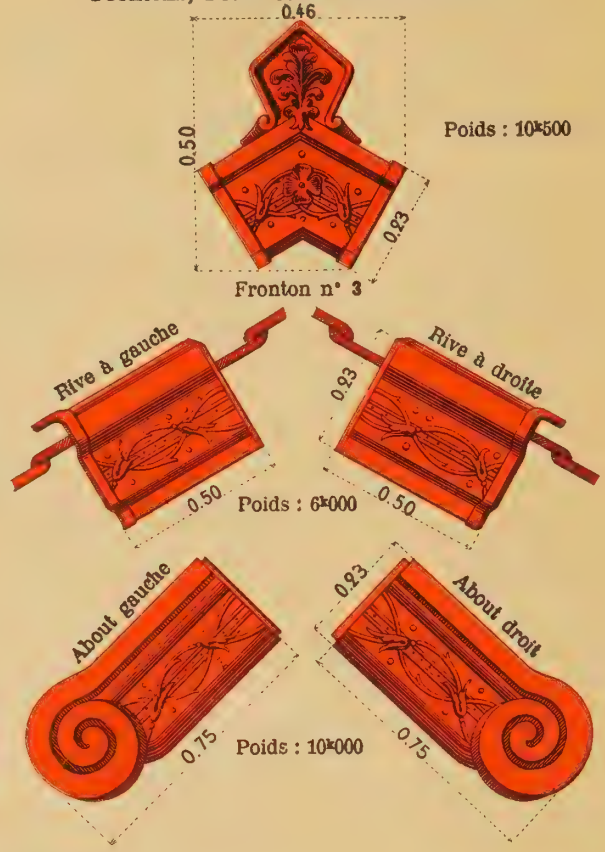

RIVAGES ET ÉCUSSONS

N° 4

Écussons, Rives et Abouts quadrillés

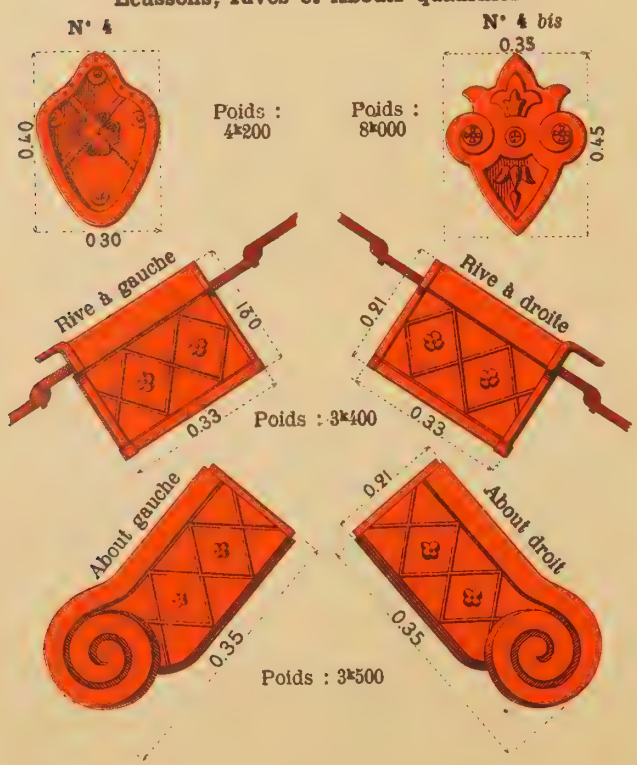

N° 5

Écussons, Rives et Abouts losangés

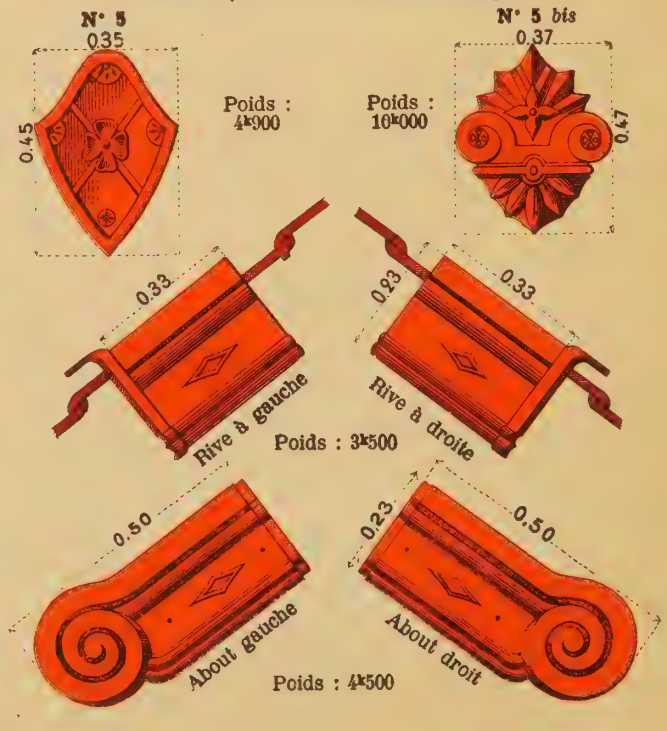

CARREAUX EN TERRE ORDINAIRE

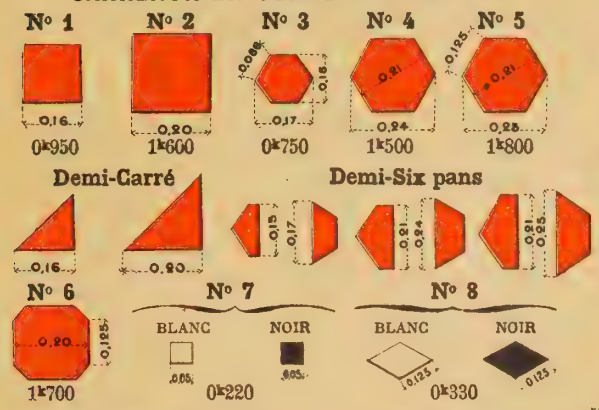

3e Application
Octogones n° 6 et carrés blancs n° 7

4e Application
Octogones n° 6 et carrés noirs n° 7

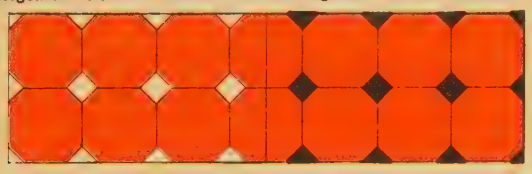

BRIQUES PLEINES

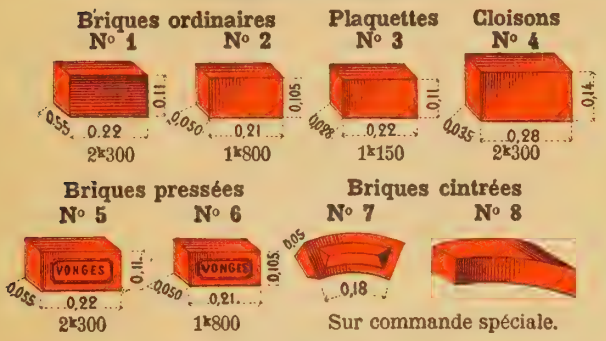

BRIQUES CREUSES

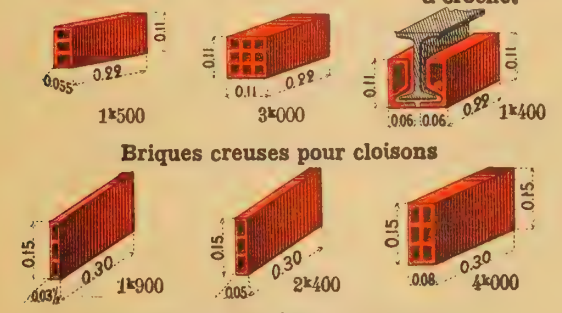

PRODUITS RÉFRACTAIRES

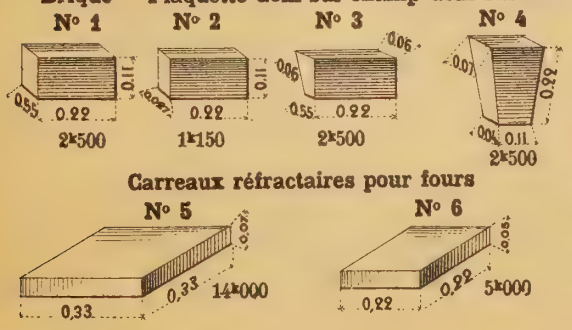

ORNEMENTS DIVERS

Clé d'arc



Jardinière suspension



Nid à pigeons

Poids : 4k500

BALUSTRES

Balustre n° 3



Poids : 1k600

Balustre n° 4



Poids : 1k700

BORDURES DE JARDIN

Bordure n° 1

Bordure n° 2

Bordures en Tuiles

APPLICATIONS DE CARREAUX EN TERRE ORDINAIRE

1re Application
Carrés n° 1 ou 2



2e Application
Six pans nos 3, 4 ou 5



5e Application
Six pans n° 5
avec Losanges blancs n° 8

6e Application
Six pans n° 5
avec Losanges noirs n° 8

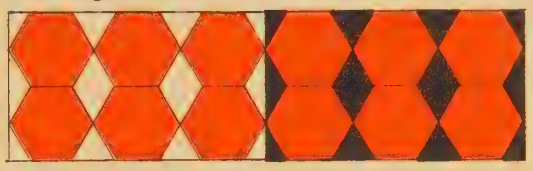

APPLICATIONS DE BRIQUES ET BALUSTRES

1re Application
Briques pressées n° 5 ou 6



2e Application
Briques pressées n° 5 ou 6



3e Application
Balustres n° 3

4e Application
Balustres n° 4



BRIQUES CREUSES POUR PLANCHERS

Briques pour palsonnage



Palsonnage ou faux plancher

Plancher en briques creuses



Brique à emboîtement



Plancher en briques creuses

Hourdis biseauté



Hourdis en briques creuses biseautées



LANTERNES ET TUYAUX DE CHEMINÉES

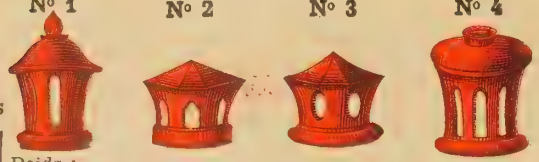

Lanternes

Diamètre	N° 1 Poids :	N° 2 Poids :	N° 3 Poids :	N° 4 Poids :
0m10	3k000	»	»	»
0 16	5 000	4k500	4k500	6k000
0 18	6 000	5 000	5 000	7 000
0 20	7 000	6 000	6 000	8 000
0 22	8 500	7 000	7 000	9 000

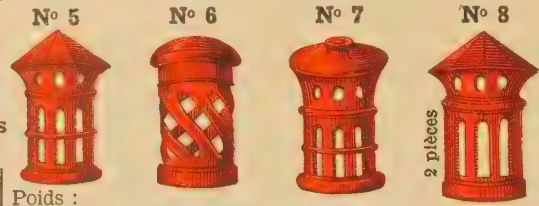

Lanternes

Diamètre	N° 5 Poids :	N° 6 Poids :	N° 7 Poids :	N° 8 Poids :
0m16	7k000	7k000	7k000	9k000
0 18	8 000	8 000	8 000	10 000
0 20	9 500	9 500	9 500	12 000
0 22	11 000	11 000	11 000	14 000

Lanterne n° 3

2 pièces

Demi-Tuyau

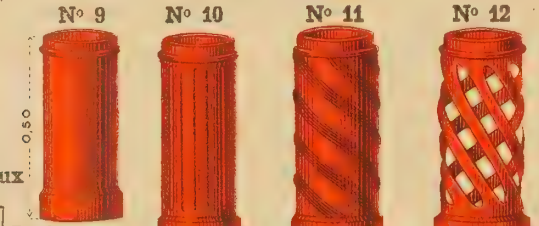

Tuyaux

Diamètre	N° 9 Poids :	N° 10 Poids :	N° 11 Poids :	N° 12 Poids :
0m10	7k000	»	»	»
0 16	10 500	10k500	10k500	7k000
0 18	11 000	11 000	11 000	8 000
0 20	11 500	11 500	11 500	10 000
0 22	12 000	12 000	12 000	12 000

Tuyau à hélice à jour

APPLICATION POUR TÊTES DE CHEMINÉES

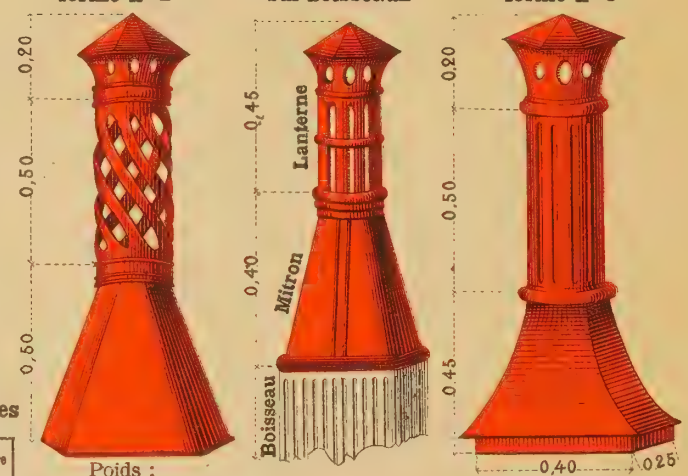

Mitres

Diamètre	Mitre forme n° 2 Poids :	Mitron forme n° 1 sur boisseaux Poids :	Mitre forme n° 3 Poids :
0m16	15k000	8k000	15k000
0 18	16 000	9 000	16 000
0 20	20 000	»	20 000
0 22	25 000	»	25 000

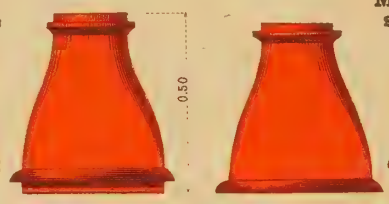

Mitres

Diamètre	Mitre n° 4 avec feuillure à la base Poids :	Mitre n° 4 *bis* sans feuillure à la base Poids :
0m16	12k000	12k000
0 18	13 000	13 000
0 20	14 000	14 000
0 22	16 000	16 000

Ouverture de la base : 0m36 × 0m25

Ouverture de la base : 0m36 × 0m25

AQUEDUCS

Poids : 16k500 Poids : 26k500

Raccord



Regard



BOISSEAUX

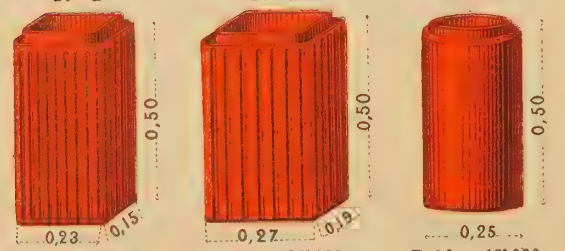

N° 1 Poids : 20k000 N° 2 Poids : 24k000 N° 3 Poids : 18k000

Tuyaux à emboîtement

Diamètre	POIDS la pièce
0m10	7k000
0 14	10 000
0 16	10 500
0 18	11 000
0 20	11 500
0 22	12 000

Tuyaux de drainage

Diamètre	POIDS le mille
0m04	800k
0 05	1.000
0 06	1.200
0 07	1.500
0 08	1.900
0 09	2.300
0 10	2.700

TUYAUX A EMBOITEMENT

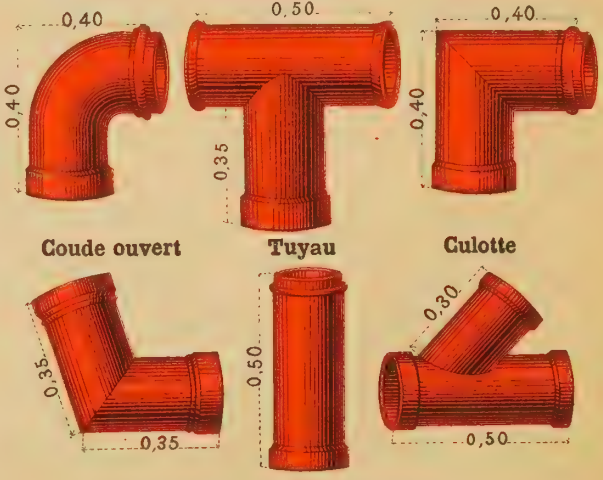

Coude rond — Tubulure ou T — Coude équerre

Coude ouvert — Tuyau — Culotte

TUYAUX DE DRAINAGE

Union des Tuileries du Centre

SIÈGE SOCIAL :

12, Rue Bigonnet, Mâcon

USINE

Vve E. FYEL

à

BALBIGNY

(Loire)

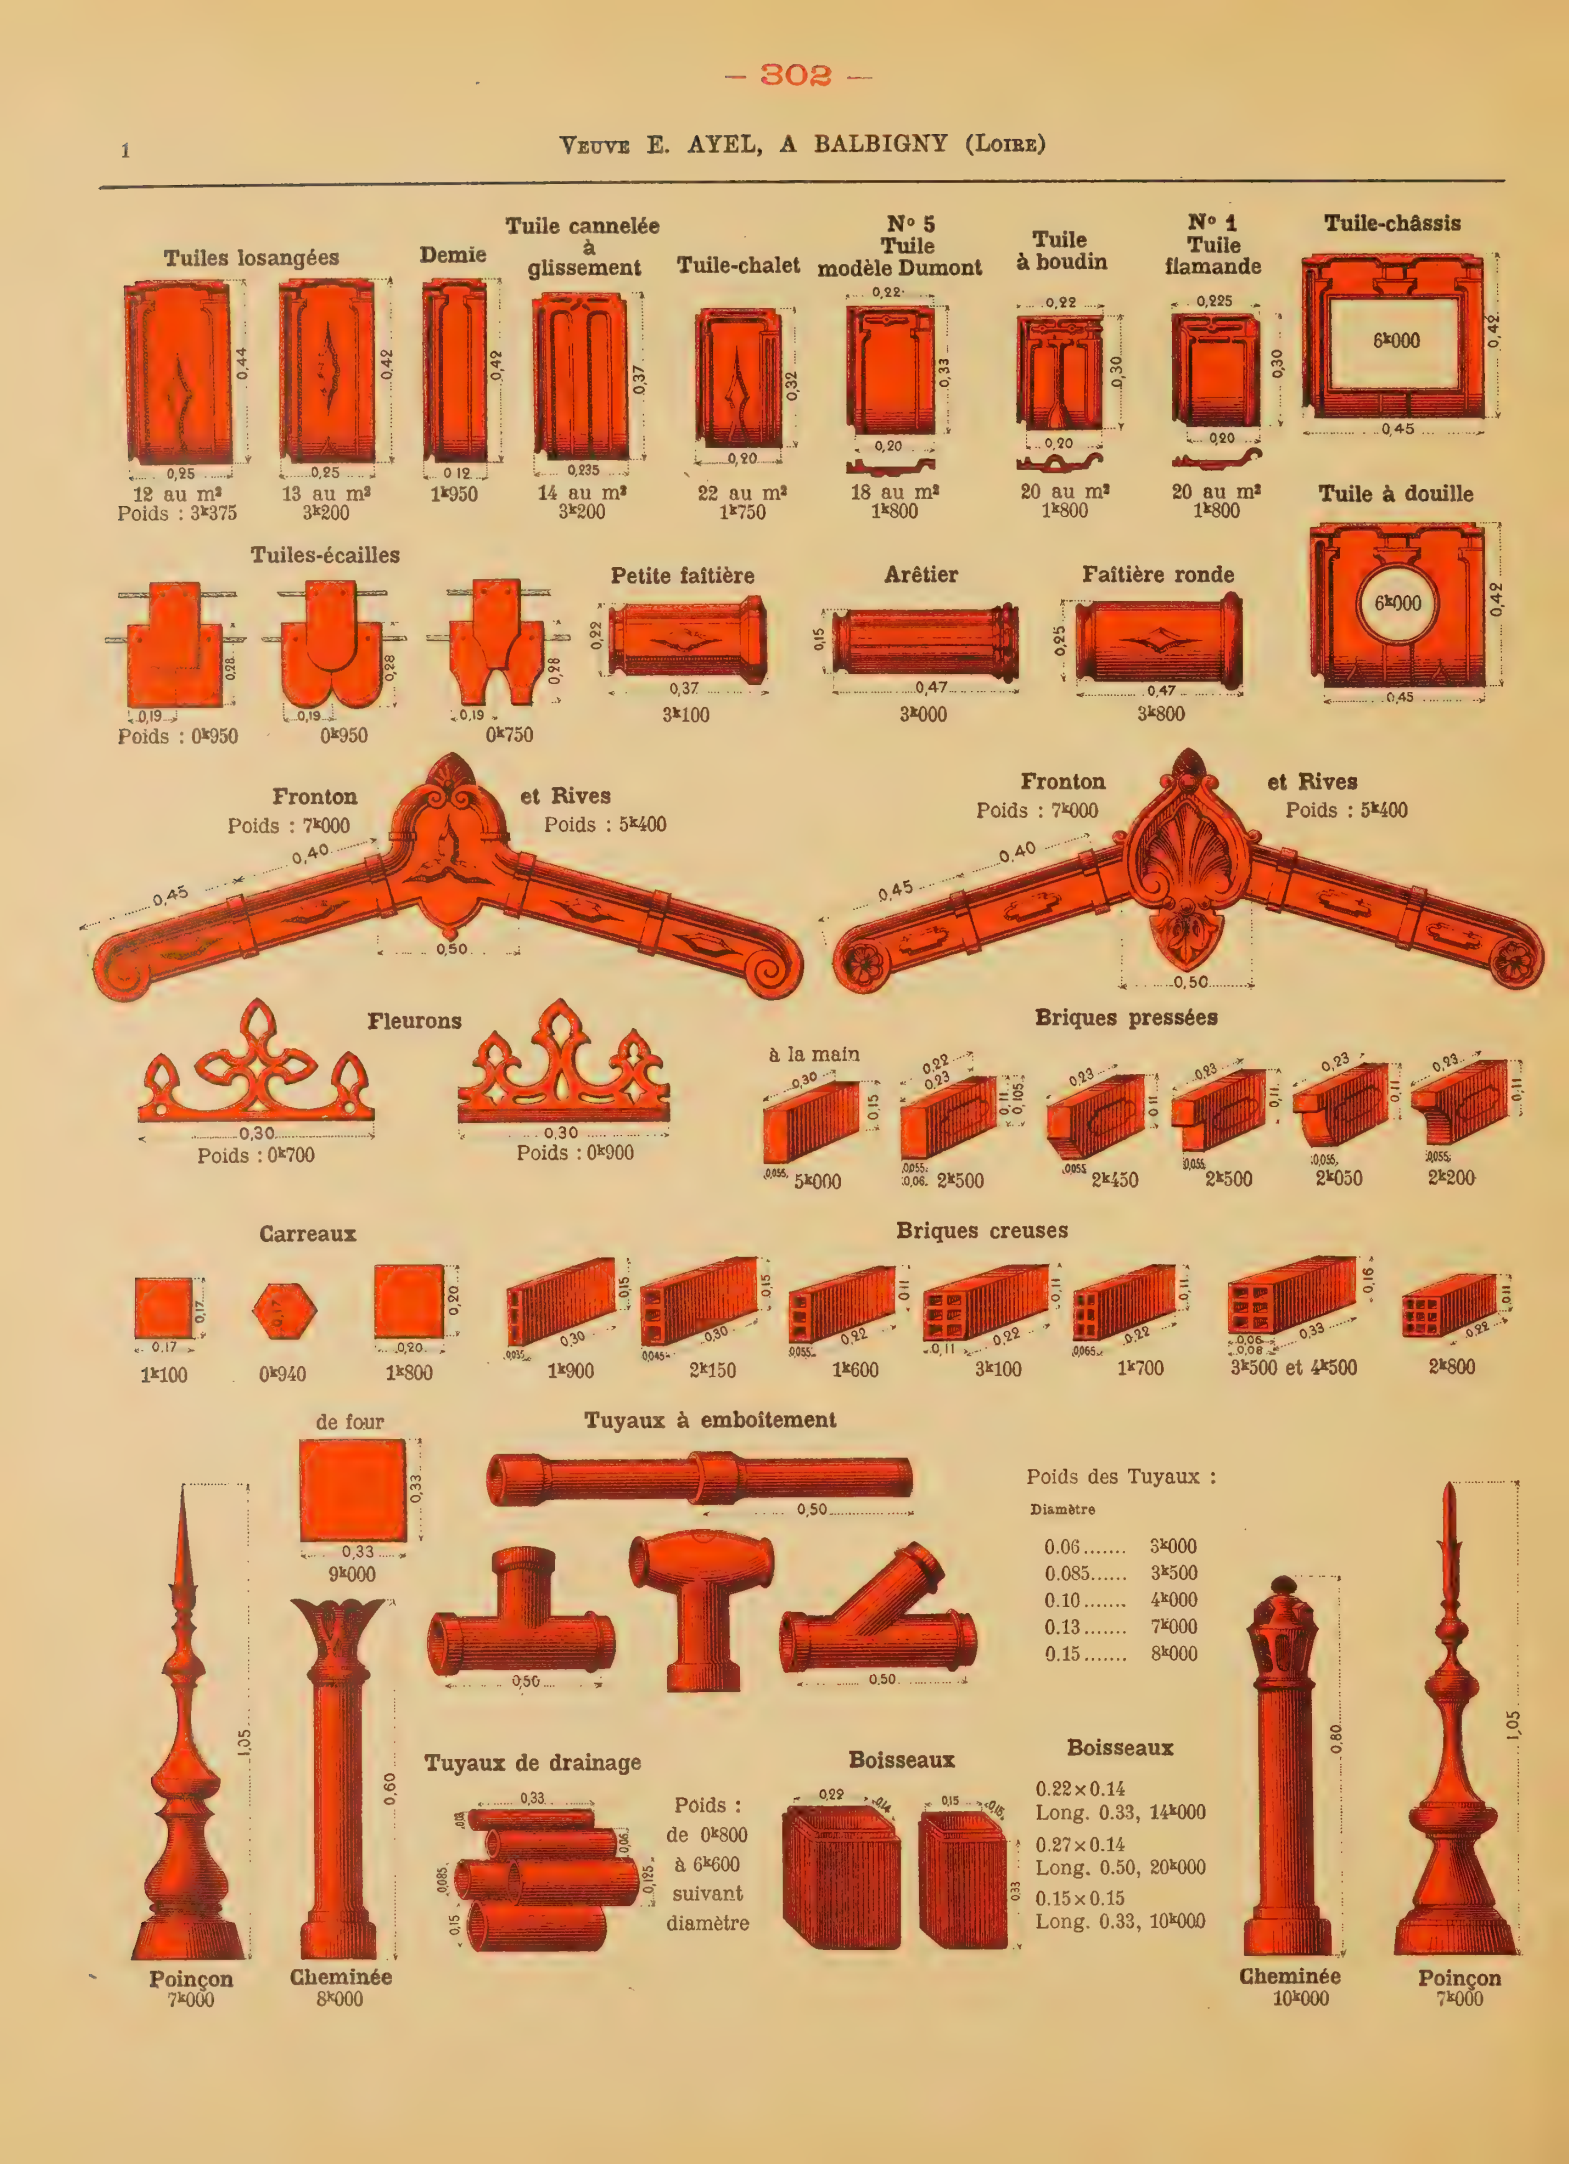
Tuiles losangées
12 au m²
Poids : 3k375
13 au m²
3k200
Demie
1k950
Tuile cannelée à glissement
14 au m²
3k200
Tuile-chalet
22 au m²
1k750
N° 5 Tuile modèle Dumont
18 au m²
1k800
Tuile à boudin
20 au m²
1k800
N° 1 Tuile flamande
20 au m²
1k800
Tuile-châssis
6k000
Tuile à douille
6k000
Tuiles-écailles
Poids : 0k950
0k950
0k750
Petite faîtière
3k100
Arêtier
3k000
Faîtière ronde
3k800
Fronton
Poids : 7k000
et Rives
Poids : 5k400
Fronton
Poids : 7k000
et Rives
Poids : 5k400
Fleurons
Poids : 0k700
Poids : 0k900
Briques pressées
à la main
5k000
2k500
2k450
2k500
2k050
2k200
Carreaux
1k100
0k940
1k800
Briques creuses
1k900
2k150
1k600
3k100
1k700
3k500 et 4k500
2k800
de four
9k000
Tuyaux à emboîtement
Poids des Tuyaux :
Diamètre
0.06..... 3k000
0.085..... 3k500
0.10..... 4k000
0.13..... 7k000
0.15..... 8k000
Poinçon
7k000
Cheminée
8k000
Tuyaux de drainage
Poids :
de 0k800
à 6k600
suivant
diamètre
Boisseaux
Boisseaux
0.22×0.14
Long. 0.33, 14k000
0.27×0.14
Long. 0.50, 20k000
0.15×0.15
Long. 0.33, 10k000
Cheminée
10k000
Poinçon
7k000

Union des Tuileries du Centre

SIÈGE SOCIAL :

12, Rue Bigonnet, Mâcon

USINE

Viellard-Migeon & Cie

à

MORVILLARS

(Haut-Rhin Français)

USINE

VIELLARD-MIGEON & Cie

à

MORVILLARS

(Haut-Rhin Français)

	Pages
Abouts de Rives	2-3
Boisseaux	5
Briques pleines	4
— creuses	4
— — et cintrées à coulisses	4
— pour cheminées	4
— réfractaires	4
— chauffeuses	4
Carreaux hexagones	4
Châssis ouvrant	2
Chatières d'aérage	2
Coudes	5
Embranchements	5
Entrevous	4
Faîtières	2
Frontons	3
Manchettes	5
Lanternes	5
Mitres et Mitrons	5
Poinçons	4
Porte-Poinçons	4
Rives	2-3
Tés	5
Tuiles diverses	1
— vernies	1
— plates	1
— en verre	1
— à vitre	1
— à douille	2
Tuyaux à emboîtement	5
— de drainage	5

Tuile losangée n° 1 *bis*
à couverture croisée
13 au mètre carré

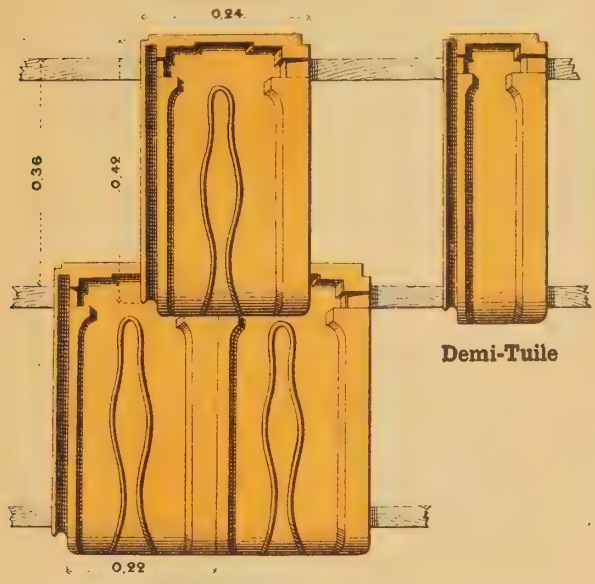

Demi-Tuile

Poids : 3k000

Tuile à double emboîtement n° 3
à chevauchement direct
15 au mètre carré

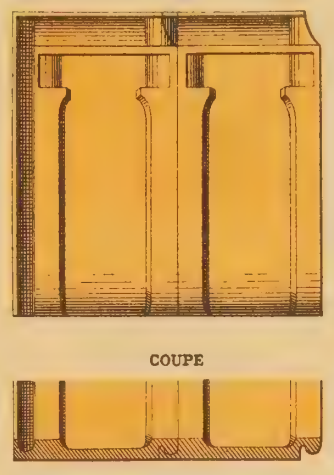

Tuile à double emboîtement
n° 3 *bis*
à chevauchement direct
15 au mètre carré

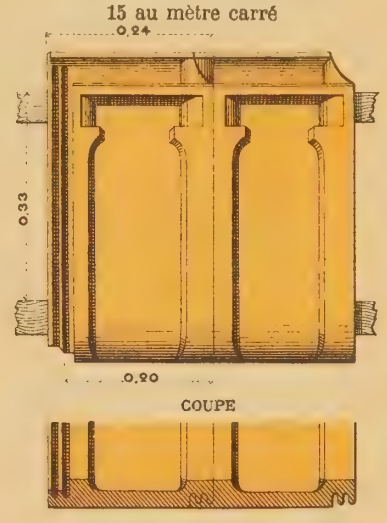

Tuile à double emboîtement n° 5
croisée ou à chevauchement direct
15 au mètre carré

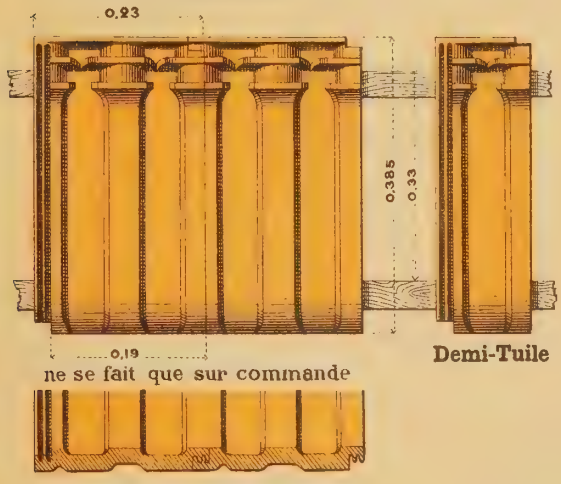

Demi-Tuile

ne se fait que sur commande

Poids : 2k700

Petites Tuiles plates
45 à 50 au mètre carré



Poids : 1k200

Tuiles n° 1

Tuiles n° 2



Tuiles vernies n° 3 ou 3 *bis*

NOIRE



BRUNE

Tuiles en verre
n° 3 ou 3 *bis*



Application
de
petites Tuiles rectangulaires
vernissées

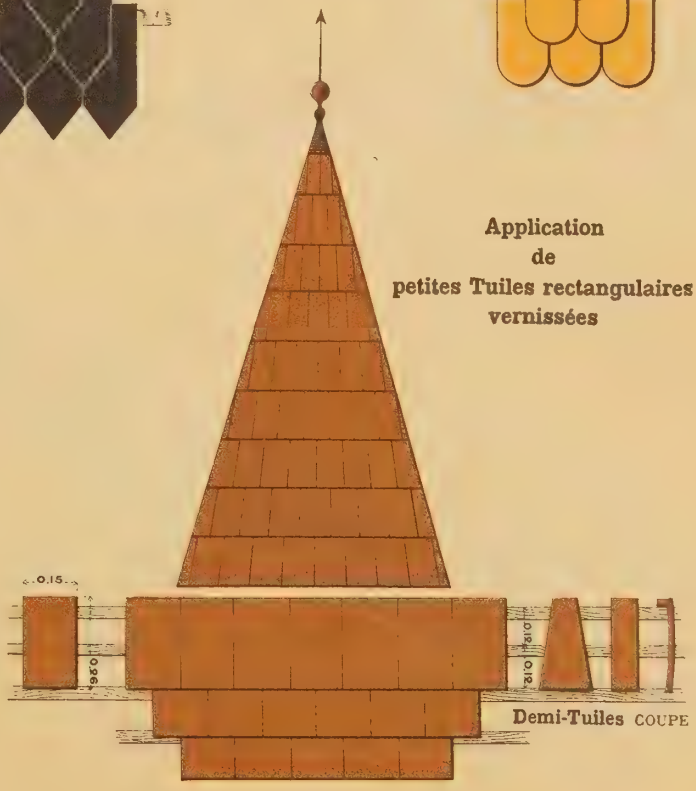

Demi-Tuiles COUPE

N. B. — *Tous les produits peuvent être vernis en noir, brun ou rouge.*

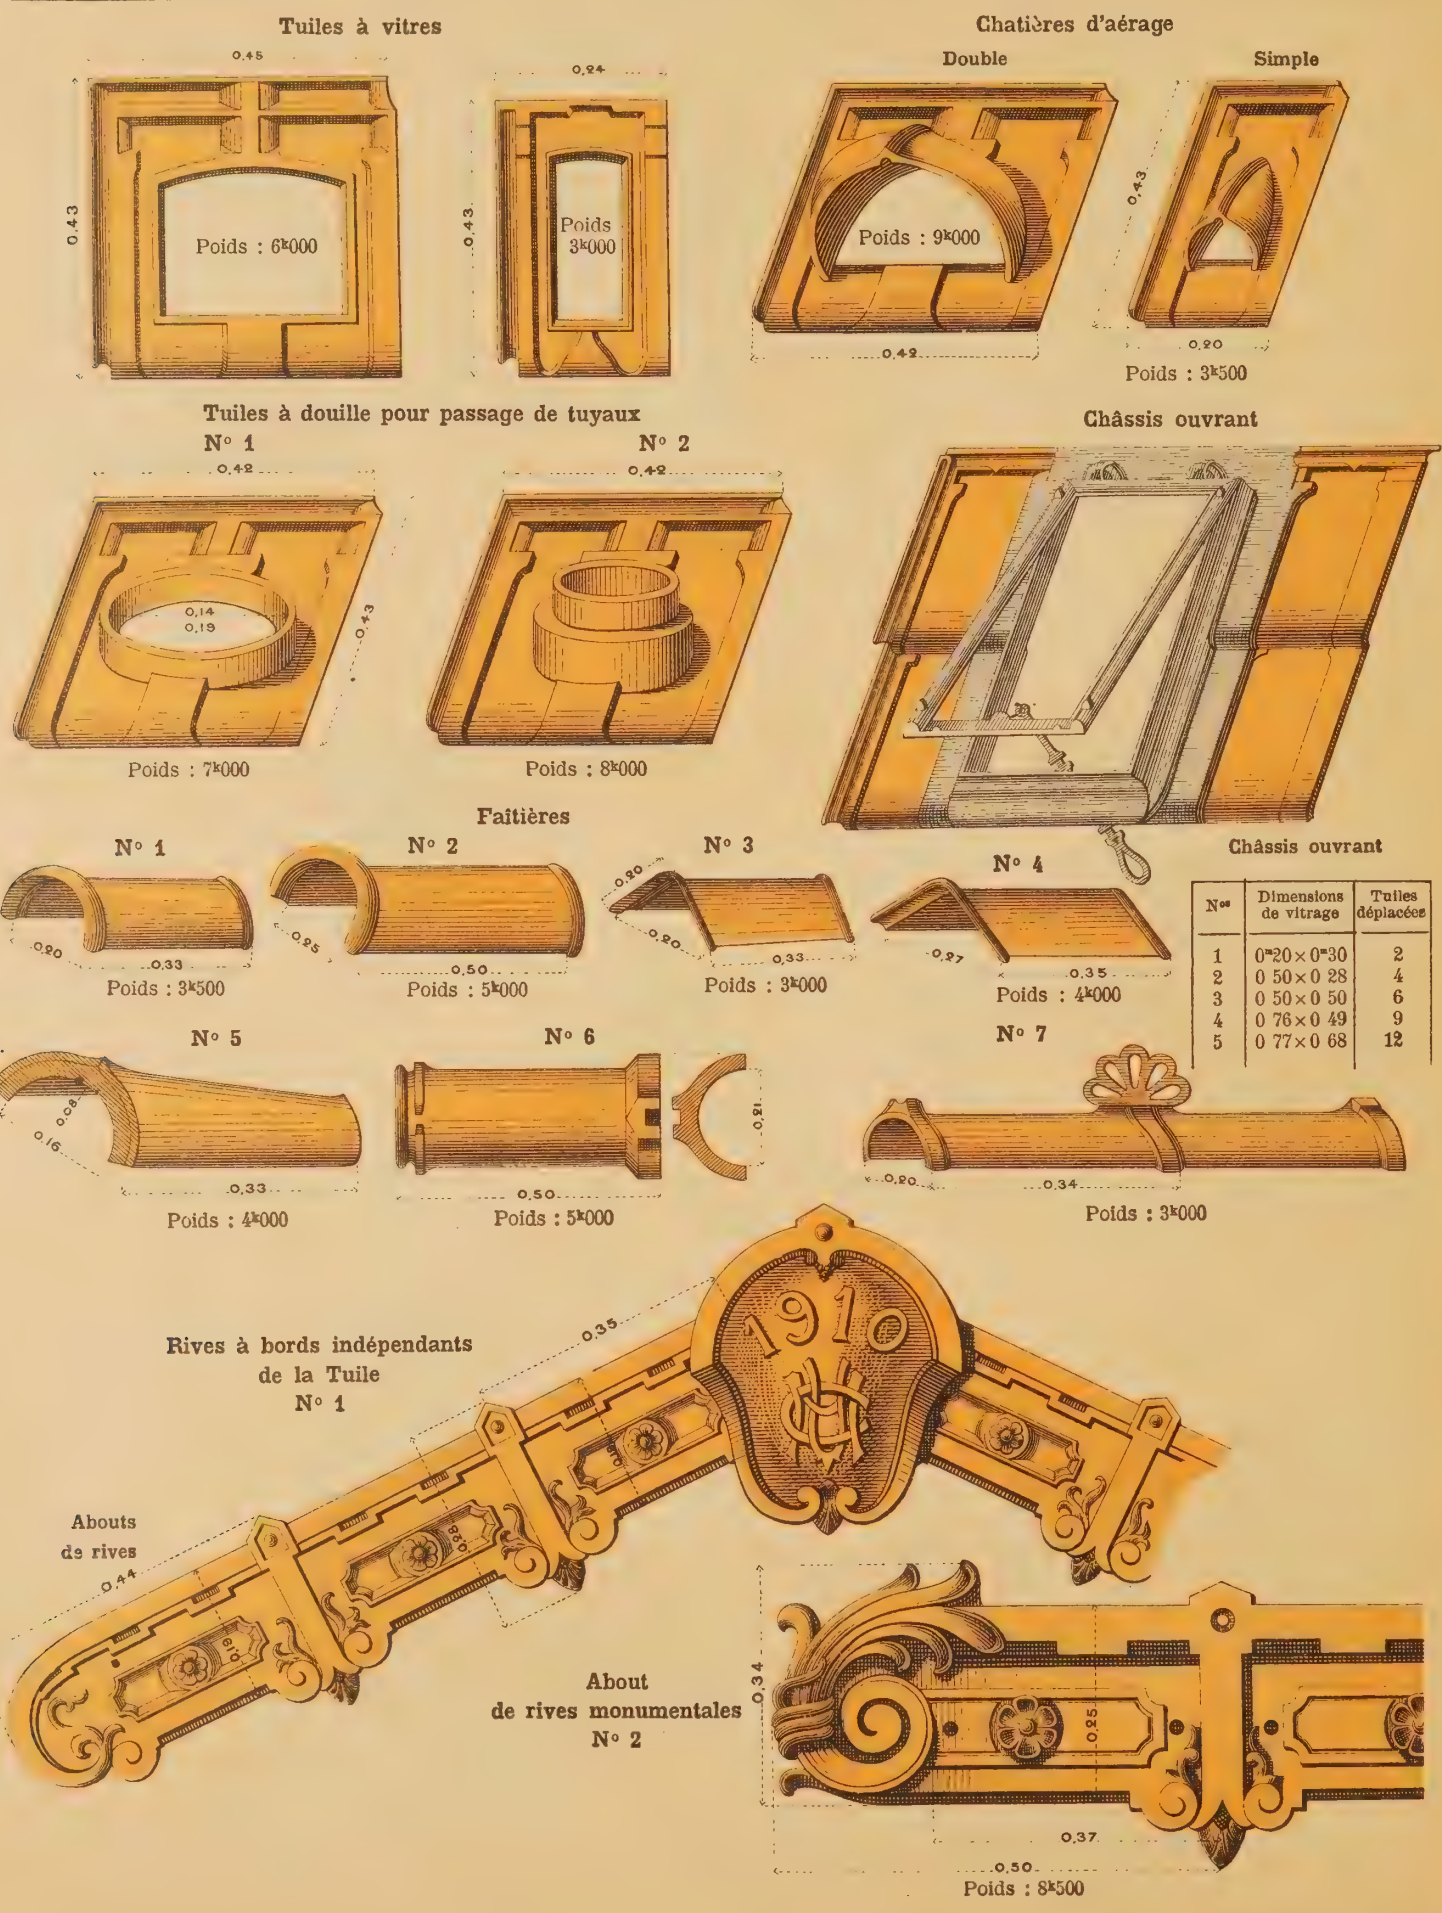

N°s	Dimensions de vitrage	Tuiles déplacées
1	0m20 × 0m30	2
2	0 50 × 0 28	4
3	0 50 × 0 50	6
4	0 76 × 0 49	9
5	0 77 × 0 68	12

Rives à bords adhérents à la Tuile

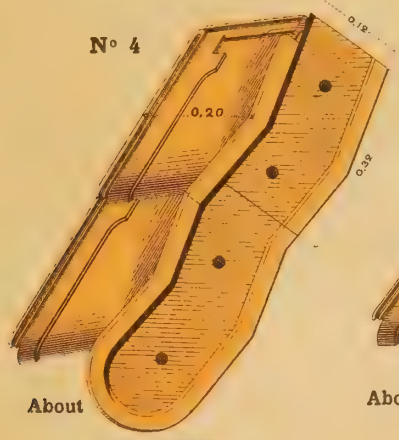

N° 4

Poids : 4k000

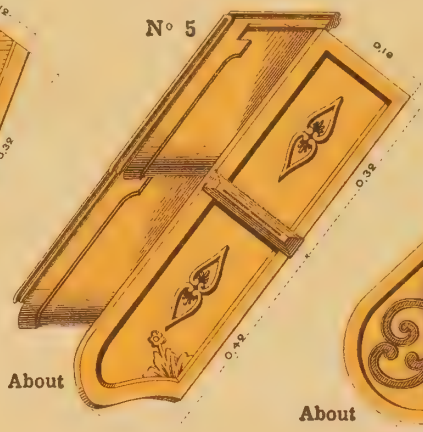

N° 5

Poids : 4k300

N° 6

Poids : 4k300

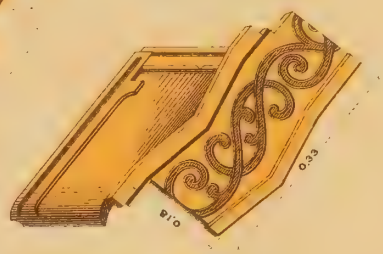

N° 7

Poids : 4k300

Rives à bords indépendants

About

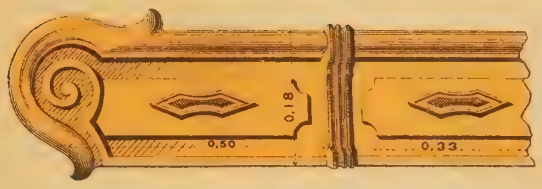

N° 3

N° 8

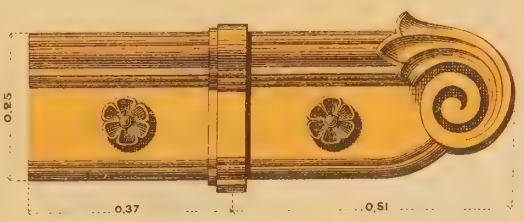

N° 9

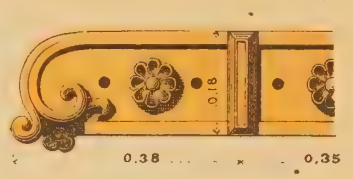

FRONTONS

N° 1
Poids : 25k000

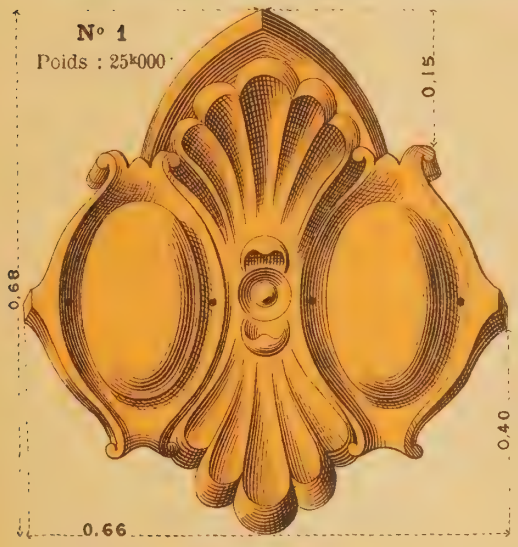

N° 2
Poids : 10k000

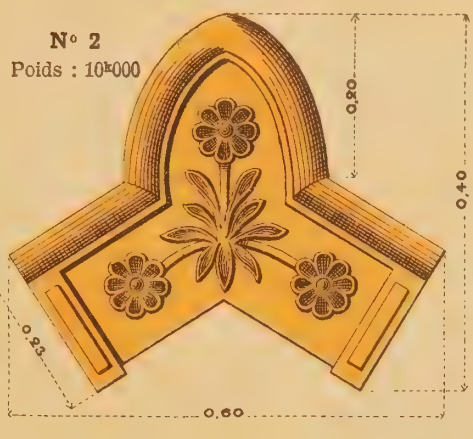

N° 3
Poids : 5k000

N° 4
Poids : 6k000

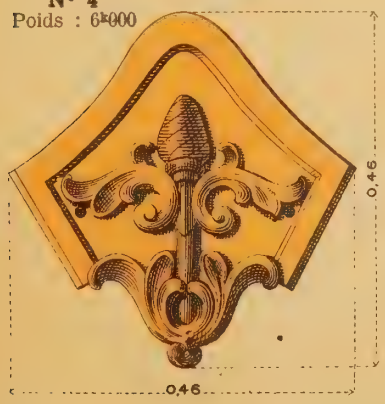

N° 5
Poids : 5k000

N° 6
Poids : 5k000



N° 7
Poids : 12k000

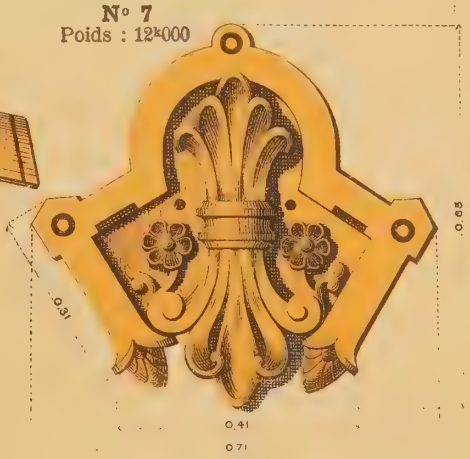

Porte-Poinçons

N° 1



N° 2



N° 3

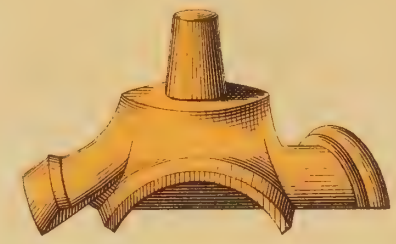

Poinçons

Poids : 13k et 20k

BRIQUES

N° 1
Pleines ordinaires



Poids : 2k300

N° 2
Rebattues



Poids : 2k500

N° 3
Percées en travers



Poids : 2k300

N° 4
Creuses 3 trous



Poids : 1k600

N° 5
Creuses 3 trous



Poids : 1k200

Briques pour cheminées

N° 8



N° 9



Poids : 2k700

Brique chauffeuse

N° 6
à 6 trous



Poids : 1k700

N° 7
à 3 trous



Poids : 1k300

Carreaux hexagones

25 au mètre carré



Poids : 1k950

Demi-Carreaux, poids : 0k950

Dalles réfractaires



Poids : 11k200

Produits réfractaires

Briques réfractaires



Poids : 2k500

Coins



Poids : 2k000

Couteaux



Poids : 2k000

Briques creuses à coulisses et cintrées

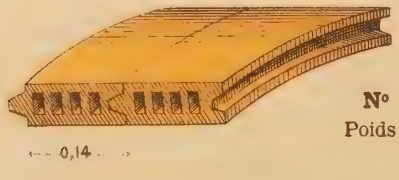

N° 2 *bis*
Poids : 3k000

Entrevous



Poids : 1k800

Application

28 au mètre carré

Exemple de couvertures

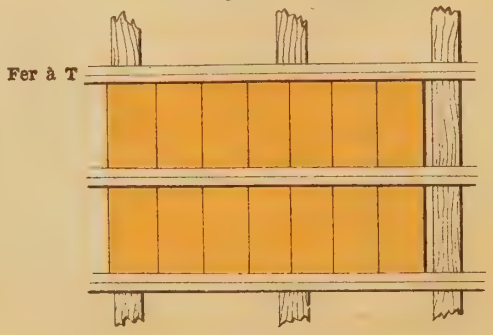

20 au mètre carré

Tuyaux à emboîtement
pour cheminées et conduites d'eau

N° 1
Poids : 10k000 le mètre



N° 2
Poids : 15k000 le mètre

N° 3
Poids : 20k000 le mètre

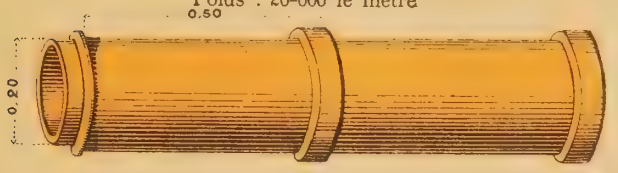

Les tuyaux sont vernissés à l'intérieur sur demande.

COUDES

N° 1



Coude angulaire

N° 2



Coude ouvert

N° 3



Coude d'équerre

Culotte





Embranchement

N° 2 *bis*



Coude ouvert

Boisseaux ronds



Diamètre	Poids le mètre
0m16	20k000
0 18	22 000
0 20	24 000
0 22	26 000

Boisseaux rectangulaires

Diamètre	Poids du mètre
0m13 × 0m16	22k000
0 19 × 0 22	30.000
0 16 × 0 25	30.000

Tuyaux de drainage







Manchettes d'assemblage

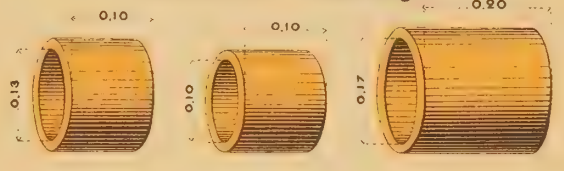



Manchettes
pour passage de tuyaux dans les cloisons et les plafonds.

Lanterne n° 1

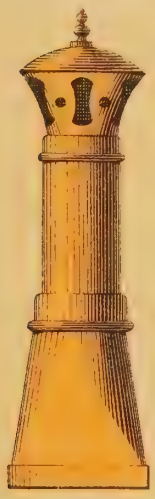

Mitre, tuyau et lanterne

N° 2

Lanterne n° 5

Mitre et lanterne

Lanternes
N° 3

N° 4



Se font de 0m20 et 0m15 de diamètre intérieur.



T. Se font de 0m15 et 0m20 de diamètre intérieur

Mitres

N° 2



N° 3



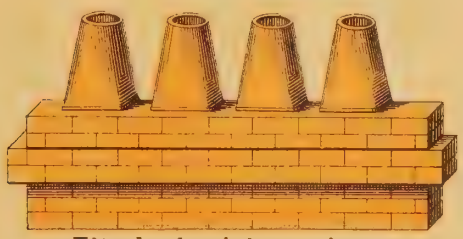

Tête de cheminée et mitrons

N° 1. Mitron



N° 4

N° 5



Union des Tuileries du Centre

SIÈGE SOCIAL :

12, Rue Bigonnet, Mâcon

USINE

G. CLAVEY

à

FOUSSEMAGNE

Par Fontaine, près Belfort

(Haut-Rhin)

USINE

C. CLAVEY

à

FOUSSEMAGNE (près Belfort)

(Haut-Rhin)

	Pages
Boisseaux	4
Briques	5-6
Chatières	2
Cheminées	5
Faîtières	2
Frontons	3-4
Lucarnes	2
Passe-Tuyaux	2
Mitrons	4
Poinçons	4
Raccords de noues	3
Rives	3
Tuiles	1-2
Tuyaux	4

Tous les produits de mon usine portent la Marque ci-dessous :

C. CLAVEY
A FOUSSEMAGNE
Près BELFORT

TUILES

N° 1. Tuile à losange
Dimensions d'Altkirch
(15 pièces au mètre carré)

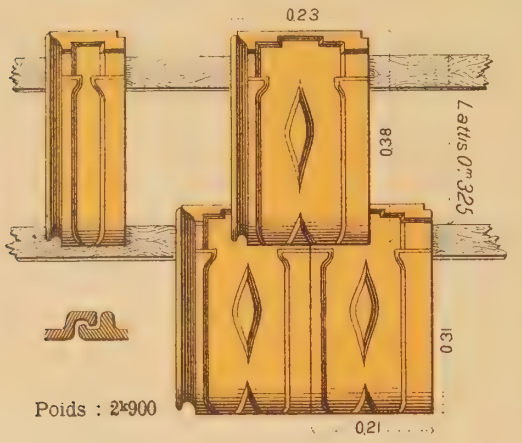

Poids : 2k900

N° 2. Tuiles à losange
Dimensions de Bourgogne
(13 pièces au mètre carré)

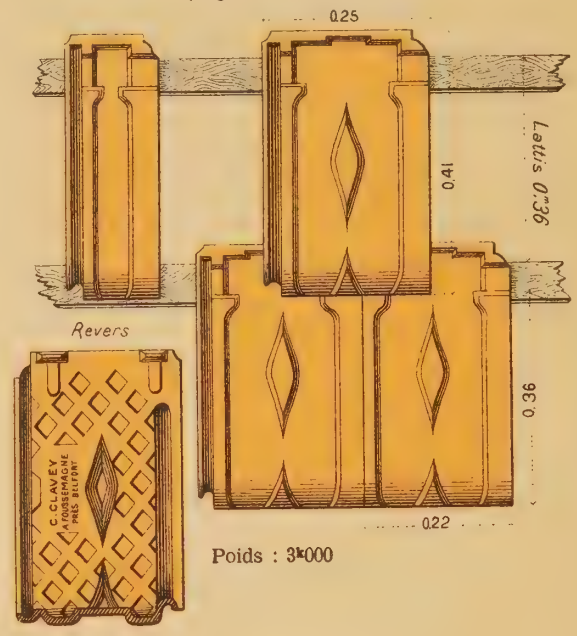

Poids : 3k000

N° 3. Tuile à joints droits
Dimensions d'Altkirch
(15 pièces au mètre carré)

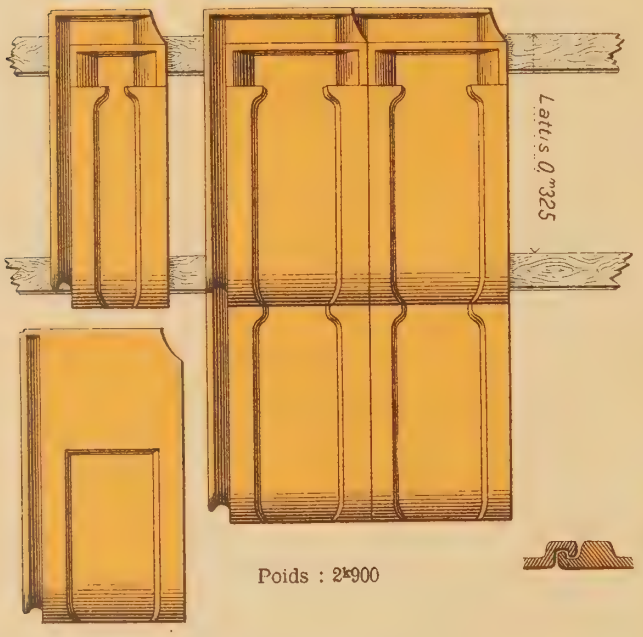

Poids : 2k900

N° 4. Tuile à double rainure
Dimensions d'Altkirch
(15 pièces au mètre carré)

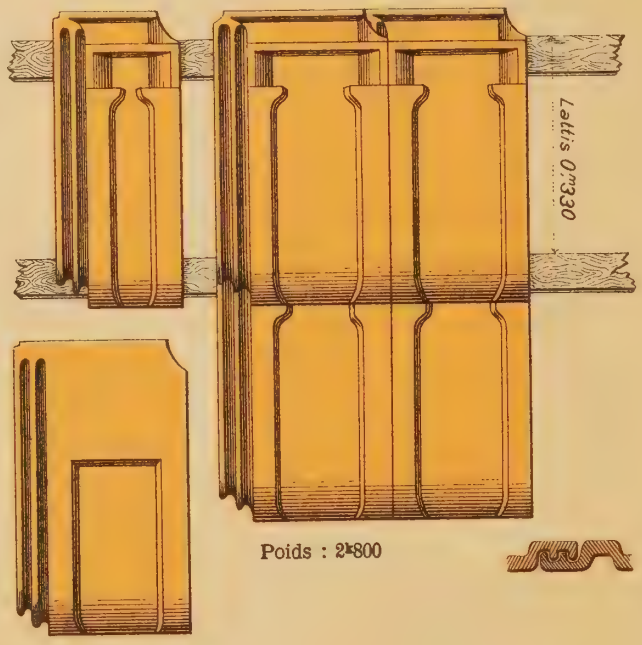

Poids : 2k800

N° 5. Tuile violon
(36 pièces au mètre carré)

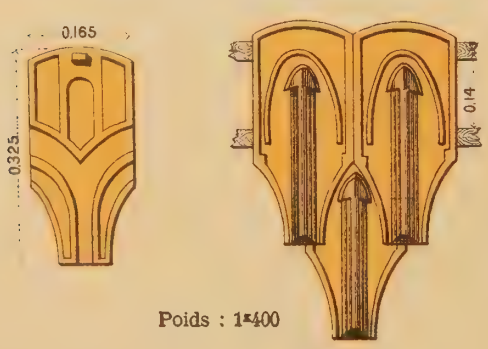

Poids : 1k400



N° 6. Tuile plate

Poids : 1k600

TUILES CHAPERONS

N° 1

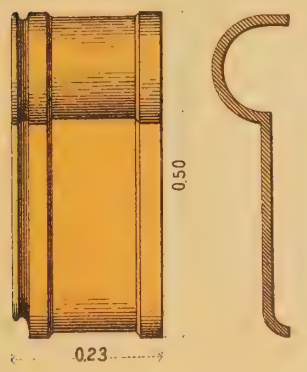

Poids : 3k500

N° 2

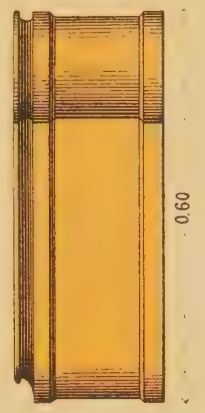

Poids : 4k600

Application des Tuiles chaperons

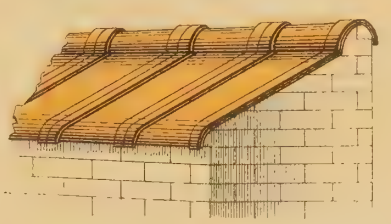

FAITIÈRES

N° 1. Faîtière modèle ordinaire

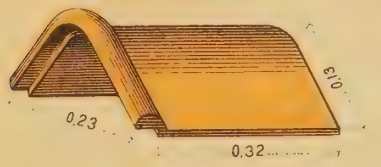

Poids : 3k400

N° 2. Faîtière à angle 90°

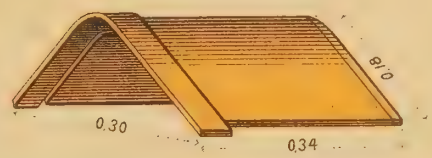

Poids : 3k600

N° 3. Faîtière à angle aigu

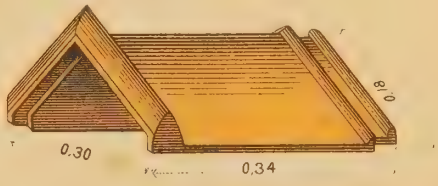

Poids : 3k800

N° 4. Faîtière ronde



Poids : 3k800

N° 5. Faîtière à giberne

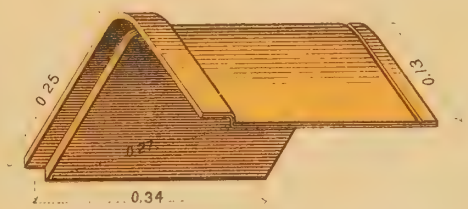

Poids : 4k000

N° 6. Faîtière à angle droit

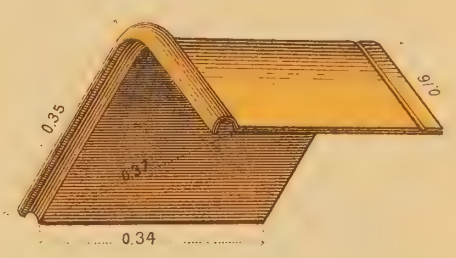

Poids : 5k000

N° 2. Lucarne de la grandeur de deux Tuiles

Poids : 4k750



Passe-Tuyaux à douilles

Grandeur de deux Tuiles

Poids : 4k000

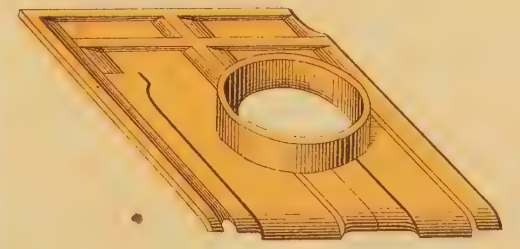

Chatières

Grandeur de deux Tuiles

Poids : 7k000

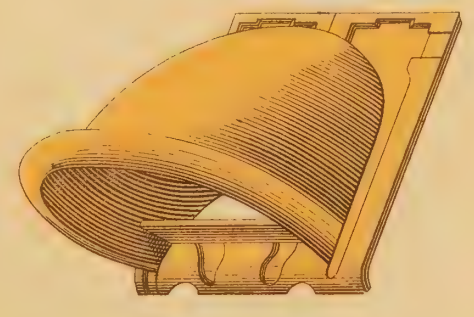

NOTA. — *Les lucarnes, passe-tuyaux et chatières se font pour tous les numéros de Tuiles.*
Sur demande, je fournis des châssis de fonte.

TUILES DE RIVES

N° 1. Rives et abouts à recouvrement

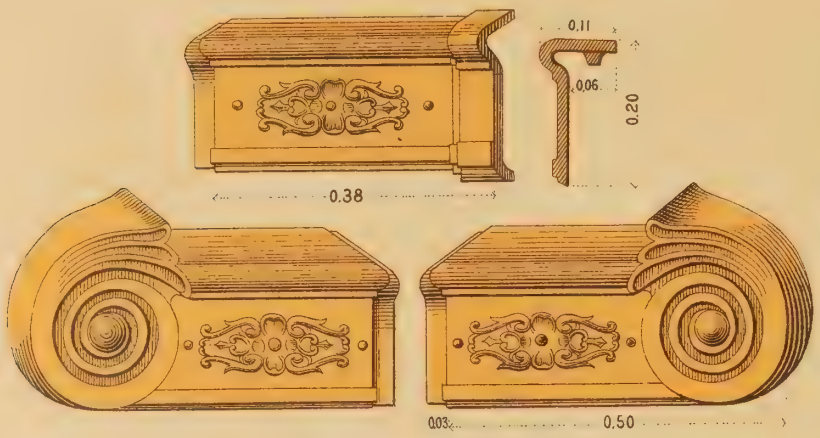

N° 2. Rives et abouts à joints plats

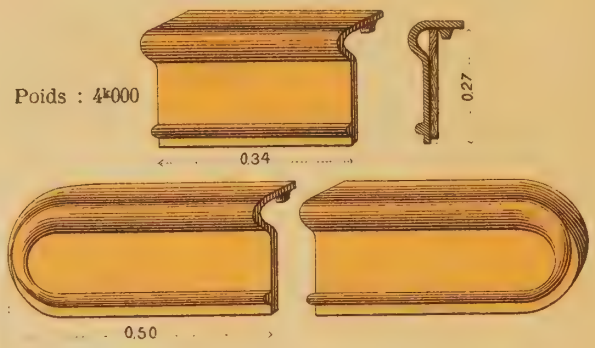

Poids : 4k500

N° 3. Rives ornées et abouts

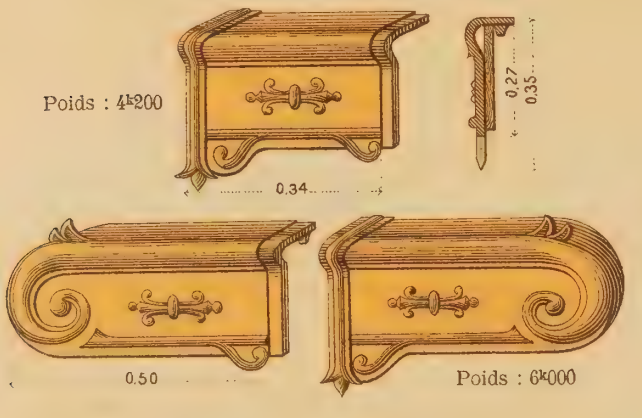

Poids : 6k000

N° 4. Rives ornées et abouts

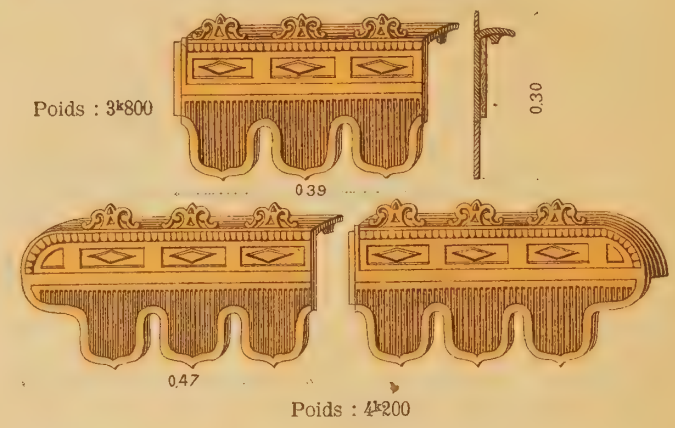

Poids : 4k200

N° 5. Rives obliques et abouts

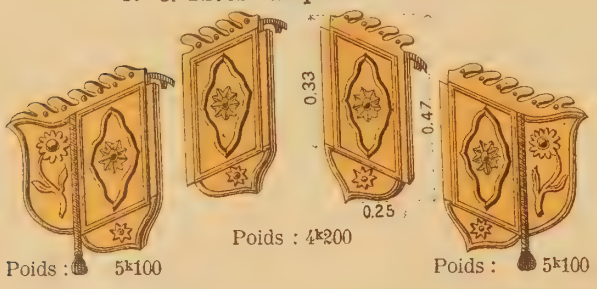

Poids : 5k100 Poids : 4k200 Poids : 5k100

Nota. — *Ces Tuiles de rives étant des pièces spéciales non attachées à la Tuile, s'emploient indifféremment pour toutes les Tuiles.*

Raccords de noues



Nota. — *Les raccords de noues se font pour tous les numéros de rives.*

N° 1
Fronton de la rive n° 1



N° 2
Fronton de la rive n° 2

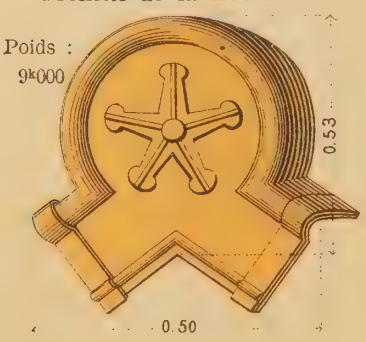

N° 3
Fronton de la rive n° 3

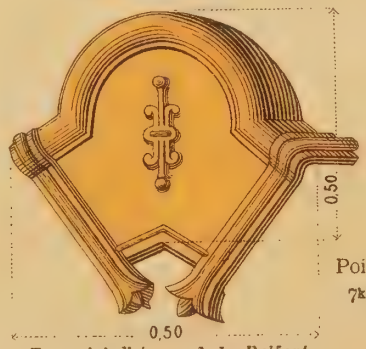

Poids : 7k000

Fourni à l'Arsenal de Belfort

N° 4. Fronton à millésime

Poids : 7k000

N° 6. Fronton
à tête de cheval de la rive n° 5

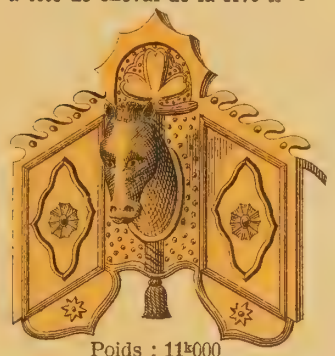

Poids : 11k000

N° 5. Fronton
à tête de lion

Poids : 4k000

Application de rives, abouts, frontons et raccords de noues

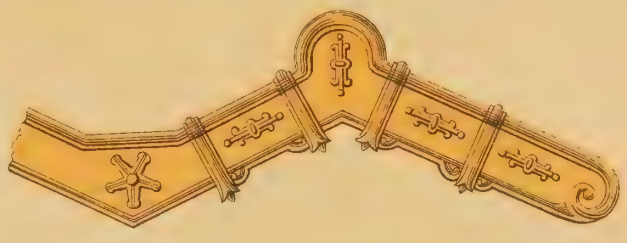

POINÇONS

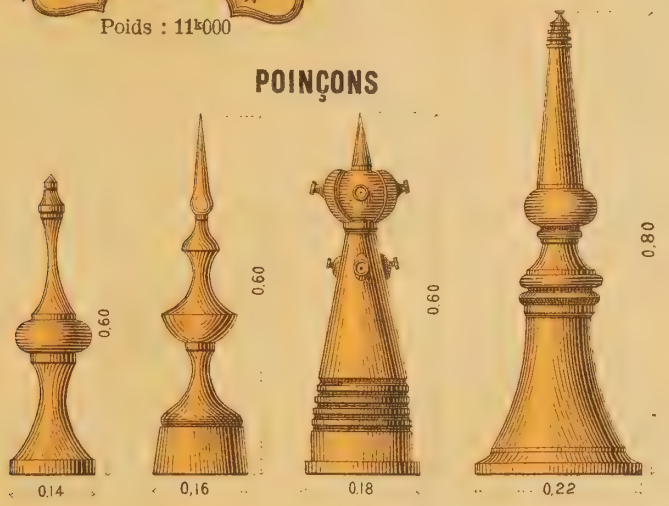

MITRONS

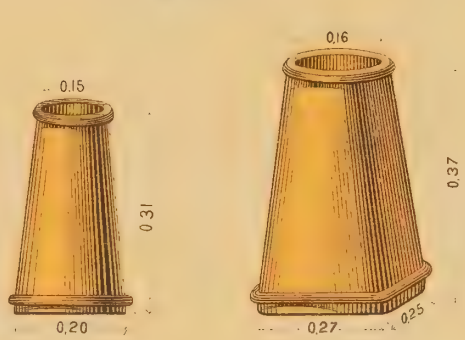

Poids : 4k750 Poids : 10k000

TUYAUX A EMBOITEMENT

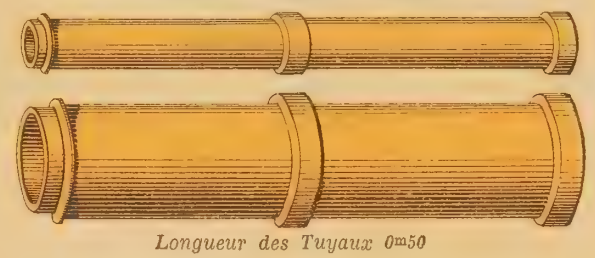

Longueur des Tuyaux 0m50

N° 1.	Diamètre :	0m10.	Poids :	5k000
N° 2.	—	0 12.	—	5.600
N° 3.	—	0 14.	—	6.500
N° 4.	—	0 16.	—	7.500
N° 5.	—	0 18.	—	8.700
N° 6.	—	0 20.	—	10.000

BOISSEAUX

avec ou sans emboîtement

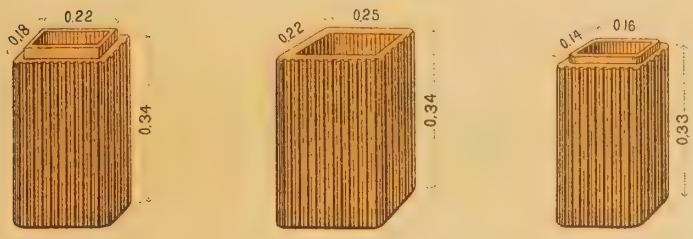

Poids : 11k000 Poids : 15k000 Poids : 7k000

Conduites d'eau, tuyaux émaillés à l'intérieur

Poids : 2k800

Culotte double **Culotte**

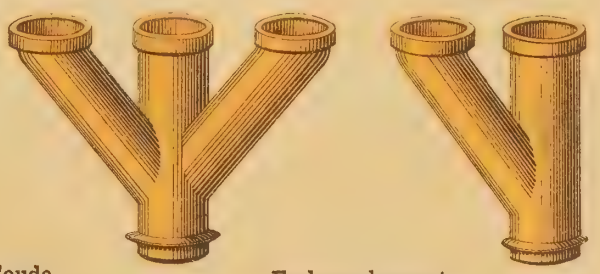

TUYAUX

spéciaux pour drainage

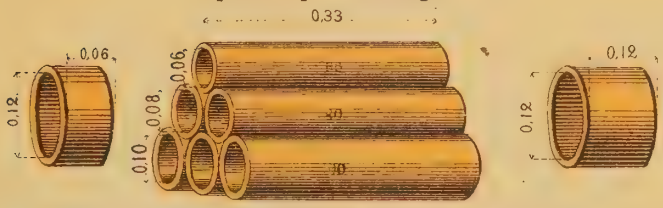

60. Poids : 1k500 — **80.** Poids : 2k500 — **100.** Poids : 3k000

Coude **Embranchement**

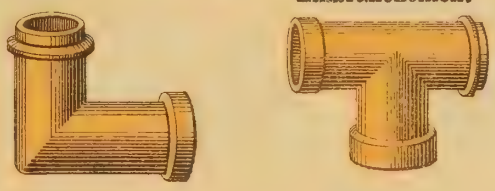

CHEMINÉES

Composées d'un tuyau, d'une mitre et d'une lanterne

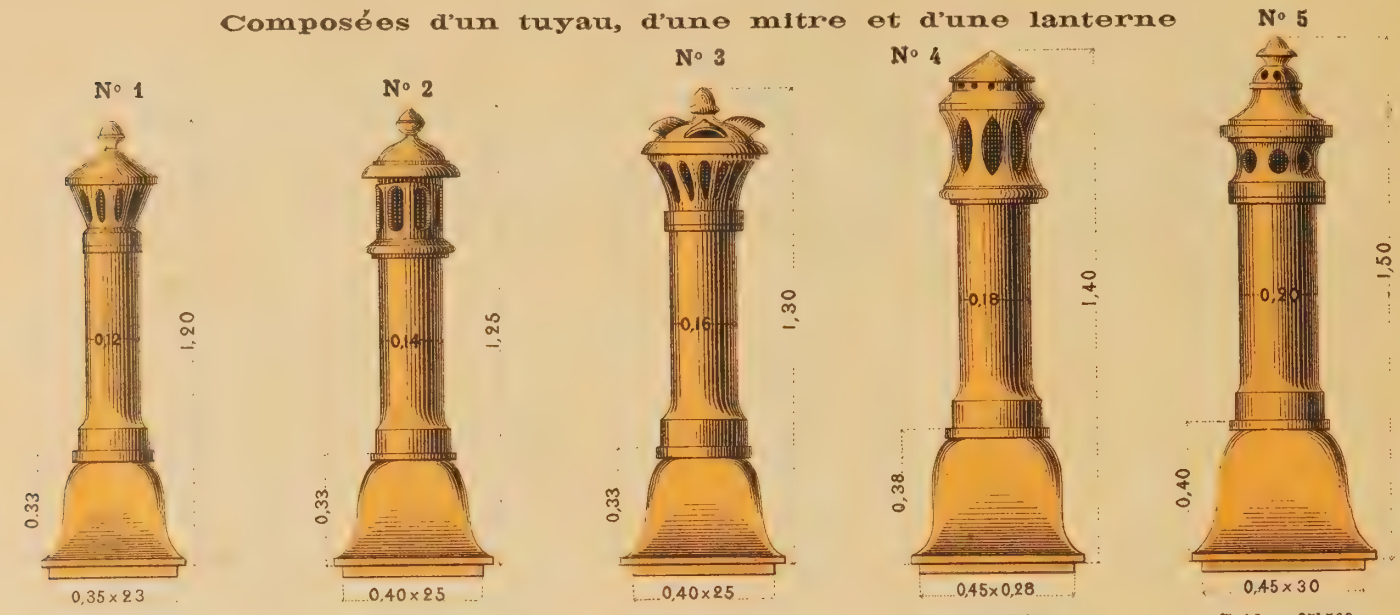

Poids : 19k700 — Poids : 21k700 — Poids : 25k100 — Poids : 28k500 — Poids : 35k500

BRIQUES DIVERSES

Briques pleines à la main

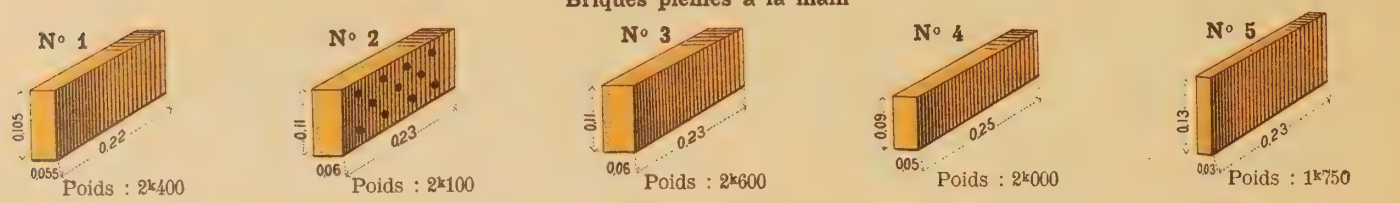

Poids : 2k400 — Poids : 2k100 — Poids : 2k600 — Poids : 2k000 — Poids : 1k750

Briques cintrées à la main

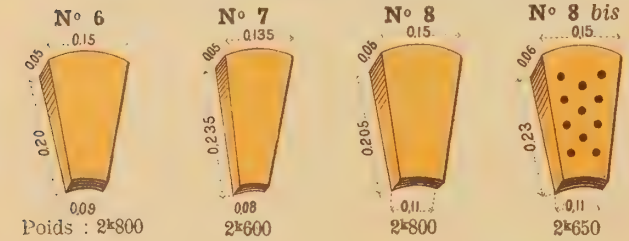

Poids : 2k800 — 2k600 — 2k800 — 2k650 — 2k750

Briques pleines pressées

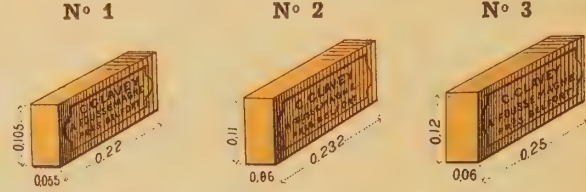

2k500 — 2k800 — 3k100

Briques creuses

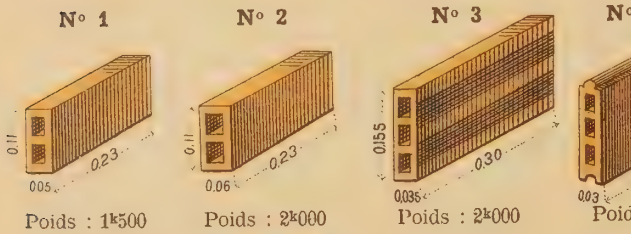

Poids : 1k500 — Poids : 2k000 — Poids : 2k000 — Poids : 1k800

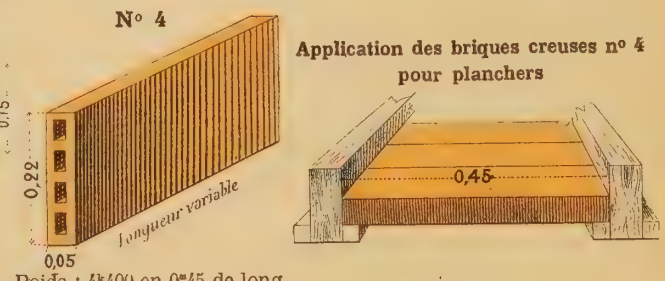

Poids : 4k400 en 0m45 de long

Application des briques creuses n° 4 pour planchers

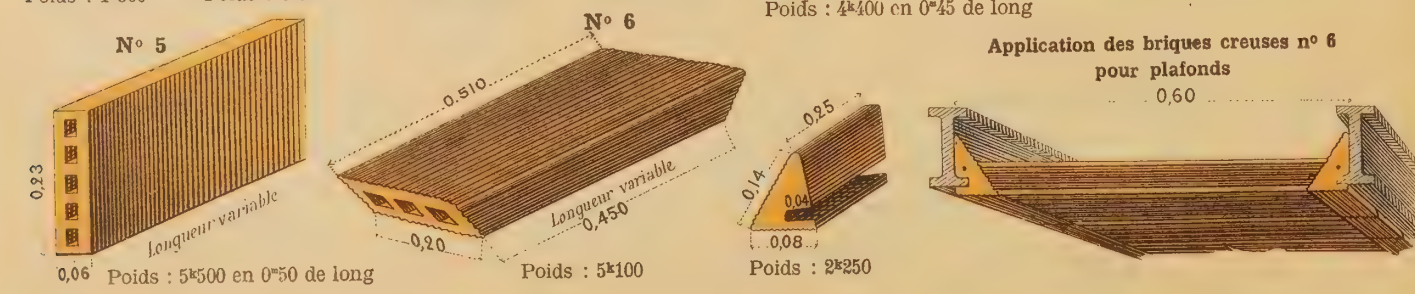

Poids : 5k500 en 0m50 de long — Poids : 5k100 — Poids : 2k250

Application des briques creuses n° 6 pour plafonds

BRIQUES CREUSES ET CINTRÉES POUR VOUTES

Poids du mètre carré : 75k000

N° 7



Cette brique peut se faire en toutes longueurs.

Application

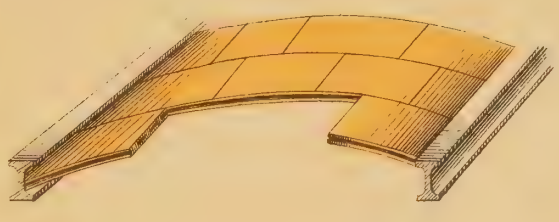

BRIQUES POUR BORDURES DE JARDINS

Poids : 3k000



5 pièces au mètre courant

BRIQUES DE DALLAGE ORDINAIRES

N° 1



32 pièces au mètre carré
Poids : 1k600

N° 2
Briques à 6 pans

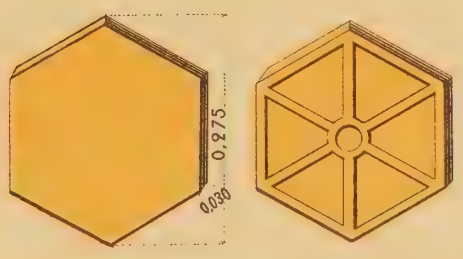

20 pièces au mètre carré
Poids : 2k500

N° 3
Briques à 6 pans

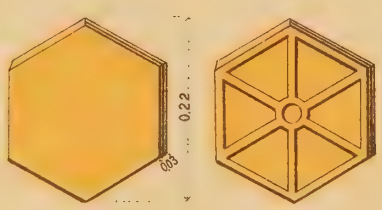

30 pièces au mètre carré
Poids : 1k350

BRIQUES RÉFRACTAIRES

N° 1



Poids : 2k500

N° 2



Poids : 2k650

N° 3



Poids : 2k600

N° 4



Poids : 2k250

N° 5



Poids : 1k650

N° 6



Poids : 9k400

NOTA.

Pour tous les accessoires, tels que Rives, Faîtières, Frontons, Briques, etc., la Maison se charge d'exécuter tous les modèles suivant dessins.

Sur commande, tous les produits peuvent être émaillés.

IMPRIMERIE
OBERTHÜR
·RENNES·PARIS·
(500·03)

Table Générale

des Usines

Pages

GRANDE TUILERIE DE BOURGOGNE, à Montchanin (Saône-et-Loire) 3
PERRUSSON fils et DESFONTAINES, à Ecuisses, Saint-Léger-sur-Dheune (Saône-et-Loire) et Sancoins (Cher). 51
HEITCHLIN et BRILL, à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) 109
ADENOT frères, à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) 126
TUILERIES BOURGUIGNONNES, à Chagny (Saône-et-Loire) 132
JACOB frères et fils, à Navilly (Saône-et-Loire) 146
Félix DINZ, à Saint-Jean-des-Vignes (Saône-et-Loire) 155
LAVEAUX-MARLHINS, à Saint-Léger-sur-Dheune (Saône-et-Loire) 166
BAUCARNAUD et Cie, à Saint-Vallier (Saône-et-Loire) 173
GENAIRON et CHAMONARD, à Saint-Romain-des-Iles (Saône-et-Loire) 179
CHAMBAUD, au Saix, près Bourg (Ain) 189
François CANCALON, à Roanne (Loire) 191
Veuve Marcel CANCALON, à Roanne (Loire) 198
MERLAT-CHETARD et Cie, à Saint-Marcellin (Loire) 203
MEURGEY et Cie, à Venaray (Côte-d'Or) 209
TUILERIES de PLAGNY, près Nevers (Nièvre) 215
A. DESPAGNET, à Moirans (Isère) 219
GAILLARD, à Beausemblant (Drôme) 231
ROBIN, à Beausemblant (Drôme) 235
BRUYAT, à Saint-Vallier (Drôme) 245
SAUVARD, à La Guerche (Cher) 249
BOUROZ et Cie, à Villefranche-sur-Saône (Rhône) 257
CRÉPEL, à Pougny-Chancy (Ain) 261
GROBET, à Ferney-Voltaire (Ain) 265
PONCINI et Cie, à Albens (Savoie) 267
HAINAUT, à Bons-Saint-Didier (Haute-Savoie) 271
TUILERIES du BERRY et de BORDEAUX, à Vierzon et Charenton-du-Cher (Cher) 273
Em. SAILLARD, à Besançon (Doubs) 280
MOULIN, à Sainte-Agathe-la-Bouteresse (Loire) 284
Veuve KNECHT et ses fils, à Genève (Suisse) 288
Jules SEGOND, à Lubières (Haute-Loire) 290
CHAMPEIL et MUTIN, à Vonges (Côte-d'Or) 294
Veuve AYEL, à Balbigny (Loire) 301
VIELLARD-MIGEON et Cie, à Morvillars (Territoire de Belfort) 303
CLAVEY, à Foussemagne (Territoire de Belfort) 310